STEADY PACKS Prêts à la pose

ELECTROPOMPES IMMERGEES DE FORAGE 4” + VARIATEUR DE VITESSE

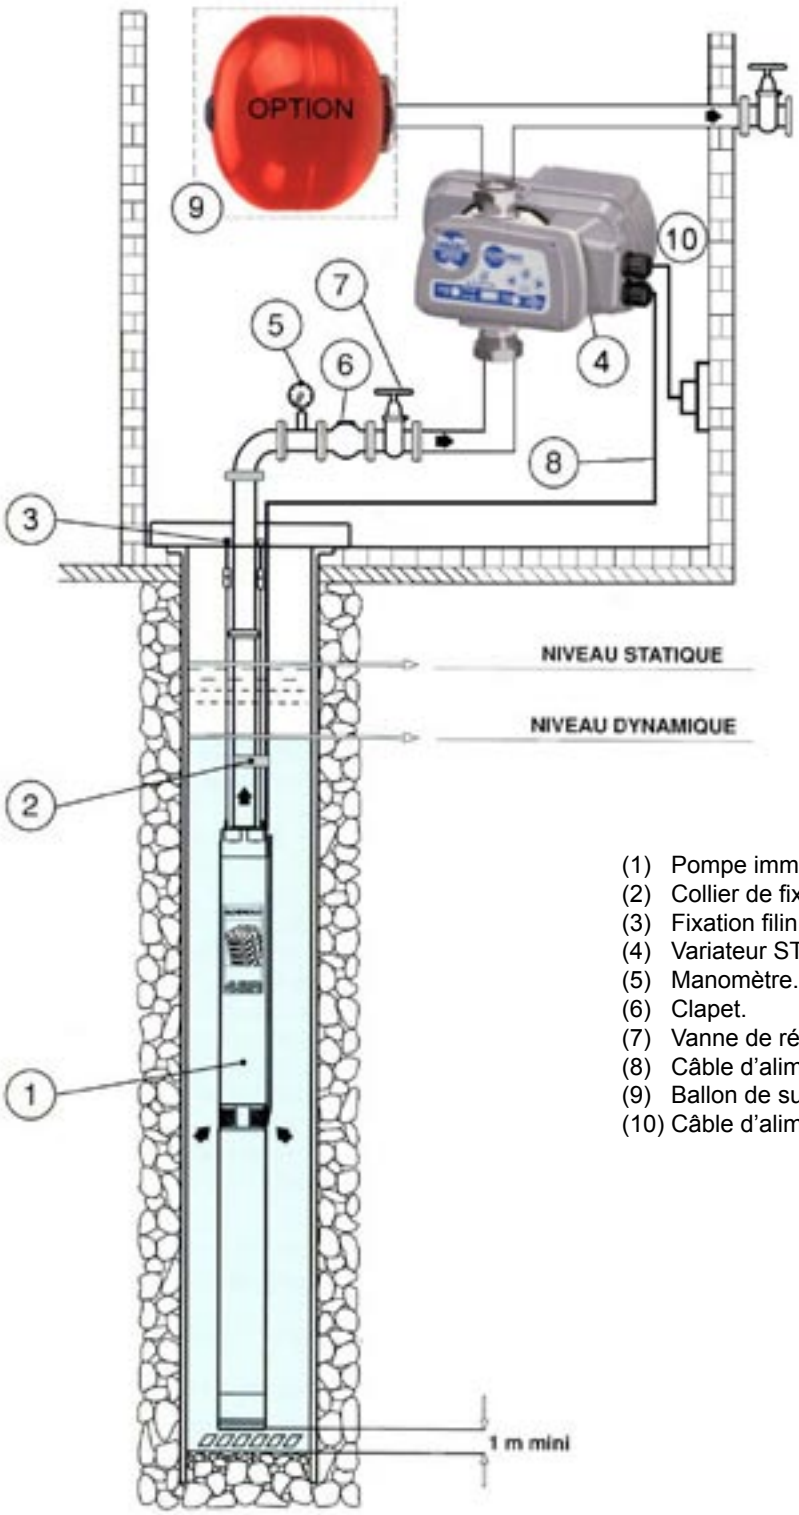

(1) Pompe immergée.
(2) Collier de fixation câble électrique.
(3) Fixation filin de suspension.
(4) Variateur STEADYPRES.
(5) Manomètre.
(6) Clapet.
(7) Vanne de réglage et/ou de maintenance.
(8) Câble d’alimentation pompe.
(9) Ballon de surpression (non fourni).
(10) Câble d’alimentation STEADYPRES.

AVANTAGE DE CE SYSTEME :

- Simple à installer : ballon petit volume, pas de coffret à prévoir, protection manque d’eau intégrée.
- Paramétrage simple, deux réglages : pression désirée et intensité absorbée (protection thermique).
- Souplesse d’utilisation : silence et absence de coup de bélier.
- Economie d’énergie.

STEADY PACKS

IMMERGEES DE FORAGE 4" PRE-CABLEES + VARIATEUR DE VITESSE

STEADYPACK : 4 BLOCK

Les packs STEADYPRES sont composés d'une pompe immergée 4" pré-cablée type :
4 BLOCK (moteur Pedrollo) ou FORAPACK (moteur Franklin) et d'un variateur de vitesse STEADYPRES.

Cette solution permet d'avoir une pression de service constante quel que soit le débit demandé.
Installation simplifiée : pas de réservoir grande capacité, protection contre le manque d'eau et thermique intégrées, pas de coup de bélier, économie d'énergie.

ATTENTION : Pour ce type d'installation, il est indispensable de prévoir en sus un ballon de surpression petit volume (ex. : 20l), et certaines installations nécessitent la mise en place d'un filtre anti-parasite (à partir de 15 m de câble et jusqu'à 80 m maxi) entre le coffret et la pompe : non compris dans le kit.

Composition du STEADY PACK - 4 BLOCK :

- 1 pompe immergée 4" pré-cablée monophasée **avec 15 m de câble électrique**.
- 1 variateur STEADYPRES MM07 8.5A (ENTREE MONO 230V - SORTIE MONO 230V).

	Désignation	Code	€ Prix HT	kW		Q = débit en m3/h 0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4	6.0
01	**Avec 15m de Câble**															
	4 BLOCK M 2/10 avec variateur Steadypres	J1A4A1S	1129	0.55	H M T	70	68	63	57	48	36	20				
	4 BLOCK M 2/13 avec variateur Steadypres	J1A4B1S	1181	0.75		90	88	82	74	62	46	26				
	4 BLOCK M 4/09 avec variateur Steadypres	J1A4E1S	1139	0.75		60	58	56	55	52	49	45	40	35	29	23
	4 BLOCK M 4/14 avec variateur Steadypres	J1A4F1S	1360	1.10		92	90	88	85	81	76	70	63	55	45	35

M = Monophasé — H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)

STEADYPACK : FORAPACK

Composition du STEADY PACK - FORAPACK :

- 1 pompe immergée 4" pré-cablée monophasée **avec 15 m de câble électrique**.
- 1 variateur STEADYPRES MM07 8.5A (ENTREE MONO 230V - SORTIE MONO 230V).

	Désignation	Code	€ Prix HT	kW		Q = débit en m3/h 0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4	6.0
02	**Avec 15m de Câble**															
	FORAPACK M 207/15 avec variateur Steadypres	J1A3A00S	1129	0.37	H M T	48	46	44	39	33	25	14				
	FORAPACK M 210/15 avec variateur Steadypres	J1A3A02S	1218	0.55		70	68	63	57	48	36	20				
	FORAPACK M 409/15 avec variateur Steadypres	J1A3A04S	1244	0.75		60	58	56	55	52	49	45	40	35	29	23
	FORAPACK M 414/15 avec variateur Steadypres	J1A3A06S	1460	1.10		92	90	88	85	81	76	70	63	55	45	35

M = Monophasé — H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)

FILTRE ELECTRONIQUE POUR VARIATEUR DE VITESSE
atténue les perturbations électromagnétiques et améliore le fonctionnement d'une installation de pompe de forage lorsque la lg. câble électrique dépasse 15 m et n'excede pas 80 m

Désignation	Code	Prix HT €	Tension	Ampérage	Câble	Fréquence
FILTRE POUR STEADYPRES M/M	X2B3060	209	230 V	10A	1.5 m	50 Hz