

TOP MULTI

ELECTROPOMPES IMMERGEES

PRINCIPE : Immergées multi-cellulaires.

UTILISATION :

- Pour liquides propres.
- Arrosage des jardins à partir de puits.
- Relevage sur grandes hauteurs.
- Récupération d'eau de pluie.


CONSTRUCTION :

- Gamme de pompes entièrement démontables.
- Corps, crépine d'aspiration et turbine en technopolymère.
- Moteur monophasé 3000 tr/mn, IP 68, classe F.
- Protection thermique incorporée.
- Arbre INOX EN 10088-3 - 1.4104.
- Double étanchéité mécanique en bain d'huile (céramique + carbure de silicium et céramique + graphite).
- Interrupteur à flotteur de série.
- Grille filtre amovible

► Livrés avec câble électrique de lg 10 m + prise raccord 1"1/4 et clapet, ou raccord cannelé diamètre 35 mm.



Désignation	Code	€ Prix HT	kW	Q = débit en m3/h							
				0	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8
TOP MULTI II	G1A0120	330	0.55	38	33	29	25	20	15.5	10	05
monophasé				H MT = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)							

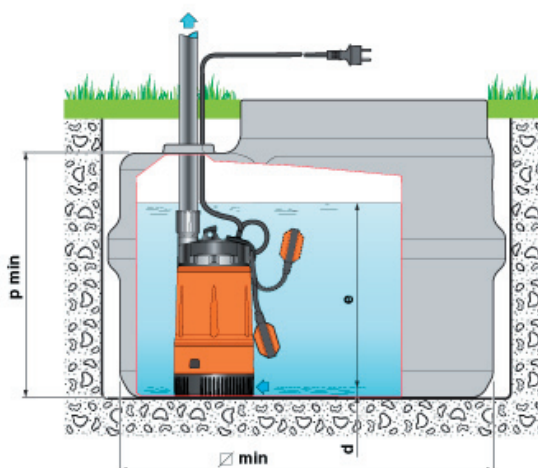

TYPE	DIMENSIONS en mm									
	Monophasé	Orifice DN	Nbre d'étages	a	h	e	d	p min	Ø min	Poids
TOP MULTI II		1"1/4	3	178	380	réglable	22	500	500	8.4 kg