



COURBE DE PERFORMANCE

TP 36 EX - Groupe Motopompe

Eaux chargées - 2"

POMPE

Type de Pompe : Auto-amorçante

Ø du Raccord d'Aspiration : 50 mm

Ø du Raccord de Refoulement : 50 mm

Débit Maximum : 600 L/min (36 m³/h)

Hauteur Manométrique Totale : 30 m

Hauteur d'Aspiration Maximum : 8 m

Granulométrie (Ø trou de crépine) : 5,5 mm

Garniture Mécanique : Carbone en céramique

MOTEUR

Type du moteur : EX13 - 4 temps OHC

Carburant : Essence sans plomb 95

Capacité du réservoir : 2,7 litres

Autonomie à 50% : 4 h

Démarrage : Lanceur à retour auto. avec poulie corde de secours intégrée

Sécurité manque d'huile électronique : En série

CARACTÉRISTIQUES DIVERS

Dimensions LxlxH : 500 x 395 x 440

Dimensions emballage LxlxH :

Poids Net à sec : 24 kg


Poids Brut emballé : 26 kg

Accessoires Standards Fournis : Crépine, raccords et colliers


OPTION

Chariot : Oui

Raccords Pompier : Oui

TP & RD		TP 36 EX	TP 65 EX	TP 110 EX	RD 55	RD 75
Référence <i>Reference / Hinweis</i>		SE-50EX	SE-80EX	PTX401	PTD306	PTD406
Pompe <i>Pump / Pumpe</i>	Type de Pompe <i>Type of pump / Pumpentyp</i>	Auto-amorçante <i>Self-priming / Selbstansaugend</i>				
	Ø du Raccord d'Aspiration <i>Suction Ø coupling / Anschluss-Ø Ansaugseite</i>	50 mm	75 mm	100 mm	75 mm	100 mm
	Ø du Raccord de Refoulement <i>Delivery Ø coupling / Anschluss-Ø Druckseite</i>	50 mm	75 mm	100 mm	75 mm	100 mm
	Débit Maximum <i>Maximum flow / Max. Volumenstrom</i>	600 L/min (36 m ³ /h)	970 L/min (60 m ³ /h)	1800 L/min (108 m ³ /h)	900 L/min (54 m ³ /h)	1300 L/min (78 m ³ /h)
	Pression <i>Pressure / Druck</i>	3,0 bars	3,1 bars	2,8 bars		2,7 bars
	Hauteur Manométrique Totale <i>Max. total head / Ansaugtiefe</i>	30 m	31 m	28 m		27 m
	Hauteur d'Aspiration Maximum <i>Max. suction head / Ansaugtiefe</i>	8 m				
	Granulométrie (Ø trou de crépine) <i>Solid size Ø / Korngröße</i>	5,5 mm	7,5 mm	7 mm	7,5 mm	7 mm
Garniture Mécanique <i>Mechanical seal / Gleitringdichtung</i>		Carbone en céramique <i>Carbon mechanical / Keramik-Graphit</i>				
Moteur <i>Engine / Motor</i>	Modèle du Moteur <i>Model / Modell</i>	EX13	EX17	EX27	DY23	DY27
	Type du Moteur <i>Engine Type / Motortyp</i>	4 Temps essence OHV <i>4 strokes OHV Gasoline / Benzin 4-Takt OHV</i>			4 Temps Diesel <i>4 strokes Diesel / Diesel 4-Takt</i>	
	Carburant <i>Fuel / Kraftstoff</i>	Essence sans plomb 95 <i>Unlead gasoline 95 / Benzin 95</i>			Diesel <i>Diesel / Diesel</i>	
	Capacité du Réservoir <i>Fuel Tank Capacity / Tank Kapazität</i>	2,7 L	3,6 L	5,5 L	3,2 L	3,2 L
	Autonomie Moyenne <i>Autonomy / Betriebszeit</i>	4 h	3 h 30	3 h	3 h 48	4 h
	Sécurité Manque d'Huile Électronique <i>Electronic Oil sensor / Olsensor</i>	●	●	●	—	—
Dimensions LxH (mm) <i>Dimensions / Abmessungen</i>		500 x 395 x 440	540 x 400 x 480	618 x 485 x 570	590 x 410 x 510	680 x 410 x 590
Dimensions Emballage LxH (mm) <i>Packaging Dim. / Packungsgröße</i>				645 x 515 x 610	620 x 440 x 550	700 x 445 x 630
Poids Net à Sec <i>Dry weight / Trockengewicht</i>		24 kg	30 kg	43,5 kg	44 kg	51,5 kg
Poids Brut Emballé <i>Gross weight / Gewicht</i>		26 kg	32 kg	47,5 kg	47 kg	55,5 kg
Accessoires Standards Fournis <i>Standard accessory / Standard-Zubehör</i>		 Crépine, raccords et colliers <i>Strainer, Hose coupling, Band / Ansaugsieb, Schlauchkupplung, Schlauchklammer</i>				
Option / Options / Optionen						
Chariot <i>Trolley Kit / Radsatz</i>		REF. 15	REF. 13	4NC	4NC	REF. 4/360
Raccords Pompier <i>Fire fighting coupling / Feuerwehrkupplung</i>		●	●	●	●	●

COURBE DE PERFORMANCE

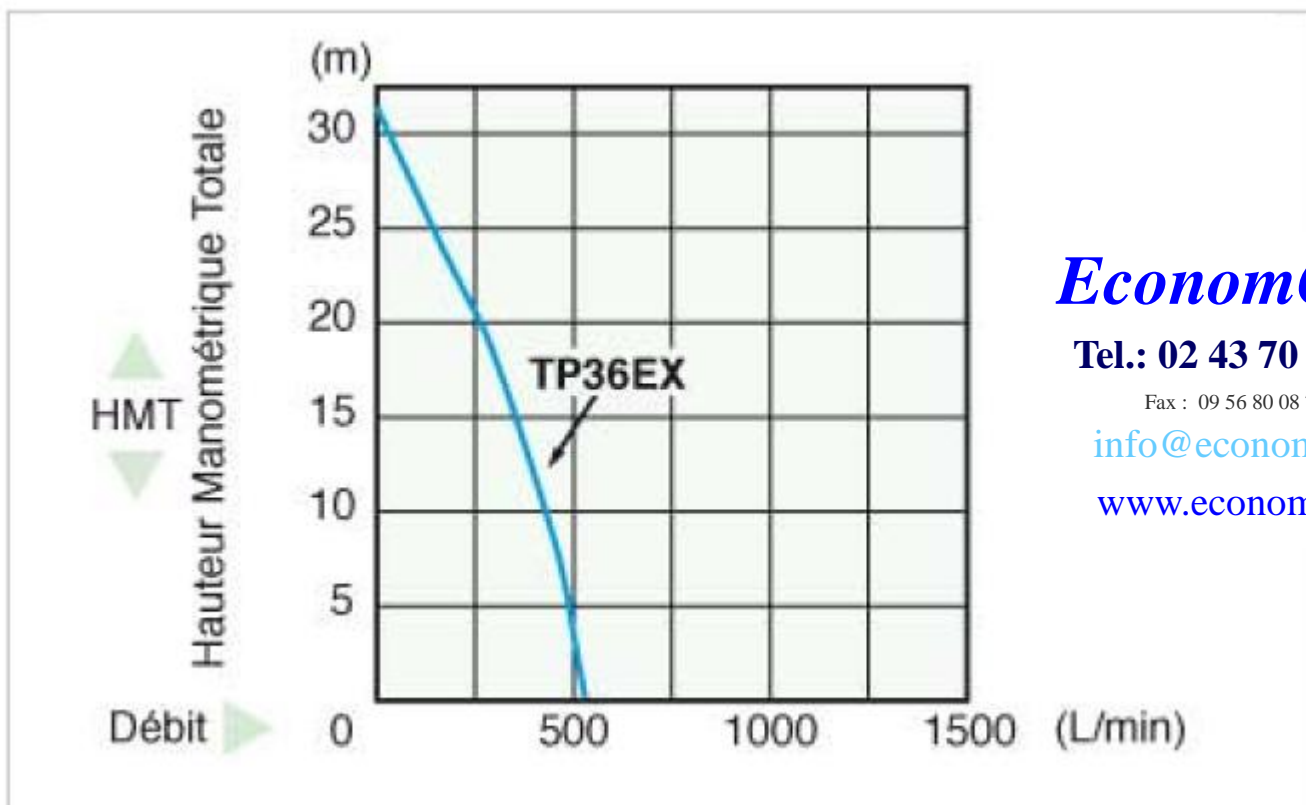

EconomO.fr

Tel.: 02 43 70 45 36

Fax : 09 56 80 08 74

info@economofr.com

www.economofr.com