MK

ELECTROPOMPES MULTI-CELLULAIRES VERTICALES

Moteurs haut rendement classe IE2 (triphasés ≥ 0.75 kW).

PRINCIPE : Centrifuge multi-cellulaire verticale.

UTILISATION :
- Pour liquides propres.
- Distribution d'eau industrielle et tous usages civils.
- Température du liquide: de - 10°C (avec antigel) à + 40°C.
- Température ambiante : 40°C.

CONSTRUCTION :
- Corps de pompe en inox AISI 304 PN 10 bars.
- Embase et bride de refoulement en fonte.
- Roues et diffuseurs en Technopolymère - certifié eau potable.
- Arbre en INOX EN 10088-3 - 1. 4104.
- Garniture mécanique : Carbone/céramique/nitrile.
- Moteur 2900 tr/min, IPX4, classe F, S1 (service continu).
- Tensions : MONO 220÷230V ou TRI 230/400V (50 Hz).

OPTIONS :
- Kit raccordement pour variateur STEADYPRES (Voir page 4.09).
- Modification de l'orientation des orifices possible, nous consulter.

Nouveauté

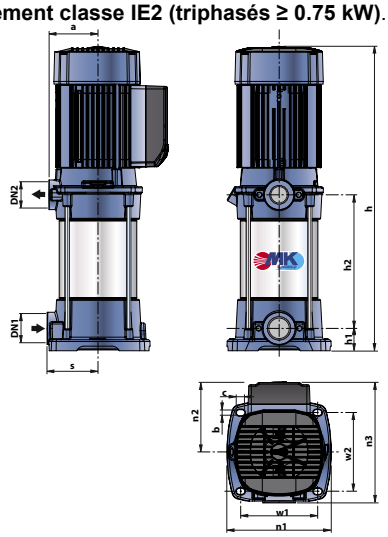

Désignation	Code	€ Prix HT	kW	H M T	Q = débit en m3/h 0	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4	6.0	7.2	8.4	9.6	10.8
MKm 3/4	A3NMK43PV3004A1	526	0.75		50	45	42.5	39	35	30.5	25						
MK 3/4	A3NMK43PV3004A	526															
MKm 3/5	A3NMK43PV3005A1	549	0.75		62	56	52.5	48.5	43.5	37	30						
MK 3/5	A3NMK43PV3005A	549															
MKm 3/6	A3NMK43PV3006A1	578	1.10		75	67	62.5	58	51.5	44	36						
MK 3/6	A3NMK43PV3006A	578															
MKm 3/7	A3NMK43PV3007A1	595	1.10		88	77.5	73	67	59.5	50.5	42						
MK 3/7	A3NMK43PV3007A	595															
MKm 3/8	A3NMK43PV3108A1	682	1.50		100	90	85	78.5	70.5	61.5	50						
MK 3/8	A3NMK43PV3108A	667															
MKm 5/4	A3NMK43PV5004A1	613	1.10		53	49.5	48	46.5	45	42.5	40	36	32	22			
MK 5/4	A3NMK43PV5004A	613															
MKm 5/5	A3NMK43PV5005A1	633	1.50		67	62.5	61	59.5	57.5	54	51	46	41.5	29			
MK 5/5	A3NMK43PV5005A	617															
MKm 5/6	A3NMK43PV5006A1	667	1.80		80	75.5	74	72	70	66.5	61	55	49	34			
MK 5/6	A3NMK43PV5006A	650															
MKm 5/7	A3NMK43PV5007A1	754	2.20		87	82	80	77.5	75	70	64.5	58	51.5	37			
MK 5/7	A3NMK43PV5007A	699															
MKm 5/8	A3NMK43PV5008A1	754	2.20		103	96	93	89	85	80	74.5	66.5	58.5	40			
MK 5/8	A3NMK43PV5008A	721															
MKm 8/4	A3NMK43PV8004A1	650	1.50		56	-	54	53	52	51	50	48	46	39	31.5	24	15
MK 8/4	A3NMK43PV8004A	650															
MKm 8/5	A3NMK43PV8005A1	710	1.80		70	-	67.5	67	66	64	63	60	58	50	40	30	18
MK 8/5	A3NMK43PV8005A	710															
MKm 8/6	A3NMK43PV8006A1	726	2.20		86	-	82	80	78	76	74	70	68	58	46.5	35	20
MK 8/6	A3NMK43PV8006A	726															

m = monophasé

H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)

KIT CONTRE BRIDE MK (prévoir 2 kits par pompes)

Désignation	Code	Prix HT € Unitaire
KIT CONTRE BRIDE MK 1"	Z11ZASSMKF010	41
KIT CONTRE BRIDE MK 1"1/4	Z11ZASSMKF015	41
KIT CONTRE BRIDE MK 1"1/2	Z11ZASSMKF020	41

TYPE	DIMENSIONS en mm DN1	DN2	a	h	h1	h2	w1	w2	n1	n2	n3	b	c	s	poids kg
MK 3/4 - MK 3/5	1"1/4	1"	91	469/493	41.5	152/176	143	146	194	130	225	9.5	14.5	94.5	23/24
MK 3/6 - MK 3/7	1"1/4	1"	91	517/541	41.5	200/224	143	146	194	130	225	9.5	14.5	94.5	24/25
MK 3/8	1"1/4	1"	91	565	41.5	248	143	146	194	130	225	9.5	14.5	94.5	27
MK 5/4 - MK 5/5	1"1/4	1"	91	469/493	41.5	152/176	143	146	194	130	225	9.5	14.5	94.5	23/25
MK 5/6 - MK 5/7	1"1/4	1"	91	517/541	41.5	200/224	143	146	194	130	225	9.5	14.5	94.5	26/28
MK 5/8	1"1/4	1"	91	565	41.5	248	143	146	194	130	225	9.5	14.5	94.5	28
MK 8/4 - MK 8/5	1"1/4	1"	91	469/493	41.5	152/176	143	146	194	130	225	9.5	14.5	94.5	24/26
MK 8/6	1"1/4	1"	91	517	41.5	200	143	146	194	130	225	9.5	14.5	94.5	27