

F 32 - 40



ELECTROPOMPES CENTRIFUGES NORMALISEES A BRIDES

PRINCIPE : Centrifuge horizontale monocellulaire.

Moteurs haut rendement classe IE2.

UTILISATION :

- Pour liquides propres.
- Distribution d'eau industrielle et tous usages agricoles.
- Température du liquide: de -10°C (avec antigel) à + 90°C.
- Température ambiante: 40°C maxi.



CONSTRUCTION :

- Corps fonte avec orifices à brides PN 10 bars (EN733-DIN24255 NFE 44.111).
- Roue laiton ou fonte (●), lanterne fonte.
- Moteur 2900 tr/min, IPX5, classe F, S1 (service continu).
- Arbre INOX EN 10088-3 - 1.4104.
- Garniture mécanique de série en carbone/céramique/nitrile.
- Livrées avec contre-brides plates acier + filetage ISO 228/1.
- Tensions : TRI 230/400V/50Hz ou TRI 400/690V/50Hz (à partir de 5.5 kW).



Désignation	Code	€		Q = débit en m3/h													
		Prix HT	kW	0	6	9	12	15	18	21	24	27	30	36	42		
F 32/160C	A3P0010	716	1.50	25	24	23	22	20.5	16	13							
F 32/160B	A3P0020	737	2.20	31	30	29	28	26	23.5	20	16						
F 32/160A	A3P0030	868	3.00	38	37	36	35	33.5	30	27.5	24	20					
F 32/200BH	A3P0040	1016	3.00	47	45	44.5	43	40.5	37								
F 32/200AH	A3P0050	1060	4.00	57	55	54	52.5	50	46								
F 32/200C	A3P0060	1060	4.00	46	44	43	41.5	40	38	36	34	31.5					
F 32/200B	A3P0070	1130	5.50	52	51	50.5	49	47	45	43	41	38.5	36				
F 32/200A	A3P0080	1206	7.50	60	57	56.5	56	55	53.5	52	50	47	44				
F 40/160C	A3P1018	754	2.20	27	27	26.5	26	25.5	25	24	22.5	21	19	14			
F 40/160B	A3P1020	885	3.00	32	32	31.5	31	30.5	30	29	27.5	26	24	20			
F 40/160A	A3P1030	972	4.00	38	38	37.8	37	36.5	36	34	33.5	32	30	26	20		
F 40/200B	A3P1040	1169	5.50	48	47	46.5	46	45.5	44.5	43.5	42	40	38	34	28		
F 40/200A	A3P1050	1228	7.50	56	55	55	55	54.5	54	53	52.5	51	49.5	46	41		
(●) F 40/250C	A3P1060	2140	9.20	64	64	63.5	63	62.5	62	61	60	58.5	56.5	52.5	47		
(●) F 40/250B	A3P1070	2266	11.00	71	71	70.5	70	69.5	69	68	67	66	64	60	55		
(●) F 40/250A	A3P1080	2495	15.00	88	88	87.5	87	86.5	86	85	84	83	81	77	72		

H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)

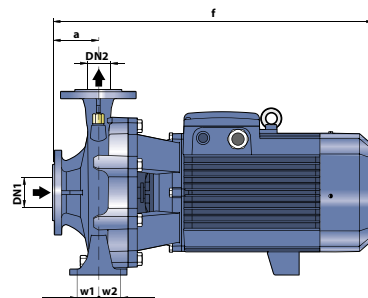

Encombres des brides, voir page 1.18.

TYPE	DIMENSIONS en mm														
	Triphasé	DN1	DN2	a	f	h	h1	h2	n	n1	n2	w1	w2	s	pois kg
F 32/160C & B		50	32	80	412	292	132	160	242	190	240	35	35	14	39
F 32/160A		50	32	80	431	292	132	160	242	190	240	35	35	14	43
F 32/200BH & AH		50	32	80	469	340	160	180	270	190	240	35	35	14	52
F 32/200C		50	32	80	469	340	160	180	270	190	240	35	35	14	57
F 32/200B & A		50	32	80	515	340	160	180	270	190	240	35	35	14	61
F 40/160C & B		65	40	80	412/431	292	132	160	240	190	240	35	35	14	40/44
F 40/160A		65	40	80	465	292	132	160	240	190	240	35	35	14	51
F 40/200B & A		65	40	100	535	340	160	180	275	212	265	35	35	14	61/67
F 40/250C, B & A		65	40	100	606/701	405	180	225	328	250	320	47.5	47.5	14	103/109/125