ZX - VX - VX-F MC-F

POMPES SUBMERSIBLES POUR EAUX USEES 0.5 à 1.1 kW

UTILISATION :
- Evacuation d'eaux usées domestiques.
- Passage maxi : 40 et 50 mm (voir Ø dans le tableau dimensionnel).

CONSTRUCTION :
- Corps fonte, turbine VORTEX (VX) ou BI-CANAL (MC) et embase en inox AISI 304.
- Carcasse moteur en inox AISI 304.
- Moteur 2900 tr/min, IPX8, classe F, S1 (service continu).
- Arbre INOX EN 10088-3 - 1.4104.
- Garniture mécanique en carbure de silicium (sauf ZX) + chambre à huile.
- Interrupteur à flotteur et protection thermique incorporés en monophasé.
- Tensions : MONO 220÷240V ou TRI 400V (50 Hz).
- Température maximum du liquide : 40°C.
- Immersion maximum : 5 m.
- Immersion minimum : 240 mm pour ZX, 290 mm pour VX/35 et 320 mm pour VX/50 pour service continu.

Désignation	Code	€ Prix HT	kW	H M T	Q = débit en m3/h 0	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
ZXm 1B/40	G3100101	339	0.50		9	8.3	7.5	6.5	5.2	4	2.5	1			
-															
ZXm 1A/40	G310015	366	0.60		11	10	9.2	8.2	7	5.7	4.3	2.8	1.5		
-															
VXm 8/35	G310020	432	0.55		8.4	7.5	6.5	5.2	3.7	2					
-															
VXm 10/35	G310030	524	0.75	H	10	9.5	8.5	7.2	5.8	4	2				
VX 10/35	G310040	524		M											
VXm 15/35	G310044	628	1.10		15	14	13	11.8	10.5	9	7.5	6	4	2	
VX 15/35	G310046	628		T											
VXm 10/50	G310050	546	0.75		7.5	7	6.5	5.8	5	4	3.2	2.4	1.5		
VX 10/50	G310060	546													
VXm 10/50 F	G310052	579	0.75		7.5	7	6.5	5.8	5	4	3.2	2.4	1.5		
VX 10/50 F	G310062	584													
VXm 15/50	G310064	655	1.10		11	10.5	10	9.5	9	8.3	7.5	6.8	6	5	4
VX 15/50	G310066	655													
MCm 10/50	G320080	541	0.75		12	10.7	9.7	8.7	7.8	6.8	5.9	5	4	3	2
MC 10/50	G320090	541													

m = monophasé — H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)

Désignation	Code	€ Prix HT
Coude fonte galva pour ZXm1B/40 -40/49 M/F	X5C1C040	6
Coude fonte à bride ø 50 (2") taraudé pour VX 10/50 F et MC 10/50 F	Z14Z859SV390	67
Bride d'adaptation fonte F 50 pour VX 10/50 F et MC 10/50 F	G5E0023	95

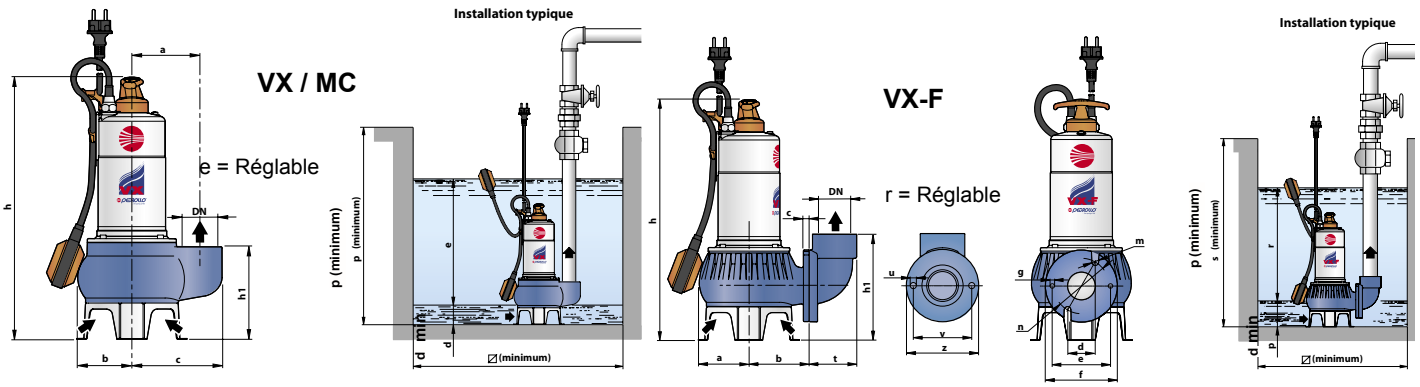

TYPE Monophasé	TYPE Triphasé	DN	Ø passage libre	a	b	c	e/v	f	g	h	h1	m	n	d min	p min	Ø Min	Câble	Poids kg
ZXm 1B/40 & 1A/40	-	1"1/2	40 mm	75	87	130	-	-	-	378	82	-	-	50	450	450	10 m	12
VXm 8/35	-	1"1/2	40 mm	105	92	136	-	-	-	408	125	-	-	50	500	500	10 m	13
VXm 10/35	VX 10/35	1"1/2	40 mm	105	92	136	-	-	-	408	125	-	-	50	500	500	10 m	14
VXm 15/35	VX 15/35	1"1/2	40 mm	110	92	143	-	-	-	429	130	-	-	50	500	500	10 m	17
VXm 10/50 F	VX 10/50 F	2"	50 mm	90	110	11	105	130	M10	437	-	12	100	60	500	500	10 m	15
MCm - VXm 10/50	MC - VX 10/50	2"	50 mm	110	92	150	-	-	-	437	153	-	-	60	500	500	10 m	14
VXm 15/50	VX 15/50	2"	50 mm	115	97	157	-	-	-	458	159	-	-	60	500	500	10 m	17