HYDRO DR

POMPES SUBMERSIBLES D'INTERVENTION

UTILISATION :
- Relevage d'eaux de ruissellement chargées, pompe de secours, équipement de corps de sapeurs pompiers.
- Passage maxi : 10 mm.

CONSTRUCTION :
- Moteur à bain d'huile, corps de pompe en aluminium,
- Diffuseurs caoutchoutés (sauf sur Hydro 10 et 20 AP).
- Roue en fonte.
- Moteur à bain d'huile 2900 tr/min, IPX8, classe F, S1 (service continu).
- Tensions : MONO 220÷230V ou TRI 400V (50 Hz).
- Arbre INOX AISI 416.
- Garniture mécanique simple carbure/carbure.
- Refoulement fileté pour modèles 10 et 15 Ø 1"1/2 (40/49).
- Refoulement taraudé pour modèles 20 et 30 Ø 2" (50/60).
- En monophasé : - Condensateur dans boîtier externe avec prise, protection thermique incorporée.
  - Modèle M/G disponible avec flotteur incorporé.
- Température maximum du liquide : 40°C.
- Immersion maximum : 20 m, PH du liquide pompé : de 5 à 8.

10/15/20AP

20/30

Désignation	Code	€ Prix HT	kW		Q = débit en m3/h 0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
HYDRO 10 M	G2C0010	764													
HYDRO 10 M/G	G2C0015	830	1.00		18	16	14	10	6						
HYDRO 10 T triphasé	G2C0020	748													
HYDRO 15 M	G2C0021	1070	1.40	H	14.3	14	13.5	12	11	10	8	6	4		
HYDRO 15 M/G	G2C0025	1234													
HYDRO 15 T triphasé	G2C0022	830	1.10	M	20	18	16	13	9	4					
HYDRO 20 M	G2C0050	1158													
HYDRO 20 M/G	G2C0055	1300	1.80	T	16.6	16.2	15.9	15	14	13	11	9	7	5	2
HYDRO 20 T triphasé	G2C0052	944													
HYDRO 20 MAP	G2C0030	1119	1.80		32	28	24	17	10	3					
HYDRO 20 TAP triphasé	G2C0040	1038													
-															
HYDRO 30 T triphasé	G2C0060	1060	2.20		18.5	18.4	18	17	16.2	15	13	11	9	6.5	3

H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)



10/15

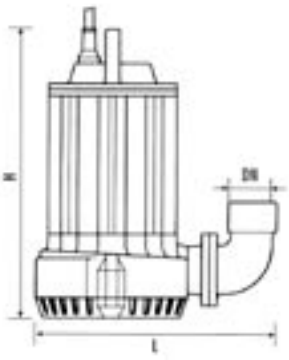

20/30

COFFRET CHANTIER

Désignation	Code	Prix € HT
Coffret chantier TRI 4/6,3 A + DIFF 30 mA + flotteur 10 m	X4A3071	885

IP 65

Coffret chantier dim. 350 x 250 x 100 mm.

TYPE Monophasé	TYPE Triphasé	DN	DIMENSIONS en mm H	L	Câble	poids kg
HYDRO 10 M	HYDRO 10 T	1"1/2 M fileté	390	300	10 m	18
HYDRO 10 M/G		1"1/2 M fileté	390	300	10 m	19
	HYDRO 15 T	1"1/2 M fileté	390	300	10 m	18
HYDRO 15 M/G et HYDRO 15 M		2" F	430	360	10 m	23
HYDRO 20 M	HYRDO 20 T	2" F	430	360	10 m	25
HYDRO 20 M/G		2" F	430	360	10 m	26
HYDRO 20 MAP	HYDRO 20 TAP	1"1/2 M fileté	430	300	10 m	25/22
-	HYDRO 30 T	2" F	430	360	10 m	25