

Gamme de produits



Siphons de sol en acier inoxydable:

Avec grille en acier inoxydable, sortie horizontale ou verticale.
Gamme en complément pour l'industrie.

Pages 3-8



Siphons de sol en acier inoxydable avec cadre à carreler:

Évacuation périphérique.

Pages 9



Siphon de sol en ABS:

Avec grille perforée en acier inoxydable brossé.

Pages 10



Caniveau de sol pour douche à l'italienne en acier inoxydable:

Modèles droits avec différents modèles de grille.

Pages 11-15



Accessoires:

Pièces détachées.

Pages 15

Siphons de sol en acier inoxydable

Informations générales:

- Siphons en acier inoxydable AISI 304.
- Fabrication selon un procédé d'emboutissage en série.
- Soudures au laser et assemblage automatisé pour un ajustage parfait.
- Traitement des pièces pour une surface homogène.
- Joint d'étanchéité en EPDM.
- Cloche en acier inoxydable ou en ABS (polypropylène).
- Tous les produits sont individuellement assujettis à la norme ISO 9001.



Siphons de sol en acier inoxydable

Avec un nouveau système: membrane à mémoire de forme

- Siphons de sol en acier inoxydable AISI 304
- Grille et bord poli
- Système de membrane à mémoire de forme: fonction de clapet anti-retour des odeurs
- Sortie verticale en 50 mm, joint d'étanchéité en EPDM
- Orientable 360° coude ABS permettant une sortie horizontale en 50 mm
- Spécificité: suppression de la garde d'eau
- Débit: 30 l/min.
- Épaisseur de la grille en acier inoxydable: 2,0 mm
- Épaisseur du corps: 1,25 mm


Dimensions [mm] Code article

96 x 96	21.12710
96 x 96	21.12810
146 x 146	21.12715
146 x 146	21.12715V
146 x 146	21.12815
146 x 146	21.12815V



21.12710 Grille à trous ronds

- 96 x 96 x 50 mm
- Poids: 400 g
- Capacité de charge: 300 kg

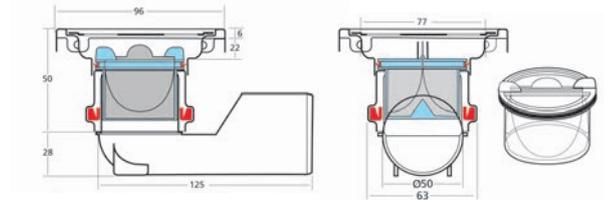

Autre modèle de grille à trous carré

21.12810

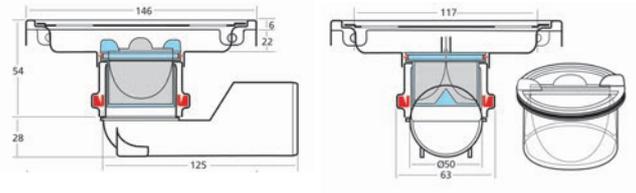


Fig 21.12710 pour les cotes similaires



21.12715 Grille à trous ronds

- 146 x 146 x 54 mm
- Adaptateur réduit ABS 50/40 mm fourni
- Poids: 600 g
- Capacité de charge: 400 kg



21.12715V

- 21.12715V: idem 21.12715, modèle à grille vissée (sur demande)
- 21.12815V: idem 21.12815, modèle à grille vissée (sur demande)

Autre modèle de grille à trous carré

21.12815 + 21.12815V



Fig 21.12715 pour les cotes similaires

Siphons de sol en acier inoxydable


Ajustable en hauteur et orientable avec évacuation désaxée

- Siphons de sol en acier inoxydable AISI 304
- Grille et bord poli
- Grille et cadre ajustable en hauteur, orientable 360°
- Sortie verticale désaxée en 50 mm, joint d'étanchéité en EPDM
- Orientable 180° coude ABS permettant une sortie horizontale en 50 mm
- Débit: 30 l/min.
- Épaisseur de la grille en acier inoxydable: 2,0 mm
- Épaisseur du corps: 1,25 mm



21.22715 Grille à trous ronds

- 146 x 146 x 60/77 mm
- Poids: 850 g
- Capacité de charge: 300 kg

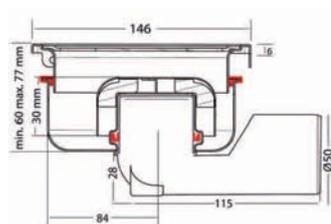

Autre modèle de grille à trous carrés

21.22815



Dimensions [mm] Code article

146 x 146 21.22715

146 x 146 21.22815

Fig 21.22715 pour les cotes similaires



Siphons de sol en acier inoxydable

Sortie verticale ou horizontale, grille en acier inoxydable

- Siphons de sol en acier inoxydable AISI 304
- Cloche inversée, extractable, en PVC
- Sortie avec joint d'étanchéité en EPDM

■ Sortie horizontale:

Capacité de charge: 250 Kg
Grille à trous carrés de 8 mm
Débit: 20 l/min.


Dimensions [mm] Code article

105 x 105 x 62	21.413
150 x 150 x 80	21.419
150 x 150 x 80	21.419V




21.413:

- 105 x 105 x 62 mm
- Cloche inversée, extractable, en PVC
- Sortie pour tube PVC de diamètre extérieur 40 mm
- Poids: 450 g

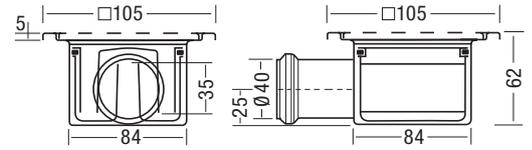

21.419:

- 150 x 150 x 80 mm
- Sortie pour tube PVC de diamètre extérieur 50 mm
- Cloche inversée, extractable, en PVC
- Poids: 800 g

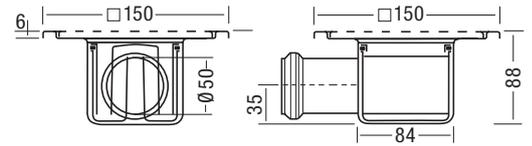

21.419V:

- 21.419V idem 21.419, modèle à grille vissée (sur demande)

■ Sortie verticale:

Débit: 18 l/min.
Sortie pour tube PVC de diamètre extérieur 40 mm
Capacité de charge: 200 Kg


Dimensions [mm] Code article

100 x 100 x 55	21.412
100 x 100 x 55	21.412V
Ø 100 x 55	21.412R



21.412:

- 100 x 100 x 55 mm
- Poids: 300 g

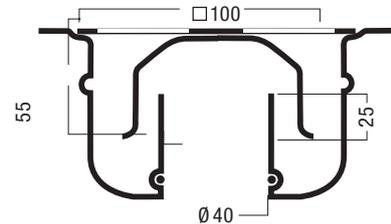


21.412V:

- idem 21.412, modèle à grille vissée (sur demande)



21.412R: modèle rond

- Diamètre 100 mm, hauteur 55 mm
- Poids: 250 g

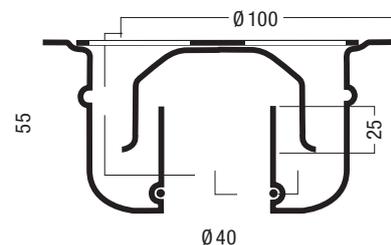

Siphons de sol en acier inoxydable

Sortie verticale, grille en acier inoxydable

- Siphons de sol en acier inoxydable AISI 304
- Sortie verticale
- Joint d'étanchéité en EPDM
- Sortie pour tube PVC de diamètre extérieur 50 mm
- Débit: 18 l/min.
- Épaisseur du corps: 1,0 mm
- Épaisseur de grille en acier inoxydable: 1,5 mm et perforations de 8 mm
- Capacité de charge: 350 Kg

Dimensions [mm] Code article

150 x 150 x 76 21.414

150 x 150 x 76 21.414V

150 x 76 21.414R




21.414:

- 150 x 150 x 76 mm
- Poids: 750 g


21.414 V:

- Idem 21.414, modèle à grille vissée (sur demande)

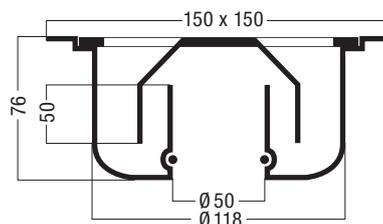

21.414R: modèle rond

- Diamètre 150 mm, hauteur 76 mm
- Poids: 700 g

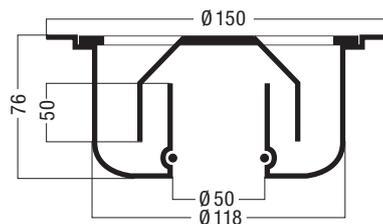

Siphons de sol en acier inoxydable

SPECIAL Industrie

- Siphons de sol en acier inoxydable AISI 304
- Grille et bord poli
- cloche extractable
- Sortie verticale en 75 mm, joint d'étanchéité en EPDM
- Orientable 360° coude ABS permettant une sortie horizontale en 75 mm


Dimensions [mm] Code article

200 x 200	21.6311
200 x 200	21.6312




21.6311

- 200 x 200 x 103 mm
- Grille avec 19 perforations de Ø 18 mm
- Capacité de charge: 3000 kg
- Débit: 30 l/min.

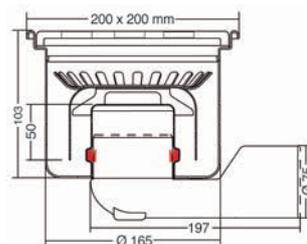

21.6312

- 200 x 200 x 103 mm
- Grille caillebotis
- Capacité de charge: 500 kg
- Débit: 30 l/min.

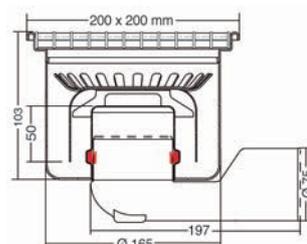

- Modèles ajustables en hauteur
- Débit: 45 l/min.



Dimensions [mm] Code article

300 x 300	21.6230
300 x 300	21.6232




21.6230

- 300 x 300 mm
- grille avec perforations de Ø 8 mm
- Capacité de charge: 600 kg

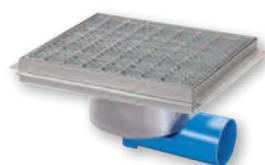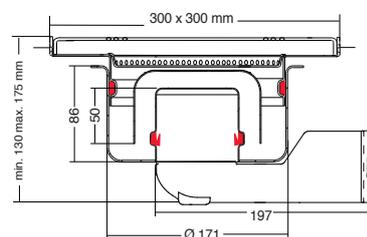

21.6232


- 300 x 300 mm
- grille caillebotis
- Capacité de charge: 700 kg

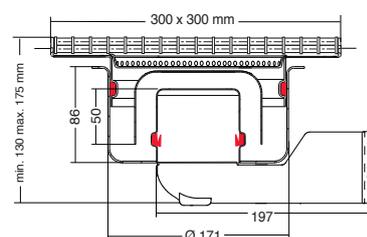

Siphon de sol en acier inoxydable avec cadre à carreler

Génération de siphons à carreler

- Siphons de sol en acier inoxydable AISI 304
- Cadre extractable à l'aide d'une clé
- Périphérie quasi invisible
- Système de membrane à mémoire de forme: fonction de clapet anti-retour des odeurs
- Sortie verticale en 50 mm, joint d'étanchéité en EPDM
- Orientable 360° coude ABS permettant une sortie horizontale en 50 mm
- Débit: 35 l/min.
- Facile à nettoyer




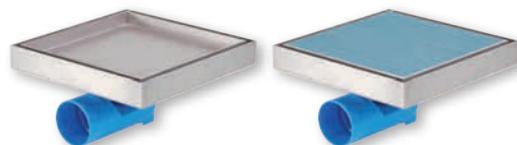


Dimensions [mm] Code article






96 x 96 x 63	21.820.096
146 x 146 x 63	21.820.146
196 x 196 x 63	21.820.196
296 x 296 x 63	21.820.296
396 x 396 x 63	21.820.396*
596 x 596 x 63	21.820.596*

* sur demande

21.820.096
21.820.146
21.820.196

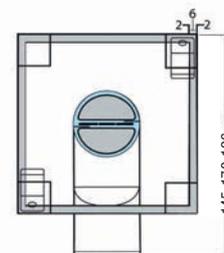

21.820.296
21.820.396*
21.820.596*

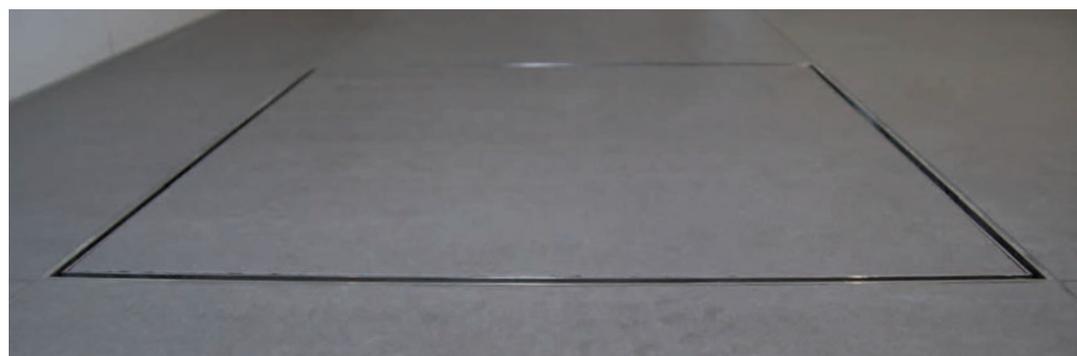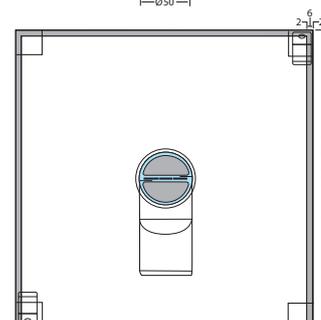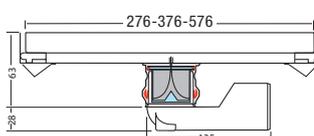

Siphon de sol en ABS

Avec grille en acier inoxydable 304, ajustable en hauteur

Siphons de sol en ABS, réglable en hauteur:


- 105 x 105 mm ou 150 x 150 mm
- Sortie horizontale ou verticale
- Joint d'étanchéité en EPDM
- Surface mate à haute résistance
- Version basse et haute
- Corps en ABS
- Grille en acier inoxydable 304 avec perforations en 8 mm
- Grille ajustable en hauteur, jusqu'à 19 mm possible
- Épaisseur de la grille en acier inoxydable: 1,21 mm
- Épaisseur du corps: 2,4 mm
- Épaisseur de la partie supérieure ajustable: 3,7 mm
- Capacité de charge: 125 kg

Dimensions [mm]	Code article
105 x 105 x 62/81	21.612
105 x 105 x 62/81	21.613
150 x 150 x 80/99	21.619




21.612: modèle bas, sortie verticale

- 105 x 105 x 62–81 mm
- Cloche inversée extractable en PVC avec 35 mm de garde d'eau
- Sortie verticale pour coller du tube PVC de 40 mm
- Poids: 300 g
- Débit: 20 l/min.

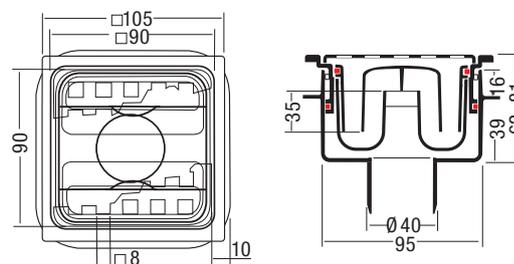


21.613: modèle bas, sortie horizontale

- 105 x 105 x 62–81 mm
- Cloche inversée extractable en PVC avec 35 mm de garde d'eau
- Sortie horizontale pour coller du tube PVC de 40 mm
- Poids: 300 g
- Débit: 20 l/min.

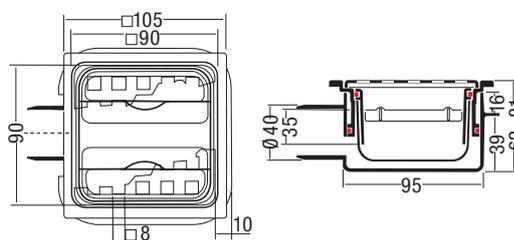

21.619: modèle haut, sortie horizontale

- 150 x 150 x 80–99 mm
- Cloche inversée extractable en PVC avec 50 mm de garde d'eau
- Sortie horizontale pour coller du tube PVC de 50 mm
- Poids: 500 g
- Débit: 25 l/min.

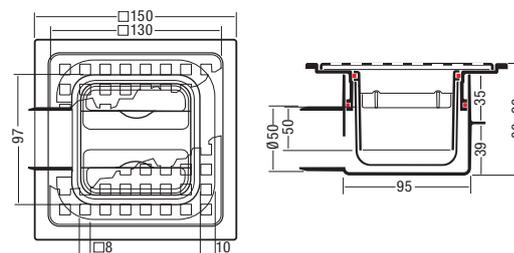

Caniveau de sol pour douche à l'italienne en acier inoxydable 3 modèles de grille

Informations générales:

- Ensemble monobloc caniveau et siphon intégré en acier inoxydable AISI 304.
- Fabrication selon un procédé d'emboutissage en série.
- Soudures au laser et assemblage automatisé pour un ajustage parfait.
- Traitement des pièces pour une surface homogène.
- Joint d'étanchéité en EPDM.
- Tous les produits sont individuellement assujettis à la norme ISO 9001.



Caniveau de sol pour douche à l'italienne en acier inoxydable 3 modèles de grille

Avec la série PREMIUM LINE, découvrez l'innovation technique d'une nouvelle génération de caniveau avec un système de membrane à mémoire de forme

- Caniveau en acier inoxydable AISI 304
- Largeur: 70 mm
- Système de membrane à mémoire de forme: fonction de clapet anti-retour des odeurs
- Sortie verticale en 50 mm, joint d'étanchéité en EPDM
- Orientable 360° coude ABS permettant une sortie horizontale en 50 mm
- Longueur: de 300 à 1000 mm
- Hauteur: 67-95 (avec le coude)
- Débit: 30 l/min.

Dimensions [mm] Code article

Grille à trous carrés



300 x 70 x 67/95	21.623.300
400 x 70 x 67/95	21.623.400
500 x 70 x 67/95	21.623.500
600 x 70 x 67/95	21.623.600
700 x 70 x 67/95	21.623.700
800 x 70 x 67/95	21.623.800
900 x 70 x 67/95	21.623.900
1000 x 70 x 67/95	21.623.1000

Grille pleine

800 x 70 x 67/95	21.623.803
900 x 70 x 67/95	21.623.903
1000 x 70 x 67/95	21.623.1003

Grille à trous ronds

800 x 70 x 67/95	21.623.806
900 x 70 x 67/95	21.623.906
1000 x 70 x 67/95	21.623.1006

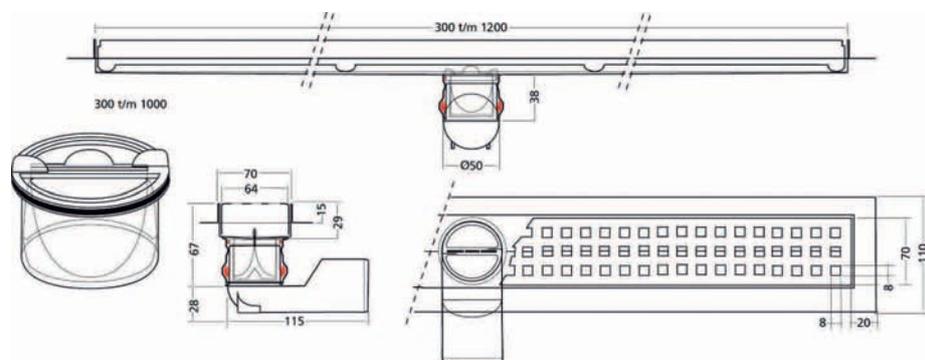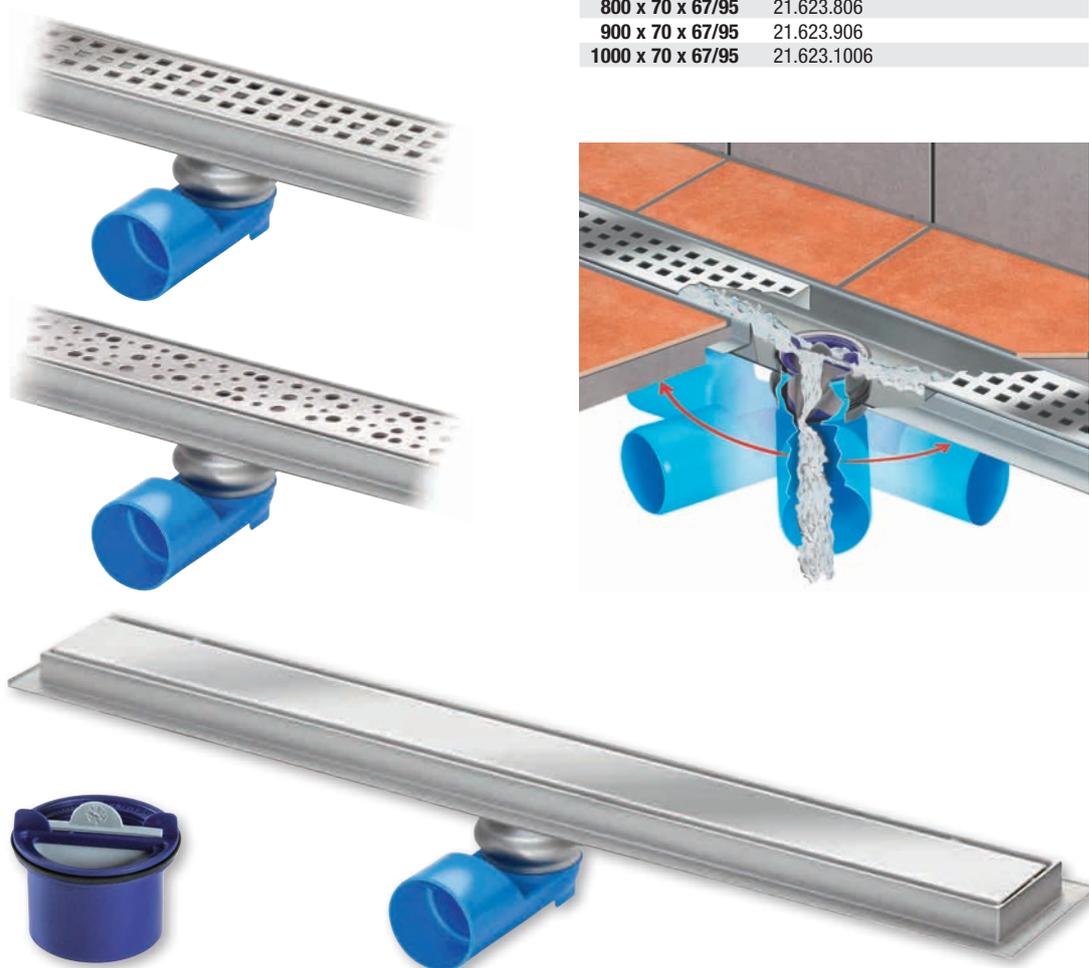


Caniveau de sol pour douche à l'italienne en acier inoxydable

Largeur réduite à 70 mm, avec système à mémoire de forme et une remontée murale


- Caniveau en acier inoxydable AISI 304
- Largeur: 70 mm
- Modèle grille pleine
- Système de membrane à mémoire de forme: fonction de clapet anti-retour des odeurs
- Sortie verticale en 50 mm, joint d'étanchéité en EPDM
- Débit: 40 l/min.
- Longueur: 800 mm
- Hauteur: 67-95 (avec le coude)

Dimensions [mm]	Code article
800 x 70 x 67/95	21.711.800

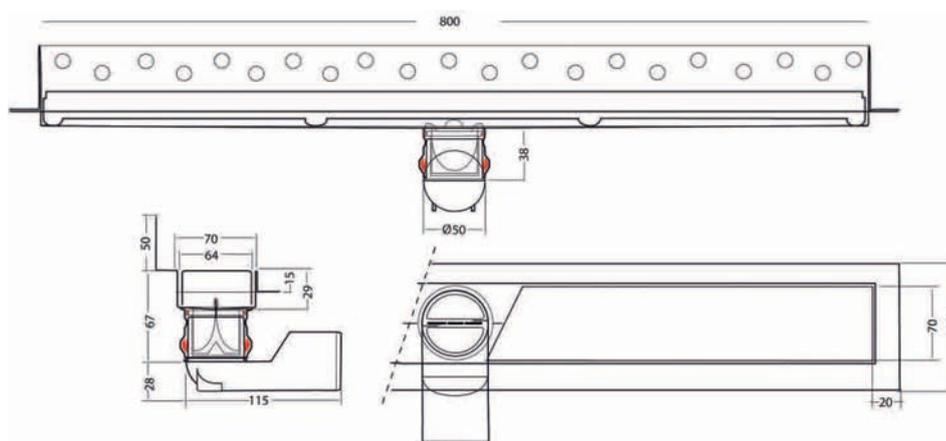

Caniveau de sol pour douche à l'italienne en acier inoxydable 3 modèles de grille

- Caniveau en acier inoxydable AISI 304
- Largeur: 100 mm
- Cloche inversée en ABS facile à enlever pour le nettoyage
- Avec bavette périphérique de positionnement
- Vis latérale pour mise à la terre
- Sortie avec joint d'étanchéité en EPDM
- Grille à trous carrés de 8 mm
- Autres modèles de grille en page 15
- Débit: 35 l/min

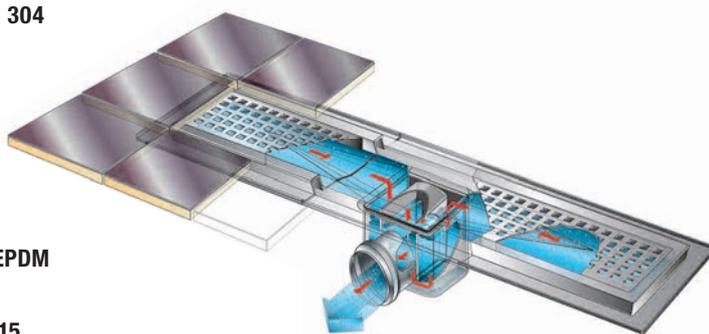


Sortie horizontale



Dimensions [mm] Code article

300* x 100 x 92	21.624.300
400* x 100 x 92	21.624.400
500* x 100 x 92	21.624.500
600* x 100 x 92	21.624.600
700* x 100 x 92	21.624.700
800* x 100 x 92	21.624.800
900* x 100 x 92	21.624.900
1000* x 100 x 92	21.624.1000

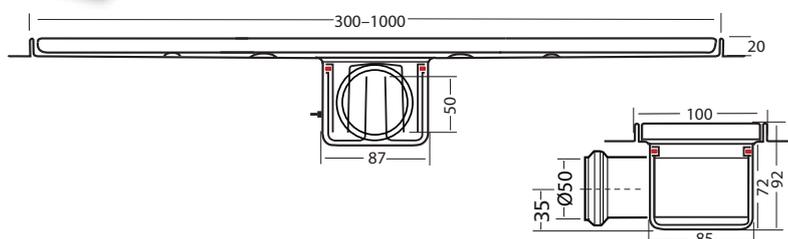


Sortie verticale



Dimensions [mm] Code article

300* x 100 x 92	21.625.300
400* x 100 x 92	21.625.400
500* x 100 x 92	21.625.500
600* x 100 x 92	21.625.600
700* x 100 x 92	21.625.700
800* x 100 x 92	21.625.800
900* x 100 x 92	21.625.900
1000* x 100 x 92	21.625.1000

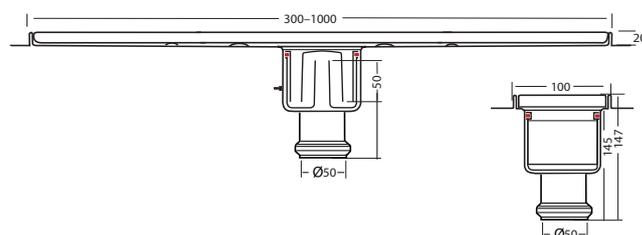

Caniveau de sol pour douche à l'italienne en acier inoxydable

Autres modèles de grille:

Spécificités techniques en page 14



Grille pleine:

- Grille pleine pour évacuation périphérique en acier inoxydable AISI 304
- Longueur: 800-900-1000 mm

Sortie verticale

Longueur	Code article
----------	--------------

800	21.625.803
-----	------------

900	21.625.903
-----	------------

1000	21.625.1003
------	-------------

Sortie horizontale

Longueur	Code article
----------	--------------

800	21.624.803
-----	------------

900	21.624.903
-----	------------

1000	21.624.1003
------	-------------



Grille à trous ronds:

- Grille à trous ronds en acier inoxydable AISI 304
- Longueur: 800-900-1000 mm

Sortie verticale

Longueur	Code article
----------	--------------

800	21.625.806
-----	------------

900	21.625.906
-----	------------

1000	21.625.1006
------	-------------

Sortie horizontale

Longueur	Code article
----------	--------------

800	21.624.806
-----	------------

900	21.624.906
-----	------------

1000	21.624.1006
------	-------------

Accessoires



21.111.5050

- Coude ABS 50 mm pour sortie horizontale



21.111.5040.1

- Adaptateur réduit ABS 50/40 mm



21.111.7575

- Coude ABS 75 mm pour sortie horizontale



21.111.624

- Cloche inversée

21.111.623

- en ABS 50 mm
- Membrane en silicone
- Joint thorique EPDM
- **Capacité de débit:** 30-35 l/min
- Plus hygiénique (l'eau ne stagne pas)
- Facile à nettoyer

Nouveau système de membrane à mémoire de forme avec fonction de clapet anti-retour des odeurs

