

POMPES ÉLECTRIQUES

ELECTRIC PUMP / ELEKTROPUMPE

PX

GARANTIE
3
ANS

Submersible, 230 V, 50 Hz, Monophasé

Submersible, 230 V, 50 Hz, Singlephase

Tauchfähig, 230 V, 50 Hz, Einphasig

PXL-25

1"
25 mm



120 L/min



1 bar



10 m



25 mm



11,5 kg



Plaque inox



Refoulement à la verticale ou à l'horizontale
Horizontal or vertical delivery flange.

Traitement extérieur
pour résister aux chocs
et à la corrosion.
*Exterior surface
Tough coated to resist
rust caused by scratches.*

Garniture mécanique
en carbure céramique.
*Mechanical seal
Durable SIC mechanical
seal is used.*


Ne laisse
que 1 mm
d'eau

Semelle en caoutchouc
(évite la corrosion et
l'usure).
*Bottom plate made of
rubber material
Corrosion proof and
very durable.*

Clapet anti retour
la colonne d'eau est retenue
(pas de surchauffe du moteur).
*Built-in one way check valve
Water can not surge backwards.
No more worries for overheating motor.*

Moteur protégé par
une sécurité thermique
*Engine protected by
thermal protector*

Turbine en résine
uréthane (grande
résistance à l'abrasion).
*Impeller Triple life span
rubberized impeller.*

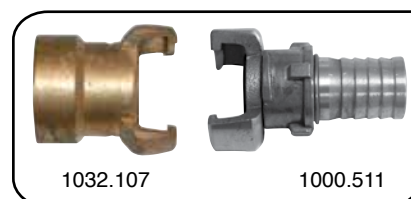

1032.107

1000.511

PX-50

2"
50 mm



260 L/min



1 bar



10 m



50 mm



10 kg



Refoulement à la verticale ou à l'horizontale
Horizontal or vertical delivery flange.

Traitement extérieur
pour résister aux chocs
et à la corrosion.
*Exterior surface
Tough coated to resist
rust caused by scratches.*

Garniture mécanique
en carbure céramique.
*Mechanical seal
Durable SIC mechanical
seal is used.*

Fonctionne
jusqu'à 20 mm
de hauteur d'eau

Moteur
maintenance
facile
*Engine
Easy maintenance*

Moteur protégé par
une sécurité thermique
*Engine protected by
thermal protector*

Turbine avec
revêtement caoutchouc.
*Impeller Triple life span
rubberized impeller.*

WORMS
ENTREPRISES

de 7 m³/h jusqu'à 15 m³/h

from 7 m³/h - to 15 m³/h



Systeme flotteur

Grace au flotteur la pompe **PX-50 Flotteur** démarre automatiquement lorsque le niveau d'eau atteint un niveau de 35 cm et s'arrête sans aucune intervention lorsque l'eau arrive à un niveau de 10 cm.

SUBMERSIBLE		PXL-25	PX-50	PX-50 Flotteur
Référence <i>Reference / Hinweis</i>		PXL-52522	PX-55022	PX-55022A
Pompe <i>Pump / Pumpe</i>	Type de Pompe <i>Type of pump / Pumpentyp</i>	Submersible - Électrique <i>Submersible - Electric / Tauchfähig - Electropumpe</i>		
	Ø du Raccord de Refoulement <i>Delivery Ø coupling / Anschluß-Ø Druckseite</i>	25 mm	50 mm	50 mm
	Débit Maximum <i>Maximum flow / Max. Volumenstrom</i>	120 L/min (7,2 m³/h)	260 L/min (15,6 m³/h)	260 L/min (15,6 m³/h)
	Hauteur Manométrique Totale <i>Max. total head / Ansaugtiefe</i>	10 m		
	Granulométrie (Ø trou de crépine) <i>Solid size Ø / Korngröße</i>	1 mm	6 mm	6 mm
Moteur <i>Engine / Motor</i>	Tension <i>Voltage / Spannung</i>	230 V ~		
	Fréquence <i>Frequency / Frequenz</i>	50 Hz		
	Intensité <i>/ Strom</i>	2,9 A	3,6 A	3,2 A
	Puissance Absorbée <i>/ Scheinleistung</i>	540 W	620 W	400 W
	Vitesse Moteur <i>/ Drehzahl</i>	2900 tr/min		
	Cordon Électrique avec Fiche Mâle <i>/ Leitungsdraht mit Stecker</i>	10 m	10 m	10 m
Dimensions ØxH (mm) <i>Dimensions / Abmessungen</i>		190 x 320	180 x 290	180 x 290
Dimensions Emballage LxH (mm) <i>Pakaging Dim. / Packungsgröße</i>		240 x 240 x 400	240 x 240 x 380	240 x 230 x 400
Poids Net à Sec <i>Dry weight / Trockengewicht</i>		11,5 kg	10 kg	11,8 kg
Poids Brut Emballé <i>Gross weight / Gewicht</i>		12,7 kg	12 kg	13,8 kg
Accessoires Standards Fournis <i>Standard accessory / Standard-Zubehör</i>		Corde longueur 5 m, raccord à visser et collier		
Indice IP <i>IP Indice</i>		IP67		
Classe d'Isolation <i>Insulation Class</i>		E		
Option / Options / Optionen				
Raccord pompier côté pompe <i>Fire fighting coupling pump side / Feuerwehrkupplung</i>		1032.107	-	-
Raccord pompier côté tuyau <i>Fire fighting coupling hose side/ Feuerwehrkupplung</i>		1000.511	-	-
Raccord rapide à came côté pompe <i>Fire fighting coupling pump side / Feuerwehrkupplung</i>		1614.511T	-	-
Raccord rapide à came côté tuyau <i>Fire fighting coupling pump side / Feuerwehrkupplung</i>		1604.511T	-	-

WORMS
ENTREPRISES

