

## Motopompes

Eaux très chargées, Travaux intensifs, Essence

GARANTIE  
**3**  
ANS



SUBARU  
Robins Industrial Products

Robin

SWT 50 EX

2"  
50 mm



750 L/min  
45 m<sup>3</sup>/h



27 m



4"  
100 mm

SWT 150 EXL12

BROUETTE



2590 L/min  
155 m<sup>3</sup>/h



30 m



**KIT**

Disponibles pour  
les moteurs :

- EX13
- EX17
- EX21

entretien

de 45 m<sup>3</sup>/h jusqu'à 155 m<sup>3</sup>/h

**SWT 80 EX**



1300 L/min  
78 m<sup>3</sup>/h



28 m



SWT		SWT 50 EX	SWT 80 EX	SWT 150 EXL12	SWT 150 EXL12 BROUETTE
Référence		PTX201T	PTX301T		WE150B
Pompe	Type de Pompe	Auto-amorçante			
	Ø du Raccord d'Aspiration	50 mm	75 mm	100 mm	
	Ø du Raccord de Refoulement	50 mm	75 mm	100 mm	
	Débit Maximum	750 L/min (45 m <sup>3</sup> /h)	1300 L/min (78 m <sup>3</sup> /h)	2590 L/min (155 m <sup>3</sup> /h)	
	Pression	2,7 bars	2,8 bars	3 bars	
	Hauteur Manométrique Totale	27 m	28 m	30 m	
	Hauteur d'Aspiration Maximum	8 m			
	Granulométrie (Ø trou de crépine)	31 mm	27 mm	45 mm	
	Garniture Mécanique	Carbone céramique		Carbure de silicium	
Moteur	Modèle du Moteur	EX17 	EX27 	EX40 	
	Type du Moteur	4 Temps essence			
	Carburant	Essence sans plomb 95			
	Capacité du Réservoir	3,6 L	6,1 L	14 L	
	Autonomie Moyenne	3 h 30	2 h 30	2 h 40	
	Sécurité Manque d'Huile Électron.	de série		de série	
Dimensions LxlxH (mm)		570 x 436 x 397	672 x 484 x 610	950 x 615 x 805	1010 x 880 x 950
Dimensions Emballage LxlxH (mm)		600 x 470 x 440	690 x 500 x 650	1200 x 1000 x 950	1200 x 1000 x 950
Poids Net à Sec		36 kg	48,5 kg	135 kg	150 kg
Poids Brut Emballé		38 kg	51 kg	140 kg	155 kg
Accessoires Standards Fournis		Crépine, raccords et colliers			
Option					
Chariot (option usine)		4NC	4NC	option usine	de série
Raccords Pompier		option	option	-	-
Démarrage Électrique		-	-	option usine	option usine
Kit d'entretien		KIT 1	-	-	-

**Dimensions 4NC**

- avec bras repliés : 91 x 66 x 83 cm  
- avec bras dépliés : 123 x 66 x 83 cm

## Motopompes

Eaux très chargées, Travaux intensifs, Diesel



SWT 50 D



800 L/min  
48 m<sup>3</sup>/h



28 m




SWT 75 D



1200 L/min  
72 m<sup>3</sup>/h



23 m

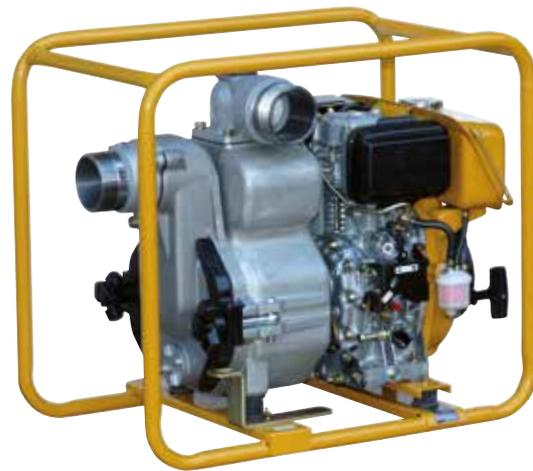

SWT 120 DXL15 BROUETTE



2000 L/min  
120 m<sup>3</sup>/h



23 m



SWT 120 D  
Version brouette  
4NC en option.

de 48 m<sup>3</sup>/h jusqu'à 150 m<sup>3</sup>/h

**SWT 150 DXL15 DE**



2500 L/min  
150 m<sup>3</sup>/h

18 m



Version brouette en option

**DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE**

SWT		SWT	SWT	SWT	SWT	SWT	SWT	
SWT		50 D	50 DXL15 Brouette	75 D	75 DXL15 Brouette	120 D	120 DXL15 Brouette	150 DXL15 DE
Référence		PTD206T		PTD306T		PTD405T		
Pompe	Type de Pompe	Auto-amorçante						
	Ø du Raccord d'Aspiration	50 mm		75 mm		100 mm		150 mm
	Ø du Raccord de Refoulement	50 mm		75 mm		100 mm		150 mm
	Débit Maximum	800 L/min (48 m <sup>3</sup> /h)		1200 L/min (72 m <sup>3</sup> /h)		2000 L/min (120 m <sup>3</sup> /h)		2500 L/min (150 m <sup>3</sup> /h)
	Pression	2,8 bars		2,3 bars		1,8 bars		
	Hauteur Manométrique Totale	28 m		23 m		18 m		
	Hauteur d'Aspiration Maximum	8 m		6 m				
	Granulométrie (Ø trou de crépine)	20 mm		31 mm		9 mm		
	Garniture Mécanique	Carbone céramique						
Moteur	Modèle du Moteur	DY23		DY27		DY41		L100V
	Type du Moteur	4 Temps Diesel						
	Carburant	GNR (Gasoil Non Routier) ou Gasoil automobile <small>Ne pas utiliser de fuel domestique ou de chauffage</small>						
	Capacité du Réservoir	3,2 L	15 L	3,2 L	15 L	4,5 L	15 L	15 L
	Autonomie Moyenne	3 h 45	17 h 30	4 h	18 h 30	3 h	10 h	11 h
	Sécurité Manque d'Huile Électron.	-	-	-	-	-	-	-
Dimensions LxIxH (mm)	610x410x510	990x490x920 (bras pliés)	680x410x590	990x490x920 (bras pliés)	730x485x610	990x490x920 (bras pliés)	950x615x807	
Dimensions Emballage LxIxH (mm)	635x445x550	930x510x830	700x445x630	930x510x830	805x515x640	930x510x830	1200x1000x950	
Poids Net à Sec	51,5 kg	74 kg	61 kg	84 kg	88,5 kg	111 kg	157 kg	
Poids Brut Emballé	54 kg	76 kg	65 kg	86 kg	93,5 kg	113 kg	180 kg	
Accessoires Standards Fournis	Crépine, raccords et colliers							
Option								
Chariot (option usine)	4NC	de série	4NC	de série	4NC	de série	QP-602DB/DE	
Raccords Pompier	option	option	option	option	option	option	option	
Démarrage Électrique	-	-	-	-	option usine	option usine	de série	

Dimensions 4NC

- avec bras repliés : 91 x 66 x 83 cm  
- avec bras dépliés : 123 x 66 x 83 cm