




Nettoyeurs haute pression

GARANTIE
3
ANS

Fabriqu  en France

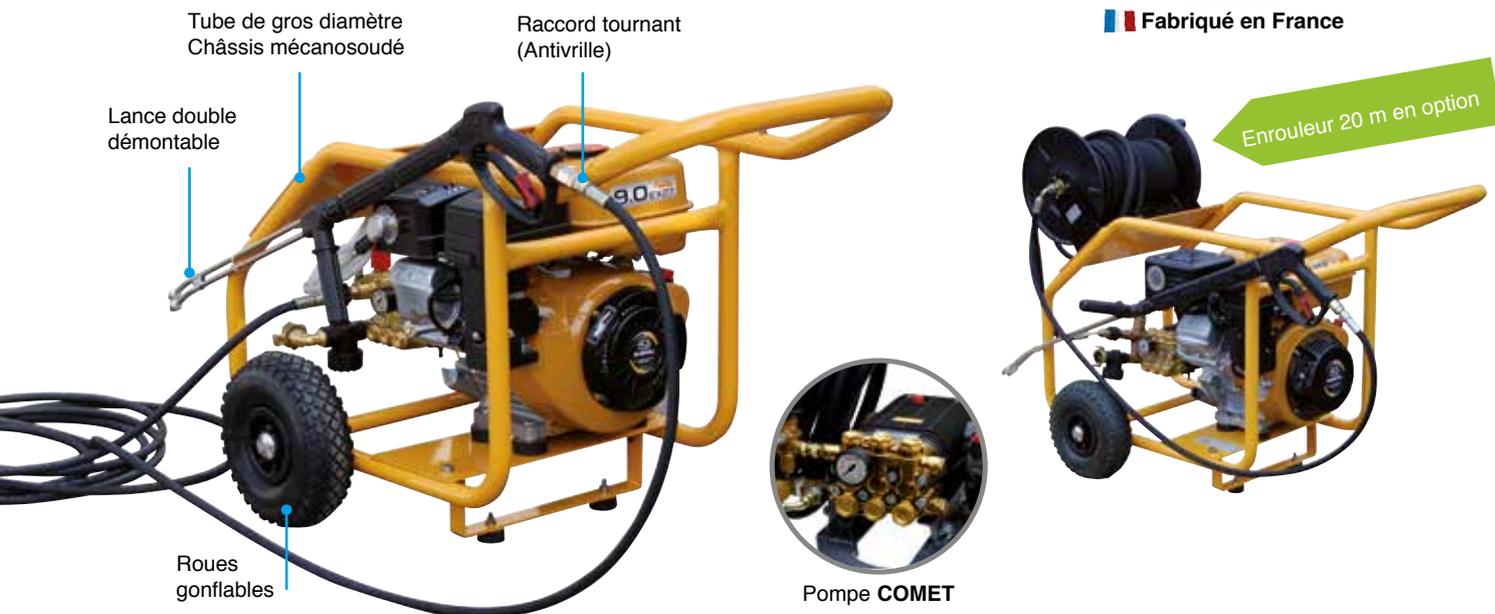

| NHP - JUMBO | | JUMBO 150-13 | JUMBO 200-15 | JUMBO 250-15 | JUMBO 300-15 |
|----------------------------------|---|---|----------------------|---------------------|---------------------|
| Pompe | Pression Maxi | 150 Bars | 200 Bars | 250 Bars | 300 Bars |
| | D bit | 13 L/min - 780 L/h | 15 L/min - 900 L/h | | |
| | Vitesse de rotation | 3600 tr/min | | | |
| | Type / Marque | Axiale / Comet | | Radiale / Comet | |
| | Entra nement | Direct | | | |
| | Temp rature Maxi alim. eau | 70  C | | | |
| | S curit  surchauffe | Clapet thermique | | | |
| | Filtre d'alimentation eau | Oui | | | |
| | Raccord t te de chat fourni |   19 mm | | | |
| Moteur | Mod le | EX 17 DUL SH | EX 27 DUL SH | EX 40 DUL SH | |
| | Type | Refroidissement par air forc  4 Temps essence OHC | | | |
| | Puissance Maximum | 5.7 ch - 4000 tr/min | 9.0 ch - 4000 tr/min | 14 ch - 3600 tr/min | |
| | Cylindr e | 169 cm ³ | 265 cm ³ | 404 cm ³ | |
| | Carburant | Essence sans plomb 95 | | | |
| | Capacit  du r servoir | 3.6 L | 6.1 L | 7.0 L | |
| | Autonomie | 2 h 45 | 3 h | 2 h 30 | |
| | D marrage | Lanceur   retour automatique | | | |
| | S curit  Manque d'Huile | ● | | | |
| Ch ssis | Tube   32 mm avec poign e de transport d montable | | | | |
| Montage | Montage sur silentblocs - Visserie Inox | | | | |
| Kit roues inclus | 2 roues gonflables avec chambre   air et roulement   rouleaux | | | | |
| Dimensions LxlxH (mm) | 770 x 485 x 580 | | 1010 x 660 x 710 | | |
| Dimensions Emballage LxlxH (mm) | 770 x 500 x 600 | | 770 x 500 x 600 | | |
| Poids (Net   Sec / Brut Emball ) | (41 / 48) kg | (46 / 53) kg | (66 / 73) kg | (60 / 67) kg | |
| Accessoires Standards Fournis | Lance double d montable avec 10 m de flexible HP Kit aspiration d tergent (sauf Jumbo 300-15) / Raccord tournant (Antiville) | | | | |
| Option | ● | | | | |
| Enrouleur 20 m | ● | | | | |


Pour plus d'information sur les accessoires pour nettoyeurs haute pression, consulter le tarif (page 15)



Nettoyeurs haute pression Pompe réduite

GARANTIE
3
ANS

Fabriqu  en France

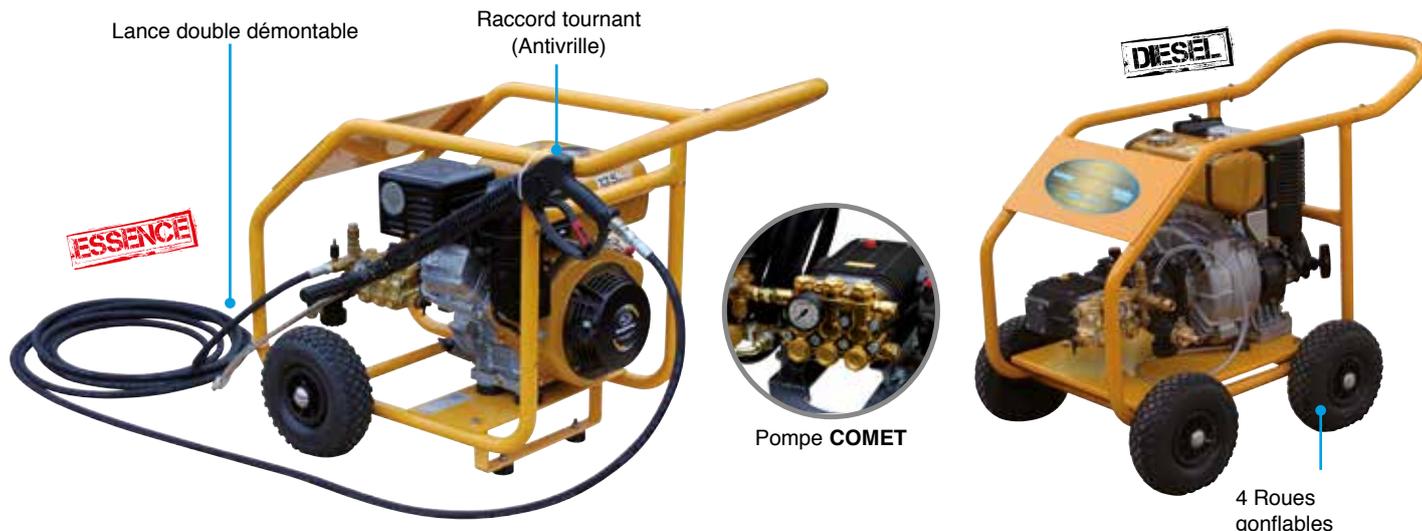

Pompe r duite R duction de la vitesse de rotation de la pompe de 3600   1450 tr/min assurant une rotation   bas r gime de la pompe pour les applications intensives.


| NHP - JUMBO | | JUMBO 200-21 R | JUMBO 240-15 R | JUMBO 200-15 RD |
|----------------------------------|---|---|-----------------------|---|
| Pompe | Pression Maxi | 200 Bars | 240 Bars | 200 Bars |
| | D bit | 21 L/min - 1260 L/h | 15 L/min - 900 L/h | |
| | Vitesse de rotation | 1450 tr/min | | |
| | Type / Marque | Radiale / Comet | | |
| | Entra nement | R ducteur | | |
| | Temp rature Maxi alim. eau | 70  C | | |
| | S curit  surchauffe | Clapet thermique | | |
| | Filtre d'alimentation eau | Oui | | |
| Raccord t te de chat fourni |   19 mm | | | |
| Moteur | Mod le | EX 40 DUL SH | | DY 42 DUL |
| | Type | Refroidissement par air forc  4 Temps essence OHC | | Refroidissement par air forc  4 Temps Diesel |
| | Puissance Maximum | 14 ch- 3600 tr/min | | 9,4 Ch- 3600 tr/min |
| | Cylindr e | 404 cm  | | 412 cm  |
| | Carburant | Essence sans plomb 95 | | GNR (Gasoil Non Routier) ou Gasoil automobile <small>Ne pas utiliser de fuel domestique ou de chauffage</small> |
| | Capacit  du r servoir | 7.0 L | | 4,5 L |
| | Autonomie | 2 h 30 | | 2 h 30 |
| | D marrage | Lanceur   retour automatique | | |
| S curit  Manque d'Huile | ● | | | |
| Ch ssis | Tube   32 mm avec poign e de transport d montable | | | |
| Montage | Montage sur silentblocs - Visserie Inox | | | |
| Kit roues inclus | 2 roues gonflables avec chambre   air et roulement   rouleaux | | 4 roues | |
| Dimensions LxlxH (mm) | 770 x 485 x 580 | | 1065 x 670 x 825 | |
| Dimensions Emballage LxlxH (mm) | 770 x 500 x 600 | | 770 x 500 x 600 | |
| Poids (Net   Sec / Brut Emball ) | (66 / 73) kg | (60 / 67) kg | (72 / 79) kg | |
| Accessoires Standards Fournis | Lance double d montable avec 10 m de flexible HP + Kit aspiration d tergent / Raccord tournant (Antivirille) | | | |
| Option | ● | | | |
| Enrouleur 20 m | ● | | | |

Pour plus d'information sur les accessoires pour nettoyeurs haute pression, consulter le tarif (page 15)

Nettoyeurs haute pression

eau froide

Worms fait dans l'innovation et invente le premier nettoyeur haute pression insonorisé

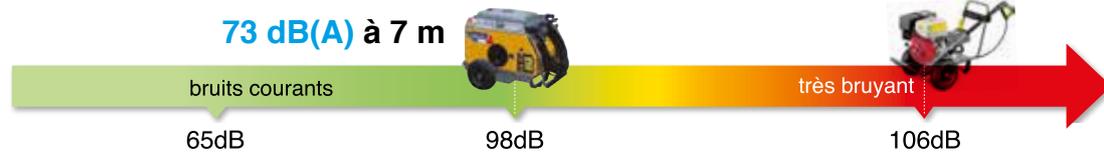

Fabriqué en France

JUMBO 220-15 S

| | | |
|----------------------------------|--|---|
| Pompe | Pression Maxi | 220 Bars |
| | Débit | 15 L/min - 900 L/h |
| | Vitesse de rotation | 3400 tr/min |
| | Type | Triplex radiale - Entraînement direct |
| | Température Maxi alim. eau | 40° C |
| | Sécurité surchauffe | Clapet thermique |
| | Filtre d'alimentation eau | Oui |
| | Raccord | Type rapide à bille laiton |
| Moteur 4 Temps OHC | Modèle | EX 40 DUL SH - Refroidissement par air forcé |
| | Puissance Maximum | 14 ch - 3600 tr/min |
| | Cylindrée | 404 cm ³ |
| | Carburant | Essence sans plomb 95 |
| | Capacité du réservoir | 14 L |
| | Autonomie | +7 h (En fonction de la fréquence de la mise au ralenti) |
| | Démarrage | Lanceur à retour automatique |
| | Sécurité Manque d'Huile | Oui |
| | Options de série | Système de mise au ralenti automatique Valve easy-start * |
| | Puissance sonore LwA | 98 dB |
| Châssis | Capotage insonorisé / acier électrozingué + peinture epoxy | |
| Kit brouette | 2 roues gonflables Ø 300 à roulement / Poignée de transport repliable / Pare-choc de levage | |
| Dimensions LxH (mm) | 850 x 830 x 710 | |
| Dim. Emballage LxH (mm) | 750 x 630 x 580 | |
| Poids (Net à Sec / Brut Emballé) | (95 / 102) kg | |
| Accessoires Standards Fournis | Lance double démontable / 10 m de flexible / Kit aspiration détergent + porte bidon / Raccord tournant (Antiville) | |
| Options | Enrouleur 20 m / Demi-lance rotobuse / Pieds pour application stationnaire | |

* Libère une faible quantité d'eau au démarrage pour ne pas avoir à appuyer sur le pistolet.

Pour plus d'information sur les accessoires pour nettoyeurs haute pression, consulter le tarif (page 15)