

Groupes autonomes de soudage

Courant de Soudage Alternatif, Essence & Diesel

Deux en un

Groupe avec deux fonctions : groupe électrogène et groupe autonome de soudage. En position de soudage, vous pouvez réaliser des soudures avec du courant de soudage alternatif.

230V




GARANTIE
3
ANS

Fabriqu  en France

 lectrode :
✔ rutile

Courant de soudage alternatif

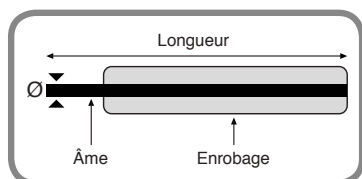

Kit brouette...

En option pour le transport facile de votre groupe  lectrog ne avec 2 grandes roues pleines.



MIXTES		Mixte	Mixte	Mixte	Mixte
		4500 EX	7000 EX	5000 DXL15	5000 DXL15 YN DE
Type		Monophasé	Monophasé	Monophasé	Monophasé
Régulation de tension		Condensateur	Condensateur	Condensateur	Condensateur
Puissance maximum cosφ=0,8		5,40 kVA	7,50 kVA	6,50 kVA	6,50 kVA
Puissance maximum		4,30 kW	6,00 kW	5,15 kW	5,15 kW
Intensité maximum		18,7 A	26,1 A	22,4 A	22,4 A
Puissance continue (COP)		3,25 kW	4,50 kW	4,50 kW	4,50 kW
Tension nominale		230 V	230 V	230 V	230 V
Fréquence		50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Puissance sonore CEE (LwA)		97 dB(A)	97 dB(A)	109 dB(A)	103 dB(A)
Niveau sonore à 7 m		72 dB(A)	72 dB(A)	84 dB(A)	78 dB(A)
Carburant		Essence sans plomb 95		GNR (Gasol Non Routier) ou Gasol automobile Ne pas utiliser de fuel domestique ou de chauffage	
Capacité du réservoir		6,1 L	7 L	15 L	15 L
Autonomie (% de la puissance continue)		3 h	2 h 10	10 h 30	9 h 45
Diamètre Maximum d'Électrode		Ø 3,2	Ø 5	Ø 4	Ø 4
Plage d'Intensité		50 A -> 150 A	60 A -> 200 A	60 A -> 180 A	60 A -> 180 A
Tension Alternative d'Amorçage		50 - 62,5 V	45 - 60 V	50 - 62,5 V	50 - 62,5 V
Tension de Soudage Minimum		22,4 V	22,4 V	22,4 V	22,4 V
Facteur de Marche (35%)		180 A	200 A	180 A	180 A
Équipements		Rhéostat d'intensité + Sélecteur de source électrique + Bornes de soudage			
Type du moteur		 SUBARU  4 Temps essence OHC		 SUBARU  Diesel	YANMAR Diesel
Modèle du moteur / Puissance maxi.		EX 27 / 9 ch	EX 40 / 14 ch	DY 42 / 9,4 ch	L 100 / 9,3 ch
 Démarrage lanceur		de série	de série	de série	—
 Démarrage électrique		—	—	—	de série
 Sécurité Manque d'Huile électronique		de série	de série	option usine	de série
 Prise monophasée 10/16 A Schuko		2	2	2	2
 Jauge à Carburant		—	—	de série	de série
 Protection de série		Prises protégées par un Disjoncteur thermique			
Dimensions LxIxH (mm)		765 x 570 x 520	855 x 555 x 542	910 x 490 x 610	875 x 535 x 635
Dimensions Emballage LxIxH (mm)		780 x 585 x 550	880 x 575 x 555	930 x 510 x 660	895 x 555 x 655
Poids Net à Sec		73,5 kg	90,5 kg	109 kg	109 kg
Poids Brut Emballé		75 kg	92 kg	111 kg	111 kg
Châssis		Enveloppant en acier mécanosoudé avec arceaux de préhension			
Options	Kit Brouette	N360 (EXLE-N360)	N360 (EXLE-N360)	4/360 (W21-54500-07)	N/360 AXE
	Démarrage Électrique	—	option usine	option usine	de série
	Kit de soudage	KIT CABLE N° 1 Ø 25 mm²	KIT CABLE N° 1 Ø 25 mm²	KIT CABLE N° 1 Ø 25 mm²	KIT CABLE N° 1 Ø 25 mm²
	Protection des Utilisateurs	Kit interdif (option usine) = interrupteur interdifférentiel 30 mA + piquet de terre + coffret			

Exemples d'applications conseillées en groupe électrogène

Ces consommations électriques sont indicatives et ne sont pas cumulables. Tenir compte des valeurs réelles pour le choix du groupe électrogène.

Lumière à incand. - Halogènes - Chauffage	4300 W	6000 W	5150 W	5150 W
Néons - Lumière basse conso.	2150 W	3000 W	2575 W	2575 W
Outils électroportatif	2150 W	3000 W	2575 W	2575 W
Moteur électrique à vide	3,9 ch	5,4 ch	4,6 ch	4,6 ch



Matériels destinés à être installés selon les règles de l'art, à l'intérieur d'un bâtiment ou réservés à une utilisation dans un pays non assujéti à la directive 2000/14/CE (hors EU et pays affiliés).

Comment choisir son groupe électrogène?

Les étapes à respecter pour bien choisir un groupe électrogène adapté à votre besoin.

Déterminez votre besoin en puissance

1 Quels types d'appareils à alimenter?

Tous les appareils ne consomment pas du courant de la même manière. Des appareils simples comme les lampes à incandescence, les appareils de chauffage ou les plaques de cuisson n'ont pas d'exigence particulière. Les appareils entraînés par un moteur électrique comme les perceuses, les scies circulaires ou les compresseurs nécessitent une puissance de démarrage de 2 à 4 fois supérieure à leur puissance nominale. Certains moteurs électriques ont besoin de 6 fois la puissance nominale au démarrage. Monophasé (230 V) ou triphasé (400 V)? Avez-vous besoin du courant triphasé? Certains outils exigent un courant triphasé. Dans ce cas vous apprécierez la gamme Tristar.

2 Trouvez la **puissance nominale** de chaque appareil

Cette information est donnée par le constructeur de votre outil et se trouve sur la plaque constructeur de votre équipement. Vous pouvez également la retrouver dans le manuel d'utilisation de votre outil.

3 Définissez la **puissance nécessaire au démarrage** de chaque appareil

Reportez-vous au tableau des coefficients de démarrage. Multipliez cette puissance nominale par le coefficient de démarrage de votre appareil. Reportez-vous au tableau pages 6 et 7. La valeur des puissances nominales des outils de ce tableau est donnée à titre d'exemple et votre appareil peut avoir une puissance nominale (ou puissance normale de fonctionnement) différente. Par exemple, pour alimenter un aspirateur professionnel de 1400W, vous aurez besoin d'un groupe électrogène de 2800 W (1400 x 2) minimum.

4 **Additionnez** la puissance de démarrage de tous les appareils à alimenter

Après avoir calculé la puissance nécessaire au démarrage de chaque outil, additionnez-les pour obtenir la valeur totale de vos besoins en puissance. Pour la longévité de votre groupe, augmentez de 20% cette valeur et ainsi vous aurez une réserve de puissance.

Choisissez la qualité de votre courant

Les outils électriques les plus simples ne requièrent pas de qualité de courant particulière. Par contre les équipements électriques à régulation électronique exigent un maintien précis de la tension comme de la fréquence du courant fourni. Nous vous proposons trois types de régulation couvrant tous vos besoins :

- Le condensateur : tous nos groupes électrogènes sont équipés d'une régulation par condensateur;



- **AVR** Dispositif électronique régulant la tension (Volt) de l'alternateur. Système plus précis ($\pm 2\%$) que le dispositif généralement utilisé avec des condensateurs ($\pm 5\%$). Il est conseillé d'opter pour ce dispositif pour des équipements sensibles aux variations de tension. Après avoir déterminé la puissance nécessaire au démarrage de votre appareil, assurez-vous qu'elle ne dépasse pas la puissance COP du groupe électrogène;



- **INVERTER** : garantit le meilleur de la technologie pour protéger tous types d'outils, un courant parfait, un fonctionnement silencieux et une consommation réduite.


Choisissez votre groupe électrogène

Motorisation Essence ou Diesel?

Pour un usage professionnel et sur une longue période le choix Diesel est le meilleur. Un groupe Diesel est préconisé pour une utilisation sur une longue période.

Insonorisé ou non?

Si le lieu d'utilisation de votre groupe électrogène se trouve dans un endroit où le bruit est contrôlé, la gamme des groupes électrogènes Inverters et Insonorisés est là pour vous apporter un confort de travail maximum (voir l'échelle du bruit, page 5).



L'échelle du bruit

L'échelle du bruit s'étend de 0 dB (seuil d'audibilité) à 130 dB (seuil de la douleur). La plupart des sons de la vie courante sont compris entre 30 et 90 décibels. On trouve des niveaux supérieurs à 90 dB essentiellement dans la vie professionnelle (industrie, armée, artisanat...) et dans certaines activités de loisirs (chasse, musique, sports mécaniques). Les discothèques et salles de concert ont, quant à elles, un niveau sonore maximal autorisé de 105 dB. Certaines sources (avions, fusées, canons) émettent des niveaux supérieurs à 130 dB et pouvant aller jusqu'à 200 dB.

Quelques exemples de sources de bruits :

- 30 dB : conversation à voix basse
- 40 dB : réfrigérateur
- 50 dB : pluie
- 55 dB : lave-linge
- 60 dB : conversation normale
- 65 dB : téléviseur
- 70 dB : sonnerie de téléphone
- 75 dB : aspirateur
- 80 dB : automobile
- 85 dB : aboiement
- 90 dB : tondeuse à gazon
- 95 dB : klaxon
- 100 dB : chaîne hi-fi
- 105 dB : concert, discothèque
- 130 dB : course automobile
- 140 dB : avion au décollage

Choix des options

Augmenter votre sécurité sur des chantiers, réguler la qualité du courant de sortie, faciliter le démarrage de votre groupe électrogène... Ces multiples avantages qui vous sont proposés parmi les accessoires de nos groupes électrogènes.



Kit interdifférentiel 30 mA *

Protection des utilisateurs en cas de défaut d'isolation.



Démarrage à distance *

Ce dispositif permet à l'utilisateur de commander à distance (10 m) le démarrage de son groupe électrogène, équipé d'un démarreur électrique. Un avantage appréciable lorsque le groupe est difficilement accessible. Cette option est proposée sur certains modèles. Voir catalogue.



Démarrage électrique *

C'est simple comme dans une voiture : un quart de tour de clé et le moteur démarre.



Inverseur de source

Dispositif manuel permettant de basculer l'alimentation du secteur (EDF) vers le groupe électrogène en toute sécurité.



Démarrage automatique *

Grâce à ce dispositif, vous pouvez transformer votre groupe électrogène portable en une source d'énergie alternative en cas de rupture de courant. Il s'agit d'une armoire électrique qui fait l'interface entre le secteur et votre groupe électrogène. Lorsque l'alimentation secteur s'arrête, l'armoire électrique met en route votre groupe électrogène. Lorsque le courant revient, l'armoire coupe le groupe. Disponible sur certains modèles uniquement.



Prises *

Outre les prises standards, nous pouvons monter de très nombreuses prises spécifiques à un pays ou une application particulière (se renseigner auprès de notre service commercial).



Kit entretien (N°1 et N°2)

Ce kit vous permet de mettre en route votre groupe électrogène en toute sécurité et d'en assurer la maintenance rapidement.

Il contient :

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| Kit N°1 | Kit N°2 |
| - 1 L d'huile 10W40; | - 1 L d'huile 10W40; |
| - 1 bougie; | - 1 bougie; |
| - 1 filtre à air mousse | - 1 filtre à air Dual |

Disponible sur produit équipé d'un moteur Robin Subaru EX13, EX17 et EX21.

* Options d'usine : Ces options ne sont disponibles que lors de l'achat du groupe électrogène en raison du montage en usine des composants spécifiques.



Engagement au respect de la charte

Afin de favoriser les conditions permettant aux consommateurs d'exercer leur choix de façon avertie, les professionnels du groupe électrogène (<10kW) et du groupe de soudage ont décidé de s'engager sur le respect des réglementations existantes au niveau européen, en particulier sur les points suivants : Sécurité des utilisateurs, Niveau sonore, Puissance électrique, Informations commerciales, Service Après Vente.

Chute de tension dans les rallonges électriques

Section	No. de calibre A.W.G.	Courant admissible	Nb./Ø (Brin)	Résistance	Ampérage (A)							Chute de tension
mm²	No.	A	No./mm	/100m	1 A	3 A	5 A	8 A	10 A	12 A	15 A	
0,75	18	7	30/0.18	2,477	2,5V	8V	12V	-	-	-	-	
1,27	16	12	30/0.18	1,486	1,5V	5V	7,5V	12V	15V	18V	-	
2,0	14	17	37/0.26	0,952	1V	3V	5V	8V	10V	12V	15V	
3,5	12 à 10	23	45/0.32	0,517	-	1,5V	2,5V	4V	5V	6,5V	7,5V	
3,5	10 à 8	35	70/0.32	0.332	-	1V	2V	2,5V	3,5V	4V	5V	

Chute de tension

Si une longue rallonge est utilisée pour relier un appareil ou un outil au groupe électrogène, une certaine quantité de cette tension se perd dans la rallonge qui, de ce fait, diminue la tension efficace disponible pour l'appareil ou l'outillage. Le tableau ci-contre a été préparé pour illustrer la chute de tension approximative quand le groupe électrogène est raccordé à un outil par un câble d'environ 100 mètres de long.