

Surpresseurs 2 pompes à vitesse fixe - De 1 à 170 m³/h

Composition :

- 2 pompes inox 400V triphasée
- 1 coffret de commande et de protection 400 Volts triphasé : QTL/A 2D jusqu'à 5.50 kW
- 1 coffret de commande et de protection 400 Volts triphasé : V2ST jusqu'à 15.00 kW
- 1 armoire de commande et de protection 400 Volts triphasé : A2ST pour les puissances > 15.00 kW
- 2 collecteurs inox*
- 2 vannes à l'aspiration
- 2 clapets en inox au refoulement
- 2 vannes au refoulement
- 2 pressostats + 1 manomètre
- 1 châssis commun

Ensemble livré monté, testé et préréglé (à valider sur site).

Utilisation :

- Surpresseur 2 pompes à vitesse fixe pour la distribution d'eau et le maintien de pression des réseaux collectifs, agricoles, industriels... à partir d'un puits, d'une réserve ou d'un réseau existant.
- Fonctionnement en tout ou rien.

En complément de cette sélection de surpresseurs, de nombreux modèles sont également disponibles.
Devis sur demande : devis@calpeda.fr

* Livrés avec brides pour tous les surpresseurs avec un collecteur de refoulement Ø ≥ 2" (DN50)


Options :

- Réservoirs
- Sécurité manque d'eau
- Manchettes anti-vibratiles
- Constructions spéciales...



Coffret de commande
QTL/A 2D

S20 VF MXP 2 POMPES MXP À VITESSE FIXE

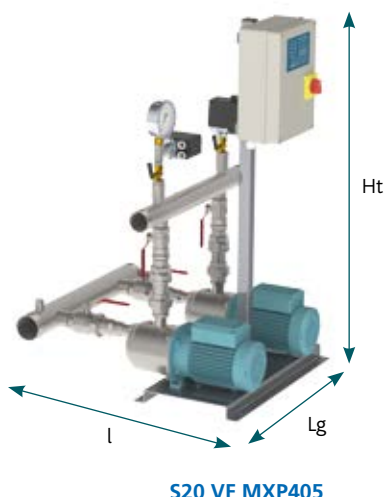


S20 VF MXP405

	Référence	C 1/1"	Débit maxi en m³/h	Pression en bars		400 Volts	
				Mini	Maxi	kW	A
A	S20 VF MXP203		10.0	0.75	3.25	2 x 0.45	2 x 1.4
B	S20 VF MXP204		10.8	0.9	4.5	2 x 0.55	2 x 1.6
C	S20 VF MXP205			1.1	5.6	2 x 0.75	2 x 2
D	S20 VF MXP403		14.4	1	3.35	2 x 0.55	2 x 1.6
E	S20 VF MXP404			1.6	4.6	2 x 0.75	2 x 2
F	S20 VF MXP405			2	5.6	2 x 1.10	2 x 2.6

	Réservoir	Aspiration DN 1		Refoulement DN 2		QTL/A 2D Coffret 400 Volts	Dimensions mm			Poids kg
		Vannes	Collecteurs	Vannes et clapets	Collecteurs		Lg	I	Ht	
A	Sur demande	1" 1/4	2"	1"	1" 1/2	12A-FA	600	567	1044	31
B								596		35
C								596		37
D	Sur demande	1" 1/2	2" 1/2	1" 1/4	2"	12A-FA	600	674	1044	39
E								704		41
F								704		49

Pompes MXP : page 10 - Coffrets : page 252.

S20 VF MXH 2 POMPES MXH À VITESSE FIXE

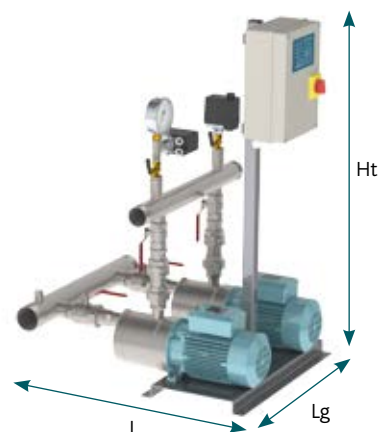


S20 VF MXH405

	Référence	C 1/1"	Débit maxi en m³/h	Pression en bars		400 Volts	
				Mini	Maxi	kW	A
A	S20 VF MXH205		9.6	1.9	5.7	2 x 0.75	2 x 2
B	S20 VF MXH403		16	0.95	3.3	2 x 0.55	2 x 1.6
C	S20 VF MXH405			1.65	5.65	2 x 1.10	2 x 2.7
D	S20 VF MXH803		26	1.4	3.6	2 x 1.10	2 x 2.7
E	S20 VF MXH805			2.4	6	2 x 1.80	2 x 4.3
F	S20 VF MXH1603		50	0.88	3.6	2 x 1.80	2 x 4.3

	Réservoir	Aspiration DN 1		Refoulement DN 2		QTL/A 2D Coffret 400 Volts	Dimensions mm			Poids kg	
		Vannes	Collecteurs	Vannes et clapets	Collecteurs		Lg	I	Ht		
A	Sur demande	1" 1/4	2"	1"	1" 1/2	12A-FA	600	581	1044	41	
B		1" 1/2	2" 1/2	1" 1/4	2"		600	566	1044	41	
C							733	58			
D		2"	3"	1" 1/2	2" 1/2		600	563	1044	58	
E							810	70			
F		2" 1/2	DN 100	2"	DN 80		600	927	1044	78	

Pompes MXH : page 12 - Coffrets : page 252.

S20 VF MXH-F 2 POMPES MXH-F À VITESSE FIXE

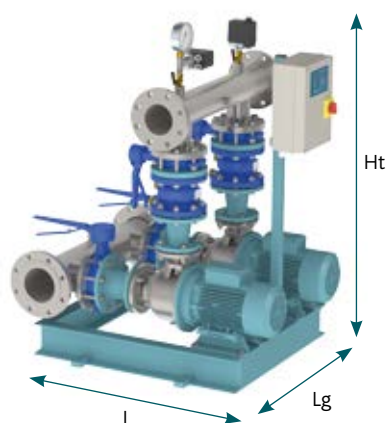


S20 VF MXH-F3202

	Référence	e HT	Débit maxi en m³/h	Pression en bars		400 Volts	
				Mini	Maxi	kW	A
A	S20 VF MXH-F2002		48	1.3	3.4	2 x 1.80	2 x 4.3
B	S20 VF MXH-F2004			2.7	6.9	2 x 4.00	2 x 9.6
C	S20 VF MXH-F3202		100	0.75	3.7	2 x 4.00	2 x 9.6
D	S20 VF MXH-F3204			1.65	7.45	2 x 7.50	2 x 14.3
E	S20 VF MXH-F4802		132	0.75	4.1	2 x 5.50	2 x 10.8
F	S20 VF MXH-F4803			1.6	6.05	2 x 7.50	2 x 14.3

	Réservoir	Aspiration DN 1		Refoulement DN 2		Coffret 400 Volts	Dimensions mm			Poids kg
		Vannes	Collecteurs	Vannes et clapets	Collecteurs		Lg	I	Ht	
A	Sur demande	DN 65	DN 100	DN 50	DN 80	QTL/A 2D 12A-FA	1000	977	1120	208
B								1059		227
C		DN 100	DN 125	DN 80	DN 100	QTL/A 2D 12A-FA	1000	1005	1131	240
D								1119		283
E		DN 125	DN 150	DN 100	DN 125	QTL/A 2D 12A-FA	1000	1111	1204	278
F								1173		300

Pompes MXH-F : page 14 - Coffrets : pages 252 et 253.

S20 VF MXV-B 2 POMPES MXV-B À VITESSE FIXE

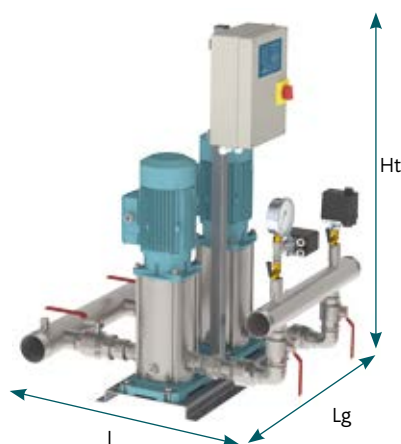


S20 VF MXV-B40-805

	Référence	e HT	Débit maxi en m³/h	Pression en bars		400 Volts	
				Mini	Maxi	kW	A
A	S20 VF MXV-B25-204		9	1.7	4.4	2 x 0.75	2 x 1.9
B	S20 VF MXV-B32-404		16	1.45	4.5	2 x 1.10	2 x 2.7
C	S20 VF MXV-B32-406			2.25	6.8	2 x 1.50	2 x 4.3
D	S20 VF MXV-B40-803		26	1.55	3.55	2 x 1.10	2 x 2.7
E	S20 VF MXV-B40-805			2.6	5.9	2 x 2.20	2 x 5.3
F	S20 VF MXV-B50-1803		50	0.9	3.55	2 x 2.20	2 x 5.3

	Réservoir	Aspiration DN 1		Refoulement DN 2		QTL/A 2D Coffret 400 Volts	Dimensions mm			Poids kg	
		Vannes	Collecteurs	Vannes et clapets	Collecteurs		Lg	I	Ht		
A	Sur demande	1" 1/4	2"	1"	1" 1/2	12A-FA	600	652	1044	65	
B		1" 1/2	2" 1/2	1" 1/4	2"		600	725	1044	73	
C										79	
D		2"	3"	1" 1/2	2" 1/2		600	784	1044	82	
E										94	
F		2" 1/2	DN 100	2"	DN 80		600	895	1044	106	

Pompes MXV-B : page 15 - Coffrets : page 252.

S20 VF MXV 2 POMPES MXV À VITESSE FIXE

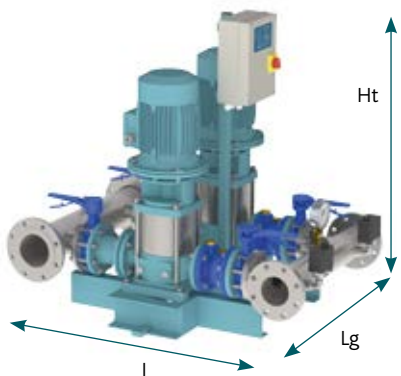

S20 VF MXV65-3203

	Référence	e HT	Débit maxi en m³/h	Pression en bars		400 Volts	
				Mini	Maxi	kW	A
A	S20 VF MXV50-1603		48	2	5.1	2 x 3.00	2 x 6.6
B	S20 VF MXV50-1605			3.3	8.6	2 x 5.50	2 x 10.9
C	S20 VF MXV65-3203		88	2.55	5.55	2 x 5.50	2 x 10.9
D	S20 VF MXV65-3205			4.4	9.35	2 x 11.00	2 x 21.5
E	S20 VF MXV80-4803		120	2.45	6.1	2 x 7.50	2 x 14.3
F	S20 VF MXV100-6502		170	3.45	5.65	2 x 11.00	2 x 21.5

	Réservoir	Aspiration DN 1		Refoulement DN 2		Coffret 400 Volts	Dimensions mm			Poids kg
		Vannes	Collecteurs	Vannes et clapets	Collecteurs		Lg	I	Ht	
A	Sur demande	2" 1/2	DN 100	2"	DN 80	QTL/A 2D 12A-FA	600	1116	1120	177
B										225
C		DN 80	DN 125	DN 65	DN 100	QTL/A 2D 12A-FA	920	1221	1120	312
D										407
E		DN 100	DN 150	DN 80	DN 125	V2ST 1318	920	1309	1220	329
F		DN 125	DN 200	DN 100	DN 150	V2ST 1723	920	1522	1428	492

Pompes MXV : pages 17 et 18 - Coffrets : pages 252 et 253.