

JSW X - EASYSMALL JET



AUTO-AMORCANTES JET

PRINCIPE : Centrifuge à jet Venturi.

UTILISATION :

- Pour liquides propres.
- Distribution d'eau sous pression, arrosage, jardinage.
- Tous usages domestiques et agricoles.
- Température du liquide : de - 10°C (avec antigel) à + 40°C.
- Température ambiante : 40°C maxi.

CONSTRUCTION :

- Corps fonte PN 6 bars, roue et diffuseur éjecteur en NORYL.
- Lanterne aluminium avec fond de pompe inox.
- Moteur 2900 tr/min, IPX4, classe F, S1 (service continu).
- Tensions : MONO 220+230V ou TRI 230/400V(50 Hz).
- Arbre INOX AISI 431.
- Garniture mécanique de série en carbone/céramique/nitrile.
- Protection thermique incorporée en monophasé.

EASYSMALL JET, descriptif :

- Equipement de pompage **MONO 230V** pour le jardin, composé d'une pompe auto-amorçante JSW, d'un automate EASYSMALL et d'un câble électrique d'alimentation de lg. 1.5 m + prise.

- EASYSMALL : dispositif électronique automatisant la marche et l'arrêt de la pompe, en fonction des demandes.

Protection contre la marche à sec, clapet anti-retour intégré.

OPTION : réservoir additionnel 1SFD, pour éviter les démarrages trop fréquents.



SURFACE



*** EASYSMALL JET
MONO 230V**

(système livré en kit, non monté)

Modèle déposé N°013073135 JSW



ROUE NORYL




		Correspondance	€	Q = débit en m3/h										
Désignation	Code	ancien modèle	Prix HT	kW		0	0.6	1.2	1.5	1.8	2.4	3	3.6	4.2
* JSWm 2CX	A2E0250	JSWm 10HX+MX	246	0.75	H	50	44	38.5	36	34	29.5	26	22.5	20
* EASYSMALL JETm 2CX	A4A0SM21	-	348											
JSW 2CX	A2E0251	JSW 10HX+MX	265											
* JSWm 2BX	A2E0260	JSWm 12HX+MX	308	0.90	M	54	48	42.5	40	38	33.5	30	26.5	24
* EASYSMALL JETm 2BX	A4A0SM41	-	392											
JSW 2BX	A2E0261	JSW 12HX+MX	323											
* JSWm 2AX	A2E0270	JSWm15HX+MX	330	1.10	T	58	52	46.5	44	42	37.5	34	31	28
* EASYSMALL JETm 2AX	A4A0SM31	-	426											
JSW 2AX	A2E0271	JSW 15HX+MX	342											

♻️ * éco-participation 0.42€ HT en sus

ACCESSOIRES	Code	Prix HT €
RESERVOIR 1SFD INOX 1/2" M + REDUCTION M/F 1"-1/2"	X7A1003A	66



Réservoir inox
volume 1 litre

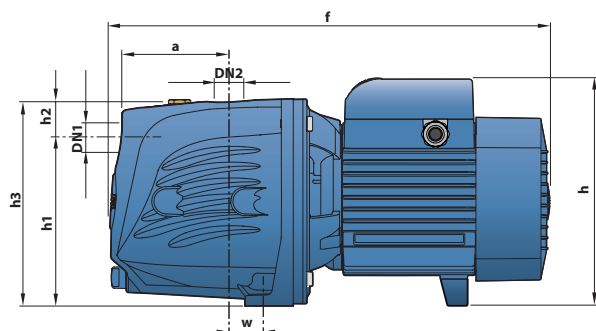

TYPE		ISO 228/1			DIMENSIONS mm									
Monophasé	Triphasé	DN1	DN2	a	f	h	h1	h2	h3	n	n1	w	s	poids kg
JSWm 2CX	JSW 2CX	1"	1"	96	389	200	147	33	180	180	142	22	10	13
JSWm 2BX	JSW 2BX	1"	1"	96	389	200	147	33	180	180	142	22	10	14
JSWm 2AX	JSW 2AX	1"	1"	96	389	200	147	33	180	180	142	22	10	15