

2-5CR

CENTRIFUGES MULTI-CELLULAIRES


PRINCIPE : Centrifuge horizontale multi-cellulaire.

UTILISATION :

- Pour liquides propres.
- Recyclages industriels en liquides froids, filtration, traitement des eaux.
- Température du liquide : - 10°C (avec antigel) à + 40°C.
- Température ambiante : 40°C maxi.

CONSTRUCTION :

- Corps inox AISI 304 PN 7 bars, lanterne aluminium avec fond de pompe inox.
- Roues et diffuseurs NORYL sauf 5CR roues INOX.
- Moteur 2900 tr/min, IPX4, classe F, S1 (service continu).
- Arbre INOX AISI 431.
- Garniture mécanique de série en carbone/céramique/nitrile.
- Tensions : MONO 220+230V ou TRI 230/400V (50 Hz).
- Protection thermique incorporée en monophasé.


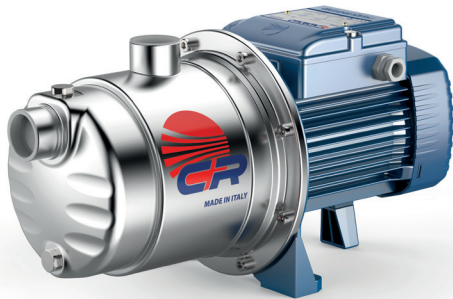


SURFACE



€						Q = débit en m3/h												
Désignation	Code	Prix HT	TENSIONS	(A)	kW	0	0.3	0.9	1.5	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4	6.6	7.2	
* 2CRm 80X	A3N00041EU	380	1~230	2.2	0.30	H M T	27	26	24	21	16.5	13	9	5				
2CR 80X	A3N00051	402	3~230/400	1.7/1.0			40	38	36	33	27	22.5	17	11	5			
* 3CRm 80X	A3N00101	397	1~230	3.2	52		50	47	42	34	28.5	22.5	16	10				
3CR 80X	A3N00201	414	3~230/400	2.6/1.5	67		66	62	56	45.5	37.5	29.5	20.5	12				
* 4CRm 80X	A3N00301	441	1~230	3.9	38		37	35	33.5	31	28	26	23	20	17	10	5	
4CR 80X	A3N00401	453	3~230/400	3.5/2.0	50		50	48	46	42	39.5	37	34	30.5	26.5	17	11	
* 5CRm 80	A3N00081A	517	1~230	5.5	63		62	60.5	58	53.5	50.5	46.5	42.5	38	33	22	15	
5CR 80	A3N00091A	540	3~230/400	4.3/2.5														
* 3CRm 100X	A3N00501	441	1~230	3.9														
3CR 100X	A3N00602	442	3~230/400	3.5/2.0														
* 4CRm 100X	A3N00701	510	1~230	5.8														
4CR 100X	A3N00801	531	3~230/400	4.0/2.3														
* 5CRm 100	A3N0075EU	567	1~230	6.8														
5CR 100	A3N0076A	597	3~230/400	4.3/2.5														
m = monophasé						H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)												

* éco-participation 0.42€ HT en sus

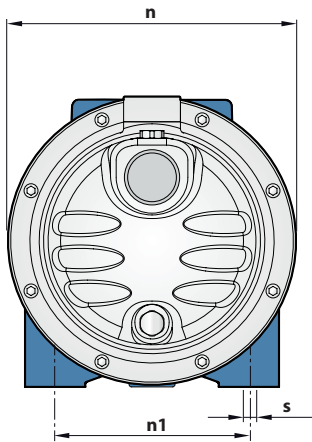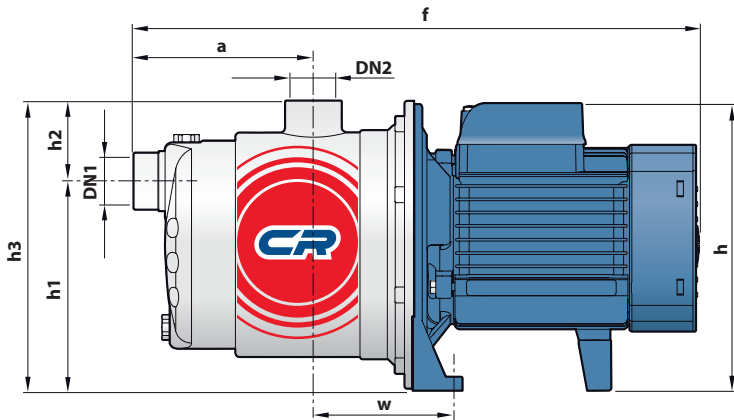

TYPE		ISO 228/1		DIMENSIONS en mm										
Monophasé	Triphasé	DN1	DN2	a	f	h	h1	h2	h3	n	n1	w	s	poids kg
2CRm 80	2CR 80	1"	1"	113	367	182	132	51	183	182	120	87	9	7
3CRm 80	3CR 80	1"	1"	113	367	182	132	51	183	182	120	87	9	8
4CRm 80	4CR 80	1"	1"	138	392	182	132	51	183	182	120	87	9	9
5CRm 80	5CR 80	1"	1"	138	410	202	132	51	183	182	120	87	10	12
3CRm 100	3CR 100	1"	1"	113	367	182	132	51	183	182	120	87	9	8
4CRm 100	4CR 100	1"	1"	138	410	202	132	51	183	182	120	87	10	11
5CRm 100	5CR 100	1"	1"	138	410	202	132	51	183	182	120	87	10	12