

DISPENSERS

POMPES

COMPTEURS

PISTOLETS

FILTRAGE

SURVEILLANCE
DES LIQUIDES

K33 ATEX



- **PRESSION D'ÉCLATEMENT 28 BARS**
- **ÉCRAN 3 CARACTÈRES**
- **FACILE À ÉTALONNER**
- **4 SENS DE DÉBIT**

Le compteur K33 ATEX de PIUSI est un compteur mécanique à engrenages ovales conçu pour la mesure précise de la quantité de liquide fourni. Il est conforme aux exigences ATEX/IECEx concernant l'utilisation dans des atmosphères potentiellement explosibles. Fiable et facile à installer, il peut être étalonné sur place et simplement équipé de tuyaux flexibles ou rigides ou raccordé directement sur les pompes et les réservoirs.



PERFORMANCES

20-120

L/MIN
DÉBIT

**PRESSION DE
FONCTIONNEMENT
3,5 BAR**

MAX

± 1%

PRÉCISION



K33 - ATEX



NOS PRODUITS SONT CONFORMES AUX MARQUAGES ATEX SUIVANTS

II	2	G	c	IIB	T6
GROUPE	CATÉGORIE	TYPE D'ATMOSPHÈRE EXPLOSIBLE	MODE DE PROTECTION	GROUPE DE GAZ	CLASSE DE TEMPÉRATURE

EMBALLAGE

CODE	POIDS		EMBALLAGE			NB. BOÎTES / EUROPALETTE	
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOÎTE	✈	🚚
FO057000A	0,6	1,3	180X180X170	-	1	192	240
FO057001A	0,6	1,3	180X180X170	-	1	192	240
FO057002A	0,6	1,3	180X180X170	-	1	192	240
FO057003A	0,6	1,3	180X180X170	-	1	192	240



AIR



ANTIGEL



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



ALIMENTATION



ESSENCE



GRAISSE



KÉROSÈNE



HUILE




EAU



LAVE-GLACE

GRAPHIQUE

K33 ATEX

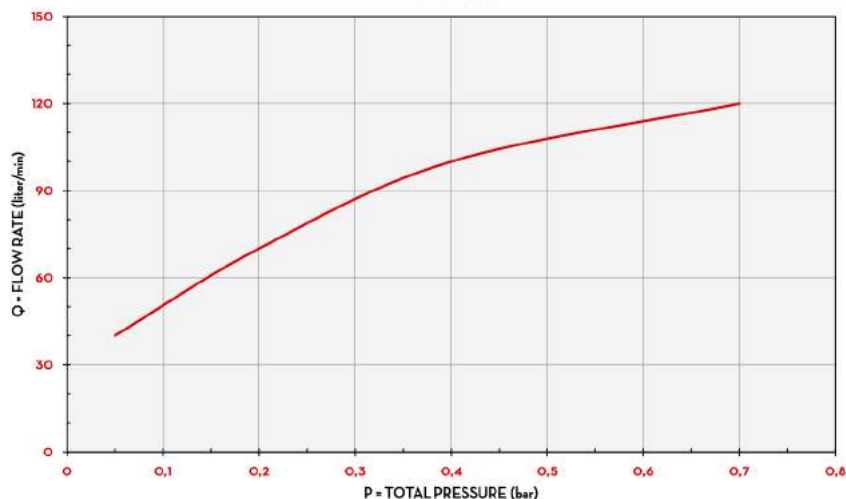


TYPE DE LIQUIDE DIESEL


TEMPÉRATURE 16 °C

DIMENSIONS


K33-K44 - VUE LATÉRALE



K33-K44 - VUE DE FACE



K33-K44 - VUE LATÉRALE



Dimensions exprimées en millimètres

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- COMPTEUR K33 ATEX
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS



SYSTÈME À DISQUE OSCILLANT



4 SENS DE DÉBIT



APPROUVÉ ATEX

MATÉRIAUX

- CORPS : ALUMINIUM
- CHAMBRE DISQUE OSCILLANT : TECHNO-POLYMÈRE

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	SENS DE DÉBIT	DÉBIT		PRESSION		ENTRÉE / SORTIE
				L/MIN	GPM	BAR	PSI	
FO057000A	K33 - ATEX VER. A	● ● ●	←	20 - 120	5 - 32	3,5	50	1" BSP
FO057001A	K33 - ATEX VER. B	● ● ●	↑	20 - 120	5 - 32	3,5	50	1" BSP
FO057002A	K33 - ATEX VER. C	● ● ●	↓	20 - 120	5 - 32	3,5	50	1" BSP
FO057003A	K33 - ATEX VER. D	● ● ●	→	20 - 120	5 - 32	3,5	50	1" BSP

K33 ATEX