

DISTRIBUTEURS

POMPES

COMPTEURS

PISTOLETS

FILTRAGE

SURVEILLANCE
DES LIQUIDES

EX50 ST

CARACTÉRISTIQUES

- STRUCTURE SOLIDE
- COMPACT, POLYVALENT
- FACILE À INSTALLER
- FILTRE ANTI-BRUIT
- PROTECTION CONTRE LES SURCHARGES

La station EX50 ST de PIUSI est une station de transvasement compacte équipée d'une pompe certifiée ATEX/IECEx adaptée au transvasement de liquides inflammables. Ces stations de transvasement sont la solution finale pour toutes les applications dans lesquelles des réservoirs mobiles ou enterrés doivent être équipés d'un distributeur. Grâce à ses composants à bride, ce dispositif de transvasement permet aux utilisateurs de remplacer chacune de ses pièces sans utiliser de mastic.



PERFORMANCES

JUSQU'À
50 L/MIN


DÉBIT

TENSION
CA

PUISSANCE

± 1%

PRÉCISION

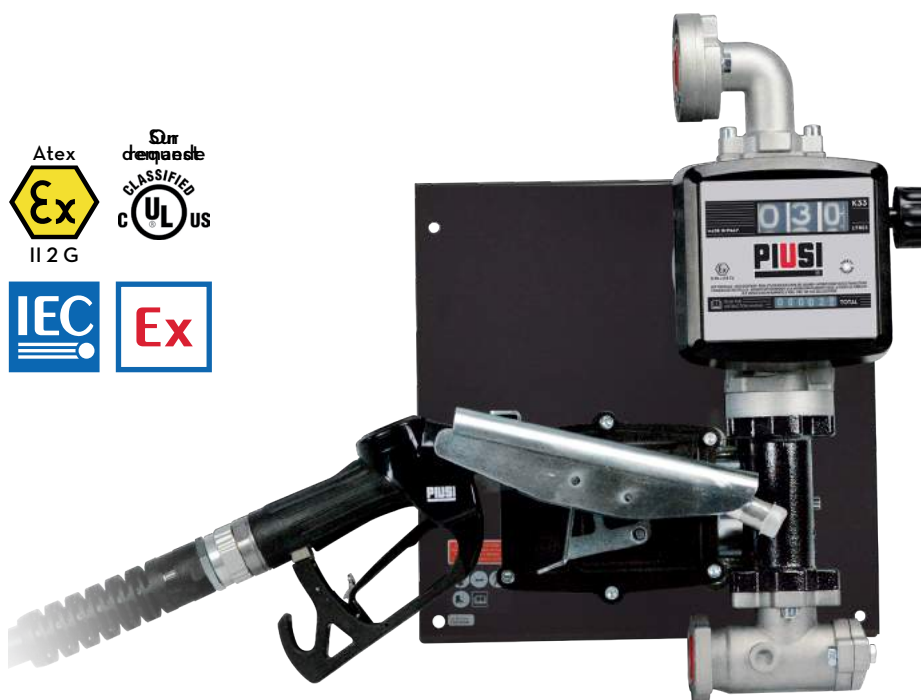

ST EX50 DE PIUSI AVEC COMPTEUR ET PISTOLET



NOS POMPES SONT CONFORMES AUX MARQUAGES ATEX/IECEx SUIVANTS

II	2	G	Ex	d	IIA	T4	Gb
GRUPE	CATÉGORIE	TYPE D'ATMOSPHÈRE EXPLOSIBLE	PRÉFIXE PERMANENT	MODE DE PROTECTION	GRUPE DE GAZ	CLASSE DE TEMPÉRATURE	INDICE DE PROTECTION

EMBALLAGE

CODE	POIDS		EMBALLAGE		
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOÎTE
AVEC COMPTEUR					
FO0377000	12	24,5	600X400X290	23,6X13,7X11,4	1



AIR



ANTIGEL



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



ALIMENTATION



ESSENCE



GRAISSE



KÉROSÈNE



HUILE




EAU



LAVE-GLACE


GRAPHIQUE

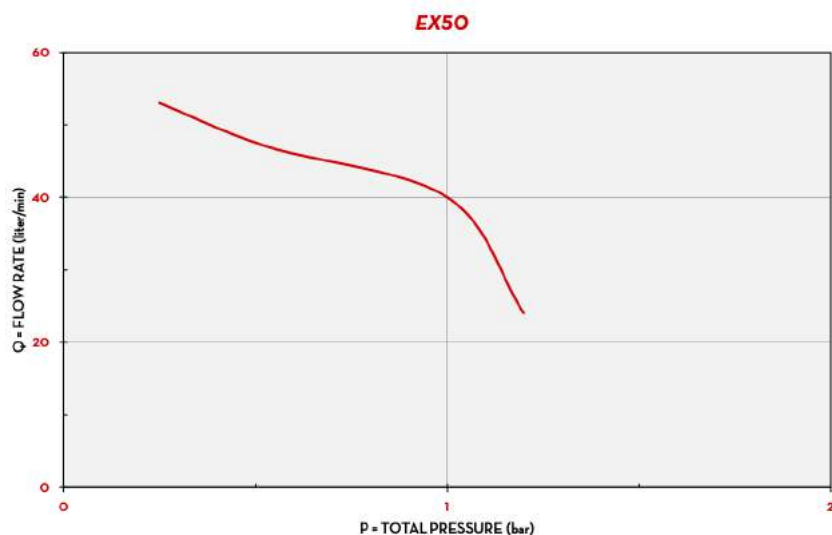

TYPE DE LIQUIDE DIESEL

TEMPÉRATURE 23 °C

DIMENSIONS

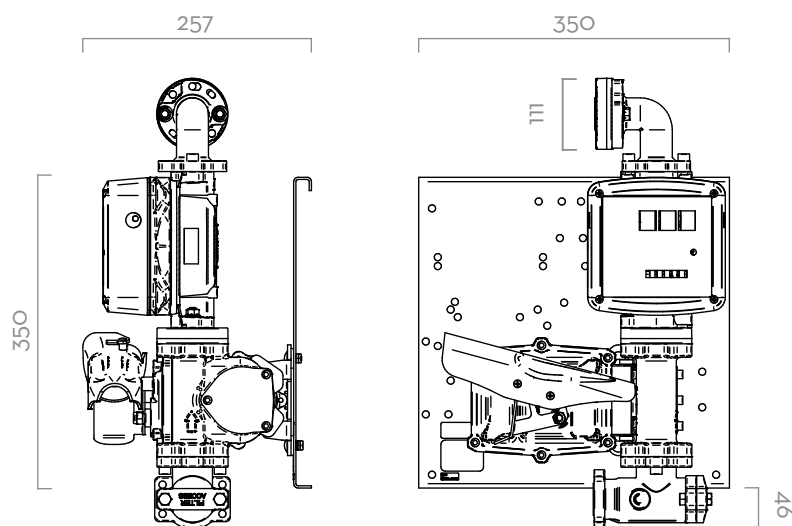

Dimensions exprimées en millimètres

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- PLAQUE MÉTALLIQUE
- POMPE EX50
- TUYAU D'ASPIRATION TÉLESCOPIQUE
- TUYAU D'ESSENCE
- FILTRE
- PISTOLET
- RACCORD 2"
- COMPTEUR MÉCANIQUE K33 (SUR DEMANDE)
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS SUR LES COMPOSANTS



SYSTÈME À DISQUE OSCILLANT



FILTRE À MAILLES

COMPOSANTS

- POMPE :
EX50 PAG. 58
- COMPTEUR :
K33 ATEX PAG. 90
- PISTOLET :
A60 ATEX PAG. 116

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		TENSION			COMPTEUR PISTOLET		FILTRE	ENTRÉE		TUYAU	
			L/MIN	GPM	CA V/HZ CC VOLT	PUISSANCE WATT	AMP. MAX.	TYPE	TYPE		BSP	LONGUEUR MM	Ø BSP	
AVEC COMPTEUR														
FO0377000	ST EX50 230 V K33 ATEX + PISTOLET AUT.	  	50	13	230/50-60	250	21	K33	AUT.	-	1"	4	3/4"	

(*) SUR DEMANDE, PRODUIT DISPONIBLE AVEC PLUSIEURS TENSIONS ET FRÉQUENCE DE 60 HZ.

LIQUIDES COMPATIBLES : DIESEL, KÉROSÈNE, ESSENCE, MÉLANGE ESSENCE-ALCOOL MAX 15 %, AVGAS 100/100LL, JET A/A1 - ASPEN 2/4

EX50 ST