

CUBE MC PRESET



IT. Distributore per carburanti Diesel con preselezione. Un nuovo prodotto progettato per soddisfare la richiesta, da parte del mercato, di un erogatore completo con pompa, contaltri, pistola e soprattutto facilmente interfacciabile con sistemi di gestione flotte più sofisticati; che spesso non sono provvisti della parte idraulica e dell'elettronica di potenza per la gestione della pompa. CUBE MC PRESET può quindi essere facilmente collegato ad un'elettronica esterna e venire abilitato all'erogazione per accendere o spegnere la pompa. Durante l'erogazione esso invia all'elettronica impulsi calibrati generati dal contaltri pulser installato all'interno dell'erogatore. Tramite CUBE MC PRESET è altresì possibile eseguire erogazioni in preselezione, e collegarsi ad un interruttore di livello per lo spegnimento automatico della pompa nel caso di livello basso nel serbatoio.


FR. Distributeur de carburant Diesel avec présélection. Ce nouveau produit a été conçu pour satisfaire la demande, du marché, d'un distributeur complet avec pompe, compteur et pistolet, pouvant être aisément mis en relation avec des systèmes de gestion plus sophistiqués, souvent non équipés de la partie hydraulique et de l'électronique de puissance pour la gestion de la pompe. CUBE MC PRESET peut donc être facilement relié à une électronique externe et être autorisé à allumer et éteindre la pompe pour l'approvisionnement. Au cours de la distribution, il envoie à l'électronique des impulsions calibrées, générées par le compteur pulser installé à l'intérieur du distributeur. Avec CUBE MC PRESET, il est également possible d'effectuer des approvisionnements en présélection et se relier à un interrupteur de niveau pour la mise hors tension automatique de la pompe quand le réservoir atteint le niveau bas.

DE. Zapfsäule für Dieseltreibstoffe mit Vorauswahl. Ein neues Produkt, das konzipiert wurde, um den Anforderungen des Marktes hinsichtlich einer Zapfsäule mit Pumpe, Literzähler, Pistole und vor allem mit einer einfachen Verbindung zu ausgeklügelten Steuersystemen gerecht zu werden, die oftmals nicht mit hydraulischen und elektronischen Vorrichtungen für die Pumpenverwaltung ausgestattet sind. CUBE MC PRESET kann daher einfach mit einer externen Elektronik verbunden und für die Abgabe aktiviert werden, um die Pumpe ein- oder auszuschalten. Während der Abgabe sendet es kalibrierte Impulse, die vom im Inneren der Zapfsäule installierten Literzähler-Impulsgeber erzeugt werden, an die Elektronik. Mit CUBE MC PRESET ist es außerdem möglich, vorausgewählte Abgaben durchzuführen und eine Verbindung zu einem Füllstandgrenzschalter für das automatische Abschalten der Pumpe herzustellen, falls der Pegel im Tank niedrig ist.


PERFORMANCE

- Portata fino a 70 l/min
- Precisione del conteggio: +/- 0.5 %
- Funzionamento continuo AC
- Rumorosità minore di 75 dB
- Protezione IP55
- Débit : jusqu'à 70 l/min
- Précision : +/- 0,5 %
- Fonctionnement continu CA
- Bruit : inférieur à 75 dB
- Protection : IP55
- Durchflussmenge bis 70 l/Min.
- Abgabegenauigkeit: +/- 0,5 %
- Dauerbetrieb AC
- Kleinster Lärmpegel 75 dB
- Schutzklasse IP55

DIMENSIONS



- Pulse output available
- Presettable dispensing

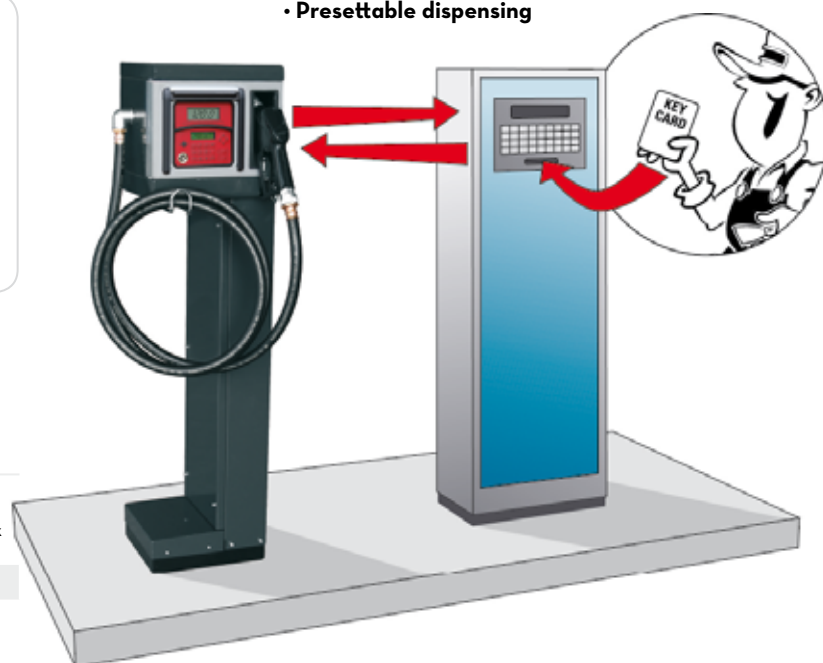

PRODUCTS' RANGE WEIGHT AND PACKAGING

Code	Weight		Packaging		pcs/box
	kg	lbs	mm	inch	
F0059500A	26	57	400x400x460	15,7x15,7x18,1	1

Flow-rate

up to
70 l/min
(up to 18 gpm)

Accuracy


+/-
0,5%



Cube MC PRESET
with pedestal (optional)
Code F1270800B



Display cover

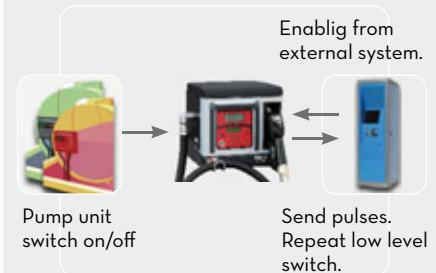


ON REQUEST

User Key



Kit composed by
10 user yellow key
Code R15904000

Kit wall support



Code R12737000

Water captor



Kit lock



Code: R12738000
(Key lock not included)

2" Quick coupling



Code R08930000

2" Drum connector



with integrated valve
Code F17163000

PRODUCTS' RANGE TECHNICAL DATA

Code	Description	Fluids	Flow-rate		Voltage			Pump	Meter	Nozzle	Filter	Inlet	Hose		PC
		type	l/min	gpm	AC V/Hz	Power	Amp.	mod.	mod.	type	H ₂ O	BSP	length	Ø	con- nection
F0059500A	Cube 70 MC preset with pulse out	D	70	18	230/50	850	4,2	Panth 72	K600	Aut.	NO	1"	4 m	1"	YES

Upon request it is available with different voltages and 60 Hz frequency