

COMPACTOR 2000 | CANON PORTABLE 2000 L/MIN - 6 BAR À COMMANDE MANUELLE



Dispositif d'arrêt et de réglage du balayage

Oscillateur à balayage automatique en azimut réglable angulairement et en fréquence

Molette de réglage angulaire en azimut

Manomètre de contrôle de la pression

Raccord d'entrée orientable en rotation, même sous pression

Manette de blocage en azimut

Poignée de transport avec anneau d'accrochage

Rack de rangement avec sangle de maintien

OPTION : Flexible pour évacuation de l'eau



ÉQUIPEMENTS D'EXTRÉMITÉ COMPATIBLES

TURBOPONS 1500/2000



► Voir p.43

TURBOMATIC 1500/2000



► Voir p.48

Fût GIGOGNE



► Voir p.62

OPTRAMOUSSE BF



► Voir p.59

CONSTRUCTION

Aluminium de première fusion traité thermiquement, protégé contre la corrosion par anodisation dure et plastification rouge incendie.

RÉFÉRENCES NORMATIVES

Canon conforme aux normes :

- NF EN 15767-1 : Lances canons portables : Prescriptions générales pour les lances canons portables.
- NF EN 15767-2 : Lances canons portables : diffuseurs à eau.
- NF EN 15767-3 : Lances canons portables : dispositifs pour la mousse.
- NF S 61.701 : Equipements des services d'incendie et de secours : Raccords destinés à la lutte contre l'incendie.

Raccords certifiés :
voir chapitre
raccords d'incendie



Les R.PONS

- ✓ Fabrication française, contrôle qualité
- ✓ Très faible encombrement et poids
- ✓ Dispositif de balayage automatique :
 - fonctionne à basse pression
 - ne génère pas de perte de charge
 - fonctionne indépendamment du débit
- ✓ Tests hydrauliques réalisés à 100% en production





CANON PORTABLE 2000 L/MIN - 6 BAR À COMMANDE MANUELLE

COMPACTOR 2000


PERFORMANCES

Angles de débattement : - orientation en site (par rapport à l'horizontale)	de +25° à +70°
- orientation en azimut	rotation 360°
Réglaage angulaire du dispositif de balayage (de part et d'autre de l'axe longitudinal)	30°
Fréquence du balayage (réglable) (par mouvement et position arrêt)	de 0 à 2 secondes
Pression maximale de service	16 bar


PERFORMANCES HYDRAULIQUES

Portée efficace horizontale en jet droit incliné à 30°


COMPACTOR avec tête TURBOMATIC 2000

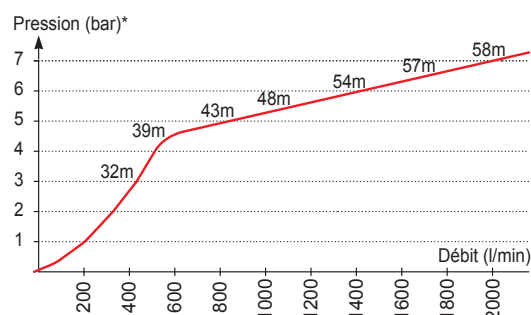

COMPACTOR avec tête TURBOMATIC 1500

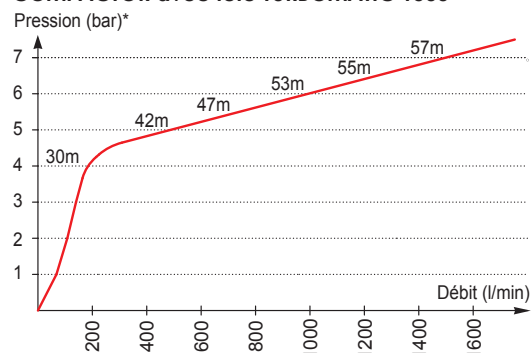


COMPACTOR avec tête TURBOPONS 1500 et 2000

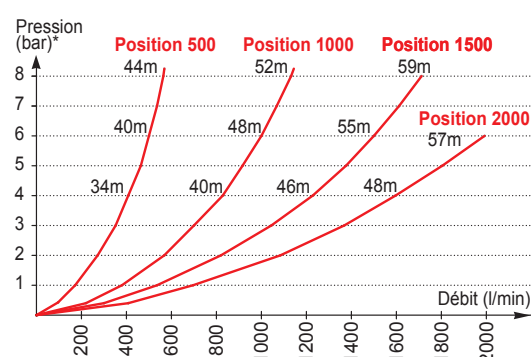

* Pression au manomètre à la sortie de la COMPACTOR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

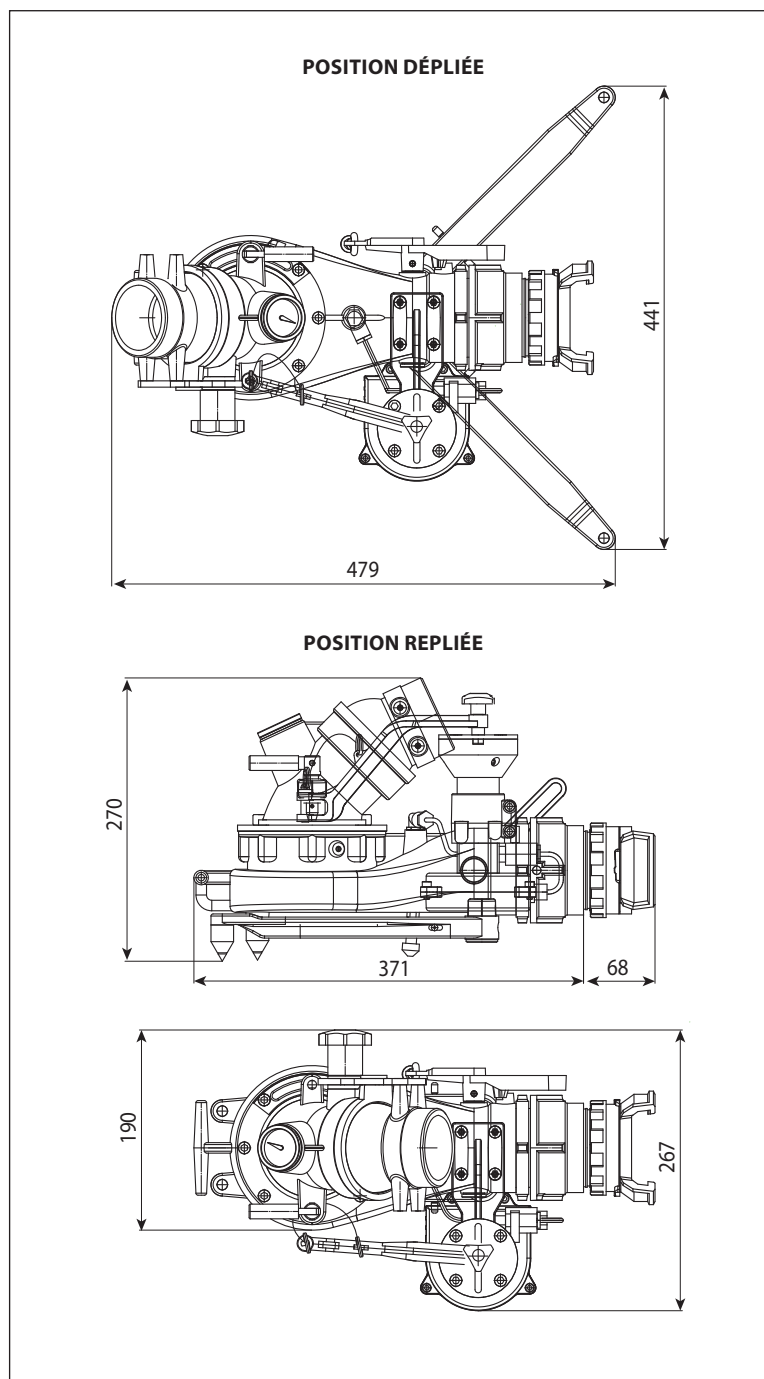

Modèle	Entrée	Sortie	Codes articles
COMPACTOR 2000 avec oscillateur	DSP 65	FM G 2 ½ B	3460.526B
	FF G 2 ½	FM G 2 ½ B	3460.540B
	Storz B.75	FM G 2 ½ B	3460.528B
	INST M 2 ½	FM G 2 ½ B	3460.526BI
	GOST 70	FM G 2 ½ B	3460.526BG
	GOST 80	FM G 2 ½ B	3460.527BG
Rack de rangement			3460.R