

DISPENSERS PIUSI PITSTOP DC

IT. Gruppo erogatore con arrotolatore; 14 metri di tubo con pistola automatica, consentono di erogare fino a 45 l/min di portata con alimentazione a corrente continua. L'arrotolatore automatico, le due pompe DC e la pistola automatica sono integrati in una robusta struttura di supporto. Facile da installare, versatile, compatto, necessario per completare serbatoi mobili o fissi.

PIUSI PITSTOP DC è composto da:

- 1 - Arrotolatore automatico.
- 2 - Protezioni laterali di sicurezza.
- 3 - Bracci regolabili con fermatubo di fine corsa.
- 4 - Tubo per gasolio 3/4"-14 m (1" - 10 m).
- 5 - Interruttore On/Off.
- 6 - Swivel.
- 7 - Pistola automatica.
- 8 - Pompe DC.
- 9 - Robusta struttura di sostegno in metallo.
- 10 - Filtro PIUSI del tipo a cartuccia ad assorbimento d'acqua.

A richiesta: applicazione del PIUSI K24, contalibri digitale a turbina.

FR. Groupe de distribution avec enrouleur automatique ; les 14 m de tuyau, munis de pistolet automatique, permettent de distribuer jusqu'à 45 l/min sous courant continu. L'enrouleur automatique, les deux pompes CC et le pistolet automatique sont intégrés dans une robuste structure de support. Facile à installer, polyvalent, compact, indispensable pour compléter des réservoirs mobiles ou fixes.

PIUSI PITSTOP CC se compose des éléments suivants :

- 1 - Enrouleur automatique.
- 2 - Protections latérales de sécurité.
- 3 - Bras réglables avec collier de fin de course.
- 4 - Tuyau pour gasoil 3/4"-14 m (1" - 10 m).
- 5 - Interrupteur On/Off.
- 6 - Swivel.
- 7 - Pistolet automatique.
- 8 - Pompes cc.
- 9 - Solide structure de soutien en métal.
- 10 - Filtre PIUSI à cartouche à absorption d'eau.

Sur demande, application du compteur numérique à turbine PIUSI K24

DE. Abgabeaggregat mit automatischem Schlauchaufroller. Ein 14 m langer Schlauch mit automatischer Zapfpistole, erlaubt anhand DC-Versorgung die Kraftstoffabgabe mit bis zu 45 l/Min. Der Schlauchaufroller, die zwei DC-Pumpen und die automatische Zapfpistole sind in eine widerstandsfähige Halterung integriert. Leicht zu installieren, vielseitig, kompakt, unerlässlich zur Vervollständigung beweglicher oder ortsfester Tanks.



PIUSI PITSTOP DC besteht aus:

- 1 - Schlauchaufroller.
- 2 - Seitliche Schutzelemente.
- 3 - Verstellbaren Armen mit Endanschlags-Schlauch- arretierung.
- 4 - 14 m langem 3/4"-Dieselschlauch (1" - 10 m).
- 5 - On/Off-Schalter.
- 6 - Schlauchdrehgelenk.
- 7 - Automatischer Zapfpistole.
- 8 - DC Pumpen.
- 9 - Widerstandsfähiger Halterung aus Metall.
- 10 - Anbringung von PIUSI Einsatzfiltern mit Wasseraufnahme.

Auf Wunsch: Anbringung des digitalen Turbinen-Literzählers PIUSI K24

**READY
TO INSTALL**

DIMENSIONS



PRODUCTS' RANGE WEIGHT AND PACKAGING

Code	Weight		Packaging		pcs/lot
	kg	lbs	mm	inch	
F00212000	45	99	595x465x670	23,4x13,5x24,4	1
F00213000	45	99	595x465x670	23,4x13,5x24,4	



Flow-rate

up to
45 l/min
(up to 15 gpm)

Hose

14 m



DISPENSERS

PUMPS

METERS

NOZZLE
METERS

NOZZLE

SPECIAL
EQUIPMENTS

FLUID
MONITORING


HOSE
REEL

FILTERING

ACCESSORIES

**READY
TO INSTALL**

AUTOMATIC HOSE REEL

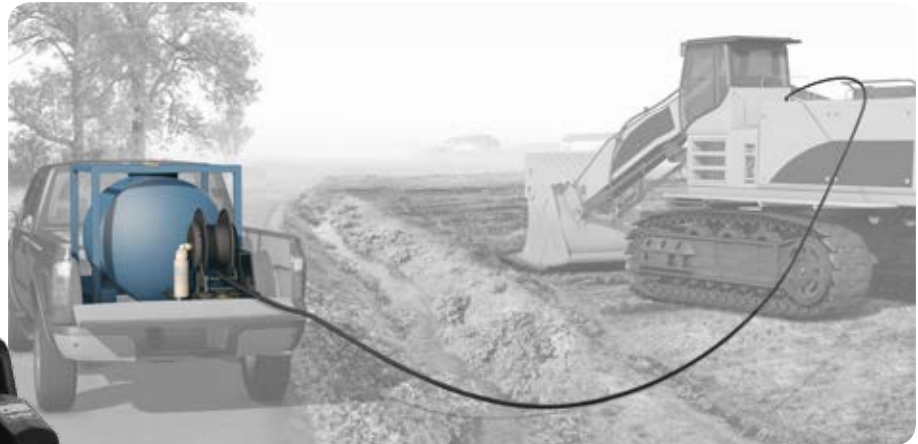

PIUSI PITSTOP DC FUEL
TRANSFER SYSTEM



14 m hose



Built in
DC pumps



Automatic
nozzle

up to 45 l/min

FEATURES

Diesel hose



3/4"-14 m (1" - 10 m)

Water captor



Pad lock



On/Off switch



Adjustable arms



with end-of-travel hose
stop.

K 24 meter



PRODUCTS' RANGE TECHNICAL DATA

Code	Description	Fluids	Flow-rate		Voltage			Pump		Duty cycle	Nozzle	Hose		Inlet
		type	l/min	gpm	AC V./Hz	Power Watt	Amp. max.	mod.	no.			length	Ø	
F00212000	PIUSI PITSTOP DC 12V	D	45	11,9	12	400	33	BP 3000	2	30	Aut.	14 m	3/4"	1"
F00213000	PIUSI PITSTOP DC 24V	D	45	11,9	24	620	26	BP 3000	2	30	Aut.	14 m	3/4"	1"