

VISCOMAT VANE

CARACTÉRISTIQUES

- DÉRIVATION RÉGLABLE
- POMPE MULTI-USAGES
- CONVIENT AU TRANSVASEMENT D'HUILES USAGÉES

La pompe VISCOMAT VANE de Piusi est une électropompe à ailettes adaptée pour le transvasement de liquides à viscosité faible et moyenne. La pompe est dotée d'une dérivation réglable intégrée.

PERFORMANCES

jusqu'à

500

cSt

VISCOSITÉ

jusqu'à

50 L/MIN

DÉBIT

moins de

77 DB

NIVEAU DE BRUIT*



VISCOMAT VANE



EMBALLAGE

CODE	POIDS		EMBALLAGE				
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/PALETTE	PCS/BOÎTE	
VISCOMAT 70							
FO033490A	14,15	31,1	355X185X285	-	60	72	1
FO033190A	14,15	31,1	350X200X280	-	60	72	1
VISCOMAT 90							
FO0303MOO	14,15	31,1	350X200X280	-	60	72	1
OO0303OOO	14,15	31,1	350X200X280	-	60	72	1

ÉQ. HUILES USAGÉES

FILTRAGE

CONTRÔLE DE L'HUILE

ENROULEUR

ACCESSOIRES

PRODUITS

INDEX



AIR



ANTIGEL



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



ALIMENTATION



ESSENCE



GRAISSE



KÉROSÈNE



HUILE




EAU



LAVE-GLACE


GRAPHIQUES

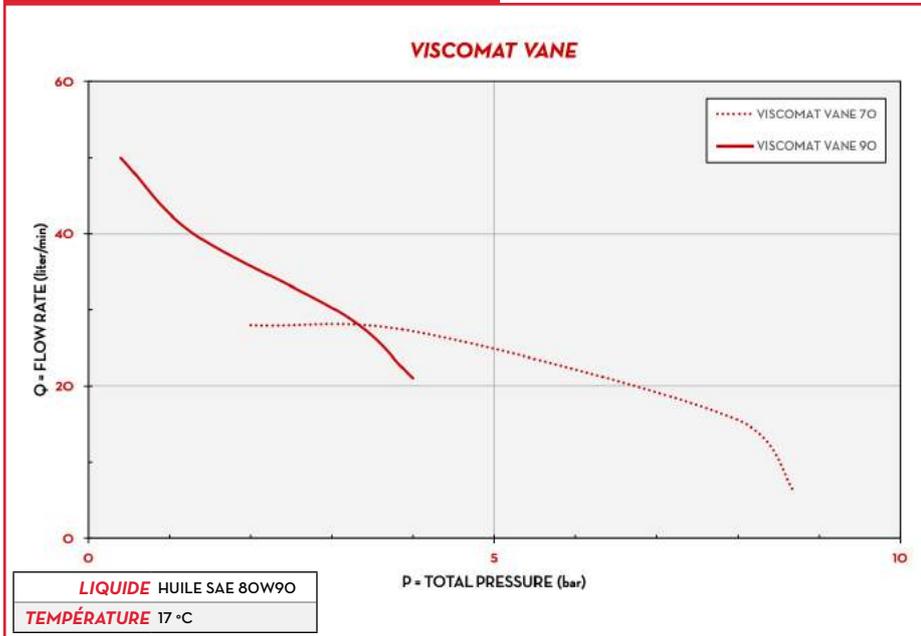

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- POMPE VISCOMAT VANE
- MANUEL D'INSTRUCTIONS


DÉTAILS



MATÉRIAUX

- CORPS : FONTE
- ROTOR : ACIER FRITTÉ
- AUBES : TECHNOLYMÈRE
- ARBRE : ACIER

DIMENSIONS

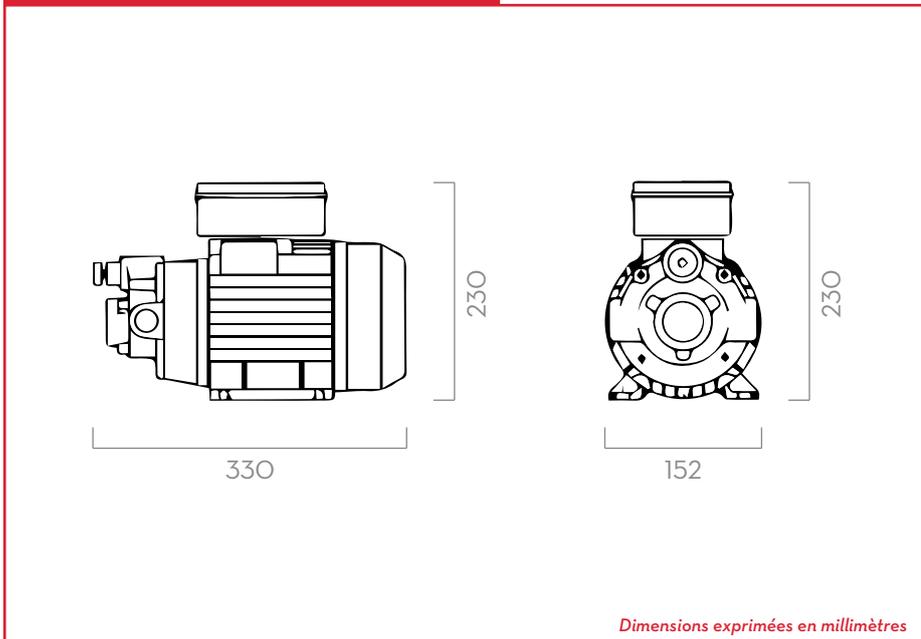

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		PRESSION DE L'AIR		TENSION				TPM	ENTRÉE SORTIE BSP	VANNE DE DÉRIVATION
			L/MIN	GPM	BAR	PSI	MOTEUR MONOPHASÉ V/Hz	MOTEUR TRIPHASÉ V/Hz	PUISSANCE WATT	AMP. MAX			
VISCOMAT 70													
FO033490A	VISCOMAT 70 M. 230/50/60	O D	25	7	6	85	230/50/60	-	1200/1000	5,5-5,1	1470/1650	1" BSP	OUI
FO033190A	VISCOMAT 70 T. 400/50/60	O D	25	7	6	85	-	400/50 - 460/60	650/1000	2,2/3,1	1470/1750	1" BSP	OUI
VISCOMAT 90													
FO0303M00	VISCOMAT 90 M. 230/50/60	O D	50	13	5	71	230/50/60	-	1350/1600	6,2/4,9	1400/1600	1" BSP	NON
000303000	VISCOMAT 90 T. 400/50	O D	50	13	5	71	-	400/50	2000	5	1450	1" BSP	OUI

SUR DEMANDE, PRODUIT DISPONIBLE AVEC DIFFÉRENTES TENSIONS ET FRÉQUENCES - (*) SANS VANNE DE DÉRIVATION RÉGLABLE

VISCOMAT VANE