

BP3000

CARACTÉRISTIQUES

- POLYVALENT
- APPLICATION EMBARQUÉE
- COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE
- RÉSISTE AUX VIBRATIONS
- IP55


La pompe BP3000 de PIUSI est une pompe à ailettes à amorçage automatique durable. Puissante, polyvalente et compacte, elle est équipée d'une vanne de dérivation intégrée. Disponible en versions 12 V et 24 V, elle constitue le cœur de la gamme Piusi des pompes pour applications embarquées, en particulier pour l'industrie hors route et les engins de terrassement.



BP3000 INLINE (orifices filetés)



BP3000 (orifices non filetés)

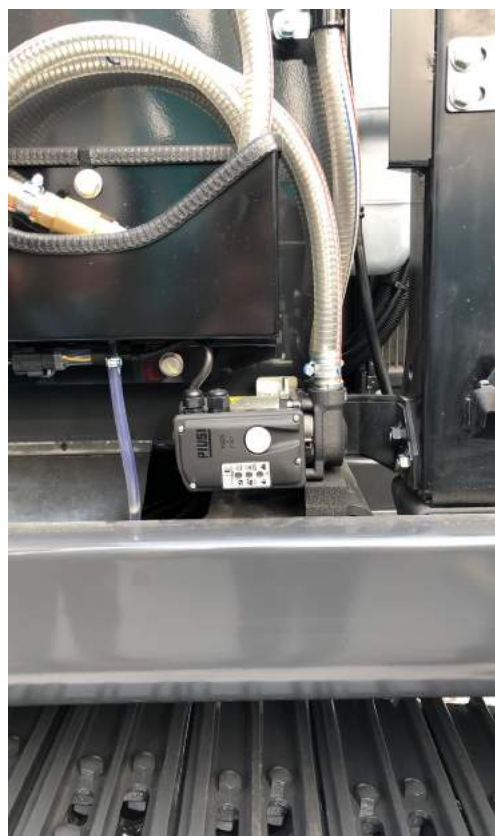

PERFORMANCES

JUSQU'À
50 L/MIN

DÉBIT

TENSION
CA/CC

PUISSANCE

30 MIN

CYCLE DE SERVICE

JUSQU'À
4 M

À AMORÇAGE AUTOMATIQUE

EMBALLAGE

CODE	POIDS		EMBALLAGE		
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOÎTE
FO0342000	3,5	7,9	200X120X140	7,9X4,7X5,5	1
FO0347000	3,5	7,9	200X120X140	7,9X4,7X5,5	1
FO0357000	3,5	7,9	200X120X140	7,9X4,7X5,5	1
FO0357500	3,5	7,9	200X120X140	7,9X4,7X5,5	1
FO0358000	3,5	7,9	200X120X140	7,9X4,7X5,5	1
FO0358500	3,5	7,9	200X120X140	7,9X4,7X5,5	1



AIR



ANTIGEL



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



ALIMENTATION



ESSENCE



GRAISSE



KÉROSÈNE



HUILE




EAU



LAVE-GLACE


GRAPHIQUE

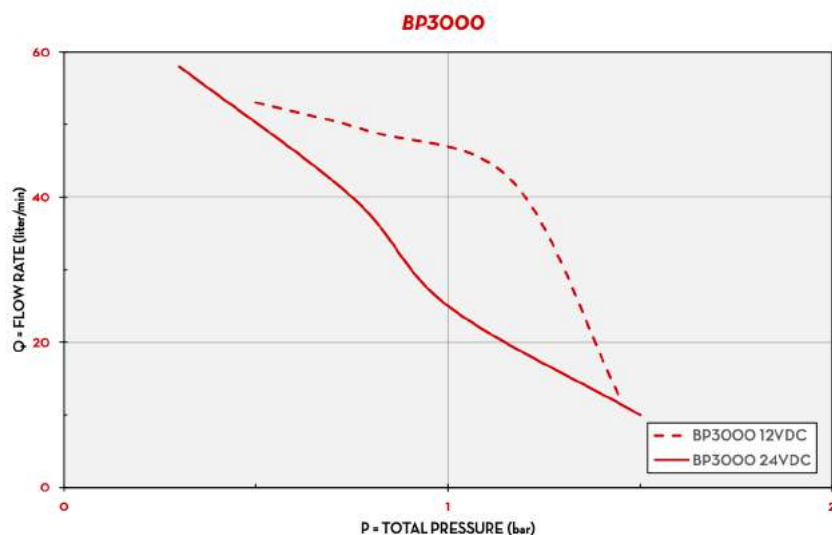

TYPE DE LIQUIDE DIESEL

TEMPÉRATURE 20 °C

DIMENSIONS

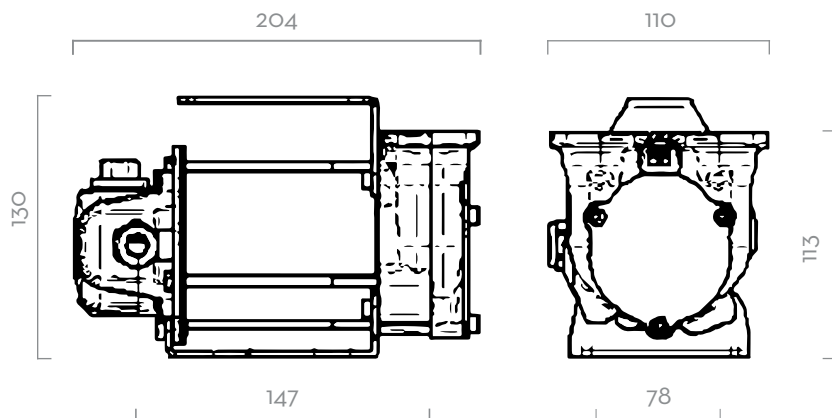


Dimensions exprimées en millimètres

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- POMPE BP3000
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS



MATÉRIAUX

- CORPS : FONTE
- ROTOR : ACIER FRITTÉ
- AUBES : RÉSINE ACÉTALE
- JOINT : NBR
- ARBRE : ACIER



- MAX 6 M (20FT),
- TUYAU D'ASPIRATION Ø 1" MIN,
- HAUTEUR D'ASPIRATION MAX :
- 2 M (7FT) SANS CLAPET ANTI-RETOUR
- 4 M (14FT) AVEC CLAPET ANTI-RETOUR



DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		TENSION			CYCLE DE SERVICE MINUTES	TPM	ORIFICES FILETÉS BSP	PRESSION DE FONCTIONNEMENT MAX. BAR
			L/MIN	GPM	CC VOLT	PUISSANCE WATT	AMP. MAX.				
FO0342000	BP3000 12 V	D	50	13	12	300	24	30	2900	-	1,5
FO0347000	BP3000 24 V / 12 V	D	50 / 30	13 / 6	24/12	310 / 80	13 / 6,5	30	2900 / 1500	-	1,5
FO0357000	BP3000 12 V HORIZONTAL	D	50	13	12	300	24	30	2900	-	1,5
FO0357500	BP3000 INLINE 12 V	D	50	13	12	300	24	30	2900	3/4"	1,5
FO0358000	BP3000 24 V HORIZONTAL	D	50 / 30	13 / 6	24/12	310 / 80	13 / 6,5	30	2900 / 1500	-	1,5
FO0358500	BP3000 INLINE 24 V / 12 V	D	50 / 30	13 / 6	24/12	310 / 80	13 / 6,5	30	2900 / 1500	3/4"	1,5

BP3000