

**EUR9** | RIA TYPE P - PIVOTANT



Robinet d'arrêt à manœuvre ¼ de tour en DN 25/8 et progressive à volant en DN 33/12. Possibilités de positionnement dans le support sur 180° avec blocage en position par écrou

**CONSTRUCTION**

Support et dévidoir : acier plastifié rouge incendie  
Robinet diffuseurs mixtes :  
- EUROPONS DMFA : matériaux synthétiques  
- HUGJET DMFB : bronze


**PERFORMANCES**

Diamètre nominal	25/8	33/12		
Pression maximale de service (bar)	12	7		
Pression minimale requise (bar)* à l'entrée du RIA	3,5	3		
Diffuseur	EUROPONS	HUGJET	EUROPONS	HUGJET
*Débits en jet droit (l/min)	56	62	132	133
*Portées efficaces en jet droit (m)	14	15	15	21



Les modèles de RIA/HT (Haute Tension) destinés aux interventions sur feux d'origine électrique sous tension sont disponibles sur demande.

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

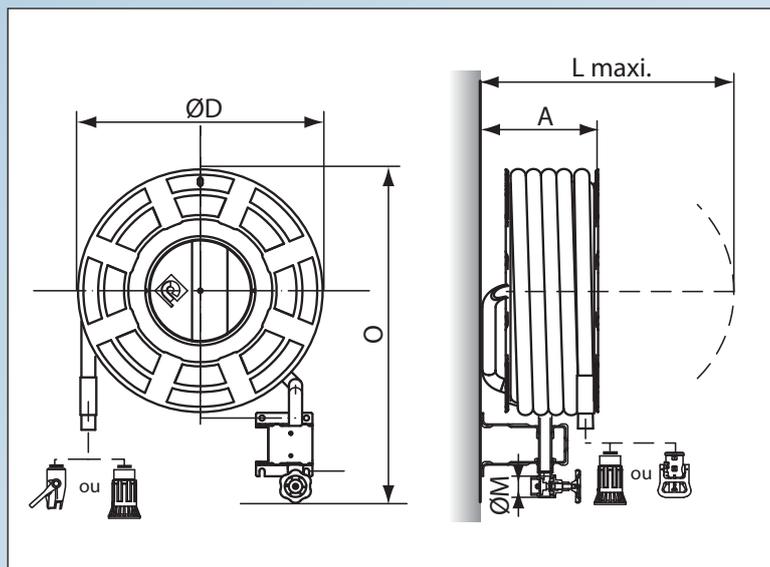

Diamètre nominal	Longueur du tuyau	Dimensions (mm)					Codes articles	
		A	L	Ø D	O	Ø M	EUROPONS	HUGJET
25/8	20 m	265	790	650	875	G 1	3236.922	3232.922
25/8	30 m	265	790	650	875	G 1	3236.923	3232.923
33/12	20 m	310	800	650	905	G 1½ B	3236.932	3232.932
33/12	30 m	310	800	650	905	G 1½ B	3236.933	3232.933

Les **R.PONS**

- ✓ Fabrication française, contrôle qualité
- ✓ Garantie 2 ans
- ✓ Dispositif d'alimentation breveté **BREVETÉ**
- ✓ Installation et maintenance très simples et rapides réalisables par une seule personne sans outils spécifiques
- ✓ Nombre réduit de composants
- ✓ Qualité épaisseur du revêtement :
  - résistance aux UV
  - peinture sans plomb
- ✓ Test d'étanchéité unitaire réalisé à 100% en production

