

POMPES MOYENNE PRESSION

REVÊTEMENT ANODISÉ



Pompe à **deux** membranes semi-hydrauliques avec chambre à air pour les secteurs du jardinage et de l'agriculture semi-professionnelle. Recommandée particulièrement pour de la petite pulvérisation dans les jardins, serres et vignobles. Toutes les parties de la pompe en contact avec des liquides de pulvérisation sont en aluminium anodisé.


Versions Disponibles :

- SP SGC : sans groupe de commande
- SP VRI : avec soupape de régulation
- AP/SP SGC : Avec arbre passant et sans groupe de commande



RÉF. RENSON	RÉF. ANNOVI	MODÈLES	DÉBIT MAX (L/MIN)	PRESSIION MAX (BAR)	NOMBRE TOUR/MIN	TEMPÉRATURE MAX (C°)	POIDS (KG)	
130 137	157	AR 202 SP SGC	23,2	20	650	60	4	
130 135	153	AR 202 SP VRI	23,2	20	650	60	4	
130 138	158	AR 252 SP SGC	24,6	25	650	60	4	
130 139	159	AR 252 AP/SP SGC	24,6	25	650	60	4	

VOIR KIT ARBRE MÂLE EN OPTION - PAGE 31
DIMENSIONS ET DONNÉES

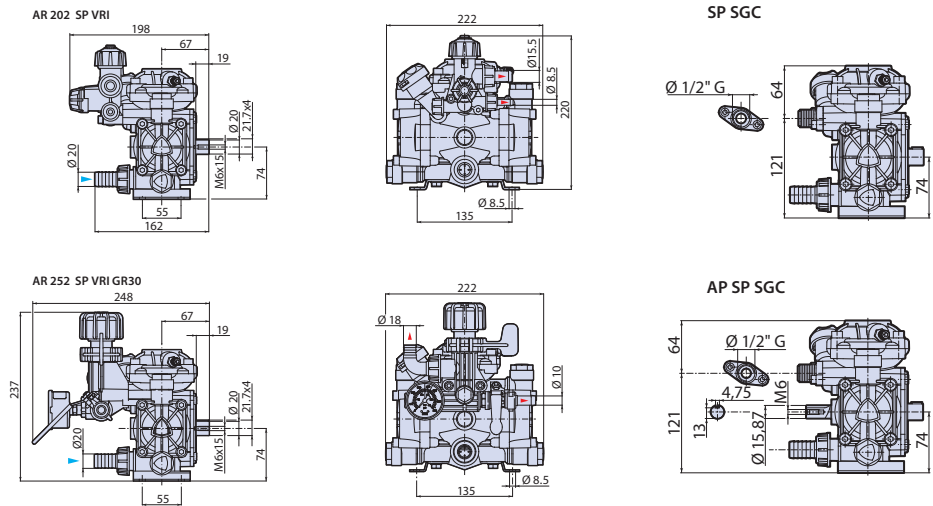

AR 202								
Bar	400 tr/min		500 tr/min		600 tr/min		650 tr/min	
	L/min	HP	L/min	HP	L/min	HP	L/min	HP
0	15	0,09	18,1	0,13	21,7	0,19	23,2	0,21
5	11,8	0,23	14,7	0,3	17,7	0,38	19,2	0,39
10	11,3	0,36	14,2	0,47	17,1	0,55	18,5	0,59
15	11,2	0,5	14,1	0,62	16,9	0,74	18,3	0,8
20	11,1	0,6	14	0,79	16,8	0,93	18,2	1,02

AR 252								
Bar	400 tr/min		450 tr/min		500 tr/min		550 tr/min	
	L/min	HP	L/min	HP	L/min	HP	L/min	HP
0	16	0,13	20,5	0,19	23,1	0,21	24,6	0,24
10	13,2	0,44	16,6	0,58	19,8	0,64	21,3	0,71
15	13,1	0,58	16,4	0,76	19,6	0,89	21,2	0,98
20	13	0,72	16,3	0,94	19,5	1,11	21	1,21
25	12,9	0,87	16,2	1,1	19,3	1,33	20,9	1,42

Visuels et photos non contractuels