

VS 2

ÉLECTROPOMPES VERTICALES MULTICELLULAIRES EN ACIER INOX

APPLICATIONS

Électropompes universelles pour applications civiles et industrielles dans les systèmes de lavage, à haute pression, pour l'irrigation, l'agriculture, les installations sportives, les fontaines et pour déplacer des liquides modérément agressifs, sans substances solides ou abrasives.

LIMITES D'UTILISATION

- Température du liquide jusqu'à 35°C (pour usage domestique suivant EN 60335-2-41)
- Température max. du liquide: 110°C (pour d'autres usages)
- Température ambiante jusqu'à 40°C
- Indice de rendement minimal (BEP) MEI ≥ 0,4

MOTEUR

- Monophasé 230V-50Hz
- Triphasé 230/400V-50Hz
- Moteur électrique à induction à 2 pôles (n = 2900 min⁻¹)
- Isolation Classe F
- Protection IP 55

MATÉRIAUX

- Corps d'aspiration Acier inox AISI 304
- Corps de refoulement Acier inox AISI 304
- Rotor Acier inox AISI 304
- Chemise de la pompe Acier inox AISI 304
- Couvercle supérieur Acier inox AISI 304
- Couvercle inférieur Acier inox AISI 304
- Arbre moteur Acier inox AISI 304
- Joints mécaniques Silicium/Graphite/Viton

LÍMITES DE USO

- Temperatura del líquido hasta 35°C (para un uso doméstico según la norma EN 60335-2-41)
- Temperatura máx. líquido: 110°C (para otros usos)
- Temperatura ambiente hasta 40°C.
- Índice de eficiencia mínimo (BEP) MEI ≥ 0,4

MOTOR

- Monofásico 230V-50Hz
- Trifásico 230/400V-50Hz
- Motor eléctrico por inducción de 2 polos (n = 2900 min⁻¹)
- Aislamiento Clase F
- Protección IP 55

MATERIALES

- Cuerpo aspiración Acero inoxidable AISI 304
- Cuerpo impulsión Acero inoxidable AISI 304
- Rodete Acero inoxidable AISI 304
- Camisa de la bomba Acero inoxidable AISI 304
- Tapa superior Acero inoxidable AISI 304
- Tapa inferior Acero inoxidable AISI 304
- Eje motor Acero inoxidable AISI 304
- Juntas mecánicas Silicio/Grafito/Viton



APLICACIONES

Electrobombas universales para aplicaciones civiles e industriales, para instalaciones de lavado a alta presión, para riego, agricultura, instalaciones deportivas, para fuentes y para desplazamiento de líquidos moderadamente agresivos sin sustancias sólidas o abrasivas.



TYPE TIPO		PUISSANCE NOMINALE POTENCIA NOMINAL		PUISSANCE ABSORBÉE POTENCIA ABSORBIDA	AMPÈRES AMPERIO		Q = DÉBIT - CAPACIDAD										
Monophasé Monofásico	Triphasé Trifásico	P2		P1	Monophasé Monofásico	Triphasé Trifásico	m³/h	1	1,2	1,5	1,6	2	2,4	2,8	3	3,2	3,5
		HP	kW	kW			l/min	16	20	25	26	33	40	46	50	53	58
		Hauteur manométrique totale en m.C.E. - Carga hidrostática manométrica total en m.C.A.															
VSM 2-4	VS 2-4	0,75	0,55	0,75	3,4	1,4	H (m)	36	34	32,5	32	29	26,5	23,5	21,5	20	16
VSM 2-5	VS 2-5	0,75	0,55	0,75	3,4	1,4		45	43	40,5	40	37	33	30	26	23,5	20
VSM 2-7	VS 2-7	1	0,75	1,1	5	1,7		63	60	57,5	57	52	47	42	38	35	28
VSM 2-11	VS 2-11	1,5	1,1	1,5	6,9	2,5		98	94	89,5	89	80	73	64	58	53	44
VSM 2-15	VS 2-15	2	1,5	2	9,7	3,5		134	130	124,5	124	114	104	94	86	78	60
VSM 2-18	VS 2-18	3	2,2	2,85	13,5	4,7		161	157	150,5	150	140	129	118	104	93	76
VSM 2-22	VS 2-22	3	2,2	2,85	13,5	4,7		197	191	180,5	180	165	150	135	123	110	90
	VS 2-26	4	3	3,6		6,1		232	224	214,5	214	190	175	158	144	130	110

ELECTROBOMBAS VERTICALES MULTIESTADIO DE ACERO INOXIDABLE

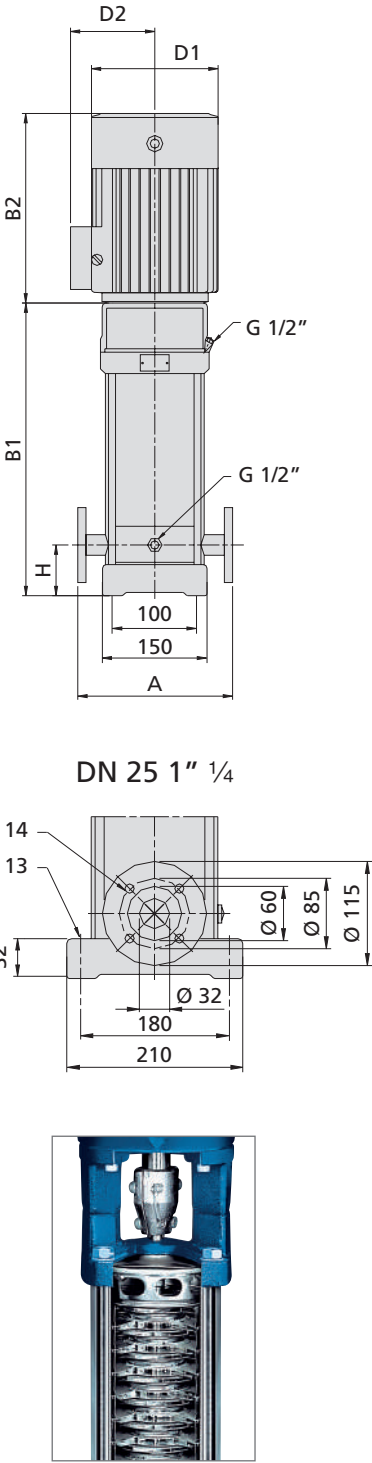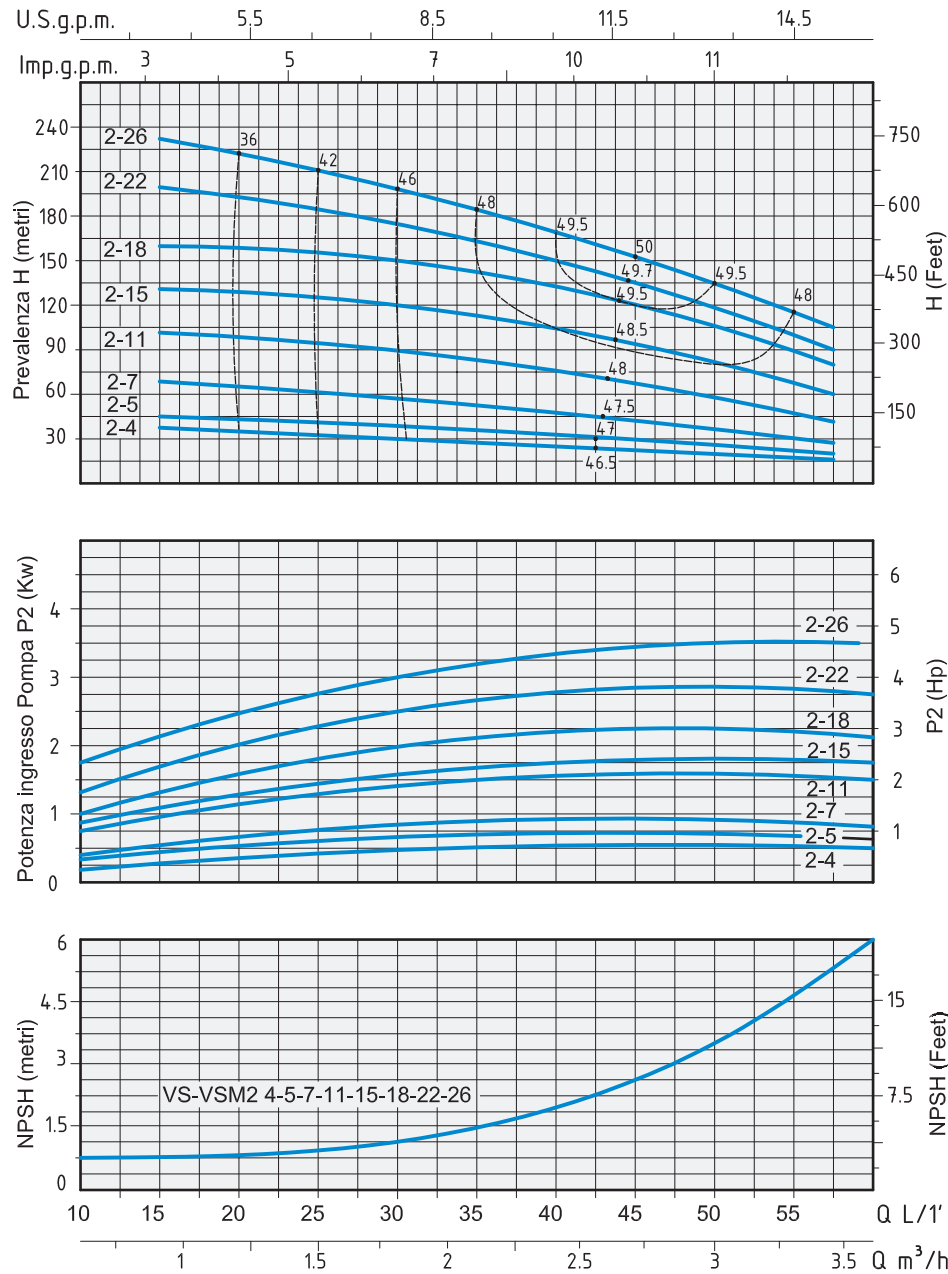

TYPE TIPO		DIMENSIONS mm - DIMENSIONES mm								DIMENSIONS DIMENSIONES mm			POIDS PESO
Monophasé Monofásico	Triphasé Trifásico	A	H	B1	B2	B1 + B2	D1	D2	BRIDE BRIDA	P	L	H	kg
VSM 2-4	VS 2-4	250	75	294	210	504	148	117	DN 25 1" 1/4	320	765	395	34
VSM 2-5	VS 2-5	250	75	312	210	522	148	117	DN 25 1" 1/4	320	765	395	34,1
VSM 2-7	VS 2-7	250	75	358	245	603	170	142	DN 25 1" 1/4	320	765	395	38,1
VSM 2-11	VS 2-11	250	75	430	245	675	170	142	DN 25 1" 1/4	320	765	395	42,1
VSM 2-15	VS 2-15	250	75	512	290	802	190	155	DN 25 1" 1/4	372	965	445	50,9
VSM 2-18	VS 2-18	250	75	566	290	856	190	155	DN 25 1" 1/4	372	965	445	55
VSM 2-22	VS 2-22	250	75	638	290	928	190	155	DN 25 1" 1/4	365	1115	440	59,4
	VS 2-26	250	75	720	315	1035	197	165	DN 25 1" 1/4	365	1115	440	66,1

VS 4

ÉLECTROPOMPES VERTICALES MULTICELLULAIRES EN ACIER INOX

APPLICATIONS

Électropompes universelles pour applications civiles et industrielles dans les systèmes de lavage, à haute pression, pour l'irrigation, l'agriculture, les installations sportives, les fontaines et pour déplacer des liquides modérément agressifs, sans substances solides ou abrasives.

LIMITES D'UTILISATION

- Température du liquide jusqu'à 35°C (pour usage domestique suivant EN 60335-2-41)
- Température max. du liquide: 110°C (pour d'autres usages)
- Température ambiante jusqu'à 40°C
- Indice de rendement minimal (BEP) MEI ≥ 0,4

MOTEUR

- Monophasé 230V-50Hz
- Triphasé 230/400V-50Hz
- Moteur électrique à induction à 2 pôles (n = 2900 min⁻¹)
- Isolation Classe F
- Protection IP 55

MATÉRIAUX

- Corps d'aspiration Acier inox AISI 304
- Corps de refoulement Acier inox AISI 304
- Rotor Acier inox AISI 304
- Chemise de la pompe Acier inox AISI 304
- Couvercle supérieur Acier inox AISI 304
- Couvercle inférieur Acier inox AISI 304
- Arbre moteur Acier inox AISI 304
- Joints mécaniques Silicium/Graphite/Viton

LÍMITES DE USO

- Temperatura del líquido hasta 35°C (para un uso doméstico según la norma EN 60335-2-41)
- Temperatura máx. líquido: 110°C (para otros usos)
- Temperatura ambiente hasta 40°C.
- Índice de eficiencia mínimo (BEP) MEI ≥ 0,4

MOTOR

- Monofásico 230V-50Hz
- Trifásico 230/400V-50Hz
- Motor eléctrico por inducción de 2 polos (n = 2900 min⁻¹)
- Aislamiento Clase F
- Protección IP 55

MATERIALES

- Cuerpo aspiración Acero inoxidable AISI 304
- Cuerpo impulsión Acero inoxidable AISI 304
- Rodete Acero inoxidable AISI 304
- Camisa de la bomba Acero inoxidable AISI 304
- Tapa superior Acero inoxidable AISI 304
- Tapa inferior Acero inoxidable AISI 304
- Eje motor Acero inoxidable AISI 304
- Juntas mecánicas Silicio/Grafito/Viton



APLICACIONES

Electrobombas universales para aplicaciones civiles e industriales, para instalaciones de lavado a alta presión, para riego, agricultura, instalaciones deportivas, para fuentes y para desplazamiento de líquidos moderadamente agresivos sin sustancias sólidas o abrasivas.





TYPE TIPO		PUISSANCE NOMINALE POTENCIA NOMINAL		PUISSANCE ABSORBÉE POTENCIA ABSORBIDA	AMPÈRES AMPERIO		Q = DÉBIT - CAPACIDAD										
Monophasé Monofásico	Triphasé Trifásico	P2		P1	Monophasé Monofásico	Triphasé Trifásico	m³/h	1,5	2	2,4	3	3,5	4	5	6	7	8
		HP	kW	kW			l/min	25	33	40	50	58	66	83	100	116	133
Hauteur manométrique totale en m.C.E. - Carga hidrostática manométrica total en m.C.A.																	
VSM 4-3	VS 4-3	0,75	0,55	0,75	3,4	1,4	H (m)	28	27	26,5	25,5	24,5	23,5	21	18	14	10
VSM 4-4	VS 4-4	1	0,75	1,1	5	1,7		38	36	35,5	34,5	33,5	32	29	24,5	19	13
VSM 4-6	VS 4-6	1,5	1,1	1,5	6,9	2,5		56	54,5	53,5	52	50	48	42	36	28,5	20
VSM 4-8	VS 4-8	2	1,5	2	9,7	3,5		74	73	72	70	68	66	60	52	42	27
VSM 4-12	VS 4-12	3	2,2	2,85	13,5	4,7		114	110	107,5	104	101	96	87	74	59	41
	VS 4-16	4	3	3,6		6,1		152	149,5	146,5	142	137	131,5	118	101	80	55
	VS 4-19	5,5	4	4,8		8		183	179	175	168	163	158	143	124	100	67
	VS 4-22	5,5	4	4,8		8		211	205	200	194	188	181	164	142	116	79

ELECTROBOMBAS VERTICALES MULTISTADIO DE ACERO INOXIDABLE

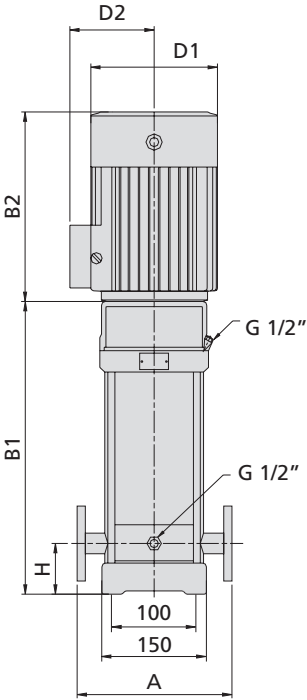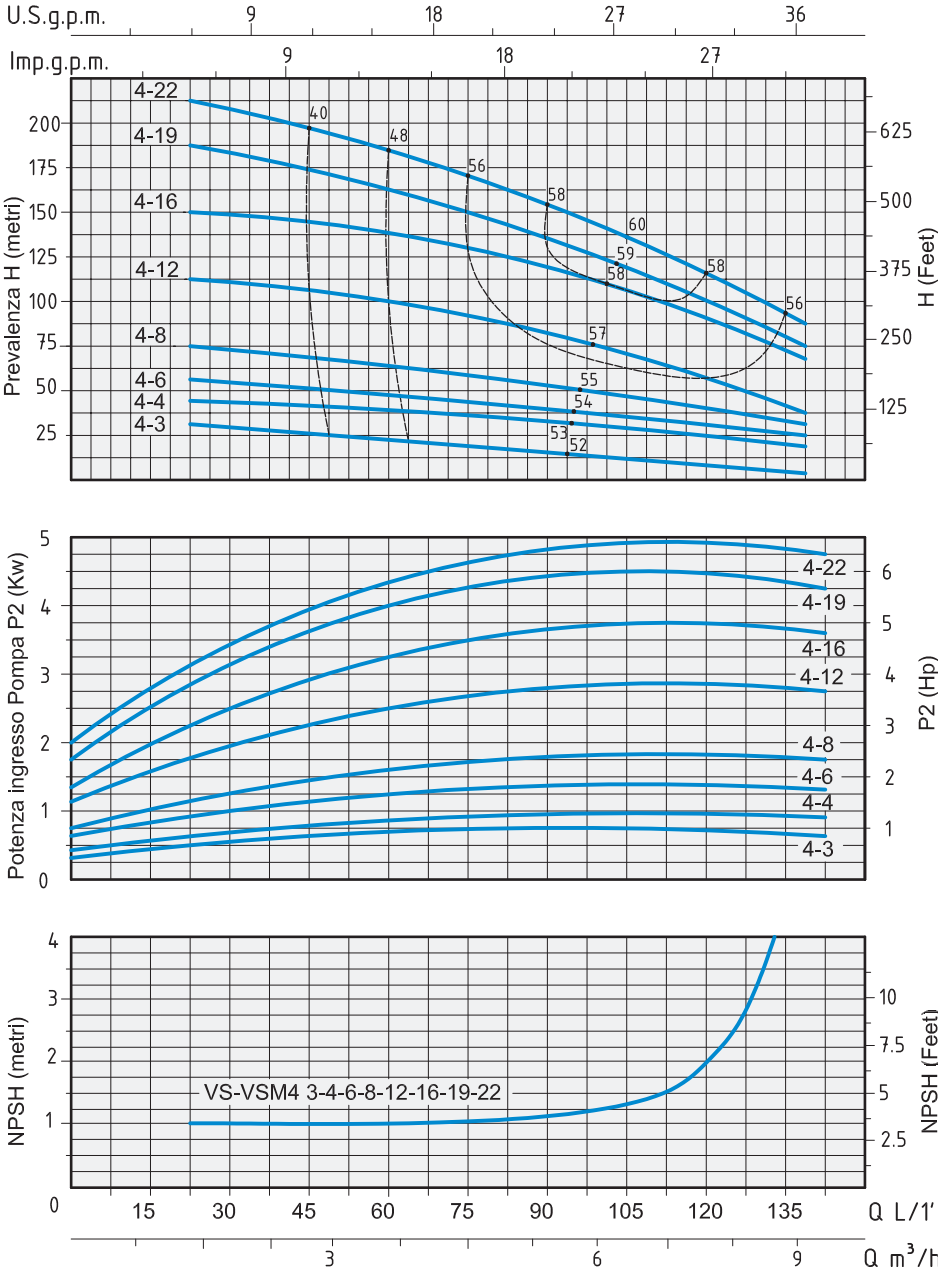

DN 32 1" 1/4

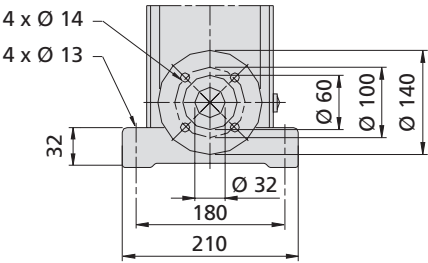

TYPE TIPO		DIMENSIONS mm - DIMENSIONES mm								DIMENSIONS DIMENSIONES mm			POIDS PESO
Monophasé Monofásico	Triphasé Trifásico	A	H	B1	B2	B1 + B2	D1	D2	BRIDE BRIDA	P	L	H	kg
VSM 4-3	VS 4-3	250	75	303	210	513	148	148	DN 32 1" 1/4	320	765	395	37,1
VSM 4-4	VS 4-4	250	75	340	245	585	170	142	DN 32 1" 1/4	320	765	395	39
VSM 4-6	VS 4-6	250	75	394	245	639	170	142	DN 32 1" 1/4	320	765	395	44,1
VSM 4-8	VS 4-8	250	75	458	290	748	190	155	DN 32 1" 1/4	372	965	445	52,1
VSM 4-12	VS 4-12	250	75	566	290	856	190	155	DN 32 1" 1/4	372	965	445	57,1
	VS 4-16	250	75	684	315	999	197	165	DN 32 1" 1/4	365	1115	440	64,1
	VS 4-19	250	75	765	335	1100	230	188	DN 32 1" 1/4	417	1215	445	78,5
	VS 4-22	250	75	846	335	1181	230	188	DN 32 1" 1/4	417	1215	445	81,8

VS 8

ÉLECTROPOMPES VERTICALES MULTICELLULAIRES EN ACIER INOX

APPLICATIONS

Électropompes universelles pour applications civiles et industrielles dans les systèmes de lavage, à haute pression, pour l'irrigation, l'agriculture, les installations sportives, les fontaines et pour déplacer des liquides modérément agressifs, sans substances solides ou abrasives.

LIMITES D'UTILISATION

- Température du liquide jusqu'à 35°C (pour usage domestique suivant EN 60335-2-41)
Température max. du liquide: 110°C (pour d'autres usages)
- Température ambiante jusqu'à 40°C
- Indice de rendement minimal (BEP) MEI ≥ 0,4

MOTEUR

- Monophasé 230V-50Hz
- Triphasé 230/400V-50Hz P2 ≤ 7,5 kW
- Triphasé 400/690V-50Hz P2 > 7,5 kW
- Moteur électrique à induction à 2 pôles (n = 2900 min⁻¹)
- Isolation Classe F
- Protection IP 55

MATÉRIAUX

- Corps d'aspiration Acier inox AISI 304
- Corps de refoulement Acier inox AISI 304
- Rotor Acier inox AISI 304
- Chemise de la pompe Acier inox AISI 304
- Couvercle supérieur Acier inox AISI 304
- Couvercle inférieur Acier inox AISI 304
- Arbre moteur Acier inox AISI 304
- Joints mécaniques Silicium/Graphite/Viton

LÍMITES DE USO

- Temperatura del líquido hasta 35°C (para un uso doméstico según la norma EN 60335-2-41)
Temperatura máx. líquido: 110°C (para otros usos)
- Temperatura ambiente hasta 40°C.
- Índice de eficiencia mínimo (BEP) MEI ≥ 0,4

MOTOR

- Monofásico 230V-50Hz
- Trifásico 230/400V-50Hz P2 ≤ 7,5 kW
- Trifásico 400/690V-50Hz P2 > 7,5 kW
- Motor eléctrico por inducción de 2 polos (n = 2900 min⁻¹)
- Aislamiento Clase F
- Protección IP 55

MATERIALES

- Cuerpo aspiración Acero inoxidable AISI 304
- Cuerpo impulsión Acero inoxidable AISI 304
- Rodete Acero inoxidable AISI 304
- Camisa de la bomba Acero inoxidable AISI 304
- Tapa superior Acero inoxidable AISI 304
- Tapa inferior Acero inoxidable AISI 304
- Eje motor Acero inoxidable AISI 304
- Juntas mecánicas Silicio/Grafito/Viton



APLICACIONES

Electrobombas universales para aplicaciones civiles e industriales, para instalaciones de lavado a alta presión, para riego, agricultura, instalaciones deportivas, para fuentes y para desplazamiento de líquidos moderadamente agresivos sin sustancias sólidas o abrasivas.



TYPE TIPO		PUISSANCE NOMINALE POTENCIA NOMINAL		PUISSANCE ABSORBÉE POTENCIA ABSORBIDA	AMPÈRES AMPERIO		Q = DÉBIT - CAPACIDAD									
Monophasé Monofásico	Triphasé Trifásico	P2		P1	Monophasé Monofásico	Triphasé Trifásico	m³/h	5	6	7	8	9	10	11	12	
		HP	kW	kW												
VSM 8-3	VS 8-3	1,5	1,1	1,5	6,9	2,5	H (m)	30	29	28	26	24	22	20	19	
VSM 8-4	VS 8-4	2	1,5	2	9,7	3,5		41	38	37	35	33	31	27	26	
VSM 8-6	VS 8-6	3	2,2	2,85	13,5	4,7		62	58	56	53	49	46	41	39	
	VS 8-8	4	3	3,6		6,1		83	79	76	73	68	64	57	52	
	VS 8-10	5,5	4	4,8		8		104	100	97	93	87	81	73	65	
	VS 8-15	7,5	5,5	6,5		10,7		155	148	146	136	127	117	106	99	
	VS 8-19	10	7,5	9,1		14,5		197	193	185	175	163	150	132	127	
	VS 8-20	10	7,5	9,1		14,5		208	200	190	180	170	157	145	135	
							Hauteur manométrique totale en m.C.E. - Carga hidrostática manométrica total en m.C.A.									

ELECTROBOMBAS VERTICALES MULTIESTADIO DE ACERO INOXIDABLE

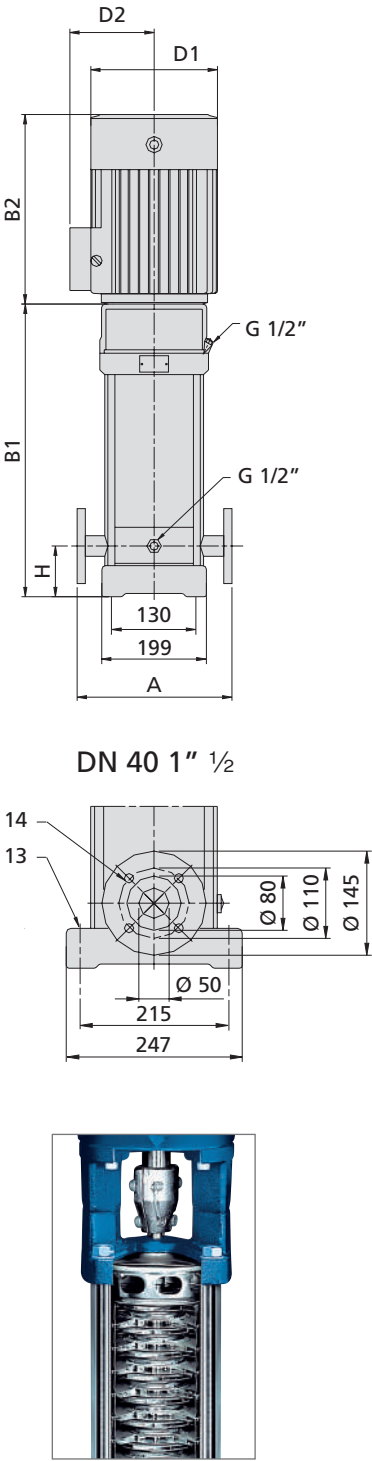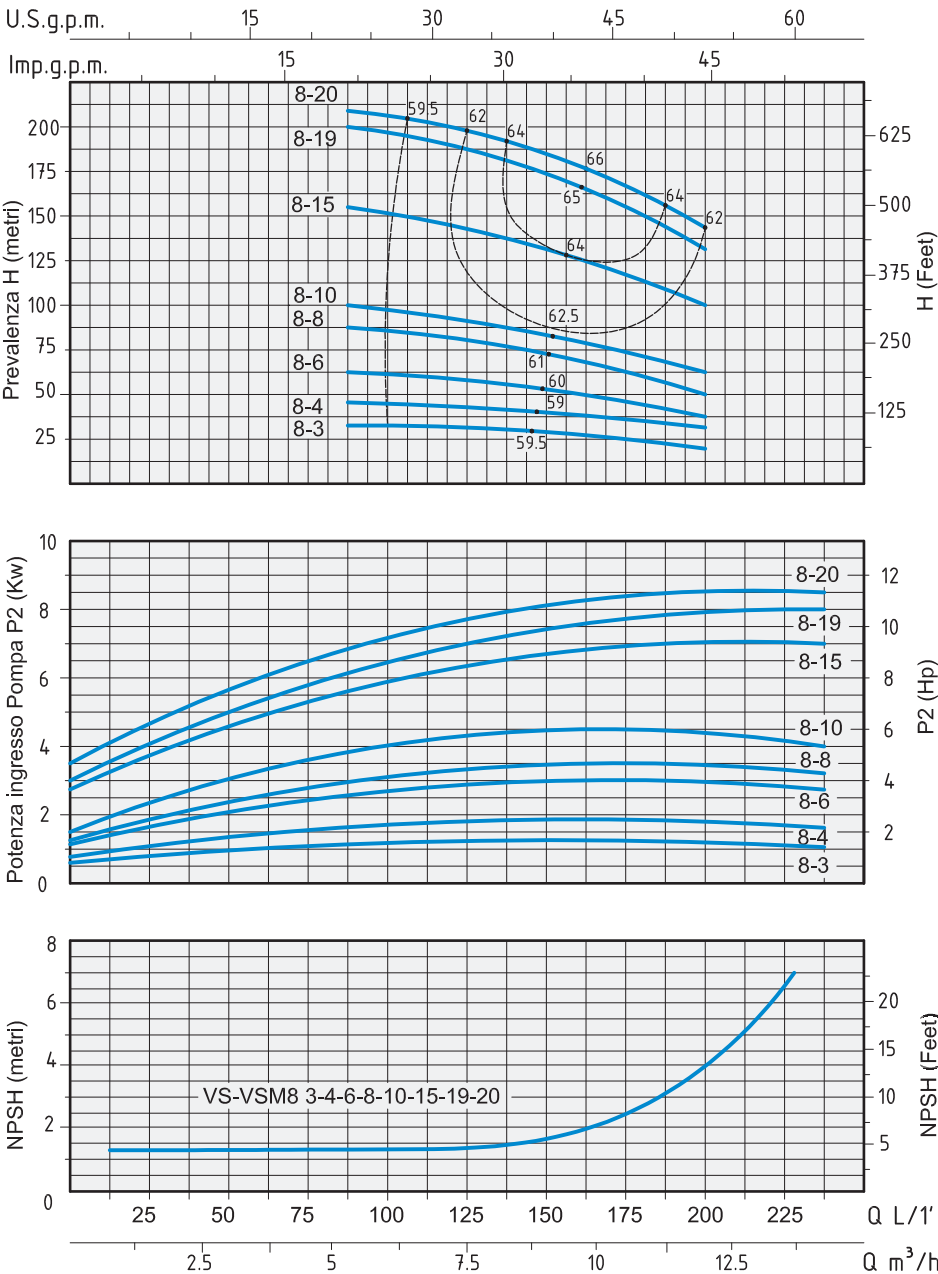

TYPE TIPO		DIMENSIONS mm - DIMENSIONES mm								DIMENSIONS DIMENSIONES mm			POIDS PESO
Monophasé Monofásico	Triphasé Trifásico	A	H	B1	B2	B1 + B2	D1	D2	BRIDE BRIDA	P	L	H	kg
VSM 8-3	VS 8-3	280	80	377	245	622	170	142	DN 40 1" 1/2	320	765	395	51,8
VSM 8-4	VS 8-4	280	80	417	290	707	190	155	DN 40 1" 1/2	372	965	445	62
VSM 8-6	VS 8-6	280	80	477	290	767	190	155	DN 40 1" 1/2	372	965	445	63
	VS 8-8	280	80	547	315	862	197	165	DN 40 1" 1/2	372	965	445	67,6
	VS 8-10	280	80	607	335	942	230	188	DN 40 1" 1/2	365	1115	440	82,8
	VS 8-15	280	80	807	430	1237	260	208	DN 40 1" 1/2	417	1215	445	104,7
	VS 8-19	280	80	867	430	1297	260	208	DN 40 1" 1/2	515	1515	493	123,1
	VS 8-20	280	80	927	430	1357	260	208	DN 40 1" 1/2	515	1515	493	125,1

VS 16

ÉLECTROPOMPES VERTICALES MULTICELLULAIRES EN ACIER INOX

APPLICATIONS

Électropompes universelles pour applications civiles et industrielles dans les systèmes de lavage, à haute pression, pour l'irrigation, l'agriculture, les installations sportives, les fontaines et pour déplacer des liquides modérément agressifs, sans substances solides ou abrasives.

LIMITES D'UTILISATION

- Température du liquide jusqu'à 35°C (pour usage domestique suivant EN 60335-2-41)
- Température max. du liquide: 110°C (pour d'autres usages)
- Température ambiante jusqu'à 40°C
- Indice de rendement minimal (BEP) MEI $\geq 0,4$

MOTEUR

- Monophasé 230V-50Hz
- Triphasé 230/400V-50Hz $P_2 \leq 7,5$ kW
- Triphasé 400/690V-50Hz $P_2 > 7,5$ kW
- Moteur électrique à induction à 2 pôles ($n = 2900 \text{ min}^{-1}$)
- Isolation Classe F
- Protection IP 55

MATÉRIAUX

- Corps d'aspiration Acier inox AISI 304
- Corps de refoulement Acier inox AISI 304
- Rotor Acier inox AISI 304
- Chemise de la pompe Acier inox AISI 304
- Couvercle supérieur Acier inox AISI 304
- Couvercle inférieur Acier inox AISI 304
- Arbre moteur Acier inox AISI 304
- Joints mécaniques Silicium/Graphite/Viton

LÍMITES DE USO

- Temperatura del líquido hasta 35°C (para un uso doméstico según la norma EN 60335-2-41)
- Temperatura máx. líquido: 110°C (para otros usos)
- Temperatura ambiente hasta 40°C.
- Índice de eficiencia mínimo (BEP) MEI $\geq 0,4$

MOTOR

- Monofásico 230V-50Hz
- Trifásico 230/400V-50Hz $P_2 \leq 7,5$ kW
- Trifásico 400/690V-50Hz $P_2 > 7,5$ kW
- Motor eléctrico por inducción de 2 polos ($n = 2900 \text{ min}^{-1}$)
- Aislamiento Clase F
- Protección IP 55

MATERIALES

- Cuerpo aspiración Acero inoxidable AISI 304
- Cuerpo impulsión Acero inoxidable AISI 304
- Rodete Acero inoxidable AISI 304
- Camisa de la bomba Acero inoxidable AISI 304
- Tapa superior Acero inoxidable AISI 304
- Tapa inferior Acero inoxidable AISI 304
- Eje motor Acero inoxidable AISI 304
- Juntas mecánicas Silicio/Grafito/Viton





APLICACIONES

Electrobombas universales para aplicaciones civiles e industriales, para instalaciones de lavado a alta presión, para riego, agricultura, instalaciones deportivas, para fuentes y para desplazamiento de líquidos moderadamente agresivos sin sustancias sólidas o abrasivas.



TYPE TIPO		PUISSANCE NOMINALE POTENCIA NOMINAL		PUISSANCE ABSORBÉE POTENCIA ABSORBIDA		AMPÈRES AMPERIO		Q = DÉBIT - CAPACIDAD										
Monophasé Monofásico	Triphasé Trifásico	P2		P1	Monophasé Monofásico	Triphasé Trifásico	m³/h	8	9	10	11	12	14	16	18	20	22	
		HP	kW	kW			l/min	133	150	166	183	200	233	266	300	333	366	
		Hauteur manométrique totale en m.C.E. - Carga hidrostática manométrica total en m.C.A.																
VSM 16-2	VS 16-2	3	2,2	2,85	13,5	4,7	H (m)	27	26,5	26	25,5	25	24,5	23,5	22	20	16	
	VS 16-3	4	3	3,6		6,1		41	40,5	40	39,5	39	37,5	35,5	33	30	25	
	VS 16-4	5,5	4	4,8		8		54	53	52	51	50	49	46	43	38	34	
	VS 16-6	7,5	5,5	6,5		10,7		82	81	80	78	77	73	69	63	57	52	
	VS 16-8	10	7,5	9,1		14,5		110	109,5	109	108,5	108	104	101	95	85	70	
	VS 16-12	15	11	12,1		19,6		166	163	161	158	155	149	140	130	118	105	
	VS 16-16	20	15	16,3		26,5		222	220	218	214	210	202	191	178	162	140	

ELECTROBOMBAS VERTICALES MULTIESTADIO DE ACERO INOXIDABLE

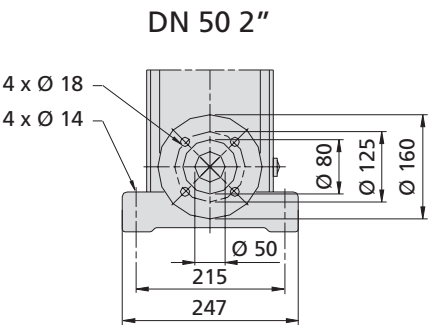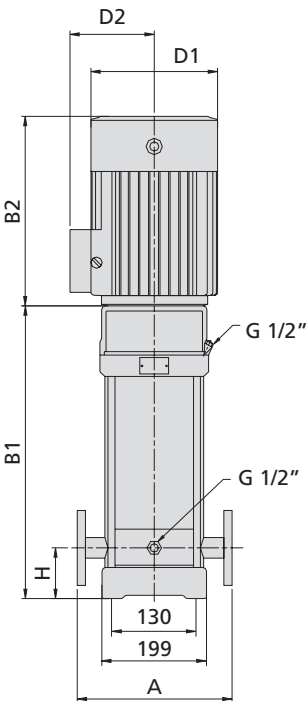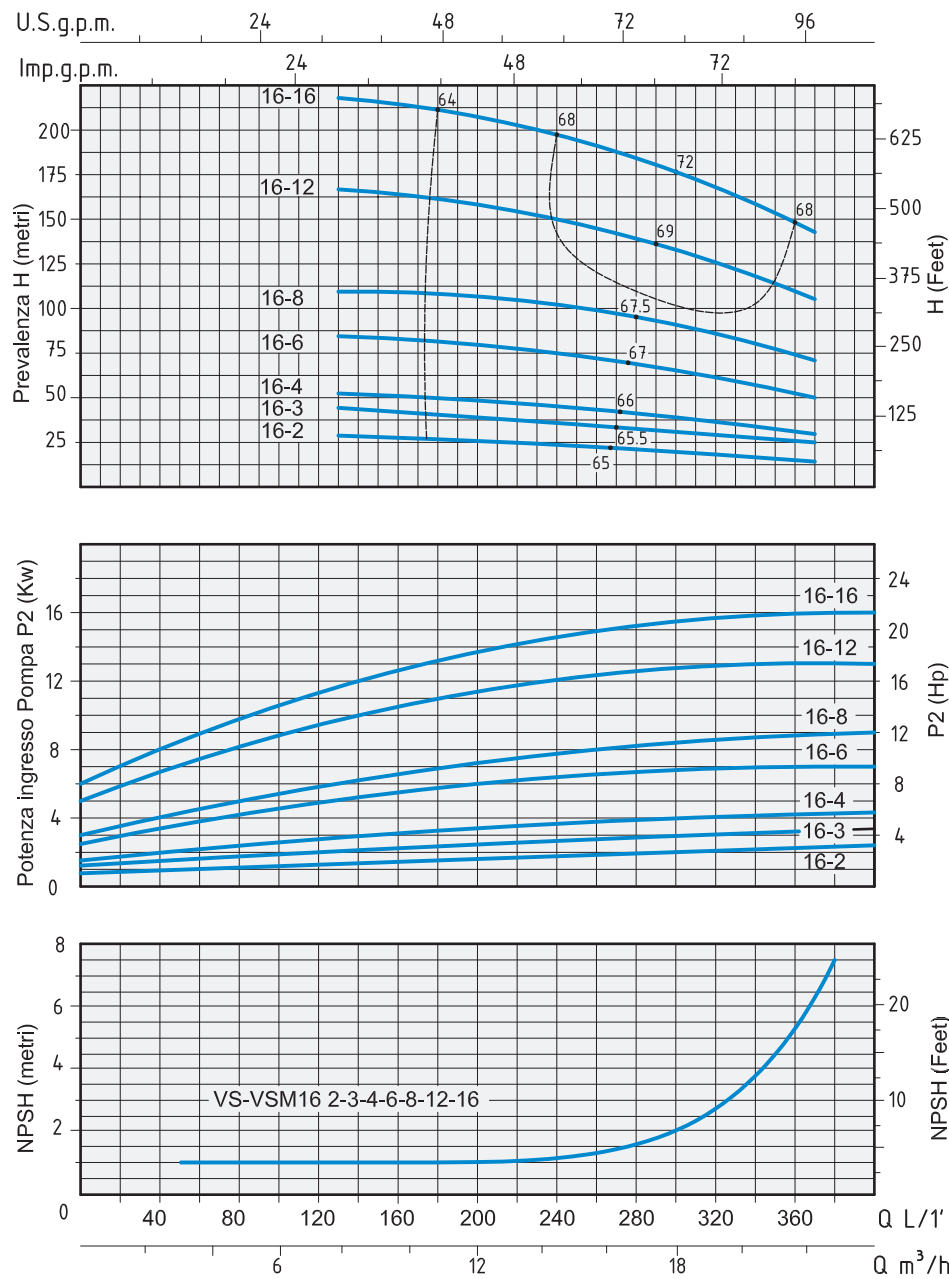

TYPE TIPO		DIMENSIONS mm - DIMENSIONES mm								DIMENSIONS DIMENSIONES mm			POIDS PESO
Monophasé Monofásico	Triphasé Trifásico	A	H	B1	B2	B1 + B2	D1	D2	BRIDE BRIDA	P	L	H	kg
	VSM 16-2	300	90	397	290	687	190	155	DN 50 2"	365	1115	440	63,5
	VS 16-3	300	90	452	315	767	197	165	DN 50 2"	372	965	445	69,5
	VS 16-4	300	90	497	335	832	230	188	DN 50 2"	372	965	445	78,2
	VS 16-6	300	90	607	430	1037	260	208	DN 50 2"	365	1115	440	99,1
	VS 16-8	300	90	697	430	1127	260	208	DN 50 2"	417	1215	445	109,6
	VS 16-12	300	90	965	490	1455	330	255	DN 50 2"	515	1515	493	196,5
	VS 16-16	300	90	1145	490	1635	330	255	DN 50 2"	515	1715	490	214,5

VS 20

ÉLECTROPOMPES VERTICALES MULTICELLULAIRES EN ACIER INOX

APPLICATIONS

Électropompes universelles pour applications civiles et industrielles dans les systèmes de lavage, à haute pression, pour l'irrigation, l'agriculture, les installations sportives, les fontaines et pour déplacer des liquides modérément agressifs, sans substances solides ou abrasives.

LIMITES D'UTILISATION

- Température du liquide jusqu'à 35°C (pour usage domestique suivant EN 60335-2-41)
Température max. du liquide: 110°C (pour d'autres usages)
- Température ambiante jusqu'à 40°C
- Indice de rendement minimal (BEP) MEI ≥ 0,4

MOTEUR

- Triphasé 230/400V-50Hz P2 ≤ 7,5 kW
- Triphasé 400/690V-50Hz P2 > 7,5 kW
- Moteur électrique à induction à 2 pôles (n = 2900 min⁻¹)
- Isolation Classe F
- Protection IP 55

MATÉRIAUX

- Corps d'aspiration Acier inox AISI 304
- Corps de refoulement Acier inox AISI 304
- Rotor Acier inox AISI 304
- Chemise de la pompe Acier inox AISI 304
- Couvercle supérieur Acier inox AISI 304
- Couvercle inférieur Acier inox AISI 304
- Arbre moteur Acier inox AISI 304
- Joints mécaniques Silicium/Graphite/Viton

LÍMITES DE USO

- Temperatura del líquido hasta 35°C (para un uso doméstico según la norma EN 60335-2-41)
Temperatura máx. líquido: 110°C (para otros usos)
- Temperatura ambiente hasta 40°C.
- Índice de eficiencia mínimo (BEP) MEI ≥ 0,4

MOTOR

- Trifásico 230/400V-50Hz P2 ≤ 7,5 kW
- Trifásico 400/690V-50Hz P2 > 7,5 kW
- Motor eléctrico por inducción de 2 polos (n = 2900 min⁻¹)
- Aislamiento Clase F
- Protección IP 55

MATERIALES

- Cuerpo aspiración Acero inoxidable AISI 304
- Cuerpo impulsión Acero inoxidable AISI 304
- Rodete Acero inoxidable AISI 304
- Camisa de la bomba Acero inoxidable AISI 304
- Tapa superior Acero inoxidable AISI 304
- Tapa inferior Acero inoxidable AISI 304
- Eje motor Acero inoxidable AISI 304
- Juntas mecánicas Silicio/Grafito/Viton





APLICACIONES

Electrobombas universales para aplicaciones civiles e industriales, para instalaciones de lavado a alta presión, para riego, agricultura, instalaciones deportivas, para fuentes y para desplazamiento de líquidos moderadamente agresivos sin sustancias sólidas o abrasivas.



TYPE TIPO	PUISSANCE NOMINALE POTENCIA NOMINAL		PUISSANCE ABSORBÉE POTENCIA ABSORBIDA	AMPÈRES AMPERIO	Q = DÉBIT - CAPACIDAD										
	P2		P1		m³/h	10	12	14	18	20	22	24	25	26	28
Triphasé Trifásico	HP	kW	kW	Triphasé Trifásico	l/min	166	200	233	300	333	366	400	416	433	466
					Hauteur manométrique totale en m.C.E. - Carga hidrostática manométrica total en m.C.A.										
VS 20-3	5,5	4	4,8	8	H (m)	41	40	39	36,5	35	34	29	28	27	24
VS 20-5	7,5	5,5	6,5	10,7		67	66	65,5	63	60	56	53	50	48	40
VS 20-7	10	7,5	9,1	14,5		95	94	93,5	87	83	79	73	70	67	58
VS 20-10	15	11	12,1	19,6		136	135	134,5	126	120	113	106	102	98	85
VS 20-14	20	15	16,3	26,5		192	191	190,5	178	170	160	149	143	137	119

ELECTROBOMBAS VERTICALES MULTISTADIO DE ACERO INOXIDABLE

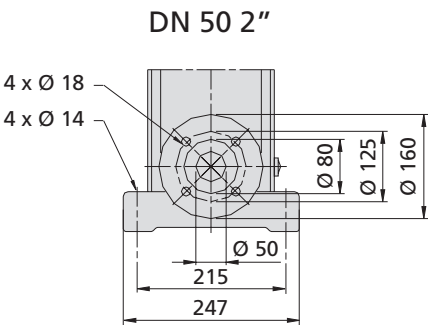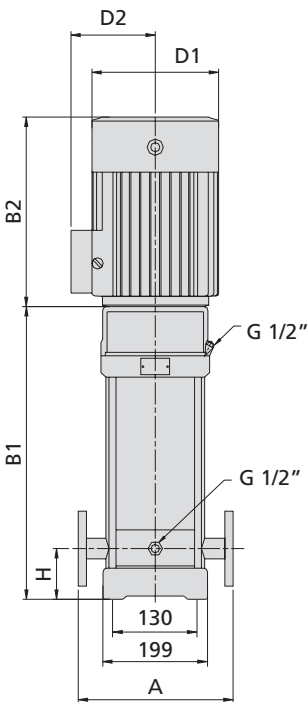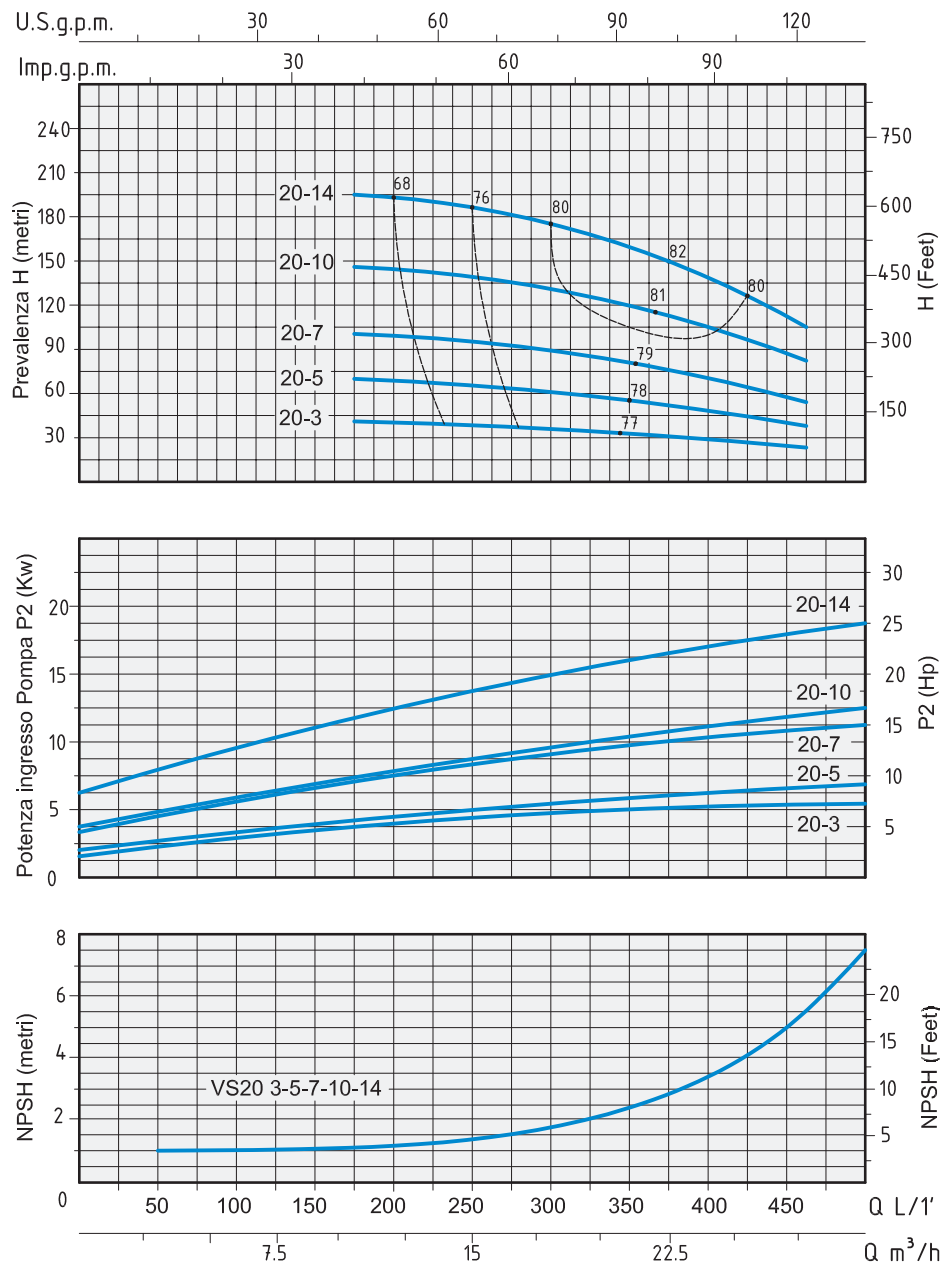

TYPE TIPO	DIMENSIONS mm - <i>DIMENSIONES mm</i>								DIMENSIONS <i>DIMENSIONES</i> mm			POIDS <i>PESO</i>
Triphasé <i>Trifásico</i>	A	H	B1	B2	B1 + B2	D1	D2	BRIDE <i>BRIDA</i>	P	L	H	kg
VS 20-3	300	90	452	335	787	230	188	DN 50 2"	372	965	445	71,1
VS 20-5	300	90	562	430	992	260	208	DN 50 2"	365	1115	440	100,4
VS 20-7	300	90	652	430	1082	260	208	DN 50 2"	417	1215	445	108,9
VS 20-10	300	90	875	490	1365	330	255	DN 50 2"	515	1515	493	157
VS 20-14	300	90	1055	490	1545	330	255	DN 50 2"	515	1715	490	208,5

VS 32

ÉLECTROPOMPES VERTICALES MULTICELLULAIRES EN ACIER INOX

APPLICATIONS

Électropompes universelles pour applications civiles et industrielles dans les systèmes de lavage, à haute pression, pour l'irrigation, l'agriculture, les installations sportives, les fontaines et pour déplacer des liquides modérément agressifs, sans substances solides ou abrasives.

LIMITES D'UTILISATION

- Température du liquide jusqu'à 35°C (pour usage domestique suivant EN 60335-2-41)
Température max. du liquide: 110°C (pour d'autres usages)
- Température ambiante jusqu'à 40°C
- Indice de rendement minimal (BEP) MEI ≥ 0,4

MOTEUR

- Triphasé 230/400V-50Hz P2 ≤ 7,5 kW
- Triphasé 400/690V-50Hz P2 > 7,5 kW
- Moteur électrique à induction à 2 pôles (n = 2900 min⁻¹)
- Isolation Classe F
- Protection IP 55

MATÉRIAUX

- Corps d'aspiration Acier inox AISI 304
- Corps de refoulement Acier inox AISI 304
- Rotor Acier inox AISI 304
- Chemise de la pompe Acier inox AISI 304
- Couvercle supérieur Acier inox AISI 304
- Couvercle inférieur Acier inox AISI 304
- Arbre moteur Acier inox AISI 304
- Joints mécaniques Silicium/Graphite/Viton

LÍMITES DE USO

- Temperatura del líquido hasta 35°C (para un uso doméstico según la norma EN 60335-2-41)
Temperatura máx. líquido: 110°C (para otros usos)
- Temperatura ambiente hasta 40°C.
- Índice de eficiencia mínimo (BEP) MEI ≥ 0,4

MOTOR

- Trifásico 230/400V-50Hz P2 ≤ 7,5 kW
- Trifásico 400/690V-50Hz P2 > 7,5 kW
- Motor eléctrico por inducción de 2 polos (n = 2900 min⁻¹)
- Aislamiento Clase F
- Protección IP 55

MATERIALES

- Cuerpo aspiración Acero inoxidable AISI 304
- Cuerpo impulsión Acero inoxidable AISI 304
- Rodete Acero inoxidable AISI 304
- Camisa de la bomba Acero inoxidable AISI 304
- Tapa superior Acero inoxidable AISI 304
- Tapa inferior Acero inoxidable AISI 304
- Eje motor Acero inoxidable AISI 304
- Juntas mecánicas Silicio/Grafito/Viton





APLICACIONES

Electrobombas universales para aplicaciones civiles e industriales, para instalaciones de lavado a alta presión, para riego, agricultura, instalaciones deportivas, para fuentes y para desplazamiento de líquidos moderadamente agresivos sin sustancias sólidas o abrasivas.



TYPE TIPO	PUISSANCE NOMINALE POTENCIA NOMINAL		PUISSANCE ABSORBÉE POTENCIA ABSORBIDA	AMPÈRES AMPERIO	Q = DÉBIT - CAPACIDAD										
Triphasé Trifásico	P2		P1	Triphasé Trifásico	m³/h	16	20	22	24	26	28	30	32	35	40
	HP	kW	kW		l/min	266	333	366	400	433	466	500	573	583	666
	Hauteur manométrique totale en m.C.E. - Carga hidrostática manométrica total en m.C.A.														
VS 32-3	7,5	5,5	6,5	10,7	H (m)	54	51	49	48	46	44	42	36	35	27
VS 32-4	10	7,5	9,1	14,5		72	69	67	65	63	60	57	49	48	37
VS 32-5	15	11	12,1	19,6		90	86	84	81,5	79	76	72	63	61	47
VS 32-6	15	11	12,1	19,6		108	106	103	100	97	93	89	79	77	57
VS 32-8	20	15	16,3	26,5		144	139	135,5	132	127	122	117	102	100	77
VS 32-10	25	18,5	20	32,5		182	175	171	166	160	153	145	124	120	98

ELECTROBOMBAS VERTICALES MULTIESTADIO DE ACERO INOXIDABLE

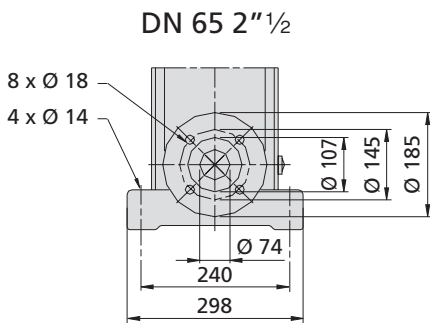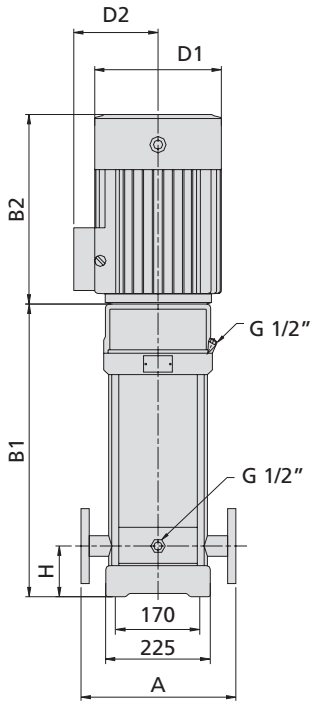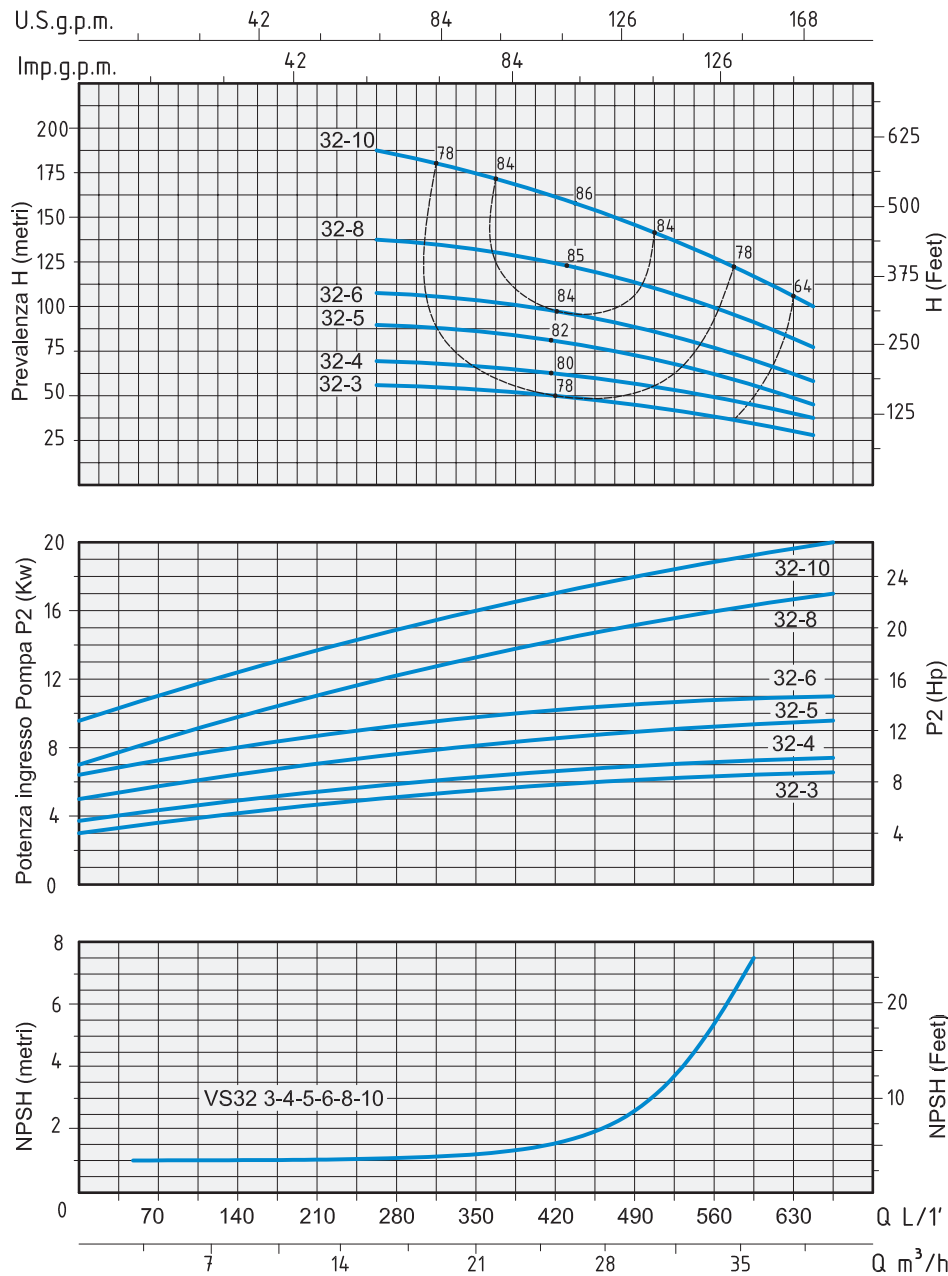

TYPE TIPO	DIMENSIONS mm - DIMENSIONES mm							DIMENSIONS DIMENSIONES mm			POIDS PESO	
	A	H	B1	B2	B1 + B2	D1	D2	BRIDE BRIDA	P	L	H	kg
Triphasé Trifásico												
VS 32-3	320	105	645	430	1075	260	208	DN 65 2" 1/2	417	1215	444	120,2
VS 32-4	320	105	715	430	1145	260	208	DN 65 2" 1/2	417	1215	444	130,8
VS 32-5	320	105	890	490	1380	330	255	DN 65 2" 1/2	515	1515	493	218,1
VS 32-6	320	105	960	490	1450	330	255	DN 65 2" 1/2	515	1515	493	222,1
VS 32-8	320	105	1100	490	1590	330	255	DN 65 2" 1/2	515	1715	490	241,5
VS 32-10	320	105	1240	550	1790	330	255	DN 65 2" 1/2	515	1915	495	264

VS 42

ÉLECTROPOMPES VERTICALES MULTICELLULAIRES EN ACIER INOX

APPLICATIONS

Électropompes universelles pour applications civiles et industrielles dans les systèmes de lavage, à haute pression, pour l'irrigation, l'agriculture, les installations sportives, les fontaines et pour déplacer des liquides modérément agressifs, sans substances solides ou abrasives.

LIMITES D'UTILISATION

- Température du liquide jusqu'à 35°C (pour usage domestique suivant EN 60335-2-41)
Température max. du liquide: 110°C (pour d'autres usages)
- Température ambiante jusqu'à 40°C
- Indice de rendement minimal (BEP) MEI ≥ 0,4

MOTEUR

- Triphasé 230/400V-50Hz P2 ≤ 7,5 kW
- Triphasé 400/690V-50Hz P2 > 7,5 kW
- Moteur électrique à induction à 2 pôles (n = 2900 min⁻¹)
- Isolation Classe F
- Protection IP 55

MATÉRIAUX

- Corps d'aspiration Acier inox AISI 304
- Corps de refoulement Acier inox AISI 304
- Rotor Acier inox AISI 304
- Chemise de la pompe Acier inox AISI 304
- Couvercle supérieur Acier inox AISI 304
- Couvercle inférieur Acier inox AISI 304
- Arbre moteur Acier inox AISI 304
- Joints mécaniques Silicium/Graphite/Viton

LÍMITES DE USO

- Temperatura del líquido hasta 35°C (para un uso doméstico según la norma EN 60335-2-41)
Temperatura máx. líquido: 110°C (para otros usos)
- Temperatura ambiente hasta 40°C.
- Índice de eficiencia mínimo (BEP) MEI ≥ 0,4

MOTOR

- Trifásico 230/400V-50Hz P2 ≤ 7,5 kW
- Trifásico 400/690V-50Hz P2 > 7,5 kW
- Motor eléctrico por inducción de 2 polos (n = 2900 min⁻¹)
- Aislamiento Clase F
- Protección IP 55

MATERIALES

- Cuerpo aspiración Acero inoxidable AISI 304
- Cuerpo impulsión Acero inoxidable AISI 304
- Rodete Acero inoxidable AISI 304
- Camisa de la bomba Acero inoxidable AISI 304
- Tapa superior Acero inoxidable AISI 304
- Tapa inferior Acero inoxidable AISI 304
- Eje motor Acero inoxidable AISI 304
- Juntas mecánicas Silicio/Grafito/Viton



APLICACIONES

Electrobombas universales para aplicaciones civiles e industriales, para instalaciones de lavado a alta presión, para riego, agricultura, instalaciones deportivas, para fuentes y para desplazamiento de líquidos moderadamente agresivos sin sustancias sólidas o abrasivas.



TYPE TIPO	PUISSANCE NOMINALE POTENCIA NOMINAL		PUISSANCE ABSORBÉE POTENCIA ABSORBIDA	AMPÈRES AMPERIO	Q = DÉBIT - CAPACIDAD										
Triphasé Trifásico	P2		P1	Triphasé Trifásico	m³/h	25	28	30	32	36	40	42	45	50	55
	HP	kW	kW		l/min	416	466	500	573	600	666	700	750	832	916
	Hauteur manométrique totale en m.C.E. - Carga hidrostática manométrica total en m.C.A.														
VS 42-2	10	7,5	9,1	14,5	H (m)	48	47	46	45	43	42	41	39	35	31
VS 42-3	15	11	12,1	19,6		71	70	69,5	68	66	64	63	60	56	47
VS 42-4	20	15	16,3	26,5		95	94	93,5	90	88	85	83	81	76	62
VS 42-5	25	18,5	20	32,5		119	118	117,5	114	112	109	106	102	95	78
VS 42-6	30	22	23,7	38,5		143	142	141,5	135	133	126	122	116	104	93
VS 42-8	40	30	32,1	52,1		190	189	188,5	183	180	170	160	158	142	124

ELECTROBOMBAS VERTICALES MULTIESTADIO DE ACERO INOXIDABLE

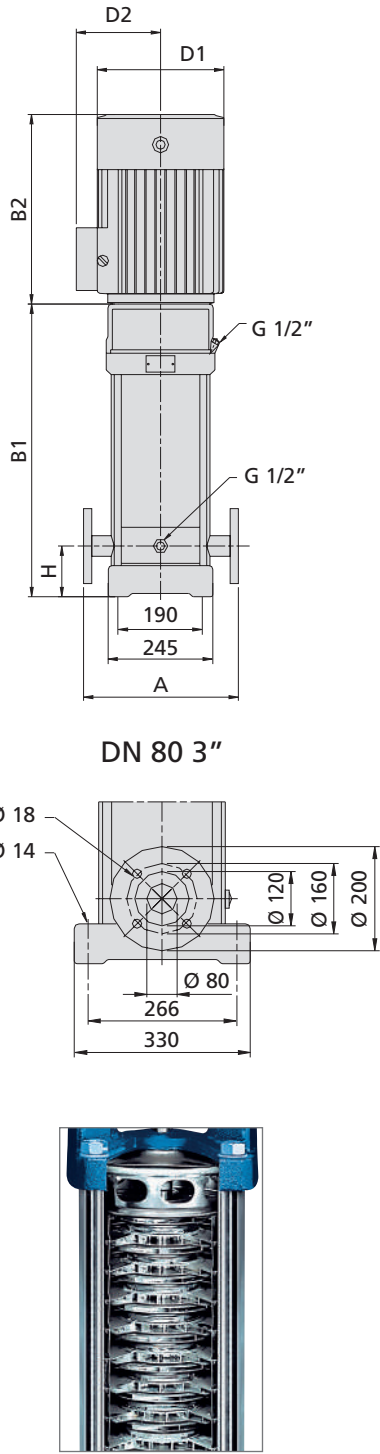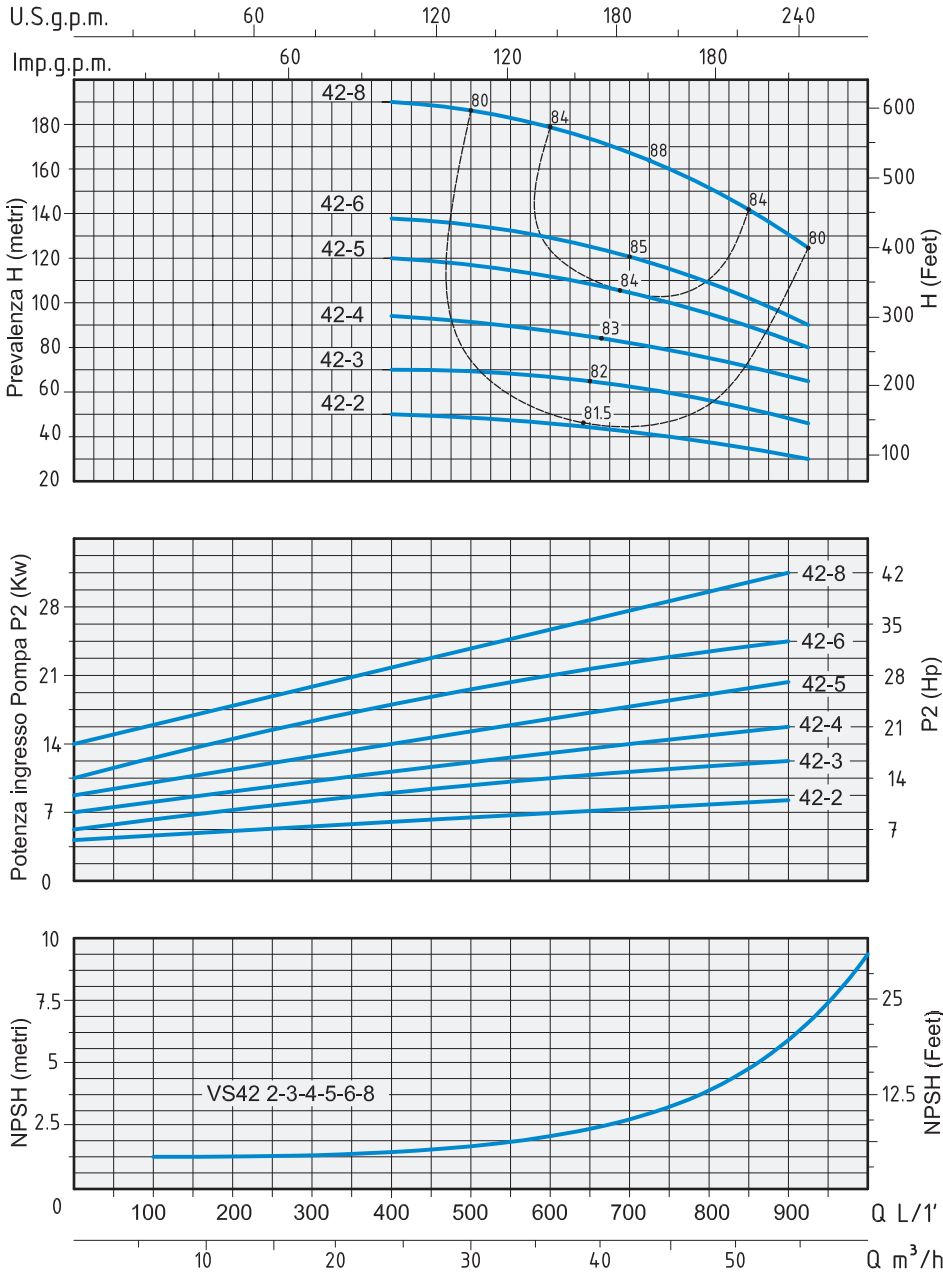

TYPE TIPO	DIMENSIONS mm - DIMENSIONES mm								DIMENSIONS DIMENSIONES mm			POIDS PESO
Triphasé Trifásico	A	H	B1	B2	B1 + B2	D1	D2	BRIDE BRIDA	P	L	H	kg
VS 42-2	365	140	641	430	1071	260	208	DN 80 3"	417	1215	445	138,1
VS 42-3	365	140	826	490	1316	330	255	DN 80 3"	515	1515	493	225
VS 42-4	365	140	906	490	1396	330	255	DN 80 3"	515	1515	493	239
VS 42-5	365	140	986	550	1536	330	255	DN 80 3"	515	1715	490	261,5
VS 42-6	365	140	1066	590	1656	360	285	DN 80 3"	615	1965	545	301
VS 42-8	365	140	1226	660	1886	400	310	DN 80 3"	615	1965	545	391

VS 65

ÉLECTROPOMPES VERTICALES MULTICELLULAIRES EN ACIER INOX

APPLICATIONS

Électropompes universelles pour applications civiles et industrielles dans les systèmes de lavage, à haute pression, pour l'irrigation, l'agriculture, les installations sportives, les fontaines et pour déplacer des liquides modérément agressifs, sans substances solides ou abrasives.

LIMITES D'UTILISATION

- Température du liquide jusqu'à 35°C (pour usage domestique suivant EN 60335-2-41)
- Température max. du liquide: 110°C (pour d'autres usages)
- Température ambiante jusqu'à 40°C
- Indice de rendement minimal (BEP) MEI ≥ 0,4

MOTEUR

- Triphasé 230/400V-50Hz P2 ≤ 7,5 kW
- Triphasé 400/690V-50Hz P2 > 7,5 kW
- Moteur électrique à induction à 2 pôles (n = 2900 min⁻¹)
- Isolation Classe F
- Protection IP 55

MATÉRIAUX

- Corps d'aspiration Acier inox AISI 304
- Corps de refoulement Acier inox AISI 304
- Rotor Acier inox AISI 304
- Chemise de la pompe Acier inox AISI 304
- Couvercle supérieur Acier inox AISI 304
- Couvercle inférieur Acier inox AISI 304
- Arbre moteur Acier inox AISI 304
- Joints mécaniques Silicium/Graphite/Viton

LÍMITES DE USO

- Temperatura del líquido hasta 35°C (para un uso doméstico según la norma EN 60335-2-41)
- Temperatura máx. líquido: 110°C (para otros usos)
- Temperatura ambiente hasta 40°C.
- Índice de eficiencia mínimo (BEP) MEI ≥ 0,4

MOTOR

- Trifásico 230/400V-50Hz P2 ≤ 7,5 kW
- Trifásico 400/690V-50Hz P2 > 7,5 kW
- Motor eléctrico por inducción de 2 polos (n = 2900 min⁻¹)
- Aislamiento Clase F
- Protección IP 55

MATERIALES

- Cuerpo aspiración Acero inoxidable AISI 304
- Cuerpo impulsión Acero inoxidable AISI 304
- Rodete Acero inoxidable AISI 304
- Camisa de la bomba Acero inoxidable AISI 304
- Tapa superior Acero inoxidable AISI 304
- Tapa inferior Acero inoxidable AISI 304
- Eje motor Acero inoxidable AISI 304
- Juntas mecánicas Silicio/Grafito/Viton





APLICACIONES

Electrobombas universales para aplicaciones civiles e industriales, para instalaciones de lavado a alta presión, para riego, agricultura, instalaciones deportivas, para fuentes y para desplazamiento de líquidos moderadamente agresivos sin sustancias sólidas o abrasivas.



TYPE TIPO	PUISSANCE NOMINALE POTENCIA NOMINAL		PUISSANCE ABSORBÉE POTENCIA ABSORBIDA	AMPÈRES AMPERIO	Q = DÉBIT - CAPACIDAD										
Triphasé Trifásico	P2		P1	Triphasé Trifásico	m³/h	30	32	36	42	45	50	55	65	70	80
	HP	kW	kW		l/min	500	573	600	700	750	832	916	1083	1166	1333
	Hauteur manométrique totale en m.C.E. - Carga hidrostática manométrica total en m.C.A.														
VS 65-1	7,5	5,5	6,5	10,7	H (m)	27	25,5	24,5	23,5	23	22	21,5	19,5	18,5	15
VS 65-2	15	11	12,1	19,6		53	51	50	48	47	46	45	41	39	30
VS 65-3	25	18,5	20	32,5		80	77	75	73	72	70	67	62	58	46
VS 65-4	30	22	23,7	38,5		107	103	101	98	96	93	90	83	79	61
VS 65-5	40	30	32,1	52,1		136	133	131	127	125	121	117	107	103	78

ELECTROBOMBAS VERTICALES MULTIESTADIO DE ACERO INOXIDABLE

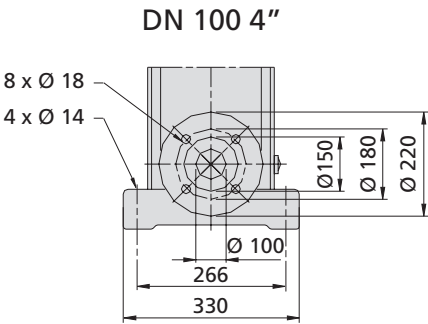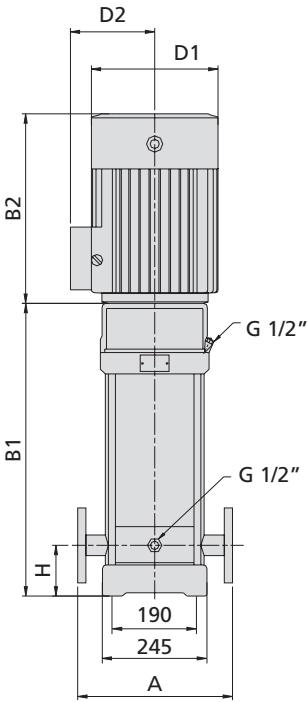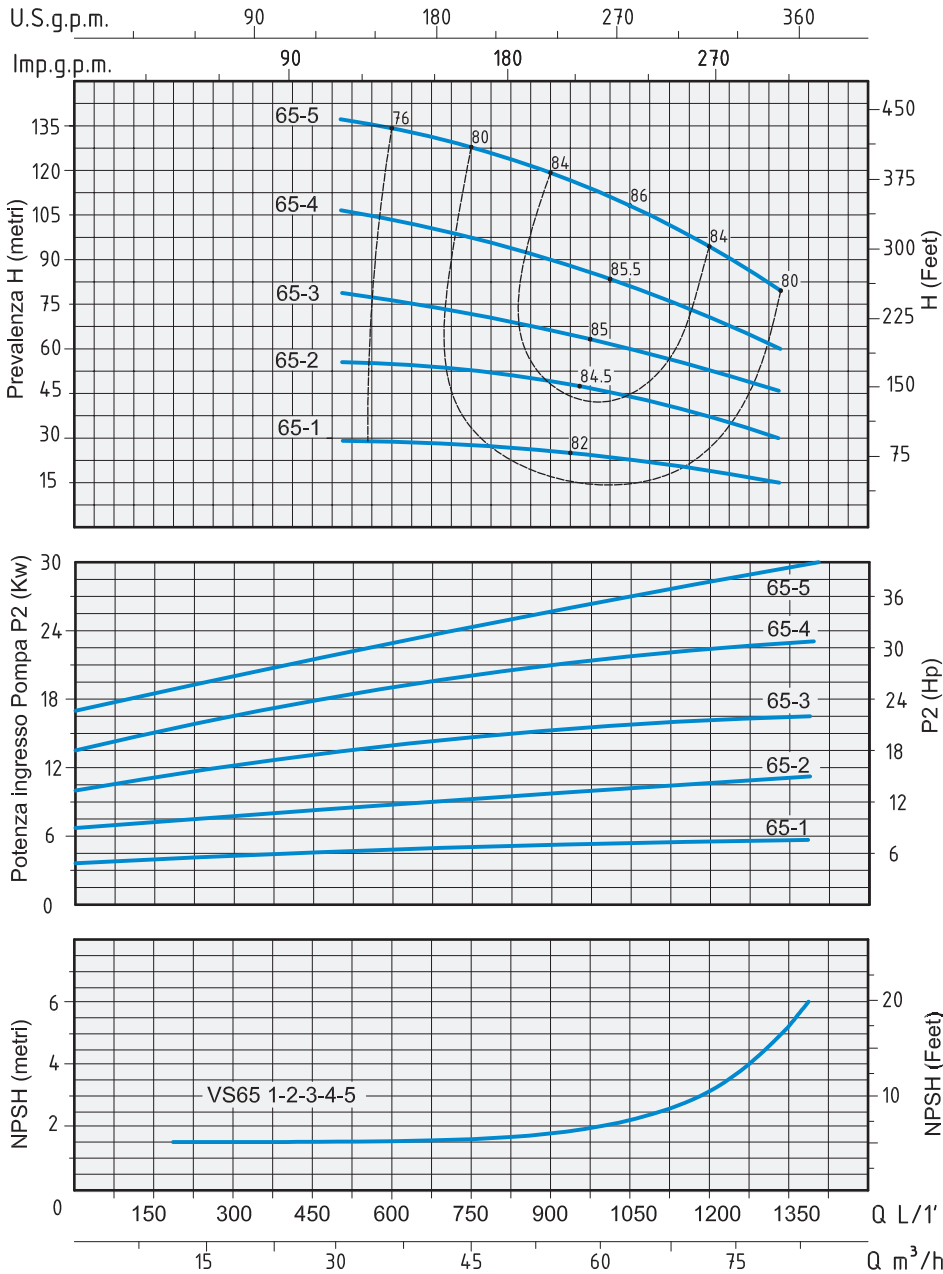

TYPE TIPO	DIMENSIONS mm - <i>DIMENSIONES mm</i>								DIMENSIONS <i>DIMENSIONES</i> mm			POIDS <i>PESO</i>
Triphasé <i>Trifásico</i>	A	H	B1	B2	B1 + B2	D1	D2	BRIDE <i>BRIDA</i>	P	L	H	kg
VS 65-1	365	140	561	430	991	260	208	DN 100 4"	417	1215	445	128,7
VS 65-2	365	140	754	490	1244	330	255	DN 100 4"	515	1515	493	182
VS 65-3	365	140	836	550	1386	330	255	DN 100 4"	515	1515	493	248
VS 65-4	365	140	919	590	1509	360	285	DN 100 4"	515	1515	493	285
VS 65-5	365	140	1001	660	1661	400	310	DN 100 4"	515	1715	490	345

VS 85

ÉLECTROPOMPES VERTICALES MULTICELLULAIRES EN ACIER INOX

APPLICATIONS

Électropompes universelles pour applications civiles et industrielles dans les systèmes de lavage, à haute pression, pour l'irrigation, l'agriculture, les installations sportives, les fontaines et pour déplacer des liquides modérément agressifs, sans substances solides ou abrasives.

LIMITES D'UTILISATION

- Température du liquide jusqu'à 35°C (pour usage domestique suivant EN 60335-2-41)
- Température max. du liquide: 110°C (pour d'autres usages)
- Température ambiante jusqu'à 40°C
- Indice de rendement minimal (BEP) MEI ≥ 0,4

MOTEUR

- Triphasé 230/400V-50Hz P2 ≤ 7,5 kW
- Triphasé 400/690V-50Hz P2 > 7,5 kW
- Moteur électrique à induction à 2 pôles (n = 2900 min⁻¹)
- Isolation Classe F
- Protection IP 55

MATÉRIAUX

- Corps d'aspiration Acier inox AISI 304
- Corps de refoulement Acier inox AISI 304
- Rotor Acier inox AISI 304
- Chemise de la pompe Acier inox AISI 304
- Couvercle supérieur Acier inox AISI 304
- Couvercle inférieur Acier inox AISI 304
- Arbre moteur Acier inox AISI 304
- Joints mécaniques Silicium/Graphite/Viton

LÍMITES DE USO

- Temperatura del líquido hasta 35°C (para un uso doméstico según la norma EN 60335-2-41)
- Temperatura máx. líquido: 110°C (para otros usos)
- Temperatura ambiente hasta 40°C.
- Índice de eficiencia mínimo (BEP) MEI ≥ 0,4

MOTOR

- Trifásico 230/400V-50Hz P2 ≤ 7,5 kW
- Trifásico 400/690V-50Hz P2 > 7,5 kW
- Motor eléctrico por inducción de 2 polos (n = 2900 min⁻¹)
- Aislamiento Clase F
- Protección IP 55

MATERIALES

- Cuerpo aspiración Acero inoxidable AISI 304
- Cuerpo impulsión Acero inoxidable AISI 304
- Rodete Acero inoxidable AISI 304
- Camisa de la bomba Acero inoxidable AISI 304
- Tapa superior Acero inoxidable AISI 304
- Tapa inferior Acero inoxidable AISI 304
- Eje motor Acero inoxidable AISI 304
- Juntas mecánicas Silicio/Grafito/Viton



APLICACIONES

Electrobombas universales para aplicaciones civiles e industriales, para instalaciones de lavado a alta presión, para riego, agricultura, instalaciones deportivas, para fuentes y para desplazamiento de líquidos moderadamente agresivos sin sustancias sólidas o abrasivas.





TYPE TIPO	PUISSANCE NOMINALE POTENCIA NOMINAL		PUISSANCE ABSORBÉE POTENCIA ABSORBIDA	AMPÈRES AMPERIO	Q = DÉBIT - CAPACIDAD								
Triphasé Trifásico	P2		P1	Triphasé Trifásico	m³/h	50	60	70	80	85	90	100	110
	HP	kW	kW		l/min	833	1000	1166	1333	1416	1500	1666	1833
	Hauteur manométrique totale en m.C.E. - Carga hidrostática manométrica total en m.C.A.												
VS 85-1	10	7,5	9,1	14,5	H (m)	25	24	22	21	20	19	16	12
VS 85-2	20	15	16,3	26,5		53	50	47	44	41	40	36	30
VS 85-3	30	22	23,7	38,5		81	77	72	67	64	62	55	48
VS 85-4	40	30	32,1	52,1		110	105	100	92	86	84	76	66
VS 85-5	50	37	39,4	64		139	131	124	115	110	106	94	83

ELECTROBOMBAS VERTICALES MULTIESTADIO DE ACERO INOXIDABLE

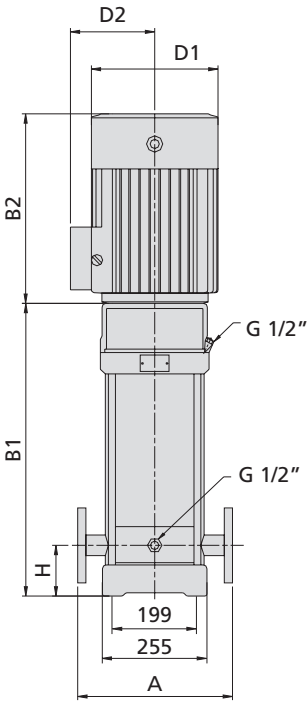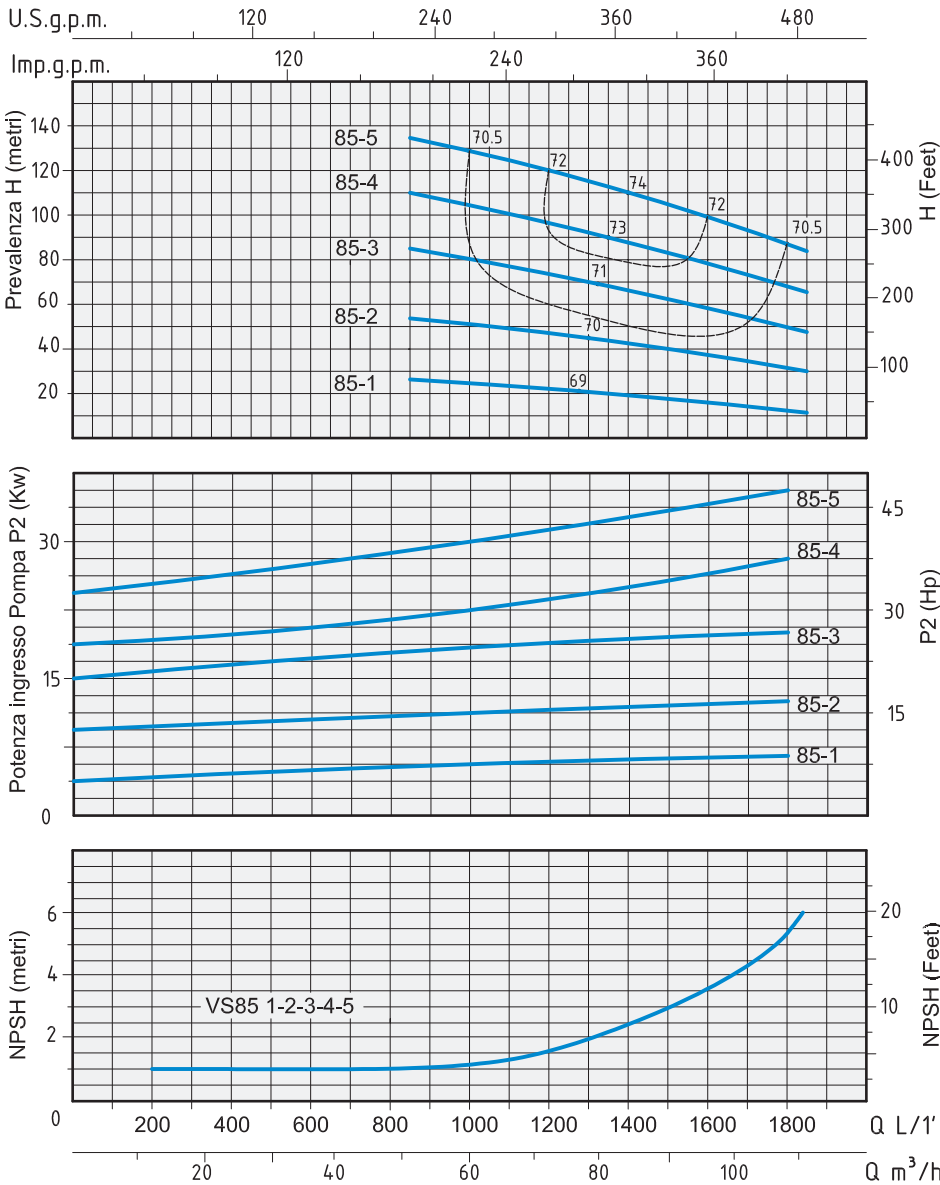

DN 100 4"

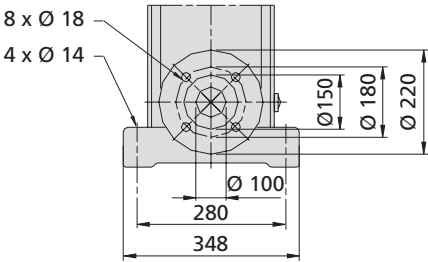

TYPE TIPO	DIMENSIONS mm - <i>DIMENSIONES mm</i>								DIMENSIONS <i>DIMENSIONES</i> mm			POIDS <i>PESO</i>
Triphasé <i>Trifásico</i>	A	H	B1	B2	B1 + B2	D1	D2	BRIDE <i>BRIDA</i>	P	L	H	kg
VS 85-1	380	140	571	390	961	260	208	DN 100 4"	417	1215	445	110
VS 85-2	380	140	773	500	1273	330	255	DN 100 4"	515	1515	493	192
VS 85-3	380	140	865	575	1440	360	285	DN 100 4"	515	1515	493	252
VS 85-4	380	140	957	650	1607	400	310	DN 100 4"	515	1715	490	312
VS 85-5	380	140	1049	650	1699	400	310	DN 100 4"	515	1715	490	336