

APPLICATIONS

Électropompes submersibles centrifuges multicellulaires pour pomper de l'eau propre sans substances abrasives. Elles conviennent particulièrement aux systèmes d'irrigation, à l'approvisionnement en eau potable, au lavage, à l'augmentation de la pression en général. Elles peuvent être utilisées pour réaliser de petits groupes de pressurisation domestique absolument silencieux. Haute résistance à la corrosion grâce à l'utilisation d'acier inoxydable pour le corps de pompe et le moteur.

LIMITES D'UTILISATION

- Température du liquide jusqu'à 35°C
(pour usage domestique suivant EN 60335-2-41)
Température max. du liquide: 35°C (pour d'autres usages)
- Profondeur d'immersion 15 mt. (SCMX 3-4)
- Profondeur d'immersion 20 mt.
- Teneur en sable 40 g/m³
- Démarrage/heure 30 max.
- Indice de rendement minimal (BEP) MEI ≥ 0,4

MOTEUR

- Monophasé 230V-50Hz
- Moteur électrique à induction à 2 pôles (n = 2850 min⁻¹)
- Protection ampérométrique incorporée avec réarmement automatique
- Isolation Classe F
- Protection IP 68

MATÉRIAUX

- | | |
|--|---|
| - Corps de pompe | Acier inox AISI 304 |
| - Grille | Acier inox AISI 304 |
| - Rotor et diffuseurs | Acier inox AISI 304 |
| - Supports | Laiton |
| - Arbre | Acier inox AISI 304 |
| - Corps du moteur | Acier inox AISI 304 |
| - Double garniture mécanique en bain d'huile | Céramique/Graphite/NBR
Silicium/Silicium/NBR |

LÍMITES DE USO

- Temperatura de líquido de hasta 35°C
(para un uso doméstico según la norma EN 60335-2-41)
Temperatura máx. líquido: 35°C (para otros usos)
- Profundidad de inmersión 15 mt. (SC-SCM 3-4)
- Profundidad de inmersión 20 mt.
- Contenido de arena 40 g/m³
- Arranque/hora 30 máx.
- Índice de eficiencia mínimo (BEP) MEI ≥ 0,4

MOTOR

- Monofásico 230V-50Hz
- Motor eléctrico por inducción de 2 polos (n = 2850 min⁻¹)
- Protección amperométrica con rearme automático incorporado
- Aislamiento Clase F
- Protección IP 68

MATERIALES


- | | |
|--|---|
| - Cuerpo bomba | Acero inoxidable AISI 304 |
| - Rejilla | Acero inoxidable AISI 304 |
| - Rodete y difusores | Acero inoxidable AISI 304 |
| - Soportes | Latón |
| - Eje | Acero inoxidable AISI 304 |
| - Cuerpo del motor | Acero inoxidable AISI 304 |
| - Doble junta mecánica en cámara de aceite | Cerámica/Grafito/NBR
Silicio/Silicio/NBR |

APLICACIONES


Electrobombas sumergibles centrifugas multiestadio para el bombeo de agua limpia sin sustancias abrasivas. Especialmente indicadas para instalaciones de riego, abastecimiento de agua potable, lavado, aumento de presión en general. Se pueden usar para realizar pequeños grupos de presurización domésticos completamente silenciosos. Elevada resistencia a la corrosión gracias al uso de acero inoxidable para el cuerpo de la bomba y el motor.



ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES MULTIESTADIO PARA POZOS DE 6"

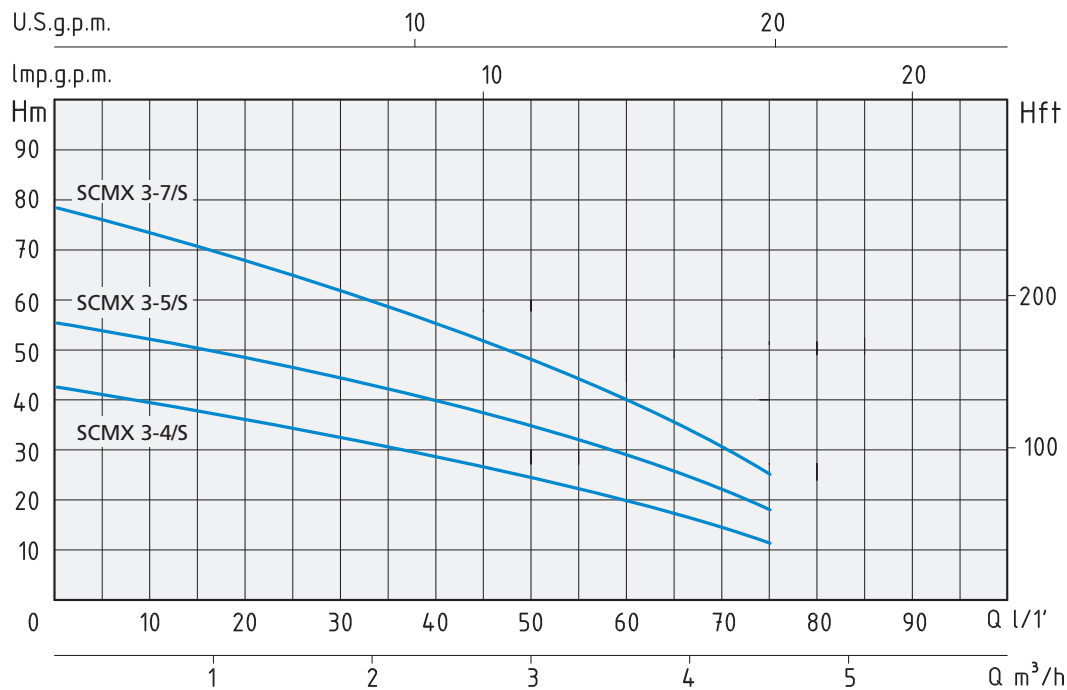

TYPE TIPO	PUISANCE ABSORBÉE POTENCIA ABSORBIDA	AMPÈRES AMPERIO	Condenseur Condensador	Q = DÉBIT - CAPACIDAD						
Monophasé <i>Monofásico</i>	P1	Monophasé <i>Monofásico</i>	µf	m³/h	0	0,6	1,5	2,4	3,6	4,5
	l/min			0	10	25	40	60	75	
	Hauteur manométrique totale en m.C.E. - <i>Carga hidrostática manométrica total en m.C.A.</i>									
SCMX 3-4/5	850	4	20	H (m)	42	39	35	28	20	12
SCMX 3-5/5	1100	5	20		55	51	47	40	30	19
SCMX 3-7/5	1450	6,5	30		79	73	68	55	40	25

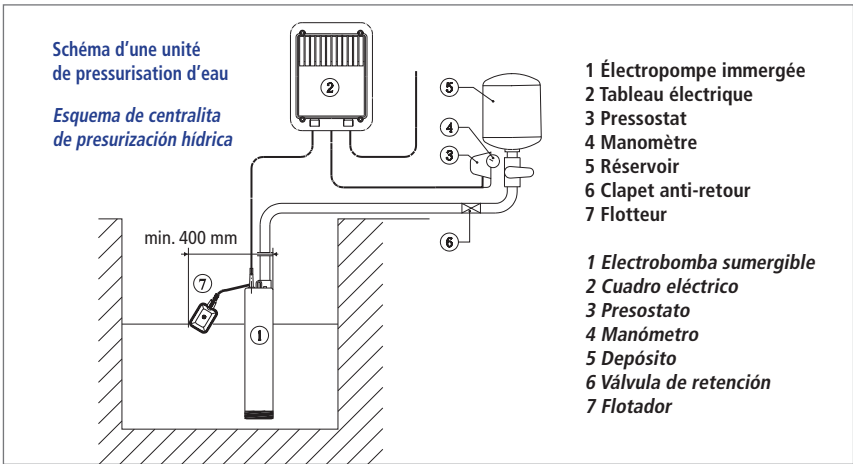

TYPE TIPO	DIMENSIONS mm - DIMENSIONES mm					DIMENSIONS DIMENSIONES mm			POIDS PESO
	D	H	Rotors Rodetes	Câble Cable	DNM	P	L	H	
Monophasé Monofásico									kg
SCMX 3-4/5	130	434	4	15 m	1"¼	212	640	282	15,8
SCMX 3-5/5	130	458	5	20 m	1"¼	212	640	282	18,4
SCMX 3-7/5	130	530	7	30 m	1"¼	212	640	282	21,8

SCMX

ÉLECTROPOMPES SUBMERSIBLES MULTICELLULAIRES POUR PUIITS 6"

APPLICATIONS

Électropompes submersibles centrifuges multicellulaires pour pomper de l'eau propre sans substances abrasives. Elles conviennent particulièrement aux systèmes d'irrigation, à l'approvisionnement en eau potable, au lavage, à l'augmentation de la pression en général. Elles peuvent être utilisées pour réaliser de petits groupes de pressurisation domestique absolument silencieux. Haute résistance à la corrosion grâce à l'utilisation d'acier inoxydable pour le corps de pompe et le moteur.

LIMITES D'UTILISATION

- Température du liquide jusqu'à 35°C
(pour usage domestique suivant EN 60335-2-41)
Température max. du liquide: 35°C (pour d'autres usages)
- Profondeur d'immersion 15 mt. (SCMX 6-4)
- Profondeur d'immersion 20 mt.
- Teneur en sable 40 g/m³
- Démarrage/heure 30 max.
- Indice de rendement minimal (BEP) MEI ≥ 0,4

MOTEUR

- Monophasé 230V-50Hz (avec flotteur)
- Moteur électrique à induction à 2 pôles (n = 2850 min⁻¹)
- Protection ampérométrique incorporée avec réarmement automatique
- Isolation Classe F
- Protection IP 68

MATÉRIAUX

- | | |
|---|---|
| - Corps de pompe | Acier inox AISI 304 |
| - Grille | Acier inox AISI 304 |
| - Rotor et diffuseurs | Acier inox AISI 304 |
| - Supports | Laiton |
| - Arbre | Acier inox AISI 304 |
| - Corps du moteur | Acier inox AISI 304 |
| - Double garniture mécanique
en bain d'huile | Céramique/Graphite/NBR
Silicium/Silicium/NBR |

LÍMITES DE USO

- Temperatura de líquido de hasta 35°C
(para un uso doméstico según la norma EN 60335-2-41)
Temperatura máx. líquido: 35°C (para otros usos)
- Profundidad de inmersión 15 mt. (SCMX 6-4)
- Profundidad de inmersión 20 mt.
- Contenido de arena 40 g/m³
- Arranque/hora 30 máx.
- Índice de eficiencia mínimo (BEP) MEI ≥ 0,4

MOTOR

- Monofásico 230V-50Hz (con flotador)
- Motor eléctrico por inducción de 2 polos (n = 2850 min⁻¹)
- Protección amperométrica con rearme automático incorporado
- Aislamiento Clase F
- Protección IP 68

MATERIALES



- | | |
|---|---|
| - Cuerpo bomba | Acero inoxidable AISI 304 |
| - Rejilla | Acero inoxidable AISI 304 |
| - Rodete y difusores | Acero inoxidable AISI 304 |
| - Soportes | Latón |
| - Eje | Acero inoxidable AISI 304 |
| - Cuerpo del motor | Acero inoxidable AISI 304 |
| - Doble junta mecánica
en cámara de aceite | Cerámica/Grafito/NBR
Silicio/Silicio/NBR |

APLICACIONES


Electrobombas sumergibles centrifugas multiestadio para el bombeo de agua limpia sin sustancias abrasivas. Especialmente indicadas para instalaciones de riego, abastecimiento de agua potable, lavado, aumento de presión en general. Se pueden usar para realizar pequeños grupos de presurización domésticos completamente silenciosos. Elevada resistencia a la corrosión gracias al uso de acero inoxidable para el cuerpo de la bomba y el motor.



ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES MULTIESTADIO PARA POZOS DE 6"

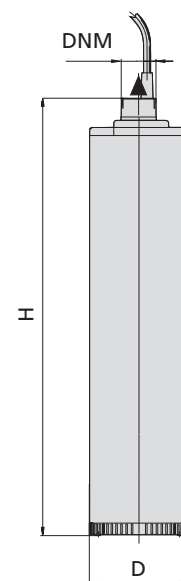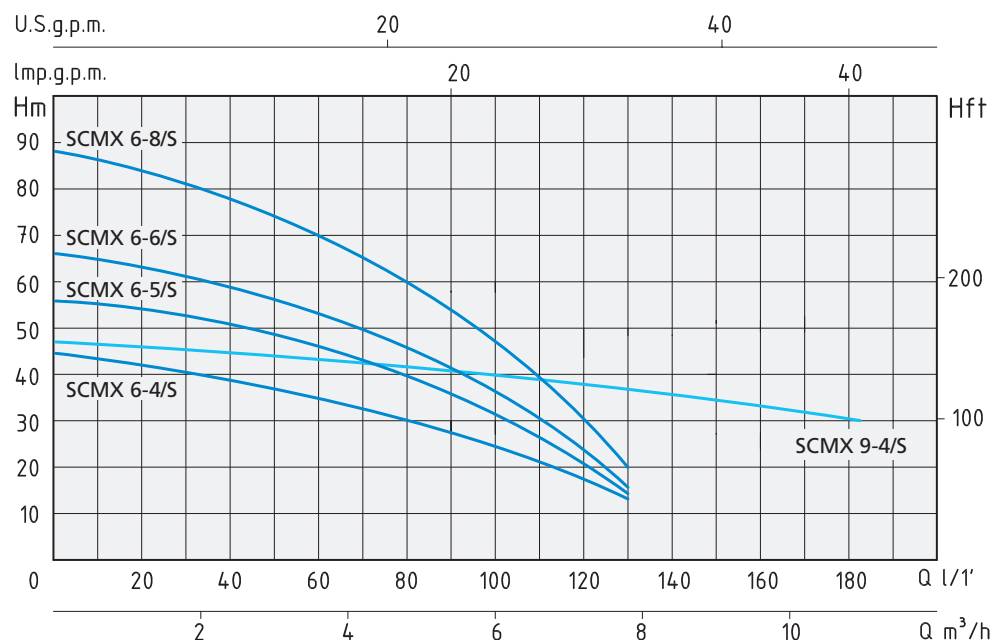

TYPE TIPO	PUISSANCE ABSORBÉE POTENCIA ABSORBIDA	AMPÈRES AMPERIO	Condenseur Condensador	Q = DÉBIT - CAPACIDAD									
				m³/h	0	1,5	2,4	3,6	4,5	5,4	6	8	11
Monophasé Monofásico	P1	Monophasé Monofásico	µf	l/min	0	25	40	60	75	90	100	133	183
	Watt			Hauteur manométrique totale en m.C.E. - Carga hidrostática manométrica total en m.C.A.									
SCM 6-4/S	1200	6	25	H (m)	45	42	39	36	33	30	25	13	
SCM 6-5/S	1500	7	25		56	53	50	47	43	40	33	15	
SCM 6-6/S	1600	7,5	30		66	63	58	53	48	45	37	15	
SCM 6-8/S	2000	9,2	35		88	83	77	70	64	60	48	20	
SCM 9-4/S	2000	9,2	35		47	46	44	43	42	41	40	37	30

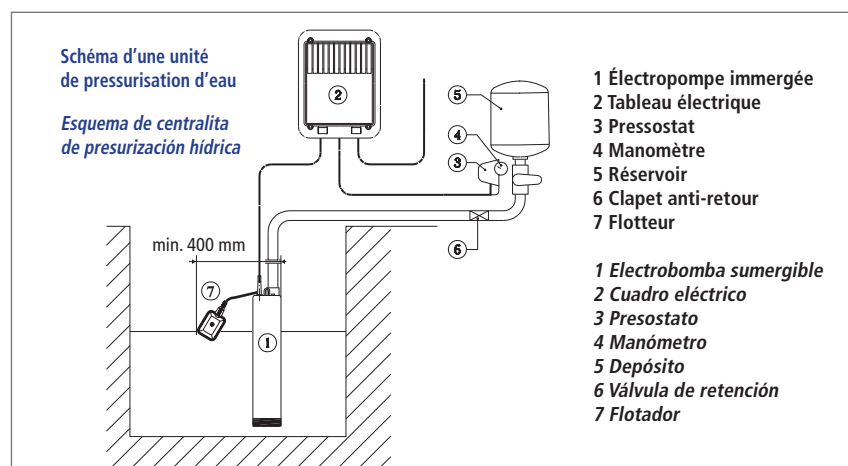

TYPE TIPO	DIMENSIONS mm - DIMENSIONES mm					DIMENSIONS DIMENSIONES mm			POIDS PESO
	D	H	Rotors Rodetes	Câble Cable	DNM	P	L	H	
Monophasé Monofásico									kg
SCM 6-4/S	130	458	4	15 m	1" 1/4	212	640	282	18,4
SCM 6-5/S	130	482	5	20 m	1" 1/4	212	640	282	20,6
SCM 6-6/S	130	506	6	20 m	1" 1/4	212	640	282	21,1
SCM 6-8/S	130	578	8	30 m	1" 1/4	212	640	282	26,4
SCM 9-4/S	130	506	4	20 m	1" 1/4	197	588	270	23,1

SCMX-L

ÉLECTROPOMPES SUBMERSIBLES MULTICELLULAIRES AVEC ASPIRATION LATÉRALE POUR PUIT 6"

APPLICATIONS

Électropompes submersibles centrifuges multicellulaires pour pomper de l'eau propre sans substances abrasives. Elles conviennent particulièrement aux systèmes d'irrigation, à l'approvisionnement en eau potable, au lavage, à l'augmentation de la pression en général. Elles peuvent être utilisées pour réaliser de petits groupes de pressurisation domestique absolument silencieux. Haute résistance à la corrosion grâce à l'utilisation d'acier inoxydable pour le corps de pompe et le moteur.

APLICACIONES

Electrobombas sumergibles centrifugas multiestadio para el bombeo de agua limpia sin sustancias abrasivas. Especialmente indicadas para instalaciones de riego, abastecimiento de agua potable, lavado, aumento de presión en general. Se pueden usar para realizar pequeños grupos de presurización domésticos completamente silenciosos. Elevada resistencia a la corrosión gracias al uso de acero inoxidable para el cuerpo de la bomba y el motor.

SCMX L



SCMX LS



Modèles avec
flotteur

Modelos con
flotador

SCMX 3-5 LS

SCMX 6-6 LS



LIMITES D'UTILISATION

- Température du liquide jusqu'à 35°C
(pour usage domestique suivant EN 60335-2-41)
Température max. du liquide: 35°C (pour d'autres usages)
- Profondeur d'immersion 15 mt.
- Teneur en sable 40 g/m³
- Démarrage/heure 30 max.
- Indice de rendement minimal (BEP) MEI ≥ 0,4

LÍMITES DE USO

- Temperatura de líquido de hasta 35°C
(para un uso doméstico según la norma EN 60335-2-41)
Temperatura máx. líquido: 35°C (para otros usos)
- Profundidad de inmersión 15 mt.
- Contenido de arena 40 g/m³
- Arranque/hora 30 máx.
- Índice de eficiencia mínimo (BEP) MEI ≥ 0,4

MOTEUR

- Monophasé 230V-50Hz
- Triphasé 230/400V-50Hz
- Moteur électrique à induction à 2 pôles (n = 2850 min⁻¹)
- Protection ampérométrique incorporée avec réarmement automatique
- Isolation Classe F
- Protection IP 68

MOTOR

- Monofásico 230V-50Hz
- Trifásico 230/400V-50Hz
- Motor eléctrico por inducción de 2 polos (n = 2850 min⁻¹)
- Protección amperométrica con rearme automático incorporado
- Aislamiento Clase F
- Protección IP 68




MATÉRIAUX

- | | |
|--|---|
| - Corps de pompe | Acier inox AISI 304 |
| - Base | Acier inox AISI 304 |
| - Rotor et diffuseurs | Acier inox AISI 304 |
| - Supports | Laiton |
| - Arbre | Acier inox AISI 304 |
| - Corps du moteur | Acier inox AISI 304 |
| - Double garniture mécanique en bain d'huile | Céramique/Graphite/NBR
Silicium/Silicium/NBR |

MATERIALES

- | | |
|--|---|
| - Cuerpo bomba | Acero inoxidable AISI 304 |
| - Base | Acero inoxidable AISI 304 |
| - Rodete y difusores | Acero inoxidable AISI 304 |
| - Soportes | Latón |
| - Eje | Acero inoxidable AISI 304 |
| - Cuerpo del motor | Acero inoxidable AISI 304 |
| - Doble junta mecánica en cámara de aceite | Cerámica/Grafito/NBR
Silicio/Silicio/NBR |

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES MULTISTADIO
CON ASPIRACIÓN LATERAL PARA POZOS 6"

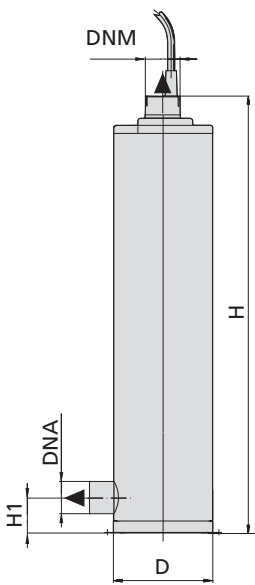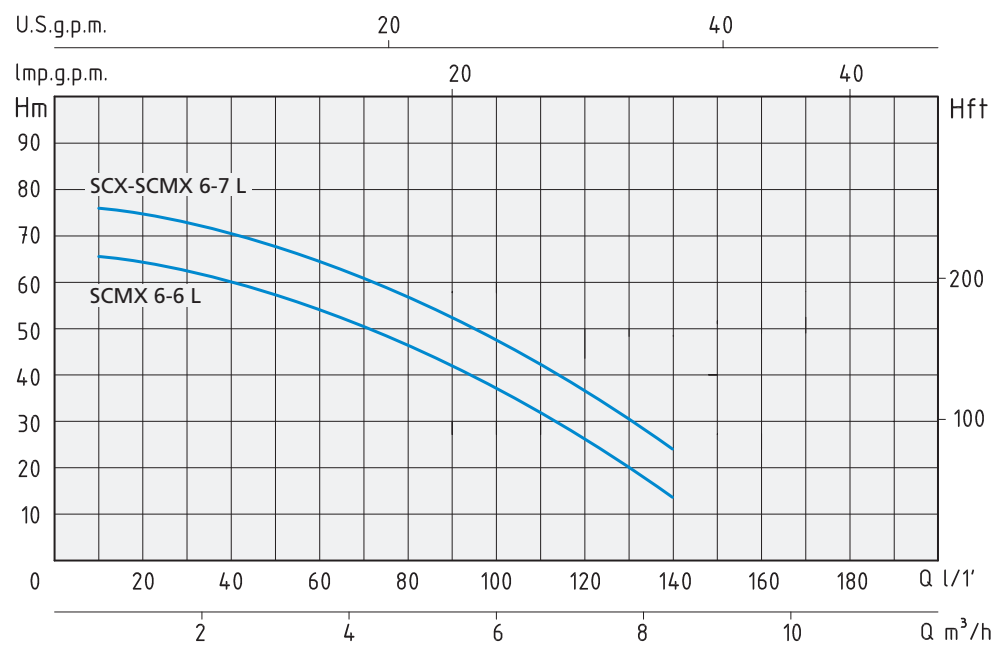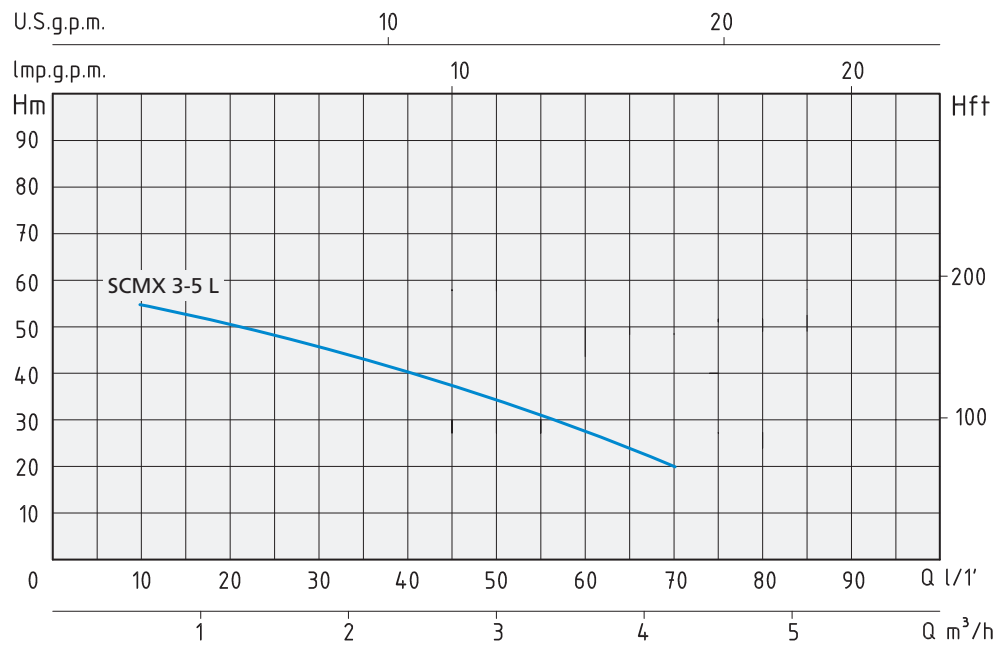

TYPE TIPO		PUISANCE ABSORBÉE POTENCIA ABSORBIDA	AMPÈRES AMPERIO		Condenseur Condensador	Q = DÉBIT - CAPACIDAD										
Monophasé Monofásico	Triphasé Trifásico	P1	Monophasé Monofásico	Triphasé Trifásico	µf	m³/h	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	6	8,4
		Watt				l/min	10	20	30	40	50	60	70	80	100	140
		Hauteur manométrique totale en m.C.E. - Carga hidrostática manométrica total en m.C.A.														
SCMX 3-5 L		1100	5		20	H (m)	55	49	44	40	35	30	20			
SCMX 6-6 L		1600	7,5		30		65	64	62	58	55	53	50	45	37	17
SCMX 6-7 L	SCX 6-7 L	1950	9,5	3,3	35		77	75	72	70	68	65	62	58	50	23

TYPE TIPO		DIMENSIONS mm - DIMENSIONES mm							DIMENSIONS DIMENSIONES mm			POIDS PESO
Monophasé Monofásico	Triphasé Trifásico	D	H	H1	Rotors Rodetes	Câble Cable	DNA	DNM	P	L	H	kg
SCM 3-5 L		170	531	60	5	15 m	1"¼	1"¼	180	590	230	18,2
SCM 6-6 L		170	579	60	6	15 m	1"¼	1"¼	180	635	230	20,7
SCM 6-7 L	SCX 6-7 L	170	639	60	7	15 m	1"¼	1"¼	180	720	230	23,7