

# ENROULEUR DIESEL

## CARACTÉRISTIQUES

- STRUCTURE SOLIDE
- PROTECTION DES MAINS
- RÉSISTANCE À LA CORROSION
- CHUTE DE PRESSION RÉDUITE
- CONDITIONS DIFFICILES

Les enrouleurs automatiques de Piusi pour le diesel ont été conçus pour garantir une efficacité élevée. La structure robuste peut garantir les meilleures performances même dans des conditions difficiles.

## PERFORMANCES

JUSQU'À  
**15 BAR**  
PRESSION  
DE FONCTIONNEMENT  
MAX

LONGUEUR  
**20 M**  
MAX  
LIMITE TUYAU



ENROULEUR AUTOMATIQUE AVEC TUYAU



ENROULEUR DE TUYAU POUR DIESEL AVEC TUYAU 12 M



## EMBALLAGE

| CODE              | POIDS |      | EMBALLAGE   |      |           | NB. BOÎTES / EUROPALETTE |    |
|-------------------|-------|------|-------------|------|-----------|--------------------------|----|
|                   | KG    | LBS  | MM          | INCH | PCS/BOÎTE | ✂                        | 🚚  |
| <b>SANS TUYAU</b> |       |      |             |      |           |                          |    |
| FO075000A         | 19    | 41,9 | 550X260X540 | -    | 1         | 12                       | 20 |
| FO075001A         | 18    | 39,7 | 550X260X540 | -    | 1         | 12                       | 20 |
| FO075008A         | 15    | 33,1 | 550X260X540 | -    | 1         | 12                       | 20 |
| FO075025A         | 27    | 59,5 | 560X350X560 | -    | 1         | 12                       | 20 |
| FO0750310         | 21    | 46   | 550X260X540 | -    | 1         | 12                       | 20 |
| FO075018B         | 21    | 46   | 550X260X540 | -    | 1         | 12                       | 20 |
| <b>AVEC TUYAU</b> |       |      |             |      |           |                          |    |
| FO075002B         | 26    | 57,3 | 550X260X540 | -    | 1         | 12                       | 20 |
| FO075003B         | 25    | 55,1 | 550X260X540 | -    | 1         | 12                       | 20 |
| FO075023B         | 18    | 39,7 | 550X260X540 | -    | 1         | 12                       | 20 |
| FO075004B         | 22    | 49,5 | 550X260X540 | -    | 1         | 12                       | 20 |
| FO075012B         | 22    | 49,5 | 550X260X540 | -    | 1         | 12                       | 20 |
| FO075024B         | 18    | 39,7 | 550X260X540 | -    | 1         | 12                       | 20 |
| FO075009B         | 19    | 41,9 | 550X260X540 | -    | 1         | 12                       | 20 |
| FO075010B         | 27    | 59,5 | 550X260X540 | -    | 1         | 12                       | 20 |
| FO075019B         | 27    | 59,5 | 560X350X560 | -    | 1         | 8                        | 12 |
| FO075026B         | 27    | 59,5 | 560X350X560 | -    | 1         | 8                        | 12 |
| FO075013B         | 23    | 50,7 | 550X260X540 | -    | 1         | 12                       | 20 |



AIR



ANTIGEL



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



ALIMENTATION



ESSENCE



GRAISSE



KÉROSÈNE



HUILE



EAU




LAVE-GLACE


## INSTALLATION&DIMENSIONS

Plusieurs manières d'installer les enrouleurs PIUSI : ils peuvent être facilement placés où vous en avez besoin sans problème de fonctionnalité ni de sécurité. Les produits PIUSI sont véritablement conçus pour vous aider dans votre travail au quotidien, dans toutes les conditions.


### INSTALLATION AU PLAFOND



### INSTALLATION MURALE




### INSTALLATION AU SOL



### ENROULEUR - VUE DE FACE / LATÉRALE

MO-  
DÈLE

| HOSE<br>REEL<br>XL | HOSE<br>REEL<br>BIG | HOSE<br>REEL<br>SMALL |
|--------------------|---------------------|-----------------------|
| A                  | 512                 | 495                   |
| B                  | 470                 | 460                   |
| C                  | 227                 | 152                   |
| D                  | 200                 | 150                   |
| E                  | 322                 | 246                   |
| F                  | 160                 | 150                   |
| G                  | 260                 | 200                   |
| H                  | 12                  | 12                    |
| L                  | 382                 | 306                   |

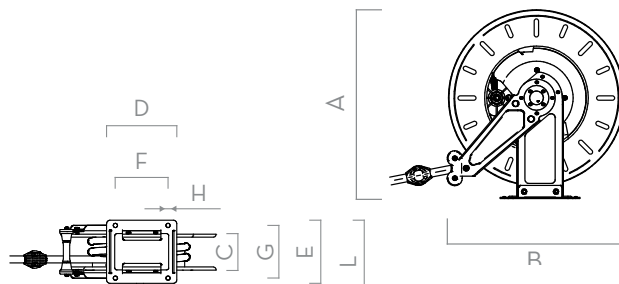

Dimensions exprimées en millimètres

## CONTENU DE L'EMBALLAGE

- ENROULEUR
- SUPPORT FIXATION MURALE
- MANUEL D'INSTRUCTIONS


## DÉTAILS



4 GUIDES DE TUYAU À ROULEMENTS



ENROULEURS AUTOMATIQUES



DIFFÉRENTES INSTALLATIONS



CONCEPTION SOLIDE

## MATÉRIAUX

- CORPS : FONTE
- MOYEU : ACIER FRITTÉ
- TUBE : CAOUTCHOUC

## DONNÉES TECHNIQUES

| CODE       | DESCRIPTION                        | TYPE DE LIQUIDES                                                                    | TUYAU* | PRESSION DE FONCTIONNEMENT MAX | CHUTE DE PRESSION | ENTRÉE         | SORTIE              | LIMITE LONGUEUR MAX. TUYAU* | LONGUEUR TUYAU |
|------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|-------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|----------------|
|            |                                    |                                                                                     | BPS    | BAR                            | TYPE              | AVEC PIVOT BSP | EMBOUT DE TUYAU BSP | COMPTEURS                   | COMPTEUR       |
| SANS TUYAU |                                    |                                                                                     |        |                                |                   |                |                     |                             |                |
| FO075000A  | ENROULEUR 3/4" BIG                 |  | 3/4"   | 10                             | 0,15 @ 60 L/MIN   | 1" MÂLE        | 3/4"                | 14                          | -              |
| FO075001A  | ENROULEUR 1" BIG                   |  | 1"     | 10                             | 0,2 @ 80 L/MIN    | 1" MÂLE        | 1"                  | 10                          | -              |
| FO075008A  | ENROULEUR 3/4" SMALL               |  | 3/4"   | 10                             | 0,15 @ 60 L/MIN   | 1" MÂLE        | 3/4"                | 10                          | -              |
| FO075025A  | ENROULEUR 1" XL HEAVY DUTY**       |  | 1"     | 15                             | 0,5 @ 80 L/MIN    | 1" FEMELLE     | 1" MÂLE             | 15                          | -              |
| FO0750310  | ENROULEUR NAKED XL 20M             |  | 3/4"   | 10                             | 0,15 @ 60 L/MIN   | 1" FEMELLE     | 3/4" MÂLE           | 20                          | -              |
| FO075018B  | ENROULEUR NAKED XL 15M             |  | 1"     | 10                             | 0,2 @ 80 L/MIN    | 1" FEMELLE     | 1" MÂLE             | 15                          | -              |
| AVEC TUYAU |                                    |                                                                                     |        |                                |                   |                |                     |                             |                |
| FO075002B  | ENROULEUR 8X1" BIG                 |  | 1"     | 10                             | 0,6 @ 80 L/MIN    | 1" FEMELLE     | 1" MÂLE             | -                           | 8              |
| FO075003B  | ENROULEUR 10X1" BIG                |  | 1"     | 10                             | 0,7 @ 80 L/MIN    | 1" FEMELLE     | 1" MÂLE             | -                           | 10             |
| FO075023B  | ENROULEUR 10X1" BIG HEAVY DUTY**   |  | 1"     | 10                             | 0,7 @ 80 L/MIN    | 1" FEMELLE     | 1" MÂLE             | -                           | 10             |
| FO075004B  | ENROULEUR 10X3/4" BIG              |  | 3/4"   | 10                             | 0,7 @ 60 L/MIN    | 1" FEMELLE     | 1" MÂLE             | -                           | 10             |
| FO075012B  | ENROULEUR 10X3/4" BIG              |  | 3/4"   | 10                             | 0,7 @ 60 L/MIN    | 1" FEMELLE     | 3/4" MÂLE           | -                           | 10             |
| FO075024B  | ENROULEUR 10X3/4" BIG HEAVY DUTY** |  | 3/4"   | 10                             | 0,9 @ 60 L/MIN    | 1" FEMELLE     | 1" MÂLE             | -                           | 10             |
| FO075009B  | ENROULEUR 8X3/4" SMALL             |  | 3/4"   | 10                             | 0,6 @ 60 L/MIN    | 1" FEMELLE     | 1" MÂLE             | -                           | 8              |
| FO075010B  | ENROULEUR 14X3/4" BIG              |  | 3/4"   | 10                             | 0,6 @ 60 L/MIN    | 1" FEMELLE     | 1" MÂLE             | -                           | 14             |
| FO075019B  | ENROULEUR 15X1" XL                 |  | 1"     | 15                             | 1 @ 80 L/MIN      | 1" FEMELLE     | 1" MÂLE             | -                           | 15             |
| FO075026B  | ENROULEUR 15X1" XL HEAVY DUTY**    |  | 1"     | 15                             | 0,8 @ 80 L/MIN    | 1" FEMELLE     | 1" MÂLE             | -                           | 15             |
| FO075013B  | ENROULEUR 10 X 3/4" BIG ESSENCE    |  | 3/4"   | 15                             | 0,7 @ 80 L/MIN    | 1" FEMELLE     | 1" MÂLE             | -                           | 10             |

\*\*MOYEU EN ACIER

## ENROULEUR DIESEL