

CP - ST4



Eaux claires



Domestique



Agricole



Industriel



CENTRIFUGES - TOUT INOX «AISI 304»


PRINCIPE : Centrifuges horizontales monocellulaires.

UTILISATION :

- Pour liquides propres.
- Recyclage industriel en liquides froids ou chauds, filtration.
- Température du liquide : de - 10°C (avec antigel) à + 90°C.
- Température ambiante : 40°C maxi.

CONSTRUCTION :

- Corps PN 6 bars (8 bars modèles 170) en inox AISI 304.
- Roue inox AISI 304, lanterne aluminium avec fond de pompe en inox AISI 304.
- Moteur 2900 tr/min, IPX4, classe F, S1 (service continu).
- Tensions : MONO 220+230V ou TRI 230/400V (50 Hz).
- Arbre en inox AISI 431.
- Garniture mécanique de série en carbone/céramique/nitrile.
- Protection thermique incorporée en monophasé.

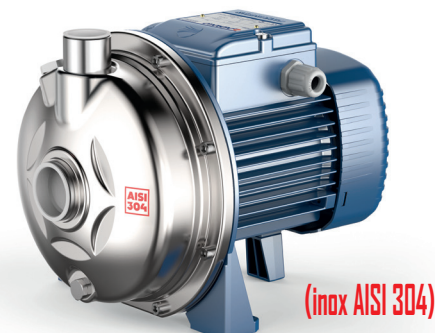

€						Q = débit en m3/h													
Désignation	Code	Prix HT	TENSIONS	(A)	kW	0	0.6	1.2	2.4	3.6	4.8	5.4	6.0	7.2	8.4	9.0	9.6		
* CPm 100-ST4	A3A1037	426	1~230	2.0	0.25	H M T	16	15.5	15	13.5	11.2	8.2	6.5						
CP 100-ST4	A3A1039	461	3~230/400	1.7/1.0			22.5	21.5	20.8	18.8	16	12.5	10.8	9					
* CPm 130-ST4	A3A1042	438	1~230	3.0	0.37		24	-	23	21.5	19.8	17.8	16.5	15	12				
CP 130-ST4	A3A1044	475	3~230/400	1.9/1.1			32	-	31	29.8	28	26	24.8	23.2	20	16	14		
* CPm 132-ST4	A3A1046	449	1~230	3.7	0.55		36.5	35.5	34.5	33	31	29	26.2	24	19				
CP 132-ST4	A3A1048	486	3~230/400	2.2/1.3			41	40	39.2	37.8	36	33.2	32	30	25.8	20			
* CPm 150-ST4	A3A1050	509	1~230	6.0	0.75		36.5	-	35.5	34.3	33	31	30	29	26.4	23	21	19	
CP 150-ST4	A3A1052	530	3~230/400	4.2/2.4															
* CPm 158-ST4	A3A1054	509	1~230	6.0	0.75														
CP 158-ST4	A3A1056	531	3~230/400	4.2/2.4															
* CPm 170-ST4	A3A1058EU	715	1~230	7.8	1.10														
CP 170-ST4	A3A1060	736	3~230/400	5.7/3.3															
* CPm 170M-ST4	A3A1062EU	726	1~230	7.8	1.10														
CP 170M-ST4	A3A1064	748	3~230/400	5.7/3.3															


Désignation	Code	Prix HT	TENSIONS	(A)	kW	Q = débit en m3/h													
						0	3.6	5.4	6.0	7.2	8.4	9.0	9.6	12	13.8	15	16.2		
* CPm 180-ST4	A3A1066	712	1~230	8.5	1.10	H	31.5	29.2	27.5	26.8	25.2	23.5	22.5	21.5	17	13			
CP 180-ST4	A3A1068	740	3~230/400	5.7/3.3															
* CPm 190-ST4	A3A1070	753	1~230	10.5	1.50		M	37	34	32.2	31.5	30.2	28.7	27.8	27	22.7	18.5	15.5	
CP 190-ST4	A3A1072	753	3~230/400	6.6/3.8															
* CPm 200-ST4	A3A1074	797	1~230	12.8	2.20			T	45	42	40.2	39.5	38	36.5	35.5	34.5	29.8	25.5	22
CP 200-ST4	A3A1076	797	3~230/400	8.8/5.1															
m = monophasé						H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)													

m = monophasé

H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)



* éco-participation 0.42€ HT en sus

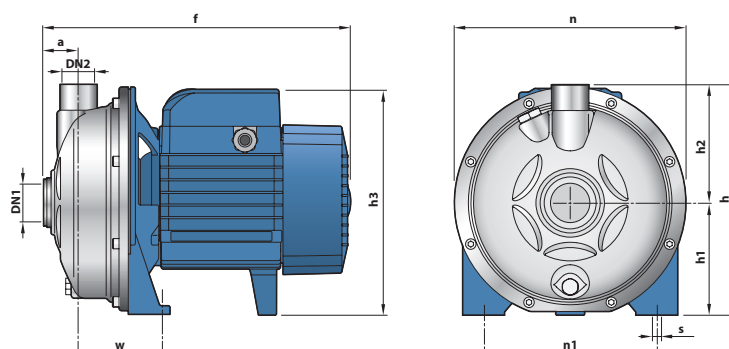

TYPE	ISO 228/1					DIMENSIONS en mm								poids kg
	DN1	DN2	a	f	h	h1	h2	h3	n	n1	w	s		
CP100-ST4 & CP130-ST4 & CP132-ST4	1"1/4	1"	31.5	266	181	92	93.5	185.5	181	120	68.5	9	6/7/8	
CP150-ST4 & CP158-ST4	1"1/4	1"	34	296	219	107	112	219	221	165	80.5	9.5	11	
CP170-ST4 & CP170M-ST4	1"1/4	1"	33.5	370	251	120	117.5	237.5	244	180	86.5	11	15	
CP180-ST4 & CP190-ST4	1"1/4	1"	33.5	370	250	120	117.5	237.5	244	180	86.5	11	16/17	
CP200-ST4	1"1/4	1"	33.5	390	250	120	117.5	237.5	244	180	86.5	11	20	