

FILTROLL

CARACTÉRISTIQUES

- FILTRAGE EN DEUX ÉTAPES
- INDICATEUR D'OBSTRUCTION
- TRANSPORTABLE
- MANIABLE
- TUBES EN SPIRALE

FILTROLL est une solution innovante de Piusi qui permet à l'utilisateur d'effectuer un filtrage circulaire de tous types de réservoir. Le trolley inclus permet à l'opérateur de manipuler facilement cet équipement, dans toutes les conditions.

PERFORMANCES

jusqu'à

56L

(jusqu'à 15 gal)

TANK CAPACITY

230V

AC

TENSION

version DC

30MIN

uniquement pour DIESEL

CYCLE DE SERVICE



FILTROLL OIL/DIESEL



EMBALLAGE

CODE	POIDS		EMBALLAGE			
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/PALETTE	PCS/BOÎTE
FO0506010	42	92,6	790X590X590	31,1X23,2X23,2		1

FILTRAGE

INDEX



AIR



ANTIGEL



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



ALIMENTATION



ESSENCE



GRAISSE



KÉROSÈNE



HUILE




EAU



LAVE-GLACE

GRAPHIQUES

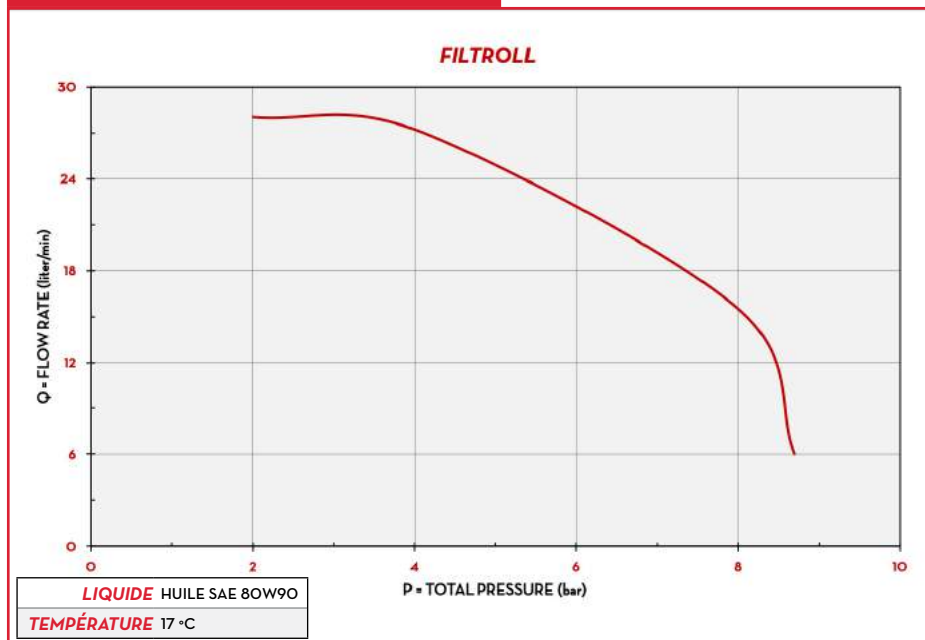

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- FILTROLL
- TUYAU D'ASPIRATION
- TUYAU DE DISTRIBUTION
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS



FILTRAGE EN DEUX ÉTAPES




STRUCTURE SOLIDE



ROUES GRAND DIAMÈTRE

DIMENSIONS

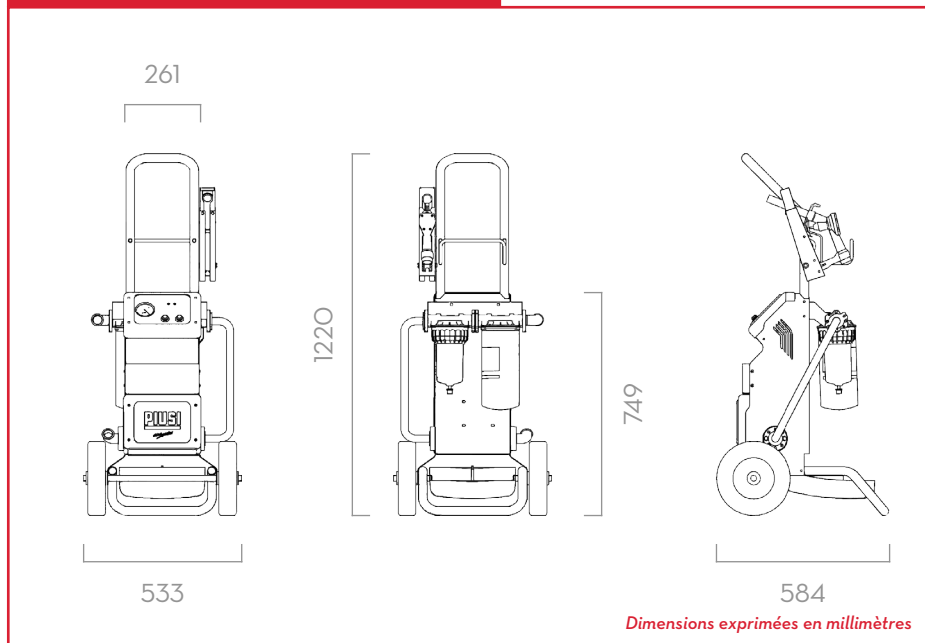

MATÉRIAUX

- CORPS : FONTE
- ROTOR : ACIER FRITTÉ
- AUBES : TECHNOLYMER
- ARBRE : ACIER
- FILTRE : PAPIER ABSORBANT FILTRANT

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		TENSION			POMPE	LONGUEUR TUYAU	
			L/MIN	GPM	AC V/HZ DC VOLT	PUISSANCE WATT	AMP. MAX.		DISTRIBUTION M/ET	ASPIRATION M/ET
FO0506010	FILTROLL OIL/DIESEL	D O	25	7	230/50	750	4,6	VISCOMAT 70	3 / 9,8	3 / 9,8

FILTROLL