

2 JETINOX ou EURO INOX AD

- Les groupes JETINOX AD et EURO INOX AD fournissent une pression constante quel que soit le débit demandé, grâce au module ACTIVE DRIVER adapté sur chacune des pompes. Livrés avec un réservoir de 8 litres.

PRINCIPAUX AVANTAGES

- Prêt à l'emploi : il suffit d'ajuster la pression souhaitée.
- Très silencieux.
- Faible consommation d'énergie.
- Economie d'eau.
- Dimensions réduites.
- Protection contre le manque d'eau.




L'ACTIVE DRIVER est un système innovant intégré de contrôle d'électropompes à vitesse variable, qui sert à maintenir la pression à une valeur constante quand le débit varie.

L'ACTIVE DRIVER comprend : un convertisseur, un capteur de pression et un capteur de débit.

- Tension d'alimentation : 230 V monophasée.
- Fréquence : 50-60 Hz.
- Tension électropompe : 230 V monophasée.
- Raccord hydraulique entrée fluide : 1" 1/4 mâle.
- Raccord hydraulique sortie fluide : 1" 1/2 femelle.
- Indice de protection : IP 55.
- Protections :
 - fonctionnement à sec
 - ampèremétrique
 - surchauffe de la partie électronique
- tensions d'alimentation anormales
- court-circuit direct entre les phases sortie.
- Fonctions affichées :
 - Fréquence (Hz).
 - Pression (Bar).
 - Intensité (A).
- Encombrements maxi. (L x H x P) : 22 x 28 x 18 cm.
- Poids de l'unité (emballage exclu) : 3,800 kg.

• Chaque module ACTIVE DRIVER est réglé en usine et adapté au modèle de pompe JETINOX ou EURO INOX.


• Les modules ACTIVE DRIVER gèrent le démarrage de 1, 2 ou 3 pompes en fonction du débit demandé, l'alternance au démarrage et l'arrêt du groupe.

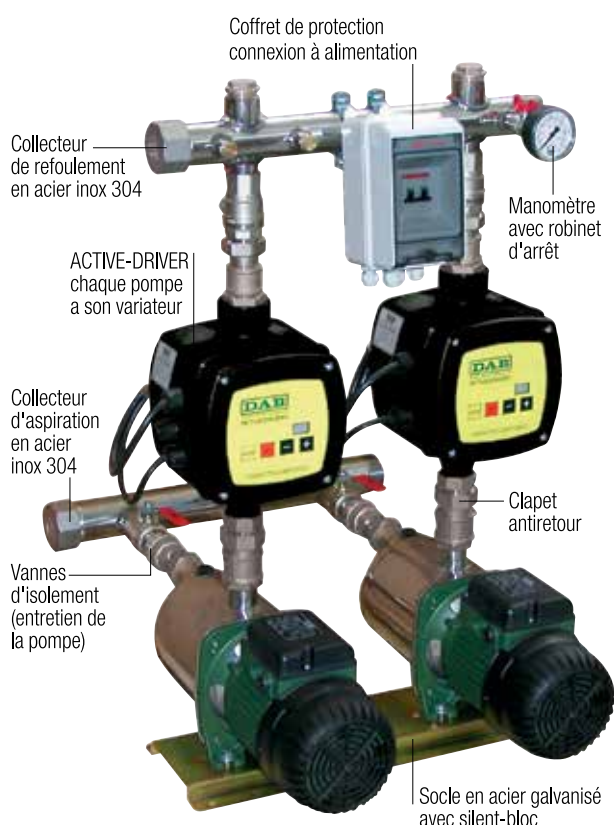

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


TYPE	CODE	CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES				CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES	
		ALIMENTATION 50 Hz	P2 NOMINALE		In A	Q m³/h	H m
			kW	HP			
2 JETINOX AD 132 M	209140	1 x 230 V ~	2 x 1	2 x 1,36	2 x 4,7	0,6-9,6	45,6-27,2
2 EURO INOX AD 30/50 M	209147	1 x 230 V ~	2 x 0,55	2 x 0,75	2 x 2,8	0,6-9,6	40,2-14
2 EURO INOX AD 50/50 M	209148	1 x 230 V ~	2 x 1	2 x 1,36	2 x 4,4	0,6-9,6	68-26
2 EURO INOX AD 30/80 M	209149	1 x 230 V ~	2 x 0,8	2 x 1,1	2 x 3,8	0,6-14,4	47-12
2 EURO INOX AD 40/80 M	209150	1 x 230 V ~	2 x 1	2 x 1,36	2 x 4,4	0,6-14,4	58-14

ABaque DE SÉLECTION

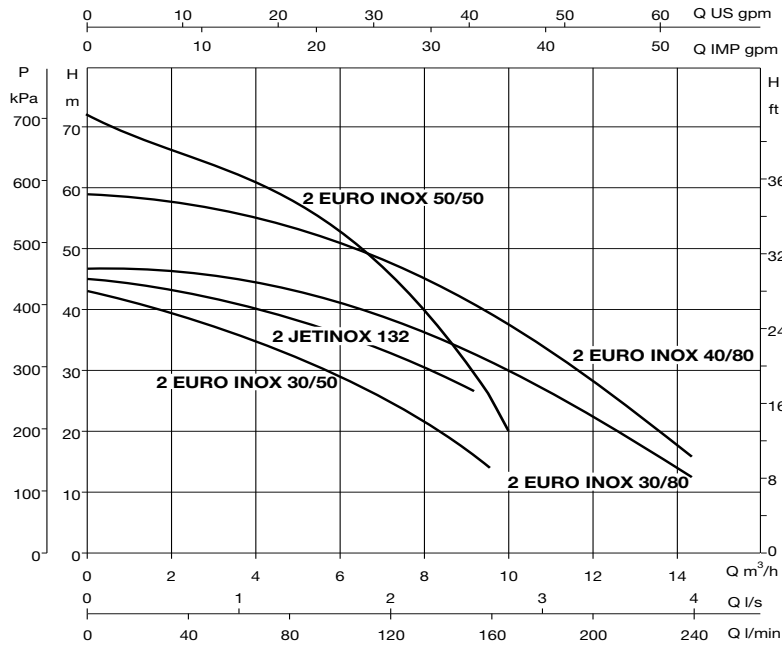

- Plage de température du liquide pompé : de 0 °C à + 35 °C.
- Température ambiante maximum : + 40 °C.

ENCOMBREMENTS ET POIDS

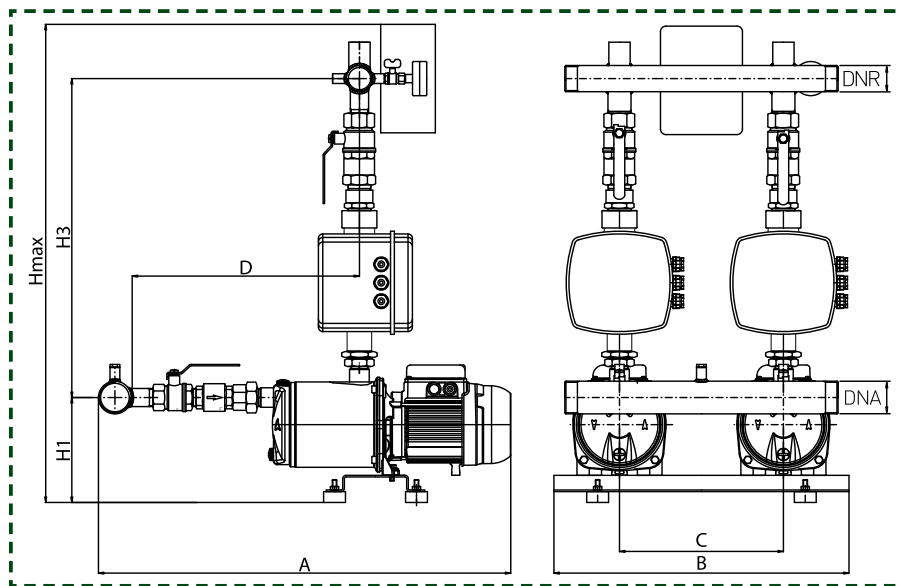

TYPE	A	B	C	D	H max	H1	H3	DNA	DNR	EMBALLAGES			POIDS Kg
										L/A	L/B	H	
2 JETINOX AD 132 M	755	540	300	416	882	193	588	2"	1" ½	850	610	1000	56
2 EURO INOX AD 30/50 M	755	540	300	416	882	193	588	2"	1" ½	850	610	1000	57
2 EURO INOX AD 50/50 M	755	540	300	416	882	193	588	2"	1" ½	850	610	1000	57
2 EURO INOX AD 30/80 M	755	540	300	416	882	193	588	2"	1" ½	850	610	1000	57
2 EURO INOX AD 40/80 M	755	540	300	416	882	193	588	2"	1" ½	850	610	1000	57