

CAMBIAOLIO

CARACTÉRISTIQUES

- IDÉAL POUR LES PETITS ATELIERS
- MANIABLE
- PAS D'AIR COMPRIMÉ NÉCESSAIRE
- 6 SONDAS D'ASPIRATION INCLUSES
- POLYVALENT
- INDICATEUR DE VIDE
- 5 MÈTRES DE CÂBLE
- RÉSERVOIR DE COLLECTE GRADUÉ
- FACILE À VIDER

CAMBIAOLIO est l'offre traditionnelle de Piusi pour une vidange d'huile parfaite sans air comprimé. Ce petit équipement est installé sur un chariot et peut ainsi être transporté n'importe où.

PERFORMANCES

jusqu'à

10L

(jusqu'à 3 gal)

CAPACITÉ RÉSERVOIR

AC/DC

TENSION

moins de

70DB

NIVEAU DE BRUIT



CAMBIAOLIO

EMBALLAGE

CODE	POIDS		EMBALLAGE			
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/PALETTE	PCS/BOÎTE
FO050000B	19,5	43	600X290X300	23,6X11,4X11,8		1
OO050006A	19,5	43	600X290X300	23,6X11,4X11,8		1



AIR



ANTIGEL



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



ALIMENTATION



ESSENCE



GRAISSE



KÉROSÈNE



HUILE




EAU



LAVE-GLACE

DIMENSIONS

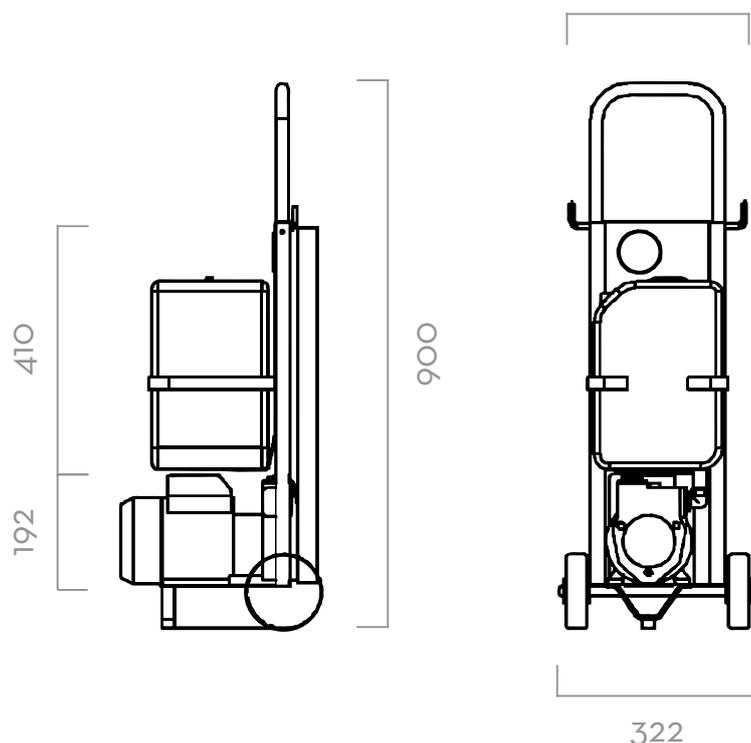

Dimensions exprimées en millimètres

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- CAMBIAOLIO
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS



JAUGE DE PRESSION



RÉSERVOIR 10 LITRES



INTERRUPTEUR ON/OFF

MATÉRIAUX

- CORPS POMPE: FONTE
- ENGRENAGES POMPE: BRONZE
- ARBRE: ACIER

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		TENSION			RÉSERVOIR	
			L/MIN	GPM	AC V./HZ DC VOLT	PUISSANCE WATT	AMP. MAX.	LITRE	GAL
FO050000B	CAMBIAOLIO M		2 - 10	0,5 - 2,5	230/50-60	350	2	10	3
00050006A	CAMBIAOLIO 120V / 60 HZ		2 - 10	0,5 - 2,5	120/60	1200	12,7	10	3

CAMBIAOLIO