

K500

CARACTÉRISTIQUES

- FONCTION DE PRÉRÉGLAGE
- PRÉCISION ÉLEVÉE
- BATTERIE AA STANDARD
- PRISE ERGONOMIQUE
- BEC VERSEUR PIVOTANT
- PROTECTION PAR AMORTISSEMENT
- PROTECTION IP55
- UNITÉ DE MESURE
- RÉGLABLE

Le pistolet K500 de Piusi est le pistolet de préréglage le plus répandu pour l'huile. Il dispose d'une poignée ergonomique, d'un compteur à engrenages ovales et d'une fonction de préréglage pour choisir la quantité correcte avant la distribution.

PERFORMANCES

jusqu'à

30 L/MIN

(jusqu'à 7,8 gpm)

DÉBIT

± 0,5%

PRÉCISION

up to

2000 CST

VISCOSITÉ

70BAR

PRESSION



K500



A

**BEC VERSEUR
PIVOTANT**
R12519000
PAG. 103



B

**BEC VERSEUR
FLEXIBLE**
FOO676070
PAG. 103



C

**BEC VERSEUR
RIGIDE**
FOO676080
PAG. 103



EMBALLAGE

CODE	POIDS		EMBALLAGE			NB. BOÎTES/ EUROPALETTE	
	KG	LBS	MM	PCS/PALETTE	PCS/BOÎTE	✈	🚚
FOO68700D	1,8	4	28OX16OX14O		1	128	160
FOO68720A	1,8	4	28OX16OX14O		1	128	160
FOO687221A	1,8	4	28OX16OX14O		1	128	160
FOO68600D	1,8	4	28OX16OX14O		1	128	160

ÉQ. HUILES USAGÉES

FILTRAGE

CONTRÔLE DE L'HUILE

ENROULEUR

ACCESSOIRES

PRODUITS

INDEX



AIR



ANTIGEL



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



ALIMENTATION



ESSENCE



GRAISSE



KÉROSÈNE



HUILE




EAU



LAVE-GLACE

GRAPHIQUES

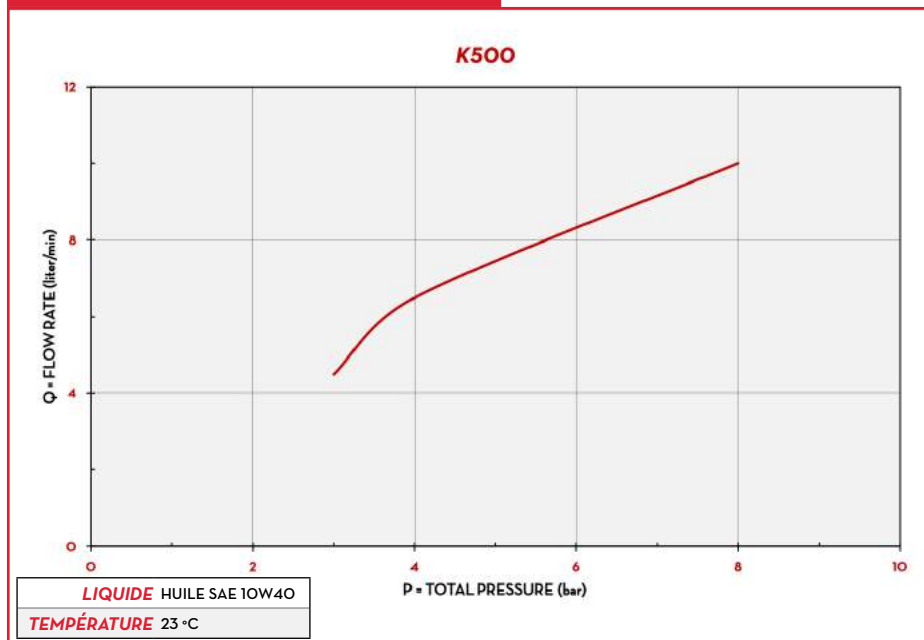

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- PISTOLET K500
- MANUEL D'INSTRUCTIONS


DÉTAILS



MATÉRIAUX

- CORPS PISTOLET: ALUMINIUM
- CLAPET: NBR, ACIER PLAQUÉ NICKEL, LAITON
- CORPS COMPTEUR: ALUMINIUM
- ENGRENAGES: TECHNOPYLIMÈRE

DIMENSIONS

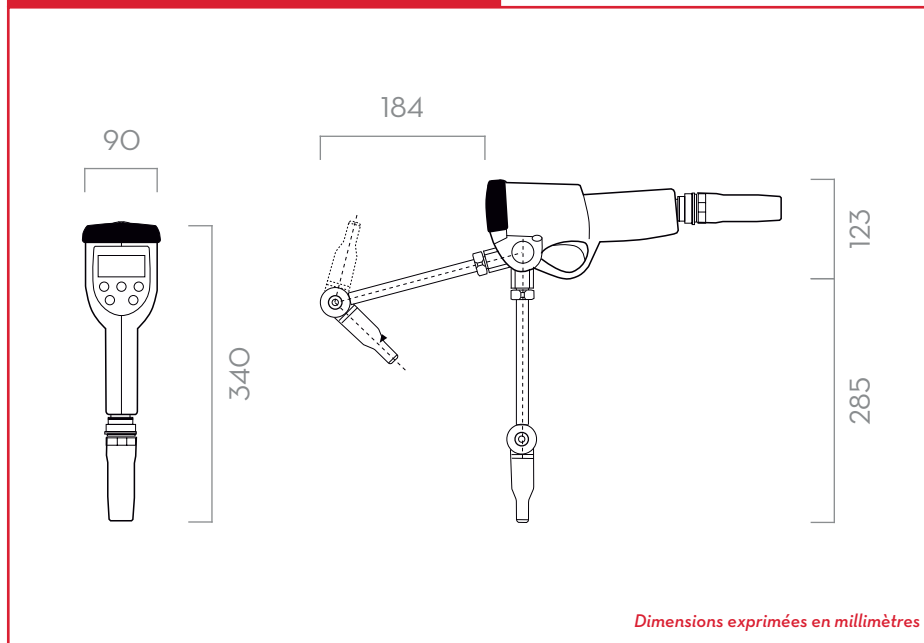

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	TYPE DE BEC VERSEUR	AUTOMATIQUE SANS ANTI-GOUTTE	DÉBIT		PRESSION DE L'AIR		BATTERIES	ENTRÉE
					L/MIN	GPM	BAR	PSI		
FO068700D	K500 W/ARTICULABLE SPOUT	O	A	OUI	1 ÷ 30	0,26 ÷ 7,8	70	994	4	1/2" BSP
FO068720A	K500 W/RIGID SPOUT	O	C	OUI	1 ÷ 30	0,26 ÷ 7,8	70	994	4	1/2" BSP
FO0687221A	K500 W/FLEXIBLE SPOUT	O	B	OUI	1 ÷ 30	0,26 ÷ 7,8	70	994	4	1/2" BSP
FO068600D	K500 W/ARTICULABLE SPOUT	O	A	OUI	1 ÷ 30	0,26 ÷ 7,8	70	994	4	1/2" NPT

K500