

SUZZARABLU PRO/BASIC

CARACTÉRISTIQUES

- LA SOLUTION LA PLUS FACILE POUR LES IBC
- PISTOLET MANUEL / AUTOMATIQUE
- POMPE À DIAPHRAGME SUZZARABLU
- FACILE À INSTALLER

PERFORMANCES

JUSQU'À
35 L/MIN

DÉBIT

PUISSANCE
AC/DC
DISPONIBLE

TENSION

± 1%

ACCURACY

20MIN

CYCLE DE SERVICE

Le PIUSI Suzzarablu Side est le premier distributeur IBC d'AdBlue® introduit sur le marché depuis 2006. Sa conception solide et pratique en fait le distributeur d'AdBlue® le plus connu dans le monde.




SUZZARABLU PRO/BASIC



EMBALLAGE

CODE	POIDS		EMBALLAGE		
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOÎTE
FOO201B1B	16	35,3	470X370X265	18,3X14,6X10,4	1
FOO201C9B	16	35,3	470X370X265	18,3X14,6X10,4	1
FOO201BAC	16	35,3	470X370X265	18,3X14,6X10,4	1
FOO201A8B	12,6	27,8	470X370X265	18,3X14,6X10,4	1
FOO201B2B	16	35,3	470X370X265	18,3X14,6X10,4	1
FOO201E8B	16	35,3	470X370X265	18,3X14,6X10,4	1
FOO201E7B	16	35,3	470X370X265	18,3X14,6X10,4	1
FOO201A9B	12,6	27,8	470X370X265	18,3X14,6X10,4	1

GRAPHIQUES

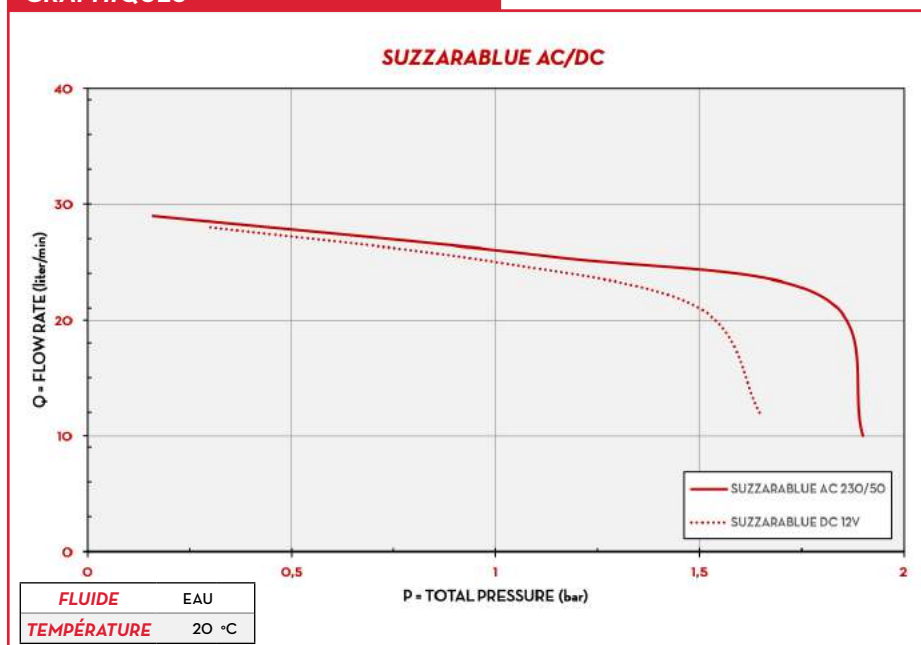


CONTENU DE L'EMBALLAGE

- UNITÉ SUZZARABLU AC/DC
- PISTOLET MANUEL / PISTOLET AUTOMATIQUE (VERSION PRO)
- DÉBITMÈTRE (SUR DEMANDE)
- TUYAU D'ASPIRATION / DISTRIBUTION
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS



DIMENSIONS

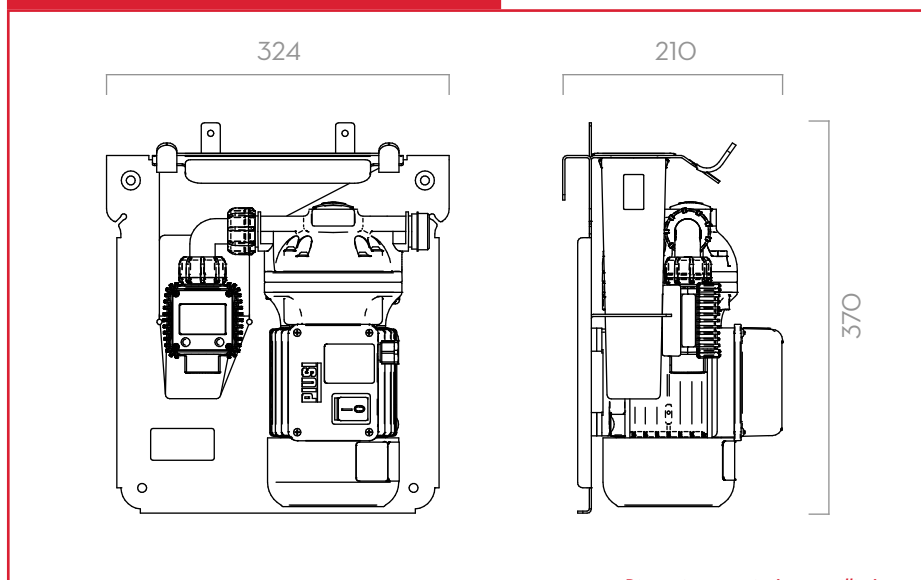

MATÉRIAUX

- **POMPE:**
POMPE SUZZARABLU AC PAG. 40
POMPE SUZZARABLU DC PAG. 44
- **COMPTEUR:**
COMPTEUR K24 PAG. 64
- **PISTOLET:**
COMPTEUR SB325_X PAG. 76
SB325_X PAG. 84
SUZZARABLU A60 PAG. 86
SUZZARABLU PISTOLET MAN. PAG. 88

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		TENSION			COMP-TEUR	PISTOLET	ASPIRA-TION	TUYAU LONGUEUR Ø 3/4"	ON/OFF INTERRUPT-TEUR
			L/MIN	GPM	AC V/HZ DC VOLT	PUISSANCE WATT	AMP. MAX.					
FOO201B1B	SUZZARABLU PRO K24 + NOZZLE A60	Ad W	32	8,5	230/50	400	1,95	OUI	A60	SEC	6 M	OUI
FOO201C9B	SUZZARABLU PRO K24 + SB325_X	Ad W	32	8,5	230/50	400	1,95	OUI	SB325	SEC	6 M	OUI
FOO201BAC	SUZZARABLU PRO K24 + SB325_X + EXT. SUCT.	Ad W	32	8,5	230/50	400	1,95	OUI	SB325	INFÉRIEUR	6 M	OUI
FOO201A8B	SUZZARABLU PRO 12V K24 + NOZZLE A60	Ad W	35	9,2	12	260	22	OUI	A60.	-	6 M	OUI
FOO201B2B	SUZZARABLU BASIC	Ad W	32	8,5	230/50	400	1,95	NON	MAN.	SEC	6 M	OUI
FOO201E8B	SUZZARABLU BASIC + SB325_X	Ad W	32	8,5	230/50	400	1,95	NON	SB325	SEC	6 M	OUI
FOO201E7B	SUZZARABLU BASIC + SB325_X + 8 MT HOSE	Ad W	32	8,5	230/50	400	1,95	NON	SB325	SEC	8 M	OUI
FOO201A9B	SUZZARABLU BASIC 12V	Ad W	35	9,2	12	260	22	NON	MAN.	-	6 M	OUI

SUZZARABLU PRO/BASIC