

TUYAUX EN ACIER GALVANISE AVEC RACCORD TYPE "BAUER"

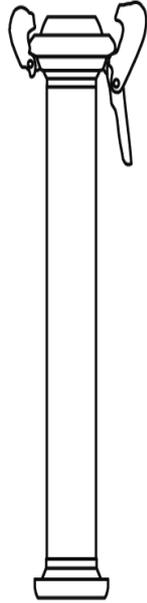
REF.

DESIGNATIONS

Ø mm

CODE

466 TUBE avec raccord type BAUER



**NOUVEAUTES:
TUBES BAUER EN DIAMETRE 250 et 300
SUR DEMANDE**

**SPECIAL CONTAINER
LONGUEUR DE 5,70 OU 5,80 METRES
SUR DEMANDE**

PRESSIION DE SERVICE EN BAR

Diam. 50	20 Bar
Diam. 76	20 Bar
Diam. 89	20 Bar
Diam. 108	12 Bar
Diam. 133	12 Bar
Diam. 159	12 Bar
Diam. 194	12 Bar

CONDITIONNEMENT PAR CAMION COMPLET : 16 PAQUETS DE TUBES

CONDITIONNEMENT PAR PAQUETS :

Diam. 50	119 Tubes	877 Kg - soit 7,00 Kg/tube
Diam. 76	66 Tubes	754 Kg - soit 11,00 Kg/tube
Diam. 89	50 Tubes	563 Kg - soit 12,00 Kg/tube
Diam. 108	32 Tubes	692 Kg - soit 20,00 Kg/tube
Diam. 133	28 Tubes	660 Kg - soit 23,00 Kg/tube
Diam. 159	18 Tubes	578 Kg - soit 32,00 Kg/tube
Diam. 194	8 Tubes	424 Kg - soit 53,00 Kg/tube

Les épaisseurs de paroi des tubes après galvanisation sont :

Diam 50-76 = 0,8 mm - Diam 89 = 0,9 mm - Diam 108 = 0,9 mm
Diam 133 = 1,0 mm - Diam 159 = 1,1 mm - Diam 194 = 1,3 mm

Tolérances sur les diamètres : Diam. 50 - 76 - 89 +/- 5 %
Diam. 108-133-159-194 +/- 3 %

Tolérances sur les longueurs : +/- 1 %
Tolérances sur les épaisseurs : Diam. 50 - 76 - 89 -108 +/- 0,07 mm
Diam. 133 - 159 - 194 +/- 0,10 mm

LONGUEURS EN 6 M.

76 / 80	01RBG076_6
89 / 80	01RBG089_6
108 / 100	01RBG108_6
133 / 120	01RBG133_6
159 / 150	01RBG159_6
194 / 200	01RBG194_6

LONGUEURS EN 5 M.

76 / 80	01RBG076_5
89 / 80	01RBG089_5
108 / 100	01RBG108_5
133 / 120	01RBG133_5
159 / 150	01RBG159_5
194 / 200	01RBG194_5

LONGUEURS EN 4 M.

76 / 80	01RBG076_4
89 / 80	01RBG089_4
108 / 100	01RBG108_4
133 / 120	01RBG133_4
159 / 150	01RBG159_4
194 / 200	01RBG194_4

LONGUEURS EN 3 M.

76 / 80	01RBG076_3
89 / 80	01RBG089_3
108 / 100	01RBG108_3
133 / 120	01RBG133_3
159 / 150	01RBG159_3
194 / 200	01RBG194_3






LONGUEURS EN 2 M.

76 / 80	01RBG076_2
89 / 80	01RBG089_2
108 / 100	01RBG108_2
133 / 120	01RBG133_2
159 / 150	01RBG159_2
194 / 200	01RBG194_2







LONGUEURS EN 1 M.

76 / 80	01RBG076_1
89 / 80	01RBG089_1
108 / 100	01RBG108_1
133 / 120	01RBG133_1
159 / 150	01RBG159_1
194 / 200	01RBG194_1







Un joint d'équipement est livré avec chaque raccord femelle

ACCESSOIRES EN ACIER NOIR OU GALVANISE AVEC RACCORD TYPE "BAUER"				
REF.	DESIGNATIONS	Ø mm	CODE	
910 B 	RACCORD MALE NOIR A SOUDER (Diamètre 250 et 300 sur demande)	50	70RBN050M	
		76	70RBN076M	
		89	70RBN089M	
		108	70RBN108M	
		133	70RBN133M	
		159	70RBN159M	
		194	70RBN194M	
915 B 	FERMETURE NOIRE (Diamètre 250 et 300 sur demande) Goupille de sécurité : nous consulter	50	70FBN050	
		76	70FBN076	
		89	70FBN089	
		108	70FBN108	
		133	70FBN133	
		159	70FBN159	
		194	70FBN194	
920 B 	RACCORD FEMELLE NOIR A SOUDER (Diamètre 250 et 300 sur demande)	50	70RBN050F	
		76	70RBN076F	
		89	70RBN089F	
		108	70RBN108F	
		133	70RBN133F	
		159	70RBN159F	
		194	70RBN194F	
910 BG 	RACCORD MALE GALVA A SOUDER (Diamètre 250 et 300 sur demande)	50	32RAC050MBG	
		76	32RAC076MBG	
		89	32RAC089MBG	
		108	32RAC108MBG	
		133	32RAC133MBG	
		159	32RAC159MBG	
		194	32RAC194MBG	
915 BG 	FERMETURE GALVA (Diamètre 250 et 300 sur demande) Goupille de sécurité : nous consulter	50	32FER050BG	
		76	32FER076BG	
		89	32FER089BG	
		108	32FER108BG	
		133	32FER133BG	
		159	32FER159BG	
		194	32FER194BG	
920 BG 	RACCORD FEMELLE GALVA A SOUDER (Diamètre 250 et 300 sur demande)	50	32RAC050FBG	
		76	32RAC076FBG	
		89	32RAC089FBG	
		108	32RAC108FBG	
		133	32RAC133FBG	
		159	32RAC159FBG	
		194	32RAC194FBG	
930 B 	JOINT en caoutchouc (Diamètre 250 et 300 sur demande)	50	32JO050B	
		76	32JO076B	
		89	32JO089B	
		108	32JO108B	
		133	32JO133B	
		159	32JO159B	
194	32JO194B			

Un joint d'équipement est livré avec chaque raccord femelle





ACCESSOIRES EN ACIER GALVANISE				
AVEC RACCORD TYPE "BAUER"				
REF.	DESIGNATIONS	Ø mm	CODE	
510 B 	COUDE à 90° GALVA (Diamètre 250 et 300 sur demande) Goupille de sécurité : nous consulter	50	32CO050BA90	
		76	32CO076BA90	
		89	32CO089BA90	
		108	32CO108BA90	
		133	32CO133BA90	
		159	32CO159BA90	
		194	32CO194BA90	
515 B 	COUDE à 45° GALVA (Diamètre 250 et 300 sur demande) Goupille de sécurité : nous consulter	50	32CO050BA45	
		76	32CO076BA45	
		89	32CO089BA45	
		108	32CO108BA45	
		133	32CO133BA45	
		159	32CO159BA45	
		194	32CO194BA45	
520 B 	DOUBLE COUDE (Diamètre 250 et 300 sur demande) Goupille de sécurité : nous consulter	50	32DBLCO050BA	
		76	32DBLCO076BA	
		89	32DBLCO089BA	
		108	32DBLCO108BA	
		133	32DBLCO133BA	
		159	32DBLCO159BA	
		194	32DBLCO194BA	
560 B 	BOUCHON Male avec fermeture amovible (Diamètre 250 et 300 sur demande) Goupille de sécurité : nous consulter	50	32BO050MB	
		76	32BO076MB	
		89	32BO089MB	
		108	32BO108MB	
		133	32BO133MB	
		159	32BO159MB	
		194	32BO194MB	
550 B 	BOUCHON Femelle (Diamètre 250 et 300 sur demande)	50	32BO050FB	
		76	32BO076FB	
		89	32BO089FB	
		108	32BO108FB	
		133	32BO133FB	
		159	32BO159FB	
		194	32BO194FB	
570 B 	REDUCTION FEMELLE X MALE (Diamètre 250 et 300 sur demande) Goupille de sécurité : nous consulter	76-50	32RE076X050B	
		89-76	32RE089X076B	
		108-89	32RE108X089B	
		133-108	32RE133X108B	
		159-108	32RE159X108B	
		159-133	32RE159X133B	
		194-159	32RE194X159B	
580 B 	DIFFUSEUR FEMELLE X MALE (Diamètre 250 et 300 sur demande) Goupille de sécurité : nous consulter	50-76	32DI050X076B	
		76-89	32DI076X089B	
		89-108	32DI089X108B	
		108-133	32DI108X133B	
		108-159	32DI108X159B	
		133-159	32DI133X159B	
		159-194	32DI159X194B	

Un joint d'équipement est livré avec chaque raccord femelle

ACCESSOIRES EN ACIER GALVANISE				
AVEC RACCORD TYPE "BAUER"				
REF.	DESIGNATIONS	Ø mm	CODE	
760 B 	RACCORD MALE CANNELE (Diamètre 250 et 300 sur demande) Goupille de sécurité : nous consulter	50x50	32CA050MB	
		76x76	32CA076MB	
		89x76	32CA089X076MB	
		89x80	32CA089X080MB	
		89x89	32CA089MB	
		108x100	32CA108X100MB	
		108x108	32CA108MB	
		133x120	32CA133X120MB	
		133x125	32CA133X125MB	
		133x133	32CA133X133MB	
		159x150	32CA159X150MB	
		194x200	32CA194MB	
		770 B 	RACCORD FEMELLE CANNELE (Diamètre 250 et 300 sur demande)	50x50
76x76	32CA076FB			
89x76	32CA089X076FB			
89x80	32CA089X080FB			
89x89	32CA089FB			
108x100	32CA108X100FB			
108x108	32CA108FB			
133x120	32CA133X120FB			
133x125	32CA133X125FB			
133x133	32CA133X133FB			
159x150	32CA159X150FB			
194x200	32CA194FB			
710 B 	RACCORD MALE Filetage male (Diamètre 250 et 300 sur demande) Goupille de sécurité : nous consulter			50x2"
		76x2"1/2	32FI076X2"1/2MB	
		76x3"	32FI076X3"MB	
		89x3"	32FI089X3"MB	
		108x4"	32FI108X4"MB	
		133x5"	32FI133X5"MB	
		159x6"	32FI159X6"MB	
		720 B 	RACCORD FEMELLE Filetage male (Diamètre 250 et 300 sur demande)	50x2"
76x2"1/2	32FI076X2"1/2FB			
76x3"	32FI076X3"FB			
89x3"	32FI089X3"FB			
108x4"	32FI108X4"FB			
133x5"	32FI133X5"FB			
159x6"	32FI159X6"FB			
620 B 	DERIVATION FEM x MALE x MALE (Diamètre 250 et 300 sur demande) Goupille de sécurité : nous consulter	50	32DE050FMMB	
		76	32DE076FMMB	
		89	32DE089FMMB	
		108	32DE108FMMB	
		133	32DE133FMMB	
		159	32DE159FMMB	
		194	32DE194FMMB	
625 B 	DERIVATION FEM x FEM x MALE (sur commande seulement) ***** (Diamètre 250 et 300 sur demande) Goupille de sécurité : nous consulter	50	32DE050FFMB	
		76	32DE076FFMB	
		89	32DE089FFMB	
		108	32DE108FFMB	
		133	32DE133FFMB	
		159	32DE159FFMB	
		194	32DE194FFMB	

Un joint d'équipement est livré avec chaque raccord femelle

**ACCESSOIRES EN ACIER GALVANISE
AVEC RACCORD TYPE "BAUER"**

REF.	DESIGNATIONS	Ø mm	CODE
630 B 	DERIVATION avec sortie filetée (Diamètre 250 et 300 sur demande) Goupille de sécurité : nous consulter	50x2"	32DE050X2"B
		76x1"1/2	32DE076X1"1/2B
		89x1"1/2	32DE089X1"1/2B
		89x3"	32DE089X3"B
		108x1"1/2	32DE108X1"1/2B
		108x4"	32DE108X4"B
		133x4"	32DE133X4"B
		159x4"	32DE159X4"B
194x4"	32DE194X4"B		
630 BC 	DERIVATIONS EN CROIX (Diamètre 250 et 300 sur demande) Goupille de sécurité : nous consulter	76x1"1/2 (x2)	32DD076X1"1/2B
		89x1"1/2 (x2)	32DD089X1"1/2B
		89x2" (x2)	32DD089X2"B
		108x1"1/2 (x2)	32DD108X1"1/2B
		159x2" (x2)	32DD159X2"B
750 B 	COL de CYGNE Male x Femelle (sur demande Femelle x Male) Goupille de sécurité : nous consulter	50	32CY050B
		76	32CY076B
		89	32CY089B
		108	32CY108B
		133	32CY133B
		159	32CY159B
		194	32CY194B
730 B 	Raccord MALE avec bride (Diamètre 250 et 300 sur demande) Goupille de sécurité : nous consulter	50x50	32BR050MB
		65x76	32BR065X076MB
		80x89	32BR080X089MB
		100x108	32BR100X108MB
		125x133	32BR125X133MB
		150x159	32BR150X159MB
		200x194	32BR200X194MB
740 B 	Raccord FEMELLE avec bride (Diamètre 250 et 300 sur demande)	50x50	32BR050FB
		65x76	32BR065X076FB
		80x89	32BR080X089FB
		100x108	32BR100X108FB
		125x133	32BR125X133FB
		150x159	32BR150X159FB
		200x194	32BR200X194FB
830 B 	CLAPET-CREPINE avec raccord MALE (Diamètre 250 et 300 sur demande) Goupille de sécurité : nous consulter	50	14CR050B
		76	14CR076B
		89	14CR089B
		108	14CR108B
		133	14CR133B
		159	14CR159B
		194	14CR194B
835 B 	CLAPET-CREPINE avec raccord FEMELLE (Diamètre 250 et 300 sur demande)	50	14CR050FB
		76	14CR076FB
		89	14CR089FB
		108	14CR108FB
		133	14CR133FB
		159	14CR159FB
		194	14CR194FB

Un joint d'équipement est livré avec chaque raccord femelle