

K ELECTRONIC AND PULSE-METERS 24 AND TURBINOX

IT. K24 METER Contaltri facile da installare, in linea o all'estremità del tubo di mandata, è dotato di un display compatto di semplice lettura. È possibile applicare il contaltri direttamente sulla pistola. Il display è alimentato da due batterie di facile sostituzione. Il display è ruotabile in 4 diverse posizioni.
Segnali a impulsi: monocanale, interruttore reed.
Scheda elettronica con display LCD: totale parziale a 5 cifre da 0.1 a 99999, totale a 6 cifre da 1 a 999999. Disponibile con totale azzerabile. Indicazione della portata.

K24 PULSE-METER

Tipo di segnale ad impulso: monocanale, reed switch. Max 28 V Ac/Cc 100 mAmp (87,73 pulse/l).

TURBINOX INLINE PULSE METER

Questo contaltri è facile da installare. Il robusto corpo in acciaio inox a tenuta stagna lo rende resistente e idoneo a essere utilizzato praticamente in qualsiasi condizione. Disponibile anche con display emettitore di impulsi per collegamento a ricevitore esterno. Il display è alimentato da due batterie di facile sostituzione.

FR. K24 METER Compteur facile à installer, en ligne ou à l'extrémité du tuyau de refoulement ; il est pourvu d'un écran compact, facile à lire. Il est possible d'appliquer le compteur directement sur le pistolet. L'afficheur est alimenté par deux batteries, faciles à remplacer. L'écran tourne sur 4 positions. Signaux à impulsions : à un canal, interrupteur reed. Carte électronique avec écran à cristaux liquides : total partiel à 5 chiffres de 0.1 à 99999, total à 6 chiffres de 1 à 999999. Total zérotable disponible. Indication du débit.

K24 PULSE-METER

Type de signal à impulsion: à un canal, reed switch. Max 28 V Ac/Cc 100 mAmp (87,73 pulse/l).

TURBINOX INLINE PULSE METER

Ce compteur s'installe facilement. Grâce à son corps robuste et étanche en acier inox, cet instrument est résistant et peut être utilisé quasiment dans toute condition. Également disponible avec afficheur émetteur d'impulsions pour être relié à un récepteur extérieur. L'afficheur est alimenté par deux batteries, faciles à remplacer.

DE. K24 METER Dieser Literzähler lässt sich leicht an der Leitung oder am Ende des Druckschlauchs anbringen und verfügt über ein kompaktes, gut ablesbares Display. Der Literzähler kann auch direkt an der Zapfpistole angebracht werden. Das Display wird durch zwei, leicht austauschbare Batterien gespeist und lässt sich in 4 verschiedene Stellungen drehen. Signale und Impulse: Einzelkanal, Reed-Schalter. Platine mit LCD-Display: 5-stellige Teilmenge von 0.1 bis 99999, 6-stellige Gesamtmenge von 1 a 999999. Erhältlich mit rückstellbarer Gesamtmenge. Durchflussanzeige.


K24 PULSE-METER

Impulssignal: einkanalig, Reedschalter. Max 28 V Ac/dc 100 mAmp (87,73 pulse/l).

TURBINOX INLINE PULSE METER

Dieser Literzähler ist leicht anzubringen. Dank des widerstandsfähigen, dichten Edelstahlgehäuses kann er praktisch unter allen Bedingungen eingesetzt werden. Er ist auch mit Impulsgeberdisplay zur Verbindung mit einem externen Empfänger erhältlich. Das Display wird durch zwei, leicht austauschbare Batterien gespeist.

DIMENSIONS

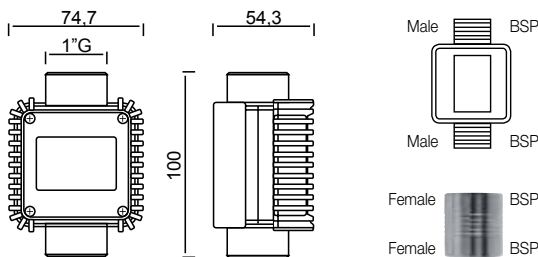

PRODUCTS' RANGE WEIGHT AND PACKAGING

Code	Weight		Packaging		
	kg	lbs	mm	inch	pcs/box
F0040710A	0,4	0,9	Blister	Blister	1
F0040721B	0,4	0,9	115x160x135	4,5x6,3x5,3	1
F0042000A	0,5	1,1	80x80x75	3,1x3,1x3	1
F0042001A	0,5	1,1	80x80x75	3,1x3,1x3	1
F00410000	1,2	2,6	225x125x150	8,9x4,9x5,9	1
F0049503B	1,2	2,6	225x125x150	8,9x4,9x5,9	1
F16073000	2,4	3,1	Box	Box	20



REGISTERED DESIGN

PATENTED




Flow-rate
up to
100 l/min
(up to 26,4 gpm)

Accuracy
+/-
1%



K24 METER

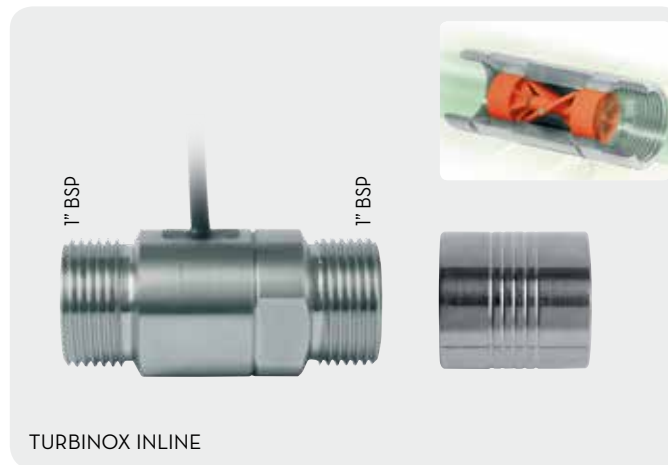

TURBINOX INLINE



K24 METER
Rotable display



TURBINOX 90°

ON REQUEST



PRODUCTS' RANGE TECHNICAL DATA

Code	Description	Fluids type	Flow-rate		Pressure		Display	Pulse out (p/l)	
			l/min	gpm	bar	psi		Pulse version	Display version
F0040710A	K24 Meter (1 socket)	U	5 ÷ 120	1,3 - 26,4	10	145	YES	-	-
F0040721B	K24 Pulse-meter (1 socket) (87,73 pulse/l)	U	5 ÷ 120	1,3 - 26,4	10	145	NO	88	-
F0042000A	TURBINOX Inline turbine pulse meter	U	10 ÷ 40	2,6 - 10,6	20	290	NO	88	-
F0042001A	TURBINOX 90° turbine pulse meter	U	10 ÷ 40	2,6 - 10,6	20	290	NO	88	-
F00410000	TURBINOX 90° turbine pulse meter w/display Urea	U	10 ÷ 40	2,6 - 10,6	20	290	YES	88	1 ÷ 100
F0049503B	Remote display with Pulse OUT		-	-	-	-	YES	-	1 ÷ 100
F16073000	Socket 1" BSP/BSP (20 pcs)		-	-	-	-	-	-	-

DISPENSERS
PUMPS
METERS
NOZZLE METERS
NOZZLE
SPECIAL EQUIPMENTS
FLUID MONITORING
HOSE REEL
FILTERING
ACCESSORIES