


Aspersor sectorial R18S

- Aspersor sectorial variable y circular de media capacidad.
- Doble distribuidor de chorro regulable que garantizan un suministro uniforme.
- De dos boquillas.
- Suministrado con boquilla secundaria de 4 mm Ø y boquillas principales de 8, 10 y 12 mm.
- Boquillas principales opcionales de 9, 11 y 13 mm Ø.
- Rosca 1 1/4" hembra.
- Peso 1.510 gr.

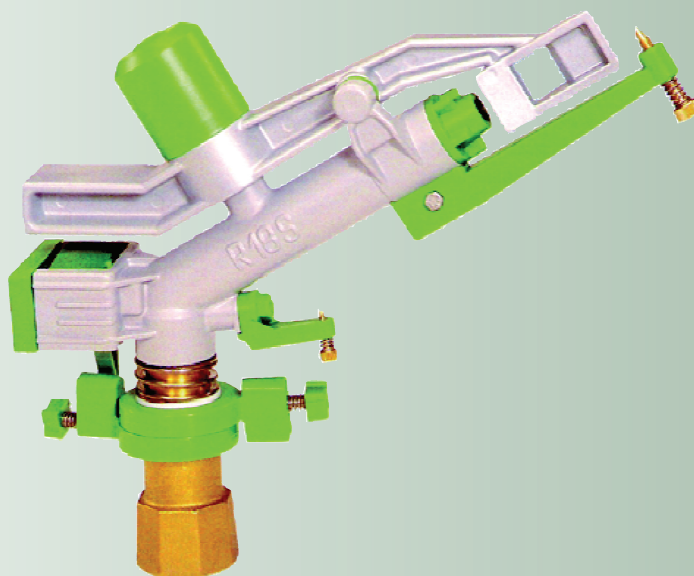

Ø boquilla mm	Presión en base Kg/cm²	Alcance máximo m	Caudal l/h	Precipitación mm/h	Disposición en ▲		Disposición en ■	
					Distancia máxima m	Precipitación mm/h	Distancia máxima m	Precipitación mm/h
8 x 4	1,5	15,0	3.640	5,1	21/25	6,7	21	8,2
	2,0	16,5	4.169	4,8	24/28	6,1	23	7,8
	3,0	19,0	5.087	4,4	28/32	5,6	26	7,5
	4,0	21,5	5.947	4,1	32/36	5,1	30	6,6
9 x 4	1,5	15,5	4.378	5,8	22/26	7,6	22	9,0
	2,0	17,0	5.080	5,6	24/28	7,4	24	8,8
	3,0	20,0	6.217	4,9	30/34	6,0	28	7,9
	4,0	22,0	7.308	4,8	33/38	5,8	31	7,6
10 x 4	1,5	16,0	5.047	6,2	24/28	7,4	22	10,4
	2,0	18,0	6.030	5,9	27/31	7,1	25	9,6
	3,0	20,5	7.369	5,5	30/35	6,9	28	9,4
	4,0	22,5	8.629	5,4	33/39	6,6	31	8,9
11 x 4	2,0	18,5	7.218	6,7	26/32	8,5	26	10,6
	3,0	21,0	8.827	6,3	32/36	7,6	29	10,4
	4,0	23,0	10.300	6,2	34/40	7,5	32	10,0
12 x 4	2,0	19,0	8.428	7,4	28/32	9,3	26	12,4
	3,0	21,5	10.037	6,9	32/36	8,6	30	11,1
	4,0	24,0	12.010	6,6	35/41	8,3	34	10,3
13 x 4	2,0	19,5	9.778	8,1	28/33	10,5	27	13,4
	3,0	22,0	11.700	7,7	35/38	9,5	31	12,1
	4,0	24,5	13.748	7,2	35/42	9,2	35	11,2

Boccaglio Ømm	Pressione bar	Gittata max.m	Portata erogata l/s.
 Questi dati sono puramente indicativi e non vincolanti. Pressione al boccaglio.Dati tecnici completi previo login.			
8x4	1,5	15,0	1,011
	2	16,5	1,158
	3	19,0	1,413
	4	21,5	1,652
9x4	1,5	15,5	1,216
	2	17,0	1,411
	3	20,0	1,727
	4	22,0	2,030
10x4	1,5	16,0	1,402
	2	18,0	1,675
	3	20,5	2,047
	4	22,5	2,397
11x4	2	18,5	2,005
	3	21,0	2,452
	4	23,0	2,861
12x4	2	19,0	2,341
	3	21,5	2,788
	4	24,0	3,336
13x4	2	19,5	2,716
	3	22,0	3,250
	4	24,5	3,819