

GPV 2.0

CARACTÉRISTIQUES

- PRÊT À L'USAGE
- COMPATIBLE AVEC TOUS LES LIQUIDES (VERSION UNIVERSELLE UNIQUEMENT)
- INSTALLATION APRÈS COUPRAPIDE
- VERSIONS ADBLUE ET DIESEL DÉSORMAIS DISPONIBLES

Le système GPV 2.0 est la version MCO2.0 du système GPV bien connu de Piusi. Il inclut une électrovanne intégrée et un compteur à engrenages ovales, le tout dans un dispositif unique. Il est disponible en plusieurs versions en fonction du liquide à contrôler.

PERFORMANCES

LAN/WI-FI

CONNEXION

± 0,5%

PRÉCISION

jusqu'à

30 L/MIN

(jusqu'à 7,8 gpm)

DÉBIT



ERGONOMIE AMÉLIORÉE

Construit et conçu pour fonctionner en permanence, sans surprises.

CONNEXION WI-FI

GPV 2.0 peut être entièrement contrôlé à distance.



EMBALLAGE

CODE	POIDS		EMBALLAGE			
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/PALETTE	PCS/BOÎTE
FOO446010	3		180X180X170		-	1
FOO446000	3		180X180X170		-	1
FOO446060	5,7		350X180X260		-	1
FOO446030	3		180X180X170		-	1
FOO446050	4,3		350X180X260		-	1
FOO44608	4,3		350X180X260		-	1
FOO446070	3		180X180X170		-	1

ÉQ. HUILES USAGÉES

FILTRAGE

CONTRÔLE DE L'HUILE

ENROULEUR

ACCESSOIRES

PRODUITS

INDEX



AIR



ANTIGEL



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



ALIMENTATION



ESSENCE



GRAISSE



KÉROSÈNE



HUILE




EAU



LAVE-GLACE

GRAPHIQUES

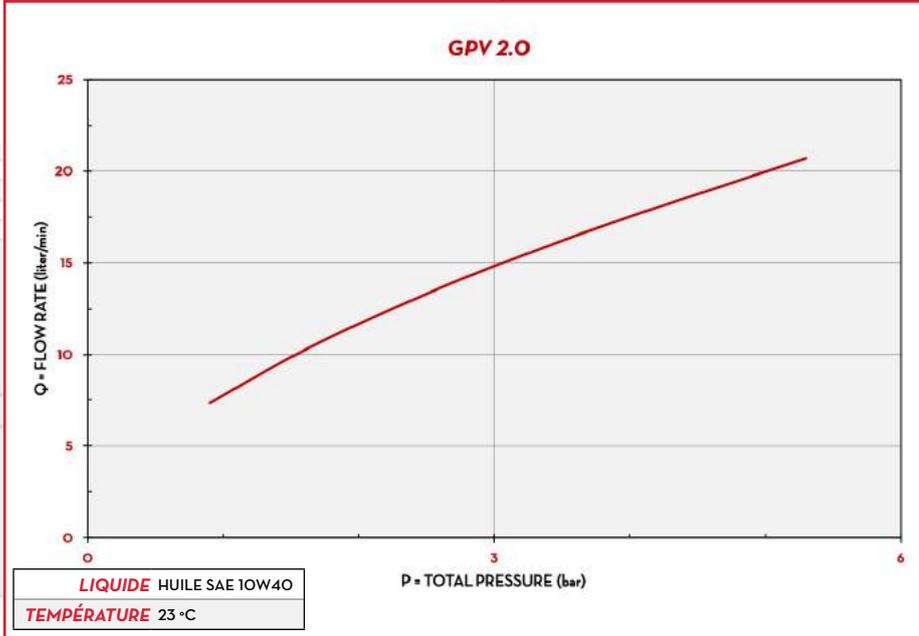

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- GPV 2.0
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

MATÉRIAUX

- CORPS: MÉTAL
- ENGRENAGES: TECHNOLYMÈRE
- CORPS: ALUMINIUM
- CLAPET: NBR, ACIER PLAQUÉ NICKEL, LAITON



DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		TENSION		CONNEXION
			L/MIN	GPM	AC V/HZ	PUISSANCE WATT	
FOO446010	GPV 2.0 BI VALVE	O	30	7,9	100-240 V/ 50-60 HZ	25	WI-FI / LAN
FOO446000	GPV 2.0 SINGLE VALVE	O	30	7,9	100-240 V/ 50-60 HZ	25	WI-FI / LAN
FOO446060	GPV 2.0 SINGLE VALVE REMOTE	O	30	7,9	100-240 V/ 50-60 HZ	25	WI-FI / LAN
FOO446030	GPV 2.0 SINGLE VALVE WINDSCREEN	W	30	7,9	100-240 V/ 50-60 HZ	25	WI-FI / LAN
FOO446070	GPV2.0 SINGLE VALVE ADBLUE	Ad	5 - 120	1,3 - 1,6	100-240 V/ 50-60 HZ	25	WI-FI / LAN
FOO446080	GPV2.0 SINGLE VALVE DIESEL	D	10 - 100	1,3 - 31,6	100-240 V/ 50-60 HZ	25	WI-FI / LAN
FOO446050	UNIVERSAL VALVE AND PULSER CONTROL	TOUT	-	-	100-240 V/ 50-60 HZ	25	WI-FI / LAN

DOIT ÊTRE COMPLÉTÉ AVEC UN CLAPET ET UN GÉNÉRATEUR D'IMPULSIONS APPROPRIÉS

GPV 2.0