

Surpresseurs 1 pompe à vitesse variable - QTL1VFT - De 1 à 180 m³/h

Composition :

- 1 pompe inox ou fonte 400V triphasé raccordée par un câble blindé à :
- 1 armoire de commande et de protection 400 Volts triphasée à variation de fréquence QTL1VFT sécurité manque d'eau intégrée (BP)
- Réservoir(s) à diaphragme (voir tableaux)
- 1 transmetteur de pression 0-10 bars ou 0-16 bars / 4-20 mA + 1 manomètre
- 1 vanne à l'aspiration
- 1 clapet au refoulement
- 1 vanne au refoulement
- 1 châssis

Ensemble livré monté, testé et préréglé (à valider sur site).

Utilisation :

- Surpresseur 1 pompe à vitesse variable pour la distribution d'eau et le maintien de pression des réseaux collectifs, agricoles, industriels... à partir d'un puits, d'une réserve ou d'un réseau existant. A pression constante, le débit s'ajuste en fonction de la demande d'eau.

En complément de cette sélection de surpresseurs, de nombreux modèles sont également disponibles. Devis sur demande : devis@calpeda.fr

Options :

- Réservoirs
- Manchettes anti-vibratiles
- Constructions spéciales...

 Réservoir conseillé non compris dans le prix du surpresseur



Armoire de commande
QTL1VFT

S10 VV MXH 1 POMPE MXH À VITESSE VARIABLE - ARMOIRE




	Référence	€ HT	Débit maxi en m³/h	Pression en bars		400 Volts	
				Mini	Maxi	kW	A
A	S10 VV MXH205	3669	4.8	1.9	5.7	0.75	2
B	S10 VV MXH403	3840	8	0.95	3.3	0.55	1.6
C	S10 VV MXH405	4171		1.65	5.65	1.10	2.7
D	S10 VV MXH803	4277	13	1.4	3.6	1.10	2.7
E	S10 VV MXH805	4642		2.4	6	1.80	4.3
F	S10 VV MXH1603	5451	25	0.88	3.6	1.80	4.3

	Réservoir	Diamètre		QTL1VFT Armoire 400 Volts	Dimensions mm			Poids kg
		Asp.	Ref.		Lg	I	Ht	
A	PWB 8L10	1" 1/4	1"	0.75F	600	320	1144	-
B	PWB 18L10	1" 1/2	1" 1/4	0.75F	600	320	1223	-
C				1.5F				-
D	PEB 24LX10	2"	1" 1/2	1.5F	600	320	1314	-
E				2.2F				-
F	PWB 35LX10	2" 1/2	2"	2.2F	600	320	1391	-

Pompes MXH : page 12 - Armoires : page 268 - Réservoirs : page 159.

S10 VV MXH-F 1 POMPE MXH À VITESSE VARIABLE - ARMOIRE

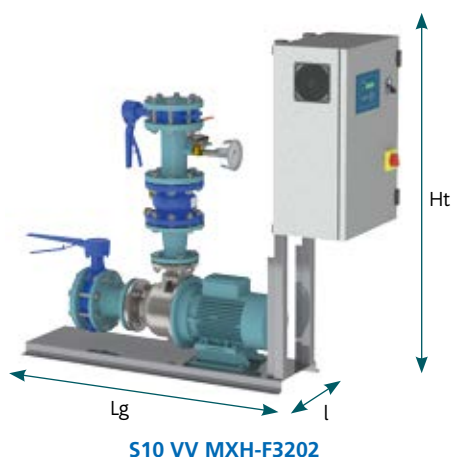


	Référence	€ HT	Débit maxi en m³/h	Pression en bars		400 Volts	
				Mini	Maxi	kW	A
A	S10 VV MXH-F2002	5791	24	1.3	3.4	1.80	4.3
B	S10 VV MXH-F2004	7448		2.7	6.9	4.00	9.6
C	S10 VV MXH-F3202	7488	50	0.75	3.7	4.00	9.6
D	S10 VV MXH-F3204	9084		1.65	7.45	7.50	14.3
E	S10 VV MXH-F4802	8548	66	0.75	4.1	5.50	10.8
F	S10 VV MXH-F4803	9692		1.6	6.05	7.50	14.3

	Réservoir conseillé	Diamètre		QTL1VFT Armoire 400 Volts	Dimensions mm			Poids kg
		Asp.	Ref.		Lg	I	Ht	
A	60	DN 65	DN 50	2.2F	1000	320	1144	-
B				5.5F				-
C	80	DN 100	DN 80	5.5F	1000	320	1144	-
D				7.5F				-
E	100	DN 125	DN 100	5.5F	1000	320	1144	-
F				7.5F				-

Pompes MXH-F : pages 14 - Armoires : page 268.

S10 VV NM 1 POMPE NM À VITESSE VARIABLE - ARMOIRE

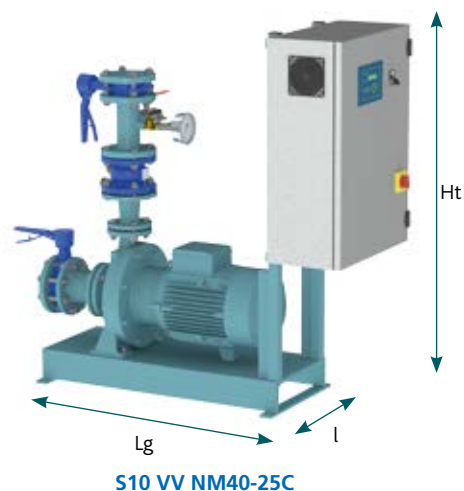

	Référence	€ HT	Débit maxi en m³/h	Pression en bars		400 Volts	
				Mini	Maxi	kW	A
A	S10 VV NM40-16A	6946	48	1.7	3.7	4.00	9.6
B	S10 VV NM40-25A	11503	42	7.05	9	15.00	27.3
C	S10 VV NM50-16A	8716	81	1.9	3.85	7.50	14.3
D	S10 VV NM50-25A	14480	69	5.85	8.05	18.50	34
E	S10 VV NM65-20A	17392	132	4.15	5.65	22.00	41
F	S10 VV NMS80-200A	22387	180	4.3	5.6	30.00	54

	Réservoir conseillé	Diamètre		QTL1VFT Armoire 400 Volts	Dimensions mm			Poids kg
		Asp.	Ref.		Lg	I	Ht	
A	80	DN 80	DN 65	5.5F	880	470	1144	-
B				15F			1144	-
C	150	DN 125	DN 100	7.5F	880	470	1155	-
D				18.5F			1220	-
E	200	DN 150	DN 125	22F	880	470	1363	-
F	200	DN 200	DN 150	30F	880	470	1366	-

Pompes NM : pages 24 et 25 - Armoires : page 268.

S10 VV MXV-B 1 POMPE MXV-B À VITESSE VARIABLE - ARMOIRE




	Référence	€ HT	Débit maxi en m³/h	Pression en bars		400 Volts	
				Mini	Maxi	kW	A
A	S10 VV MXV-B25-204	4134	4.5	1.7	4.4	0.75	1.9
B	S10 VV MXV-B32-404	4469	8	1.45	4.5	1.10	2.7
C	S10 VV MXV-B32-406	4736		2.25	6.8	1.50	4.3
D	S10 VV MXV-B40-803	4587	13	1.55	3.55	1.10	2.7
E	S10 VV MXV-B40-805	4858		2.6	5.9	2.20	5.3
F	S10 VV MXV-B50-1803	5797	25	0.9	3.55	2.20	5.3

	Réservoir	Diamètre		QTL1VFT Armoire 400 Volts	Dimensions mm			Poids kg
		Asp.	Ref.		Lg	I	Ht	
A	PWB 8L10	1" 1/4	1"	0.75F	600	320	1144	-
B	PWB 18L10	1" 1/2	1" 1/4	1.5F	600	320	1144	-
C				2.2F			1144	-
D	PEB 24LX10	2"	1" 1/2	1.5F	600	320	1162	-
E				2.2F			1162	-
F	PWB 35LX10	2" 1/2	2"	2.2F	600	320	1250	-

Pompes MXV-B : page 15 - Armoires : page 268 - Réservoirs : page 159.

S10 VV MXV 1 POMPE MXV À VITESSE VARIABLE - ARMOIRE

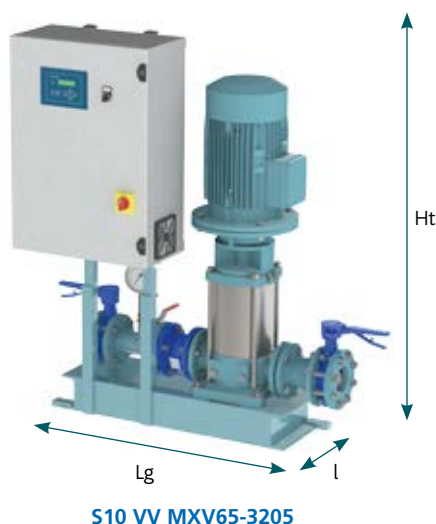

	Référence	€ HT	Débit maxi en m³/h	Pression en bars		400 Volts	
				Mini	Maxi	kW	A
A	S10 VV MXV50-1603	6582	24	2	5.1	3.00	6.6
B	S10 VV MXV50-1605	8573		3.3	8.6	5.50	10.9
C	S10 VV MXV65-3203	8810	44	2.55	5.55	5.50	10.9
D	S10 VV MXV65-3205	11844		4.4	9.35	11.00	21.5
E	S10 VV MXV80-4803	9895	60	2.45	6.1	7.50	14.3
F	S10 VV MXV100-6502	13090	85	3.45	5.65	11.00	21.5

	Réservoir	Diamètre		QTL1VFT Armoire 400 Volts	Dimensions mm			Poids kg
		Asp.	Ref.		Lg	I	Ht	
A	PWB 35LX10	2" 1/2	2"	4F	600	320	1250	-
B				5.5F			1250	-
C	80	DN 80	DN 65	5.5F	920	285	1144	-
D				11F			1174	-
E	100	DN 100	DN 80	7.5F	920	285	1144	-
F	150	DN 125	DN 100	11F	920	330	1428	-

Pompes MXV : pages 17 et 18 - Armoires : page 268 - Réservoirs : page 159.