

ADBLUE® HOSE REEL

CARACTÉRISTIQUES

- RESSORT SOLIDE
- PROTECTION DES MAINS INTÉGRÉE
- LONGUE DURÉE

L'enrouleur Piusi OPEN HOSE REEL pour l'AdBlue®, entièrement fabriqué en Italie, comporte un ressort solide intégré. Il peut être fixé au mur ou intégré dans une armoire. Il est disponible avec ou sans pistolet.

PERFORMANCES

JUSQU'À

10 BAR

PRESSION

15 M

LONGUEUR TUYAU



ADBLUE® HOSE REEL



EMBALLAGE

CODE	POIDS		EMBALLAGE			NB. BOÎTES/ EUROPALETTE	
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOX	✕	🚛
SANS TUYAU							
FO075006A	14	30,9	550X260X540	21X10X20	1	12	20
AVEC TUYAU							
FO075007C	17	37,5	550X260X540	21X10X20	1	12	20
FO075011B	24	52,9	550X260X540	21X10X20	1	12	20


INSTALLATIONS

Plusieurs manières d'installer les enrouleurs PIUSI : ils peuvent être facilement placés où vous en avez besoin sans problème de fonctionnalité ni de sécurité. Les produits PIUSI sont véritablement conçus pour vous aider dans votre travail au quotidien, dans toutes les conditions.

INSTALLATION AU PLAFOND

INSTALLATION MURALE

INSTALLATION AU SOL

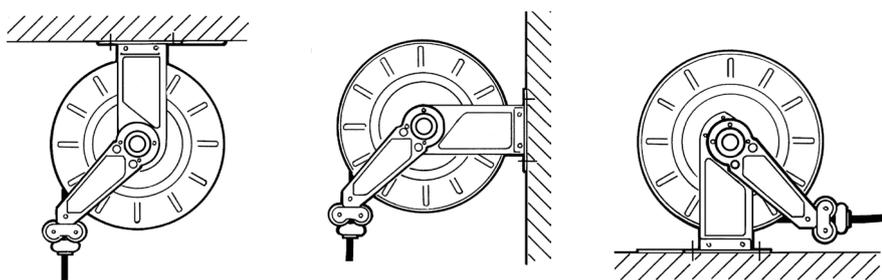

CONTENU DE L'EMBALLAGE


- ACCESSOIRES INCLUS
- PLATEAU DE SUPPORT FIXE (SUR DEMANDE)
- PLATEAU DE SUPPORT PIVOTANT (SUR DEMANDE)
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS



DIMENSIONS

MODÈLE	OPEN HOSE REEL BIG	OPEN HOSE REEL SMALL
A	495	475
B	460	460
C	152	102
D	200	150
E	246	196
F	150	150
G	200	150
H	12	12

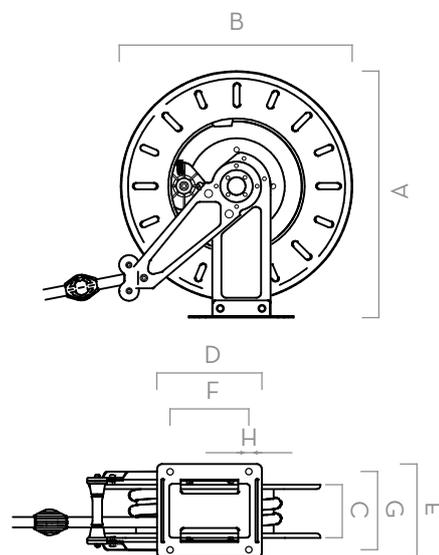

Dimensions exprimées en millimètres

MATÉRIAUX

- CORPS : FONTE
- MOYEU : POLYPROPYLÈNE
- TUYAU : CAOUTCHOUC

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	TUYAU	PRESSION NOMINALE MAX.	CHUTE DE PRESSION	ENTRÉE AVEC EMBOUT DE TUYAU	SORTIE	LIMITE LONGUEUR MAX. TUYAU	LONGUEUR TUYAU
			BSP	BAR	BAR	BSP	BSP	M	M
SANS TUYAU									
FO075000A	HOSEREEL 3/4" WITHOUT HOSE SMALL	Ad W	3/4"	10	0,1 @ 35 L/MIN	3/4"	3/4"	9,5	-
AVEC TUYAU									
FO075002B	HOSEREEL 8X3/4" WITH HOSE SMALL	Ad W	3/4"	10	0,4 @ 35 L/MIN	3/4"	3/4"	-	8
FO075003B	HOSEREEL 3/4" 15 MT BIG	Ad W	3/4"	10	0,6 @ 35 L/MIN	3/4"	3/4"	-	15

ADBLUE® HOSE REEL