

Surpresseurs 3 pompes à vitesse variable - EASYMAT - De 1 à 75 m³/h

Composition :

- 3 pompes inox ou fonte 230V triphasé raccordées par un câble blindé à :
- 3 systèmes compacts à variation de vitesse type EASYMAT :
tension d'entrée 230V monophasée
tension de sortie 230V triphasée,
sécurité manque d'eau intégrée (BP)
- Réservoir(s) à diaphragme (voir tableaux)
- 3 transmetteurs de pression 0-10 bars / 4-20 mA + 1 manomètre
- 2 collecteurs inox livrés avec brides
- 3 vannes à l'aspiration
- 3 clapets au refoulement
- 3 vannes au refoulement
- 1 coffret de protection avec interrupteur général
- 1 châssis commun

Ensemble livré monté, testé et préréglé (à valider sur site).

Options :

- Manchettes anti-vibratiles
- Constructions spéciales...

Utilisation :


- Surpresseur 3 pompes à vitesse variable pour la distribution d'eau et le maintien de pression des réseaux collectifs, agricoles, industriels... à partir d'une réserve ou d'un réseau existant.
- A pression constante, le débit s'ajuste en fonction de la demande d'eau.

En complément de cette sélection de surpresseurs, de nombreux modèles sont également disponibles.
Devis sur demande : devis@calpeda.fr



Système compact à variation de vitesse
EASYMAT 9.2MT

S30 EMT MXP 3 POMPES MXP À VITESSE VARIABLE - EASYMAT

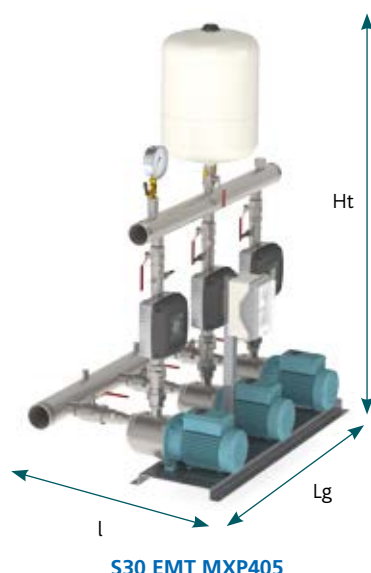


S30 EMT MXP405

	Référence	c HT	Débit maxi en m³/h	Pression en bars		230 Volts tri	
				Mini	Maxi	kW	A
A	S30 EMT MXP203		15	0.75	3.25	3 x 0.45	3 x 2.4
B	S30 EMT MXP204		16.2	0.9	4.5	3 x 0.55	3 x 2.8
C	S30 EMT MXP205			1.1	5.6	3 x 0.75	3 x 3.5
D	S30 EMT MXP403		21.6	1	3.35	3 x 0.55	3 x 2.8
E	S30 EMT MXP404			1.6	4.6	3 x 0.75	3 x 3.5
F	S30 EMT MXP405			2	5.6	3 x 1.10	3 x 4.5

	Réservoir à diaphragme 10 bars CE	Aspiration DN 1		Refoulement DN 2		EASYMAT 230 Volts Mono / Tri	Dimensions mm			Poids kg
		Vannes	Collecteurs	Vannes et clapets	Collecteurs		Lg	I	Ht	
A	PEB 24LX10	1" 1/4	2" 1/2	1"	2"	9.2MT	1000	568	1312	64
B								559		70
C										73
D	PWB 35LX10	1" 1/2	3"	1" 1/4	2" 1/2	9.2MT	1000	689	1411	77
E										80
F								719		92

Pompes MXP : page 10 - Easyrat : page 262 - Réservoir : page 159.

S30 EMT MXH 3 POMPES MXH À VITESSE VARIABLE - EASYMAT

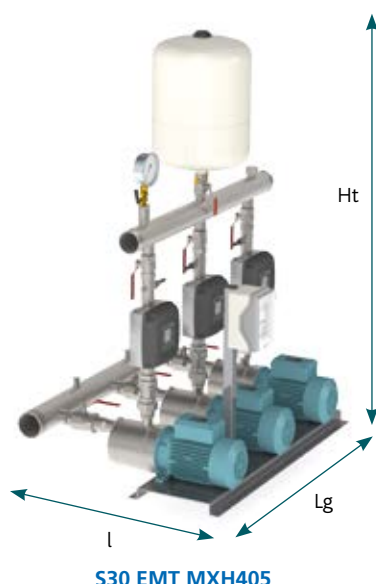


S30 EMT MXH405

	Référence	c HT	Débit maxi en m³/h	Pression en bars		230 Volts tri	
				Mini	Maxi	kW	A
A	S30 EMT MXH205		14.4	1.9	5.7	3 x 0.75	3 x 3.5
B	S30 EMT MXH403		24	0.95	3.3	3 x 0.55	3 x 2.8
C	S30 EMT MXH405			1.65	5.65	3 x 1.10	3 x 4.7
D	S30 EMT MXH803		39	1.4	3.6	3 x 1.10	3 x 4.7
E	S30 EMT MXH805			2.4	6	3 x 1.80	3 x 7.5
F	S30 EMT MXH1603		75	0.88	3.6	3 x 1.80	3 x 7.5

	Réservoir à diaphragme 10 bars CE	Aspiration DN 1		Refoulement DN 2		EASYMAT 230 Volts Mono / Tri	Dimensions mm			Poids kg
		Vannes	Collecteurs	Vannes et clapets	Collecteurs		Lg	I	Ht	
A	PEB 24LX10	1" 1/4	2" 1/2	1"	2"	9.2MT	1000	584	1318	78
B	PWB 35LX10	1" 1/2	3"	1" 1/4	2" 1/2	9.2MT	1000	578	1419	79
C								745		106
D	2 x PWB 35LX10	2"	DN 100	1" 1/2	3"	9.2MT	1000	766	1480	108
E								926		125
F	150	2" 1/2	DN 125	1" 1/2	DN 100	9.2MT	1200	955	1171	113

Pompes MXH : page 12 - Easyrat : page 262 - Réservoir : page 159.

S30 EMT MXSU 3 POMPES MXSU À VITESSE VARIABLE - EASYMAT

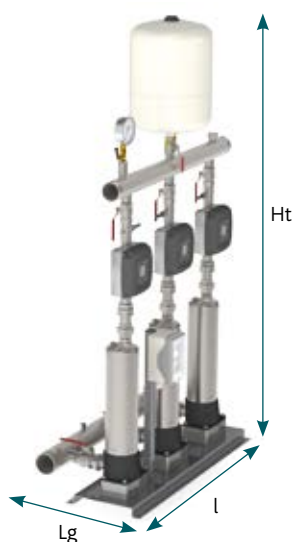


S30 EMT MXSU405

	Référence	Ø 1/2"	Débit maxi en m³/h	Pression en bars		230 Volts tri	
				Mini	Maxi	kW	A
A	S30 EMT MXSU204		13.5	1.6	4.4	3 x 0.55	3 x 2.7
B	S30 EMT MXSU206			2.3	6.5	3 x 0.90	3 x 3.8
C	S30 EMT MXSU404		24	1.3	4.3	3 x 0.90	3 x 3.8
D	S30 EMT MXSU405			1.5	5.3	3 x 1.10	3 x 4.5
E	S30 EMT MXSU803		33	1.65	3.45	3 x 1.10	3 x 4.5
F	S30 EMT MXSU804			2.25	4.55	3 x 1.50	3 x 6.6

	Réservoir à diaphragme 10 bars CE	Aspiration DN 1		Refoulement DN 2		EASYMAT 230 Volts Mono / Tri	Dimensions mm			Poids kg
		Vannes	Collecteurs	Vannes et clapets	Collecteurs		Lg	I	Ht	
A	PEB 24LX10	1" 1/4	2" 1/2	1"	2"	9.2MT	1000	382	1722	79
B									1770	84
C	PWB 35LX10	1" 1/2	3"	1" 1/4	2" 1/2	9.2MT	1000	473	1820	89
D									1844	90
E	2 x PWB 35LX10	2"	DN 100	1" 1/2	3"	9.2MT	1000	609	1897	98
F										105

Pompes MXSU : page 11 - Easyrat : page 262 - Réservoir : page 159.

S30 EMT MXV-B 3 POMPES MXV-B À VITESSE VARIABLE - EASYMAT

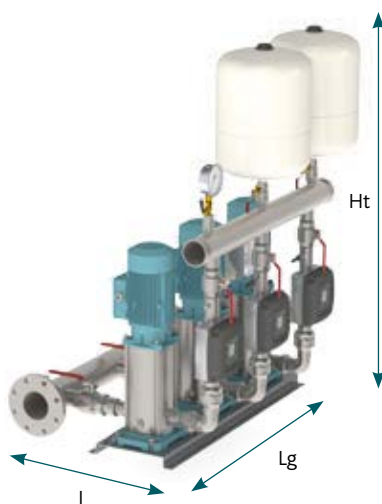


S30 EMT MXV-B40-805

	Référence	Ø 1/2"	Débit maxi en m³/h	Pression en bars		230 Volts tri	
				Mini	Maxi	kW	A
A	S30 EMT MXV-B25-204		13.5	1.7	4.4	3 x 0.75	3 x 3.3
B	S30 EMT MXV-B32-404			1.45	4.5	3 x 1.10	3 x 4.7
C	S30 EMT MXV-B32-406		24	2.25	6.8	3 x 1.50	3 x 7.5
D	S30 EMT MXV-B40-803			1.55	3.55	3 x 1.10	3 x 4.7
E	S30 EMT MXV-B40-805		39	2.6	5.9	3 x 2.20	3 x 9.15
F	S30 EMT MXV-B50-1803			0.9	3.55	3 x 2.20	3 x 9.15

	Réservoir à diaphragme 10 bars CE	Aspiration DN 1		Refoulement DN 2		EASYMAT 230 Volts Mono / Tri	Dimensions mm			Poids kg
		Vannes	Collecteurs	Vannes et clapets	Collecteurs		Lg	I	Ht	
A	PEB 24LX10	1" 1/4	2" 1/2	1"	2"	9.2MT	1000	658	1178	116
B	PWB 35LX10	1" 1/2	3"	1" 1/4	2" 1/2	9.2MT	1000	755	1279	128
C										137
D	2 x PWB 35LX10	2"	DN 100	1" 1/2	3"	9.2MT	1000	873	1340	143
E										161
F	150	2" 1/2	DN 125	1" 1/2	DN 100	9.2MT	1200	922	1064	155

Pompes MXV-B : page 15 - Easyrat : page 262 - Réservoir : page 159.

S30 EMT MXV 3 POMPES MXV À VITESSE VARIABLE - EASYMAT

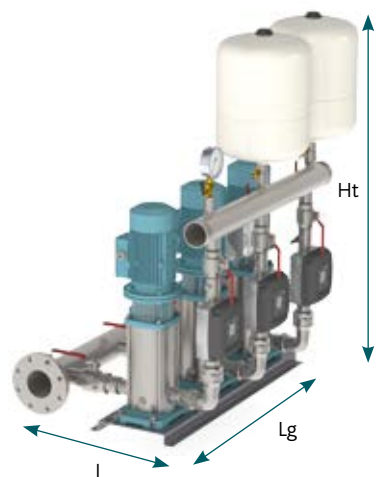

S30 EMT MXV40-805

	Référence	Ø 1/2"	Débit maxi en m³/h	Pression en bars		230 Volts tri	
				Mini	Maxi	kW	A
A	S30 EMT MXV25-204		13.5	1.7	4.4	3 x 0.75	3 x 3.3
B	S30 EMT MXV25-206			2.5	6.8	3 x 1.10	3 x 4.7
C	S30 EMT MXV32-404		24	1.45	4.5	3 x 1.10	3 x 4.7
D	S30 EMT MXV32-406			2.25	6.8	3 x 1.50	3 x 7.4
E	S30 EMT MXV40-804		39	2.1	4.7	3 x 1.50	3 x 7.4
F	S30 EMT MXV40-805			2.6	5.9	3 x 2.20	3 x 9.2

	Réservoir à diaphragme 10 bars CE	Aspiration DN 1		Refoulement DN 2		EASYMAT 230 Volts Mono / Tri	Dimensions mm			Poids kg
		Vannes	Collecteurs	Vannes et clapets	Collecteurs		Lg	I	Ht	
A	PEB 24LX10	1" 1/4	2" 1/2	1"	2"	9.2MT	1000	658	1178	136
B										145
C	PWB 35LX10	1" 1/2	3"	1" 1/4	2" 1/2	9.2MT	1000	755	1279	147
D										162
E	2 x PWB 35LX10	2"	DN 100	1" 1/2	3"	9.2MT	1000	873	1340	171
F										183

Pompes MXV : page 16 - Easyrat : page 262 - Réservoir : page 159.