

DISTRIBUTEURS

POMPES

COMPTEURS

PISTOLETS

FILTRAGE

SURVEILLANCE
DES LIQUIDES

CUBE

CARACTÉRISTIQUES

- STRUCTURE SOLIDE
- COMPTEUR MÉCANIQUE
- MOTEUR À INDUCTION AVEC PROTECTION THERMIQUE
- PROTECTION CONTRE LES SURCHARGES
- FILTRE À MAILLES INTÉGRÉ
- IP 55

Le CUBE de PIUSI est une gamme de distributeurs mécaniques pour le transvasement de carburant à usage non commercial. Il se compose d'une pompe à ailettes à amorçage automatique dotée d'une vanne de dérivation intégrée, d'un pistolet automatique avec raccord pivot et d'un support de pistolet intégré avec levier de pompe marche/arrêt. Sa polyvalence permet diverses applications : murale, sur réservoirs, sur citernes, sur bidons et autonome (avec le socle en option).

PERFORMANCES

JUSQU'À
90 L/MIN

DÉBIT

TENSION
CA/CC

PUISSANCE

± 1%

PRÉCISION



CUBE 56 AVEC FILTRE



CUBE 56 AVEC SOCLE (en option)

EMBALLAGE

CODE	POIDS		EMBALLAGE			NB. BOÎTES / EUROPALETTE	
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOÎTE	✈	🚚
00057500C	21	46	400X400X460	-	1	12	24
00057516A	21	46	400X400X460	-	1	12	24
FO059100A	21	46	400X400X460	-	1	12	24
FO059111A	21	46	400X400X460	-	1	12	24
FO057600C	21	46	400X400X460	-	1	12	24
FO057700C	21	46	400X400X460	-	1	12	24
FO0575400	22	46	400X400X460	-	1	12	24
FO0591200	22	48	400X400X460	-	1	12	24
FO0592000	22	46	400X400X460	-	1	12	24



AIR



ANTIGEL



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



ALIMENTATION



ESSENCE



GRAISSE



KÉROSÈNE



HUILE



EAU



LAVE-GLACE

GRAPHIQUE

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- DISTRIBUTEUR CUBE
- PISTOLET AUTOMATIQUE
- TUYAU DE DISTRIBUTION
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS




SYSTÈME À DISQUE OSCILLANT



K33/K44 (pag. 108)

DIMENSIONS

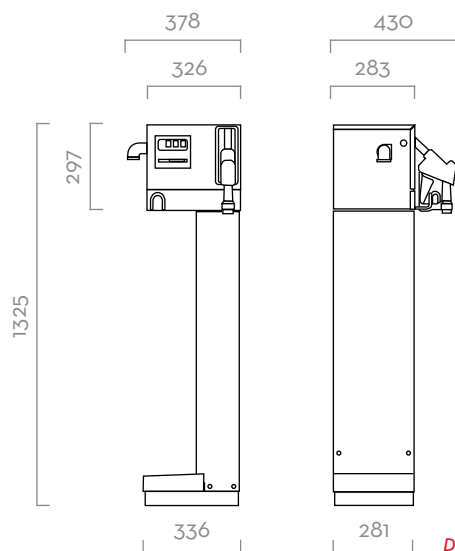

Dimensions exprimées en millimètres

COMPOSANTS

- POMPE :
PANTHER AC PAG. 64
PANTHER DC PAG. 78
- COMPTEUR :
K33 / K44 PAG. 108
- PISTOLET :
PISTOLET AUTOMATIQUE PAG. 118

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		TENSION			POMPE	COMPTEUR	PISTOLET	FILTRE		ENTRÉE	TUYAU	
			L/MIN	GPM	CA V/HZ CC VOLT	PUISSANCE WATT	AMP. MAX.	TYPE	TYPE	TYPE	FILTRE H2O	CAPACITÉ DE FILTRAGE	BSP	LONGUEUR	Ø
00057500C	CUBE 56		56	15	230/50	350	3	PANTH 56	K33	AUT.	NON	-	1"	4M	3/4"
00057516A	CUBE 56/44 PULSER		56	15	230/50	350	3	PANTH 56	K44	AUT.	NON	-	1"	4M	3/4"
FO059100A	CUBE 70/33		70	18	230/50	500	4,2	PANTH 72	K33	AUT.	NON	-	1"	4M	1"
FO059111A	CUBE 70/44 PULSER		70	18	230/50	500	4,2	PANTH 72	K44	AUT.	NON	-	1"	4M	1"
FO057600C	CUBE 56 CC 12 V		56	15	12	300	35	PANTH CC	K33	AUT.	NON	-	1"	4M	1"
FO057700C	CUBE 70 CC 24 V		70	18	24	420	25	PANTH CC	K33	AUT.	NON	-	1"	4M	3/4"
FO0575400	CUBE 56/33 + FILTRE		56	15	230/50	350	3	PANTH 56	K33	AUT.	OUI	30 µ	1"	6M	3/4"
FO0591200	CUBE 70/33 + FILTRE		70	18	230/50	500	4,2	PANTH 72	K33	AUT.	OUI	30 µ	1"	6M	1"
FO0592000	CUBE 90/44		90	23,8	230/50	700	4,9	PANTH 90	K44	A120	NON	-	1"	4M	1"

CUBE