

DISTRIBUTEURS

POMPES

COMPTEURS

PISTOLETS

FILTRAGE

SURVEILLANCE
DES LIQUIDES

ST AVEC COMPTEUR

CARACTÉRISTIQUES

- PRÊT À L'USAGE
- FACILE À INSTALLER
- STRUCTURE SOLIDE
- COMPTEUR HAUTE PRÉCISION
- DISPONIBLE AVEC PLUSIEURS POMPES

La ST AVEC COMPTEUR de PIUSI est une station de transvasement de diesel pour installations fixes composée d'une pompe CA ou CC, d'un pistolet (manuel ou automatique) et d'un compteur de précision - tous deux mécaniques (K33) ou électroniques (K600/3 B) - pour des opérations de ravitaillement sûres et contrôlées. Facile à installer, cette station être utilisée pour remplir des réservoirs mobiles ou interagir avec des unités de distribution.

PERFORMANCES

JUSQU'À
90 L/MIN

DÉBIT

TENSION
CA/CC

PUISSANCE

± 1%

PRÉCISION

LONGUEUR
4 M

TUYAU DE DISTRIBUTION



BOÎTIER MÉTALLIQUE (en option)

ST AVEC COMPTEUR



EMBALLAGE

CODE	POIDS		EMBALLAGE		
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOÎTE
SANS BOÎTIER MÉTALLIQUE					
FO0385POA	16	35	357X357X275	14,1X14,1X10,8	1
FO0287POA	16	35	357X357X275	14,1X14,1X10,8	1
000390000	21	46	357X357X275	14,1X14,1X10,8	1
000392000	23	50	357X357X275	14,2X14,2X11,8	1
000395000	23	50	480X370X265	18,9X14,6X10,4	1
000395050	24	53	480X370X275	18,9X14,6X11,8	1
000397000	20	44	480X370X265	18,9X14,6X10,4	1
000256000	10	22	357X357X275	14,1X14,1X10,8	1
000287P40	19	41	357X357X275	14,1X14,1X10,8	1
FO023500B	13	29	357X357X275	14,1X14,1X10,8	1
FO023600B	13	29	357X357X275	14,2X14,2X11,8	1
FO023300B	14	31	480X370X265	18,9X14,6X10,4	1
FO023400B	14	31	480X370X265	18,9X14,6X10,4	1
FO024000A	24	53	357X357X275	14,1X14,1X10,8	1
FO024003A	24	53	357X357X275	14,1X14,1X10,8	1
FO024100A	24	53	357X357X275	14,1X14,1X10,8	1
FO024101A	11	11	357X357X275	14,1X14,1X10,8	1
FO0340070	17	37	357X357X275	14,1X14,1X10,8	1
FO0340160	17	11	357X357X275	14,1X14,1X10,8	1



AIR



ANTIGEL



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



ALIMENTATION



ESSENCE



GRAISSE



KÉROSÈNE



HUILE



EAU



LAVE-GLACE

DISPONIBLE AVEC PLUSIEURS POMPES



POMPE CA - PANTHER 56/72



POMPE CA - E80/E120



POMPE CA - VISCOMAT 70/90



POMPE CC - BYPASS 3000




POMPE CC - PANTHER DC



POMPE CC - BIPUMP

DIMENSIONS

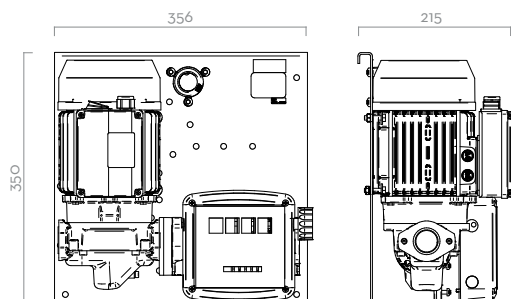

Dimensions exprimées
en millimètres

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- STATION ST
- COMPTEUR
- TUYAU DE DISTRIBUTION
- PISTOLET
- SUPPORT DE PISTOLET
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS



K33



PISTOLET MAN/AUTO.

COMPOSANTS

- POMPE :
 - PANTHER AC PAG. 64
 - E80/E120 PAG. 68
 - VISCOMAT VANE PAG. 66
 - BP3000 PAG. 74
 - PANTHER DC PAG. 78
 - BIPUMP PAG. 80
- PISTOLET :
 - PISTOLET MANUEL PAG. 122
 - PISTOLET AUTOMATIQUE PAG. 118
- COMPTEUR :
 - K33 PAG. 108

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		TENSION			COMPTEUR	PISTOLET	ENTRÉE
			L/MIN	GPM	CA V/HZ CC VOLT	PUISSANCE WATT	AMP. MAX.			
FOO385POA	ST PANTHER 56 K33	●	56	15	230/50	350	3	K33	MAN.	3/4"
FOO287POA	ST PANTHER 56 K33 A60	●	56	15	230/50	350	3	K33	AUT.	3/4"
OOO390OOO	ST E80 K33	●	80	21	230/50	700	3,5	K33	MAN.	1"
OOO392OOO	ST E80 K33 A80	●	75	20	230/50	700	3,5	K33	AUT.	1"
OOO395OOO	ST E120 K33	●	90	24	230/50	1150	5,7	K33	MAN.	1"
OOO395O5O	ST E120/M K44	●	90	24	230/50	1150	5,7	K44	MAN.	1"
OOO397OOO	ST E120 K33 A120	●	90	24	230/50	1150	5,7	K33	AUT.	1"
OOO256OOO	ST VISCOMAT 70 K33 (RAPSOIL)	●	30	8	230/50	950	4,6	K33	MAN.	1"
OOO287P4O	ST PANTHER 72/M K33 A80	●	72	19	230/50	500	4,2	K33	AUT.	1"
FOO235OOB	ST BYPASS 3000/12 V K33	●	40	10	12	260	22	K33	MAN.	3/4"
FOO236OOB	ST BYPASS 3000 INLINE 24 V K33	●	40	10	24	300	12	K33	MAN.	3/4"
FOO233OOB	ST BYPASS 3000/12V K33 A60	●	35	9	12	260	22	K33	AUT.	3/4"
FOO234OOB	ST BYPASS 3000 INLINE 24V K33 A60	●	35	9	24	300	12	K33	AUT.	3/4"
FOO240OOA	ST BI-PUMP 12V K33 SELF 3000	●	80	21	12	530	44	K33	MAN.	1"
FOO240O3A	ST BI-PUMP 12 V K33 A120	●	80	21	12	530	44	K33	AUT.	1"
FOO241OOA	ST BI-PUMP 24V K33 SELF 3000	●	80	21	24	540	22,5	K33	MAN.	1"
FOO241O1A	ST BI-PUMP 24V K33 A120	●	80	21	24	540	22,5	K33	AUT.	1"
FOO340O7O	ST PANTHER 12 V K33 A60	●	56	15	12	420	35	K33	AUT.	3/4"
FOO34016O	ST PANTHER DC 12/24 V K33 A60	●	70/35	18,5/9,2	24/12	420/150	25/16	K33	AUT.	3/4"

ST AVEC COMPTEUR