



POMPES POUR LIQUIDES ALIMENTAIRES

2 Garantie
ANS
Sauf pièces d'usure

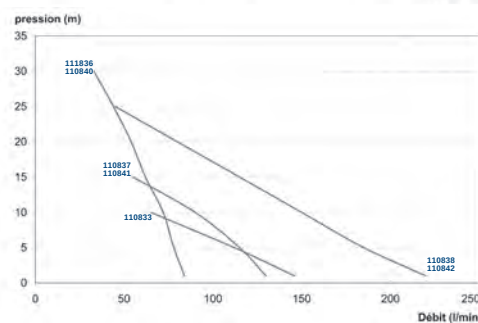

USAGE
INTENSIF

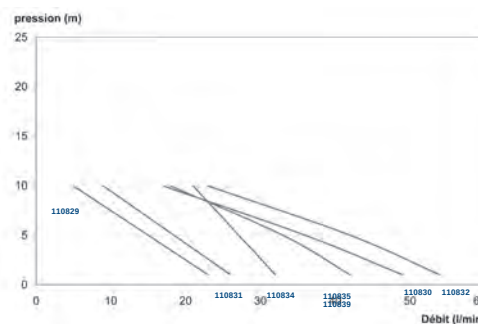

Code	Type	kW	Amp.	DNA	DNR	Tension
110834	ALM 20	0,37	2	3/4"	3/4"	230 V
110835	ALM 25	0,37	2,2	1"	1"	230 V
110836	ALM 30	1,5	8,8	1"	1"	230 V
110837	ALM 40	0,9	5,5	1"1/4	1"1/4	230 V
110838	ALM 50	1,5	10,1	2"	2"	230 V
110839	ALT 25	0,37	1,2	1"	1"	230 x 400 V
110840	ALT 30	1,5	3,6	1"	1"	230 x 400 V
110841	ALT 40	0,9	2,1	1"1/4	1"1/4	230 x 400 V
110842	ALT 50	1,9	4,2	2"	2"	230 x 400 V
110829	AL 12/20	0,22	20	3/4"	3/4"	12 V
110831	AL 24/20	0,22	12	3/4"	3/4"	24 V
110830	AL 12/25	0,44	30	1"	1"	12 V
110832	AL 24/25	0,44	17	1"	1"	24 V
110833	AL 24/40	0,75	45	1"1/4	1"1/4	24 V

APPLICATIONS

Pompes spécialement conçues pour les liquides alimentaires : confiture, cidre, engrais liquides...

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Construction

- Pompes à anneau liquide
- Corps de pompe en acier inoxydable (AISI 316)
- Turbine et arbre en acier inoxydable (AISI 316)
- Garniture mécanique
- Moteur avec inverseur
- Service continu

POMPES POUR
LIQUIDES
ALIMENTAIRES



USAGE
INTENSIF

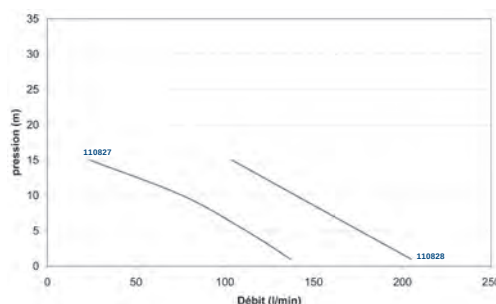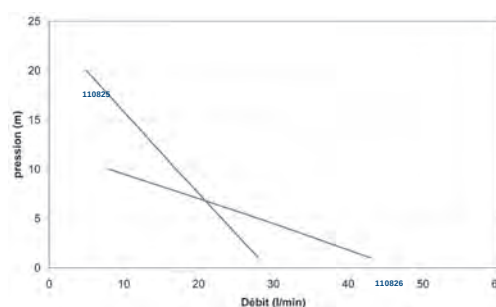

APPLICATIONS

Pompes spécialement conçues pour les liquides alimentaires : confiture, cidre, engrais liquides...

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Construction

- Pompes à poulie
- Pompes à anneau liquide
- Corps de pompe en acier inoxydable (AISI 316)
- Turbine et arbre en acier inoxydable (AISI 316)
- Garniture mécanique céramique/graphite/NBR
- Température max 90°C

Code	Type	kW	tr/min max	DNA	DNR
110825	AL 20	0,22	2900	3/4"	3/4"
110826	AL 25	0,37	2900	1"	1"
110827	AL 40	0,9	2400	1"	1"
110828	AL 50	1,2	1800	1"1/4	1"1/4