

POMPES ÉLECTRIQUES

ELECTRIC PUMP / ELEKTROPUMPE



Submersible, 230 V, 50 Hz, Monophasé

Submersible, 230 V, 50 Hz, Singlephase / Tauchfähig, 230 V, 50 Hz, Einphasig

POMPES D'INTERVENTION



BTR

+ Spécial
endroit accès
difficile



+ Protection
câble
électrique

+ Turbine
à effet
VORTEX

BTR BHV



+ Entretien
électrique
facile

- + Turbine en uréthane, bonne résistance à l'abrasion.**
- + Moteurs électriques compacts et puissants.**
- + Arrêt automatique du moteur en cas de surcharge.**




BHV

Granulométrie Ø 25 mm
Solid size / Korngröße



+ Spéciale
eaux très
chargées

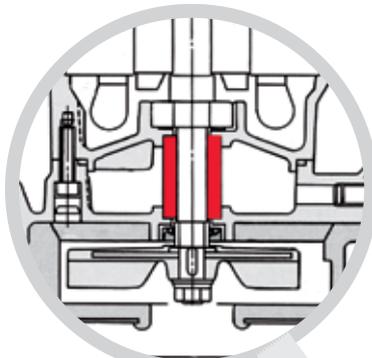

+ Étanchéité
renforcée
Double
garniture

BTR BHV




Double garniture mécanique augmente la protection du moteur électrique, ainsi l'étanchéité du moteur est assurée (contre l'eau).

Turbine à effet VORTEX

C'est la conception de la turbine qui permet à la pompe de refouler l'eau et les matières sans risque de colmatage. En effet, la turbine à « effet VORTEX » crée un tourbillon dans le corps de pompe permettant ainsi d'évacuer avec le liquide, les matières, sans qu'elles aient un contact avec les pièces hydrauliques.

de **13 m³/h** jusqu'à **18 m³/h**
from 13 m³/h - to 18 m³/h

SUBMERSIBLE		Sumo BHV401S	Sumo BTR400S	Sumo BTR750S
Référence <i>Reference / Hinweis</i>				
Type de Pompe <i>Type of pump / Pumpentyp</i>		Submersible - Électrique <i>Submersible - Electric / Tauchfähig - Electropumpe</i>		
Pompe <i>Pump / Pumpe</i>	Ø du Raccord de Refoulement <i>Delivery Ø coupling / Anschluß-Ø Druckseite</i>	50 mm	50 mm	50 mm
	Débit Maximum <i>Maximum flow / Max. Volumenstrom</i>	250 L/min (15 m ³ /h)	220 L/min (13,2 m ³ /h)	300 L/min (18 m ³ /h)
	Hauteur Manométrique Totale <i>Max.total head / Ansaugtiefe</i>	11 m	11,3 m	15 m
	Granulométrie (Ø trou de crépine) <i>Solid size Ø / Korngröße</i>	25 mm	7,5 mm	7,5 mm
Moteur <i>Engine / Motor</i>	Tension <i>Voltage / Spannung</i>	230 V ~		
	Fréquence <i>Frequency / Frequenz</i>	50 Hz		
	Intensité <i>/ Strom</i>			
	Puissance Absorbée <i>/ Scheinleistung</i>	650 W	650 W	1200 W
	Vitesse Moteur <i>/ Drehzahl</i>	2950 tr/min		
Cordon Électrique avec Fiche Mâle <i>/ Leitungsdraht mit Stecker</i>		10 m		
Dimensions ØxH (mm) <i>Dimensions / Abmessungen</i>		188 (250) x 372	182 x 324	182 x 368
Dimensions Emballage LxH (mm) <i>Pakaging Dim. / Packungsgröße</i>				
Poids Net à Sec <i>Dry weight / Trockengewicht</i>		10 kg	9 kg	12,4 kg
Poids Brut Emballé <i>Gross weight / Gewicht</i>		11 kg	10 kg	13,5 kg

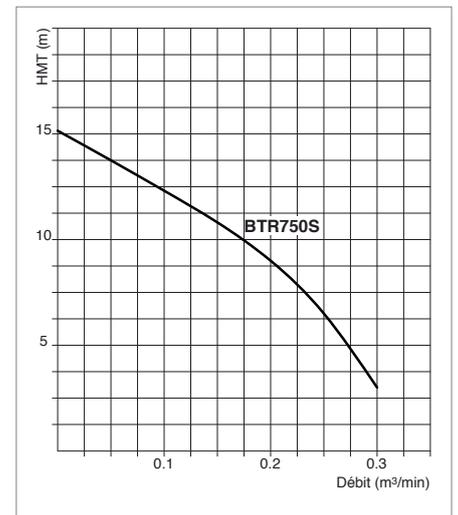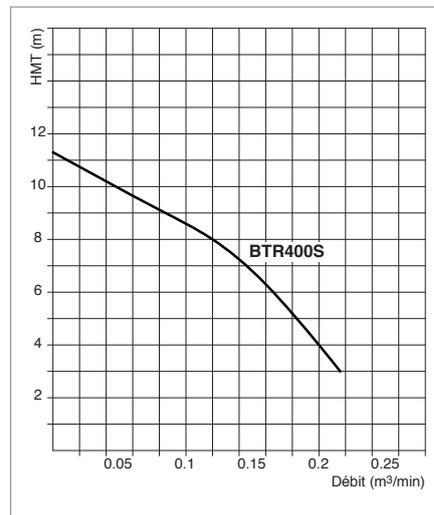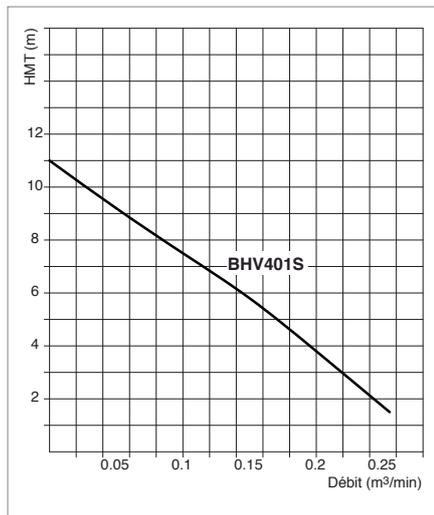

WORMS
ENTREPRISES