


ORA-TH POMPES CENTRIFUGES AUTOAMORÇANTES À ROUE OUVERTE AVEC MOTEUR THERMIQUE

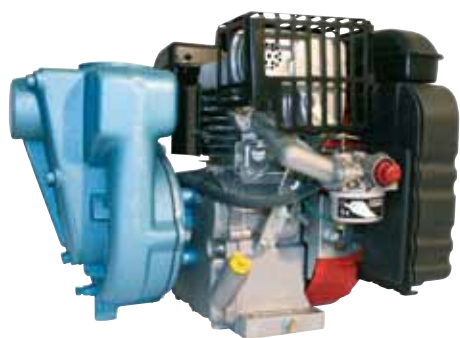

Pompe centrifuge autoamorçante à roue ouverte.
 Pour liquide propre ou légèrement chargé d'impuretés (maxi 8 à 39 mm).
 Corps de pompe, lanterne de raccordement et turbine en fonte.
 Arbre en acier inoxydable.
 Garniture mécanique en carbone dur / céramique.
 Moteur 2 temps, 4 temps et diesel - 2600 à 4500 tours / minute.
 Température du liquide jusqu'à + 90°C.
 Température ambiante jusqu'à + 40°C.
 Pression finale maximum admissible dans le corps de pompe : 10 bars.
 Hauteur d'aspiration maxi : 7 mètres.
 Exécutions spéciales sur demande.

Avec moteur 2 temps

Référence	€ HT	MOTEUR				Asp. F	Ref. F	Kg	Pass. mm	m³/h l/min	0	2.4	4.1	5.8	7.7	Type de brouette
		Type	HP	kW	Vitesse						0	40	69	96	129	
01 RA2T		CM46	2.00	1.50	4500	1"	1"	11	8	H m	24.5	23.2	20.7	15.5	7.7	LOUVE

Référence	€ HT	MOTEUR				Asp. F	Ref. F	Kg	Pass. mm	m³/h l/min	0	7.7	17.1	24.8	27.8	Type de brouette
		Type	HP	kW	Vitesse						0	129	286	414	464	
01 1/2 RA2T		CM90	3.50	2.60	4000	1"1/2	1"1/2	23	9	H m	38.8	34.7	26.5	18.4	14.3	LOUVE

Avec moteur 4 temps

Référence	€ HT	MOTEUR				Asp. F	Ref. F	Kg	Pass. mm	m³/h l/min	0	7	15.4	22.4	25	Type de brouette
		Type	HP	kW	Vitesse						0	116	257	373	418	
01 1/2 RA4T		BS INTEK	6.50	4.80	3600	1"1/2	1"1/2	23	9	H m	31.4	28.1	21.5	14.9	11.6	LOUVE

Référence	€ HT	MOTEUR				Asp. F	Ref. F	Kg	Pass. mm	m³/h l/min	0	7.7	17	25.4	34.7	Type de brouette
		Type	HP	kW	Vitesse						0	129	283	424	579	
02 RA4T		BS INTEK	6.50	4.80	3600	2"	2"	28	14	H m	31.4	29.8	26.4	21.5	14.9	LOUVE

Avec moteur Diesel

Référence	€ HT	MOTEUR				Asp. F	Ref. F	Kg	Pass. mm	m³/h l/min	0	7.7	17	25.4	34.7	Type de brouette
		Type	HP	kW	Vitesse						0	129	283	424	579	
02 RAD		15LD315	6.50	4.80	3600	2"	2"	56	14	H m	30	31.4	29.8	26.4	21.5	PUMA

Référence	€ HT	MOTEUR				Asp. F	Ref. F	Kg	Pass. mm	m³/h l/min	0	7.7	23.2	34	42.4	Type de brouette
		Type	HP	kW	Vitesse						0	129	386	566	707	
02 1/2 RAD		15LD315	6.50	4.80	3600	2"1/2	2"1/2	56	20	H m	30.6	29.8	26.4	21.5	14.9	PUMA

Référence	€ HT	MOTEUR				Asp. F	Ref. F	Kg	Pass. mm	m³/h l/min	0	9.7	27.8	46.3	61.7	Type de brouette
		Type	HP	kW	Vitesse						0	161	463	771	1029	
03 RASGD		15LD315	6.50	4.80	3600	3"	3"	60	19	H m	31.4	29.8	24.8	16.5	8.3	TIGRE


Référence	€ HT	MOTEUR				Asp. F	Ref. F	Kg	Pass. mm	m³/h l/min	0	22.5	54.7	77.2	93.2	Type de brouette
		Type	HP	kW	Vitesse						0	375	911	1286	1554	
03 RAD		3LD510	11.00	8.00	3000	3"	3"	100	24	H m	32.1	31	27.6	23	17.2	TIGRE

Référence	€ HT	MOTEUR				Asp. F	Ref. F	Kg	Pass. mm	m³/h l/min	0	50.2	94.7	125.3	139.2	Type de brouette
		Type	HP	kW	Vitesse						0	836	1579	2089	2321	
04 RAGD		4LD820	15.50	11.50	2600	4"	4"	165	34	H m	27.6	25.9	22.4	17.2	10.3	SUR DEMANDE

Référence	€ HT	MOTEUR				Asp. F	Ref. F	Kg	Pass. mm	m³/h l/min	0	60	99	138	171	Type de brouette
		Type	HP	kW	Vitesse						0	1000	1650	2300	2850	
04 RAD		9LD625-2	28.00	20.60	3000	4"	4"	250	39	H m	32	30	27	21	12	SUR DEMANDE

BROUETTES

Référence	€ HT	Dimensions en mm								Poids kg
		L	L1	L2	I	I1	H	H1	Ø	
LOUVE		930	450	390	455	280	620	155	250	9
PUMA		1080	600	480	530	360	690	215	305	20
TIGRE		1400	860	540	590	400	750	225	300	31

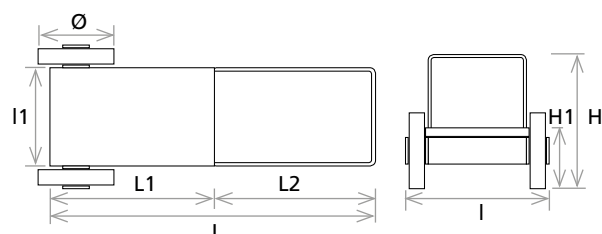

Autres brouettes ou supports sur demande