

EASYSMALL®

Régulateurs électroniques de pression



PLAGE DES PERFORMANCES

- Débit maxi: **200 l/min** (12 m³/h)
- Pression de service: **10 bar**
- Pression de redémarrage: **1.5 bar** ●

LIMITES D'UTILISATION

- Température du liquide jusqu'à **+50 °C**
- Température ambiante jusqu'à **+40 °C**
- Pression de rupture **40 bar**
- Protection: **IP 65**
- Tension: **230 V** - Frequenza: **50/60 Hz**
- Courant maximum: - **12 A EASYSMALL-1**
- **16 A EASYSMALL-2**

EXÉCUTION ET NORMES DE SÉCURITÉ

- Carte électronique isolée avec de la résine pour une protection absolue contre l'humidité, facile à remplacer, placée dans son logement avec protection IP 65.
- La carte électronique située à l'intérieur de EASYSMALL a passé les tests CEM les plus rigoureux en matière de compatibilité électromagnétique (basse émission d'interférences et immunité élevée contre les perturbations) ce qui garantit une utilisation fiable dans n'importe quel environnement.

CERTIFICATIONS

COMPANY WITH MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001: QUALITY
ISO 14001: ENVIRONMENT AND SAFETY



UTILISATIONS ET INSTALLATIONS

Pressoflussostat électronique pour le contrôle et la protection des pompes monophasées jusqu'à 2HP pour utilisations domestiques. Le pressoflussostat démarre l'électropompe sur laquelle il est installé suite à une chute de la pression de l'installation (ex. ouverture d'un robinet) et arrête la pompe quand le débit descend en dessous de 2 litres/minute.

BREVETS - MARQUES - MODÈLES

- Modèle communautaire enregistré n° 001774928
- EASYSMALL® marque déposée n° 1511131

EXÉCUTIONS SUR DEMANDE


- Version avec manomètre

GARANTIE


2 ans selon nos conditions générales de vente

PRESSION DE MARCHÉ

Afin d'éviter les redémarrages fréquents et pour une économie énergétique, on conseille d'installer un petit réservoir (ES-05).

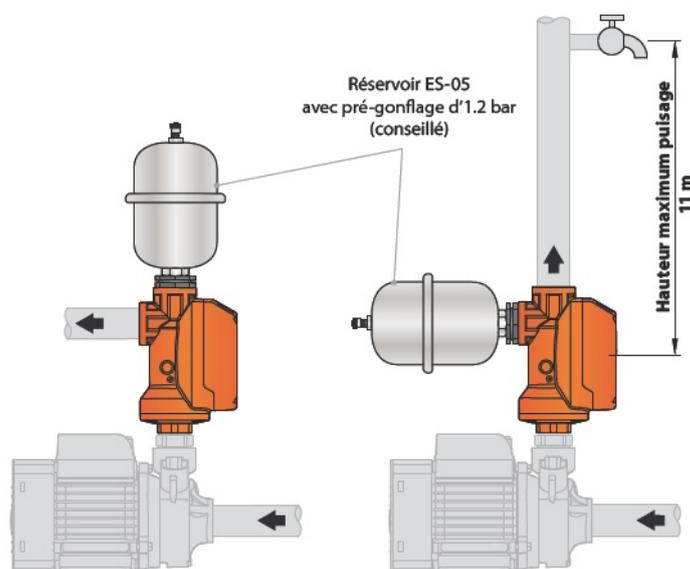


PERTES DE CHARGE

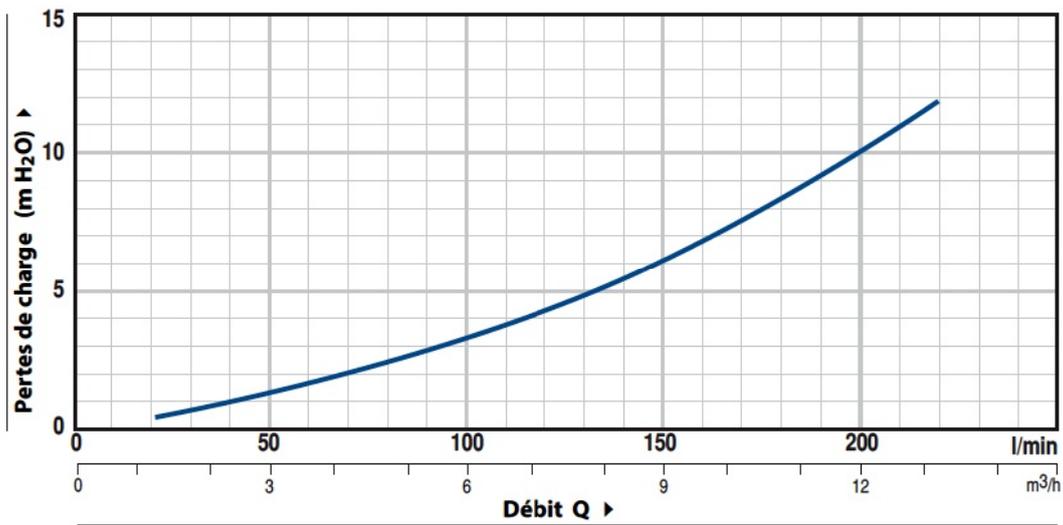

TYPE	Puissance		Volt	Hz	Courant	Raccords	Débit	Pression de redémarrage
	kW	HP						
EASYSMALL-1	0.75	1	230	50/60	12 A	1" x 1"	12 m³/h	1.5 bar
EASYSMALL-2	1.5	2	230	50/60	16 A	1" x 1"	12 m³/h	1.5 bar

DIMENSIONS ET POIDS

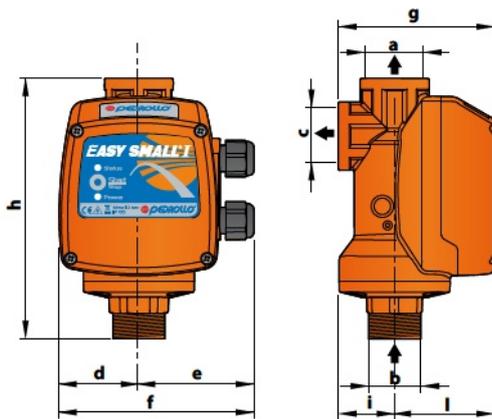

TYPE	ORIFICES			DIMENSIONS mm							kg
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	l	
EASYSMALL 1-2	1"	1"	1"	56	74	130	100	170	36	64	0.7

ACCESSOIRES

- Réservoir ES-05 en acier inox de 0.5 litres (connexion 1" filetage mâle).
- Raccord 3 pièces spécial GSR avec joint pour un montage rapide sur pompe.



ES-05

GSR

PALETTISATION

TYPE	n°	H (mm)	kg
Monophasé			
EASYSMALL 1-2	324	1230	247

