



Eaux usées



Domestique



Résidentiel



SAR STATIONS DE RELEVAGE

SAR 250 : 1 POMPE - SAR 550 : 2 POMPES SANS PIEDS D'ASSISE (ECO)



SAR 250 (litres)



SAR 550 (litres)

UTILISATION :

- Installation simple, silencieuse et sans odeurs, posée à même le sol ou enterrée (sous espaces verts).
- Relevage des eaux usées et eaux vannes se situant en contre bas de l'égout (y compris WC, sauf modèle avec TOP2 VORTEX).

CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT :

- Cuve en polyéthylène haute densité.
- Couvercle étanche avec fermeture par vis.
- Pompes monophasées, livrées avec câble électrique de longueur de 10 m.
- **SAR 250 ECO :**
 - Avec 1 pompe sans pied d'assise.
 - Entrée PVC 110 (rep. I).
 - Sortie 2" M avec raccord union PVC taraudé (rep. U).
 - Ventilation PVC 50 (rep. S).





Option*
Réhausse 300 mm, sur demande.

- **SAR 550 ECO :**
 - Avec 2 pompes sans pieds d'assise.
 - Entrée PVC 110 (rep. I).
 - 2 x Sorties 2" M avec traversée de paroi fileté (rep. U).
 - Ventilation PVC 75 (rep. S).
 - **Coffret de commande et de protection 2 pompes fourni avec le modèle SAR 550 (+3 flotteurs eaux usées).**
 - Option : 4eme flotteur pour utiliser le report d'alarme, à régler dans la station et à brancher (alarme à prévoir).

Désignation	Pompe	Code	€		Q = débit en m3/h (unitaire par pompe)										
			Prix HT	kW	0	3.6	6	8.4	10.8	15	18	24	30		
SAR 250 ECO avec	1 x TOP2 VORTEX	G600A8B	1 592	0.37	H	7	5.4	4.2	2.9	1.5					
SAR 250 ECO avec	1 x VXm 10/50	G600A10A	1 952	0.75		9	8.4	8.2	8	7.8	7.1	6.5	5	2.5	
SAR 250 ECO avec	1 x VXm 15/50	G600A11A	2 164	1.10		M	11.5	10.8	10.5	10.2	9.9	9.2	8.7	7.5	5.5
SAR 550 ECO avec	2 x VXm 10/50	G600C72	4 543	0.75	T	9	8.4	8.2	8	7.8	7.1	6.5	5	2.5	
SAR 550 ECO avec	2 x VXm 15/50	G600C73	4 678	1.10		11.5	10.8	10.5	10.2	9.9	9.2	8.7	7.5	5.5	
SAR 550 ECO avec	2 x TRITUS TRm1.1	G6A0101	5 970	1.10		23	17.5	13	2						

m = monophasé H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)

RELEVAGE

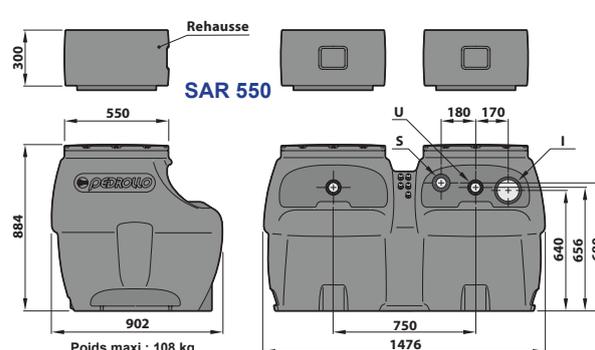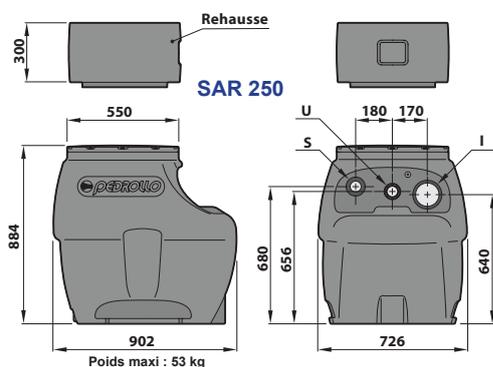

Options	Code	Prix HT	
Vanne 2"	G6009H	76.00	Vanne à boisseau sphérique PVC diam. 63 à coller.
Clapet 2"	X1E0032	196.05	Clapet à boule 50/60 fonte.
* intégration clapet 2"+ vanne (forfait)	G6009N16	203.00	fourniture+intégration du clapet dans SAR 250 (x1) / SAR 550 (x2)
Réhausse 300 mm	G6A0Q	252.00	Réhausse 300 mm SAR 250/550 (prévoir 2 réhausse sur SAR 550).
Alarm-Box 230V - BAT9-90dB	X4A3027A	151.00	Boitier Alarm-Box mono 230V + bat. recharg. (sans prise, ni flotteur).
Flotteur T8010 pour Alarm-Box	X2A0040	66.00	Interrupteur à flotteur, câble lg. 10m, à prévoir avec Alarm-Box.



Alarm-BOX