


Tuyau d'Aspiration et ou Refoulement Annelé

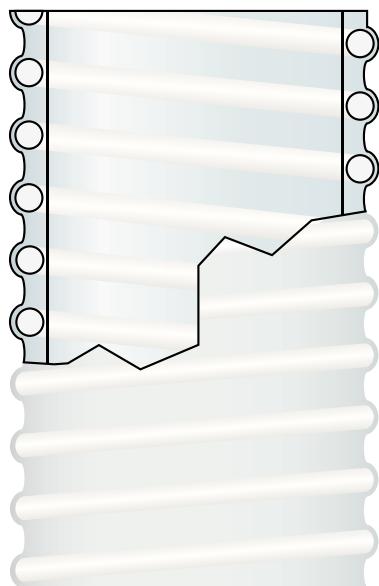

GB

APPLICATIONS AND REGULATIONS

Hose for suction and food liquids' passage at medium/low pressure, in compliance with the European regulation Reg. (EU) 10/2011 for simulants A-B-C.

STRUCTURE

Spiral PVC hose, smooth inside and corrugated outside.

WORKING TEMPERATURE

From -20°C to +50°C

D

ANWENDUNGEN UND RICHTLINIEN

Spiralschlauch fürs Saugen und den Durchfluss von flüssigen Lebensmitteln mit niedrigem Luftdruck unter Beachtung der Europäischen Richtlinie Reg. (EU) 10/2011 für Simulanten A-B-C.

STRUKTUR

Spiralschlauch aus PVC, innen glatt und außen leicht wellig.

TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT

Von -20°C bis +50°C

I

APPLICAZIONI E NORMATIVE

Tubo per aspirazione e mandata in medio/bassa pressione di liquidi alimentari secondo la Direttiva Europea Reg. (EU) 10/2011 per i Simulanti A-B-C.

STRUTTURA

Tubo spiralato in PVC liscio internamente e corrugato esternamente.

TEMPERATURA D'UTILIZZO

Da -20°C a +50°C

F

APPLICATIONS ET DIRECTIVES

Tuyau pour l'aspiration et le passage de liquides alimentaires à faible/moyenne pression, selon la Directive Européenne Reg. (EU) 10/2011 pour les simulants A-B-C.

STRUCTURE

Tuyau spiralé en PVC lisse à l'intérieur et plissé à l'extérieur

TEMPERATURE D'EMPLOI

À partir de -20°C jusqu'à +50°C

Ø Inside mm	Ø Outside mm	Thickness mm	Working Pressure bar *	Bursting Pressure bar *	Vacuum mH ₂ O	Bending Radius mm	Length m	Weight per meter g/m	PCS pallet	Pallet Size
13	17,8	2,4	7	21	6	70	25	140	42	80x120
19	24,4	2,7	7	21	6	90	25	200	36	80x120
20	25,4	2,7	7	21	6	100	25	210	28	80x120
20	25,4	2,7	7	21	6	100	50	210	20	120x120
25	30,6	2,8	7	21	6	120	25	280	24	80x120
25	30,6	2,8	7	21	6	120	50	280	20	120x120
30	36	3	7	21	6	140	25	350	28	120x120
30	36	3	7	21	6	140	50	350	12	120x120
32	38	3	7	21	6	160	25	370	20	120x120
35	41,2	3,1	7	21	6	170	25	425	20	120x120
38	44,8	3,4	6	18	6	190	25	470	12	120x120
40	47	3,5	6	18	6	200	25	510	16	120x120
40	47	3,5	6	18	6	200	50	510	4	80x120
45	52	3,5	6	18	6	230	25	570	12	120x120
51	58,4	3,7	6	18	6	250	25	730	4	80x120
51	58,4	3,7	6	18	6	250	50	730	4	120x120
55	63	4	6	18	6	280	25	800	6	120x120
60	68,2	4,1	6	18	6	320	25	900	5	120x120
60	68,2	4,1	6	18	6	320	50	900	3	120x120
63	71,4	4,2	5	15	6	330	25	970	5	120x120
70	78,8	4,4	5	15	6	360	25	1125	4	120x120
76	85	4,5	5	15	6	400	25	1270	4	120x120
80	89,2	4,6	4	12	6	430	25	1450	4	120x120
80	89,2	4,6	4	12	6	430	50	1450	3	120x120
90	100	5	4	12	5	490	25	1700	3	120x120
100	110,4	5,2	4	12	5	550	25	1950	3	120x120
110	120,8	5,4	3	9	5	600	25	2100	3	120x120
120	130,8	5,4	3	9	5	650	25	2600	3	120x120
125	136,2	5,6	3	9	5	700	25	2900	3	120x120
150	162,8	6,4	2	6	5	820	25	3900	3	2 PAL 80x160

* Working and bursting pressure at 20°C

Inner diameters and corresponding tolerances according to the norm UNI EN ISO 1307:2008

It is to emphasize that since thermoplastic products are subject to deformations and shrinkings also due to the outside temperature, the length tolerance is ± 5%