


Distribution d'eau résidentielle
Pompes et installations auto-amorçantes



Modification de la
gamme

Wilo-Jet FWJ

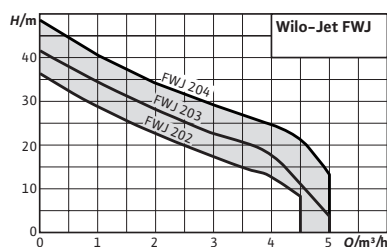

Construction

Installations de distribution d'eau auto-amorçantes

Domaines d'application

Pour le pompage de l'eau et des eaux pluviales à partir d'un puits ou d'un réservoir pour :

- Arrosage
- Irrigation et irrigation par ruissellement

Dénomination

Exemple : **FWJ-202-EM**

Jet FWJ Installation avec une pompe à jet Wilo à système automatique intégré (Fluidcontrol)

2 Débit nominal Q en m³/h avec rendement optimal

02 Indice de pression de pompage (02 < 03 < 04) :
modèle 02 avec pression plus faible que le modèle 03 ou 04
(pas d'indication sur le nombre de roues !)

EM Modèle monophasé,
courant monophasé, 1~230 V, 50 Hz

/3 Version de l'installation avec
Wilo-HiControl 1

Particularités/avantages

- Idéal pour les utilisations en extérieur (loisirs, jardin) grâce à une conception durable, bonnes performances en continu grâce à des matériaux sans corrosion
- Installation entièrement prémontée, installation et entretien des plus simples par système Plug&Pump et écran à rotation à 360° donc visible de tous les côtés
- Commande électronique de la pompe
- Grande sécurité de fonctionnement grâce à la protection contre la marche à sec

Etendue de la fourniture

- Pompe Wilo-Jet WJ
- Commande de pompe Wilo-HiControl 1
- Notice de montage et de mise en service pompe Wilo-Jet WJ
- Notice de montage et de mise en service coffret de commande Wilo-HiControl 1
- Poignée disponible en option

Caractéristiques techniques

Domaine d'application admissible

Température du fluide T	+5...+35 °C
Température ambiante max. T	40 °C

Moteur/électronique

Indice de protection	IP 44
Classe d'isolation	B

Caractéristiques techniques

Longueur du câble entre l'installation et le coffret de commande/fiche L	2 m
--	-----

Raccords de tuyau

Diamètre nominal de raccord, au côté refoulement	G 1
Diamètre nominal de raccord, au côté aspiration	Rp 1

Matériaux

Corps de pompe	1.4301
----------------	--------

Distribution d'eau résidentielle
Pompes et installations auto-amorçantes

Caractéristiques techniques	
Roue	1.4301
Arbre de la pompe	1.4005 [AISI416]
Garniture mécanique	carbone/céramique


Caractéristiques techniques	
Diffuser/Injector	Noryl
Joint d'étanchéité	NBR

Groupe de prix : PG5

Informations de commande		
Type	Alimentation réseau	N° de réf.
FWJ 202	1~230 V, 50 Hz	2543629
FWJ 203	1~230 V, 50 Hz	2543630
FWJ 204	1~230 V, 50 Hz	2543631

Caractéristiques du moteur			
Type	Alimentation réseau	Puissance nominale du moteur	Courant nominal
		P_2 kW	I_N A
FWJ 202	1~230 V, 50 Hz	0,55	4,00
FWJ 203	1~230 V, 50 Hz	0,75	5,20
FWJ 204	1~230 V, 50 Hz	1	6,20

Plan d'encombrement

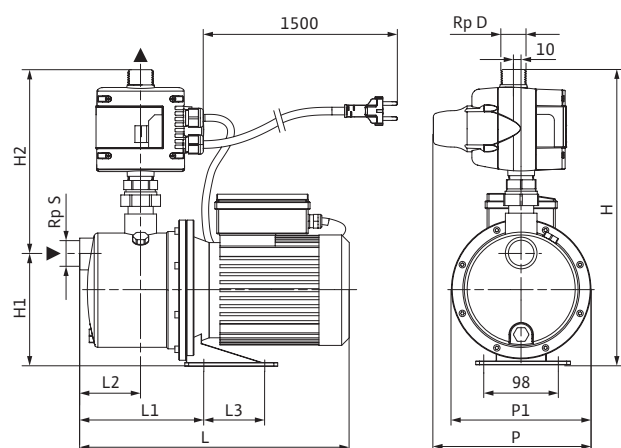

Dimensions, poids										
Type	Dimensions									Poids env.
	L	L1	L2	L3	H mm	H1	H2	P	P1	m kg
FWJ 202	354	163	80	-	390	148	242	208	184	11,7
FWJ 203	354	163	80	-	390	148	242	208	184	12,1
FWJ 204	417	219	97	80	402	160	242	222	198	13,4