

# SQUALO35

## CARACTÉRISTIQUES

- **HEAVY DUTY**
- **TURBINE RÉGÉNÉRATIVE**
- **RÉGULATEUR DE PRESSION INTÉGRÉ**

Lorsque les fluides se trouvent dans des espaces (les puits, cuves, IBC...) situés à une certaine profondeur, cette solution de pompe offre une efficacité optimale. Fabriqué avec des matériaux conformes à la norme ISO22241, SQUALO35 est la première pompe submersible pour AdBlue® spécialement développée et testée pour tous systèmes de distribution.

SQUALO35 est une pompe centrifuge équipée d'un régénérateur turbine avec clapet anti-retour et un système régulateur de pression innovant intégré qui optimise les performances en terme de débit. La cohérence du débit et la précision au cours de la livraison, réduisant drastiquement la consommation d'énergie.

L'encombrement réduit et la conception particulière de la pompe garantit une installation facile et une vidange presque complète du réservoir où elle est installée.

## PERFORMANCES

JUSQU'À

**35 L/MIN**

DÉBIT

AC V. / Hz

**230/50**

TENSION

**30 MM**

NIVEAU MORT



SQUALO35



## EMBALLAGE

CODE	POIDS		EMBALLAGE		
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOÎTE
FO0206010	7	15,4	510X240X150	20X9,4X5,6	1
FO0206020	7	15,4	510X240X150	20X9,4X5,6	1

**GRAPHIQUES**




**CONTENU DE L'EMBALLAGE**

- SQUALO35
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

**DÉTAILS**



**DIMENSIONS**

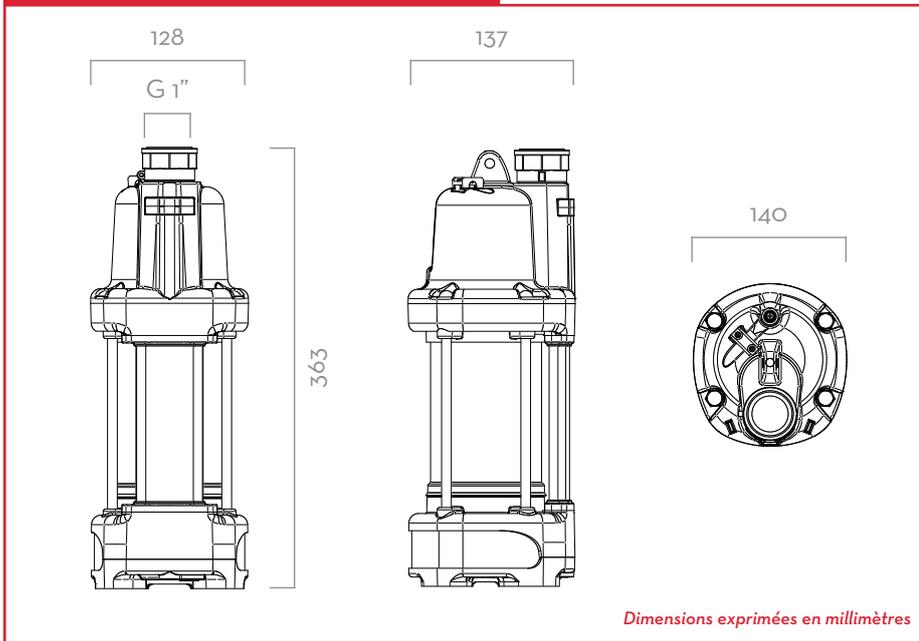

**MATÉRIAUX**

- CORPS: ACIER INOXYDABLE / TECHNOPLYMÈRE
- TURBINE: TECHNOPLYMÈRE

**DONNÉES TECHNIQUES**

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	PRESSION DE TRAVAIL	DÉBIT		TENSION		NIVEAU MORT	CORDON D'ALIMENTATION
				L/MIN	GPM	CA V/HZ CC V	WATT		
FOO206010	SQUALO35 230/50 BASIC	Ad W	1,8 BAR 27 PSI	35	7,7	230/50	560	30MM	5 M
FOO206020	SQUALO35 230/50 TIMER	Ad W	1,8 BAR 27 PSI	35	7,7	230/50	560	30 MM	5 M

**SQUALO35**